






DSU1035L/S open frame solenoids

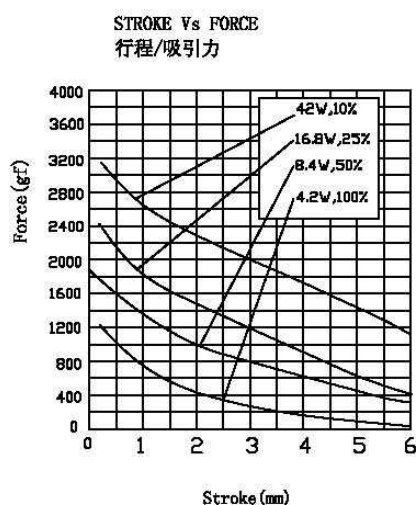

总重量 Total Weight: 92g
应用范围: 用于银行系统换钞机等
APPLICATION: TOY LOCK etc

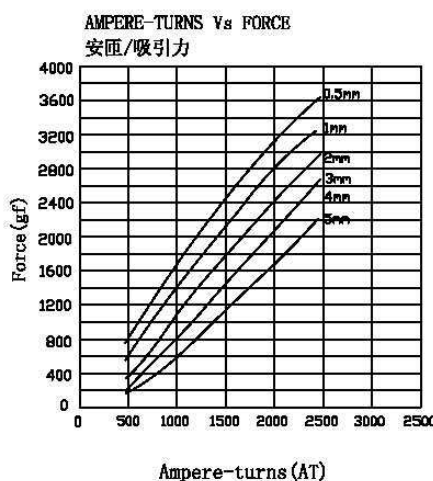


类型: 拉式 TYPE: PULL

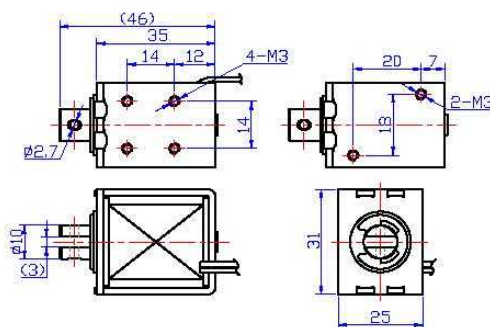


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

类型: 推式 TYPE: PUSH

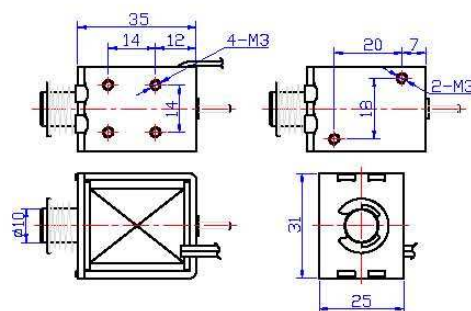


单位:mm Units:mm 通电状态 Shown Energized

滑杆外部与负载
连接的典型结构
plunger type:



顶杆外部与负载
连接的典型结构
push shaft type:



COIL DATA线圈资料

Duty cycle (%) = $\frac{\text{"ON" time}}{\text{"ON" time} + \text{"OFF" time}} \times 100\%$ 工作周期 (%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$		连续 Continuous	间断 Intermittent		
		100%	50%	25%	10%
MAX. "on" time in seconds 最大工作时间 (秒)		∞	100	36	7
Watts at 20° 瓦特数 (在20°)		4.2	8.4	16.8	42
Ampere-turns at 20° 安匝值 (在20°)		640	910	1300	2040
Type no.	Resistance (20°C) $\Omega \pm 10\%$	No. Turns	VoltS DC 电压		
型号	阻值 (Ω) $\pm 10\%$	线圈匝数			
DSU1035L/S	8.6	920	6	8.5	12
	34	1830	12	17	24
	137	3560	24	34	48
	548	6930	48	68	96