


P10 户外全彩显示屏主要技术参数

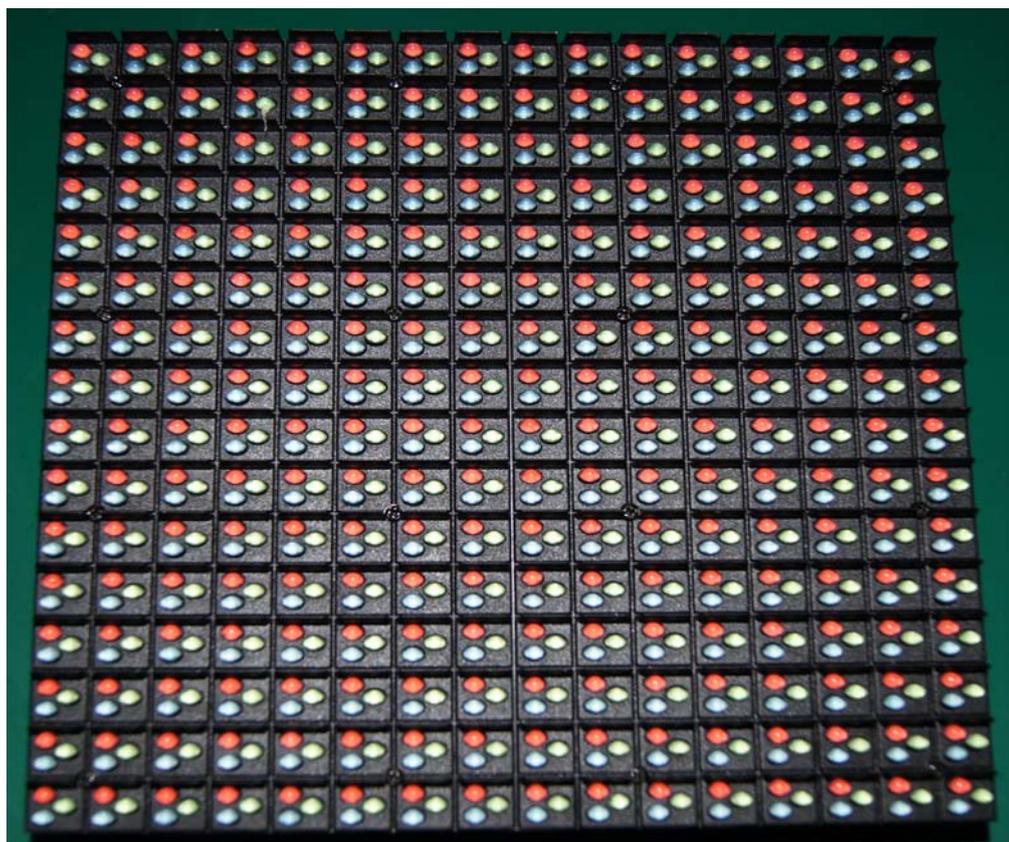

屏体规格		P10 全彩实像
亮度 (CD/平方)		7000CD/m ²
观看距离		>5M
可视角度 (水平)		140° (±70°)
系统控制距离		<100 米 (双绞网线), 大于 100 米小于 20 千米 (单模光纤)
LED 灯		1R1G1B 346 品字形排列 红 (台湾晶元 10mil) + 蓝/绿 (杭州 Silan 12mil)
驱动方式		4 扫 台湾聚积 IC
刷新频率		>400Hz/s
每平方像素点		10000 点
灰度等级		16bit
平均功耗		200W
防护等级		IP67
LED 显示屏	模组	160mm*160mm
	标准箱体	1280mm*960mm
	箱体重量	<40kg
	电源	德普新星
可应用场地		全户外、半户外使用场合