
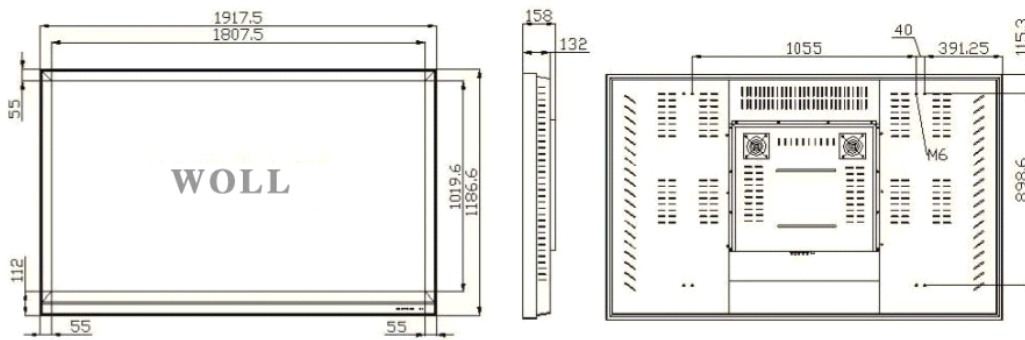


## 82 寸工业型液晶显示器

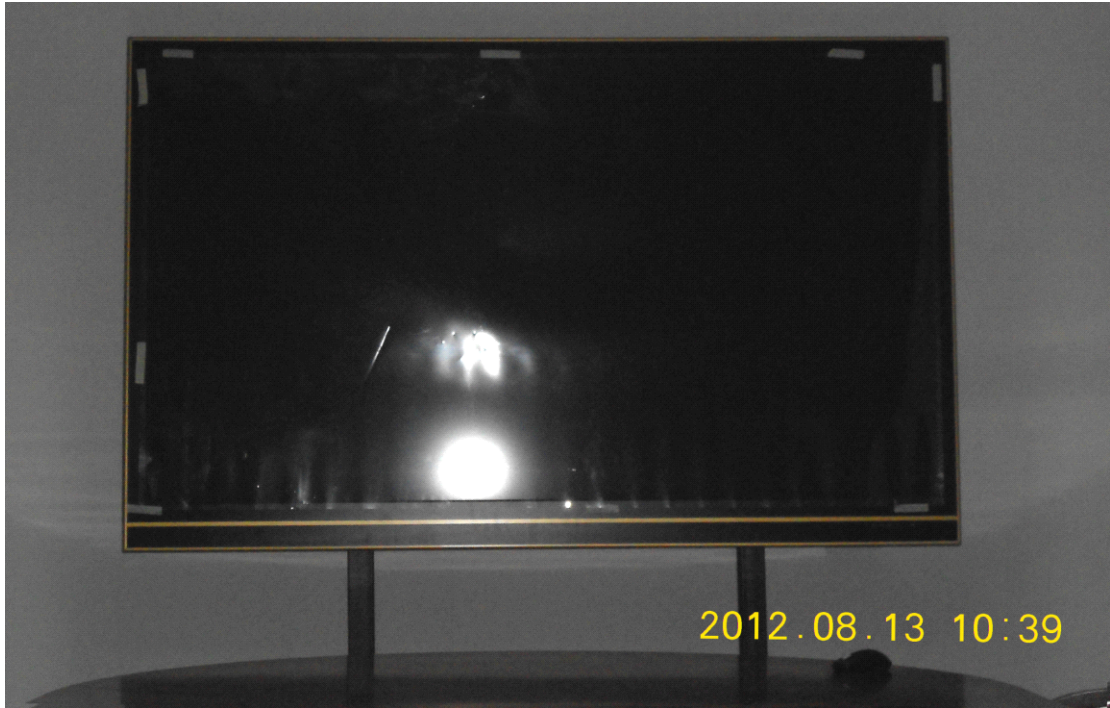

正视图

侧视图

背视图

(规格如有变动，以实物为准)



广州思晟电子有限公司（以下简称思晟）本着以人为本的企业发展观，一流的服务和高素质的专业研发团队是高性能、高质量产品的有力保障，思晟永远领先一步、高人一筹、独树一帜。密切关注国际显示产品的发展趋势，不断开发新型显示产品，满足客户不断应用的需求，使企业持续发展，永葆生机。

思晟大屏幕液晶显示产品广泛应用于教学、演讲、多媒体网络会议、电子商务、工作汇报、远程医疗、产品展示会、培训、

广州思晟电子有限公司 工业电视 触摸电视 液晶广告机

军事讲解指挥、科研、工程、项目设计、证券评述、娱乐与演播、  
体育、地图、气象、天文、车辆调度、交互式简报、宾馆酒店、  
大中专院校、中小学的电化教学及远程教学等场所。

## 82 寸工业型液晶显示器参数

型号	WOLL-820W	
屏幕尺寸	82inch Full HD Panel (对角线: 2072mm)	
点距	0.9405 (H) x 0.9405 (V)	
图像长宽比	16: 9	
响应时间	8ms	
色彩	8 BIT, 16.7 M	
亮度	$\leq 700\text{cd}/\text{m}^2$	
对比度	3000:1	
色温	10000K	
可视角度 (H/V)	178/178 度	
单屏重量	68kg	
外形尺寸	1917.5mm(H) x 1186.6mm(V) x 158mm	
显示面积	1807.5mm(H) x 1096.6mm(V)	
电源	AC 100~240V, 50/60, Universal, $\pm 10\%$	
功率	1200W(正常工作状态下)	
使用寿命	50000 小时	
支持最大分辨率	1920 x 1080	
最佳分辨率	1920×1080	
安装方式	壁挂式、支架式等	
自然参数	节能、画质提升	
输入接口	VGA、DVI、HDMI、视频	
温度	工作状态	0~50℃
	储藏状态	-20~70℃
湿度	工作状态	20~80%
	储藏状态	20~80%
压力	工作状态	800~1114 hPa (海拔高度: 0~2000m)
	储藏状态	600~1114 hPa (海拔高度: 0~4500m)

## 产品性能介绍

**液晶面板描述:** 窄边框设计; 全屏幕高清显示, 可达 1080P; 独特单元化、模块化设计, 即可以拼接做为液晶墙, 也可以单独使用; 采用 **SAMSUNG** 独有 **DID** 液晶显示屏, 完全不同于普通液晶显示, 长寿命、高稳定, 专注于特殊显示;

**扩展性能:** 可配置画面分割器, 显示单元可分割成多画面, 画面可以漫游、叠加。

可配置触摸单元, 多元化应用

### 技术优势:

1: 边框最窄边的超大液晶显示单元采用独有的窄边框 DID 液晶显示屏

2: 可用在户内、户外的显示单元

SAMSUNG 独有的 DID 显示技术, 3000: 1 的对比度; 10000K 的色温; 即使在阳光照射下, 依然完美显示


3: 全屏可以显示高清画质的拼接技术

每个显示单元分辨率为 1920\*1080; 同时, 独有拼接技术, 可以使得整个屏幕显示到 1080P 的高清画质。

4: 采用 SAMSUNG 独有 DID 液晶显示屏, 显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。

a>独特的涂改显示单元 (液晶灌装技术, SPVA 技术);

B>独特的结构: 1) 添加隔热层, 增强通风 2) 使用高温液晶材料

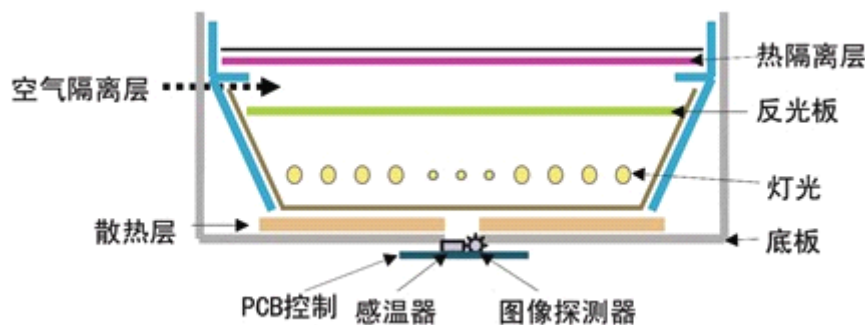

普通的LCD显示单元



DID的显示单元

5: DID 显示屏一年的保修, 24 小时/日, 普通液晶屏一年保修, 6 小时/日

6: 全面的输入接口支持。VGA(电脑), YPbPr(高清信号), CVBS,S-Video,HDMI,DVI,TV Tuner。

不论是电脑, 高清 DVD 及各种广播设备等, 都可以非常方便输入信号到显示单元。

超薄机身设计, 显示单元厚度总体设计小于 200mm,

业内独家采用四电源供应, 充分确保稳定运行, 更长寿命, 没有任何灼伤、损伤, 不需要耗

广州思晟电子有限公司


工业电视 触摸电视 液晶广告机

材，维护成本最低。



7: 目前最成熟的液晶显示技术，使用寿命达 80000 小时。



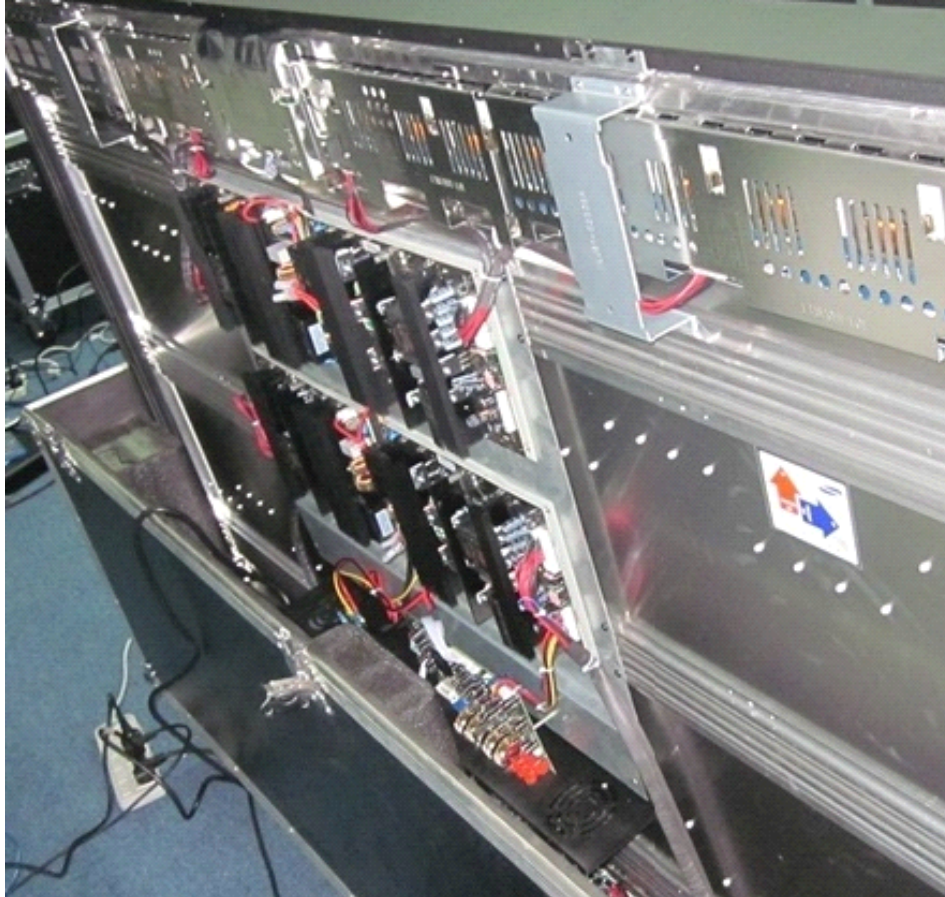

8: 包装: 思晟电子 65 寸 70 寸 82 寸产品包装均采用**专用航空包装箱**, 有效杜绝纸质或泡沫包装箱运输中出现的损伤, 将产品运输风险降到最小化

