



70 寸工业型液晶显示器(中性)

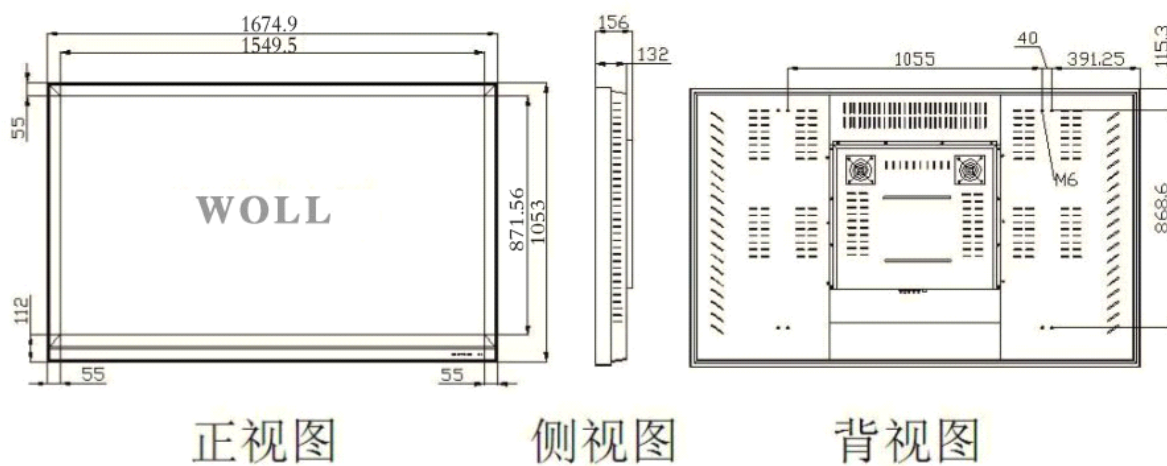

(规格如有变动, 以实物为准)

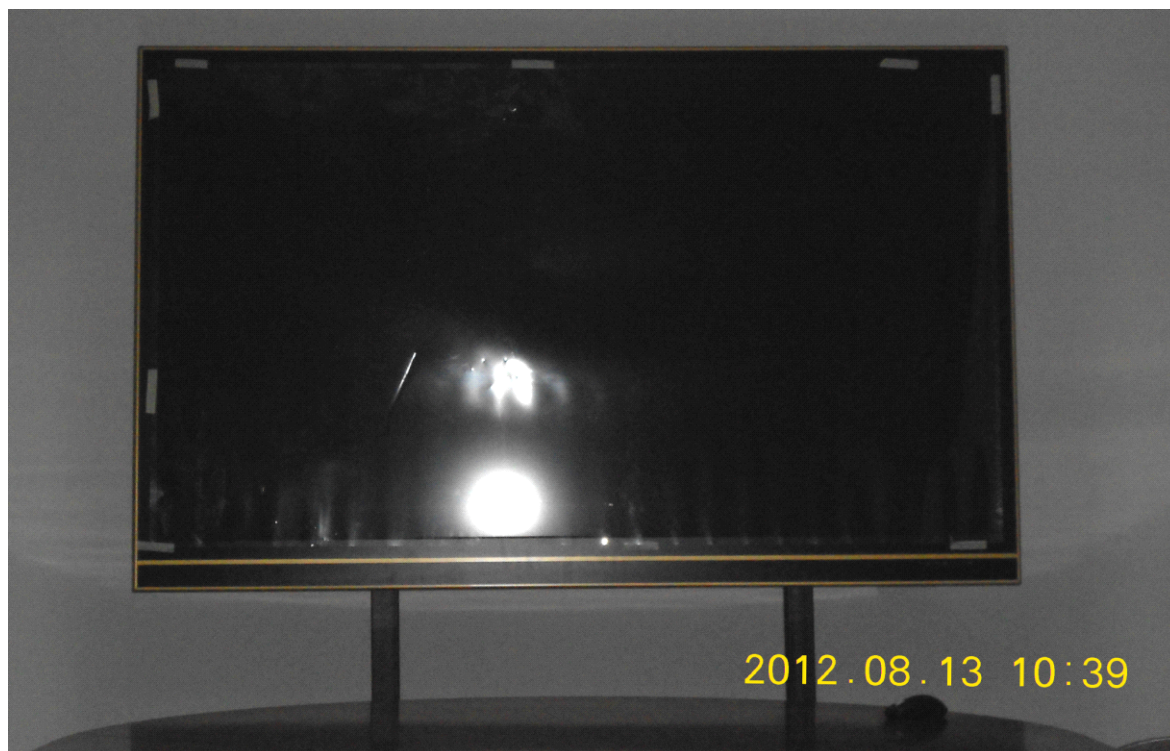

广州思晟电子有限公司（以下简称思晟）本着以人为本的企业发展观，一流的服务和高素质的专业研发团队是高性能、高质量产品的有力保障，思晟永远领先一步、高人一筹、独树一帜。密切关注国际显示产品的发展趋势，不断开发新型显示产品，满足客户不断应用的需求，使企业持续发展，永葆生机。

思晟大屏幕液晶显示产品广泛应用于教学、演讲、多媒体网络会议、电子商务、工作汇报、远程医疗、产品展示会、培训、

广州思晟电子有限公司 工业电视 触摸电视 液晶广告机

军事讲解指挥、科研、工程、项目设计、证券评述、娱乐与演播、
体育、地图、气象、天文、车辆调度、交互式简报、宾馆酒店、
大中专院校、中小学的电化教学及远程教学等场所。

70 寸工业型液晶显示器参数

型号	WOLL-700W	
外形尺寸	1674.9mm(H) x1053mm(V) x 156mm	
显示面积	1549.44mm×871.56mm	
屏幕尺寸	对角线尺寸: 70inch Full HD Panel	
点距	0.807 (H) x0.807 (V)	
图像长宽比	16: 9	
响应时间	8ms	
色彩	8 BIT, 16.7 M	
亮度	600cd/ m ²	
对比度	2000:1	
色温	10000K	
可视角度 (H/V)	178/178 度	
单屏重量	70kg	
电源	AC 100~240V, 50/60, Universal, ±10%	
功耗	1200W	
使用寿命	50000 小时	
支持最大分辨率	1920 x 1080	
最佳分辨率	1920×1080	
安装方式	壁挂架或立柱架	
自然参数	节能、画质提升	
输入接口	视频输入 CVBS/S-VIDEO/COMPONENT/HDMI	
PC 信号输入	VGA、DVI、BNC	
温度	工作状态	0~50℃
	储藏状态	-20~70℃
湿度	工作状态	20~80%
	储藏状态	20~80%
压力	工作状态	800~1114 hPa (海拔高度: 0~2000m)
	储藏状态	600~1114 hPa (海拔高度: 0~4500m)

产品性能介绍

液晶面板描述：窄边框设计；全屏幕高清显示，可达 1080P；独特单元化、模块化设计，即可以拼接做为液晶墙，也可以单独使用；采用 **SAMSUNG** 独有 **DID** 液晶显示屏，完全不同于普通液晶显示，长寿命、高稳定，专注于特殊显示；

扩展性能：可配置画面分割器，显示单元可分割成多画面，画面可以漫游、叠加。

可配置触摸单元，多元化应用

技术优势：

1:边框最窄边的超大液晶显示单元采用独有的窄边框 DID 液晶显示屏

2: 可用在户内、户外的显示单元

SAMSUNG 独有的 DID 显示技术，2000: 1 的对比度；10000K 的色温；即使在阳光照射下，依然完美显示


3: 全屏可以显示高清画质的拼接技术

每个显示单元分辨率为 1920*1080；同时，独有拼接技术，可以使得整个屏幕显示到 1080P 的高清画质。

4: 采用 SAMSUNG 独有 DID 液晶显示屏，显示方式和构造完全不同于普通的液晶电视显示屏。

a>独特的涂改显示单元（液晶灌装技术，SPVA 技术）；

B>独特的结构：1）添加隔热层，增强通风 2）使用高温液晶材料

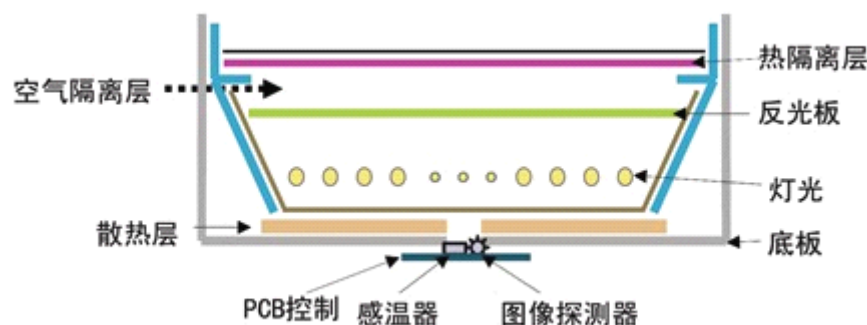

普通的LCD显示单元



DID的显示单元

5: DID 显示屏一年的保修，24 小时/日，普通液晶屏一年保修，6 小时/日

6: 全面的输入接口支持。VGA(电脑), YPbPr(高清信号), CVBS, S-Video, HDMI, DVI, TV Tuner.


不论是电脑，高清 DVD 及各种广播设备等，都可以非常方便输入信号到显示单元。

超薄机身设计，显示单元厚度总体设计小于 124mm，

广州思晟电子有限公司

工业电视 触摸电视 液晶广告机


业内独家采用四电源供应，充分确保稳定运行，更长寿命，没有任何灼伤、损伤，不需要耗材，维护成本最低。

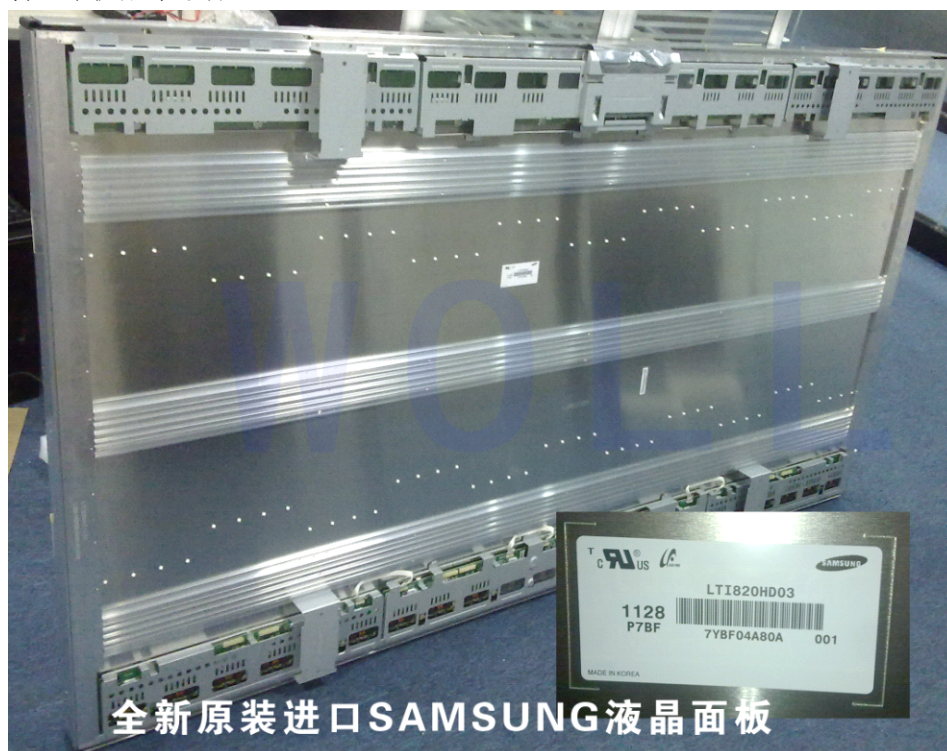

7: 目前最成熟的液晶显示技术，使用寿命达 60000 小时。



地址：广州市天河区广汕二路 13 号 传真：020-38677196 15374029218 商务 QQ 1755200481

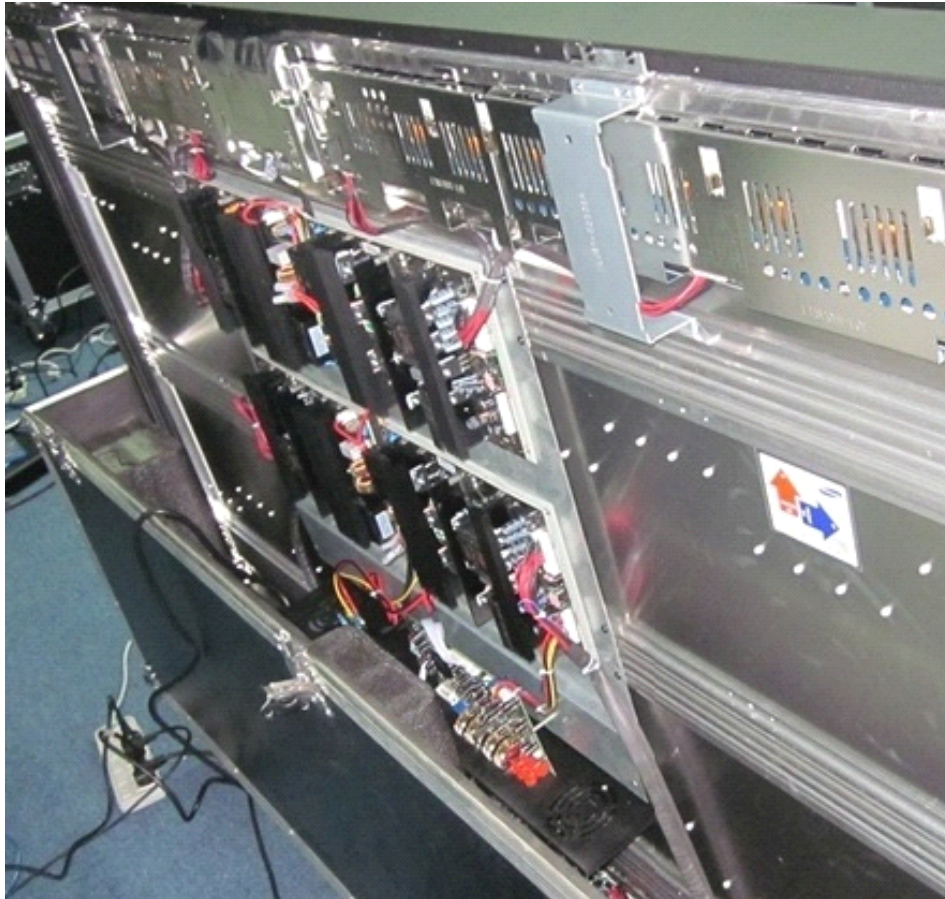

8: 包装: 思晟电子 65 寸 70 寸 82 寸产品包装均采用**专用航空包装箱**, 有效杜绝纸质或泡沫包装箱运输中出现的损伤, 将产品运输风险降到最小化

