

技术指标:

工作频率: DC-150KHz

抗电强度: 2500V (RMS)


阻燃特性: 符合UL94-V0

额定输出电流: 25 (24) mA

精度: $\pm 0.5\%$

电源电压: $\pm 15V$

使用温度: $-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

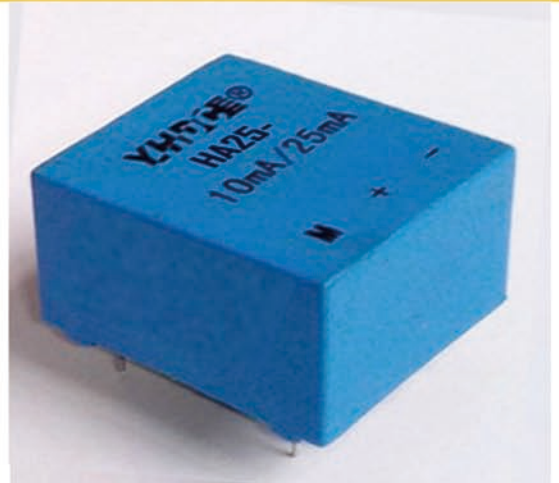


特点: 闭环、母线内置、电路板焊接式;
直流电流、交流电流、脉冲电流检测。


外形尺寸图: (单位:mm)



顶视图

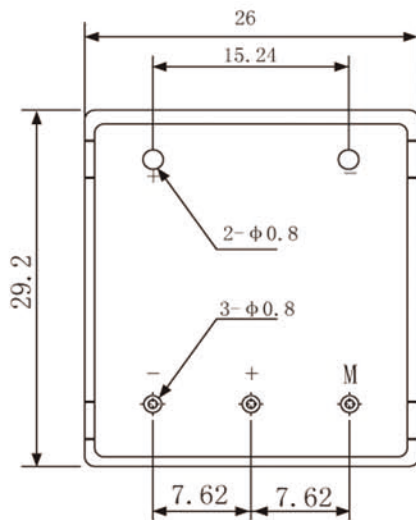

底视图

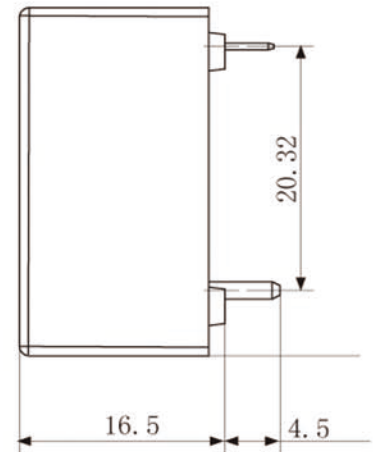

侧视图

型号	HA25-0.25A	HA25-0.5A	HA25-1A	HA25-1.5A	HA25-2A	HA25-2.5A
额定电流	0.25A	0.5A	1A	1.5A	2A	2.5A
匝数比	100:1000	50:1000	25:1000	16:1000	12:1000A	10:1000