

在制造现场您是否正为以下问题烦恼不已？

应用程序必须在短时间内完成…。

缺少查明原因的手段，调试要耗费较长时间…。

无法掌握当地工厂的工作情况，只能亲自去收集信息…。

是否有支持本地化的有效手段…。

发生故障时，要耗费很大精力才能恢复正常，导致滞后于生产计划…。

被当地制造商抄袭了设备…。

没有预算将上位机PLC替换为新品…。



产品开发竞争日趋激烈，随着产品开发周期的缩短，对于产品制造设备的制作期间，也要求达到最短。另外，在国内开发制造设备，并在海外实际工作的情况也日益占据主流。在制造现场体制日新月异的背景下，诞生了领先市场需求的[FP7]。不仅具有卓越的基本性能，还在设备的“设计”、“工作/维护”及“整体成本”等各个方面，提出了7大[节省]意见。这款新一代的PLC考虑到了在国内、海外以及制造现场的使用场景，提供了前所未有的便利性。

FP7为您排忧解难。

设计时

“节省” 编程时间

使程序实现功能块化，
可分担作业。

► P.6

“节省” 调试时间

按照扫描来收集数据，有助
于分析故障原因。► P.7

“节省” 采取安全对策的工时。

访问权限的细分化，可实现简单的编辑
并防止程序外泄。► P.8

7大 “节省” 为您排忧解难！

“省去” 工作监控

可远程读取数据，无需奔赴
现场。► P.9

从整体成本来看

“节省” 空间、成本

虽然具有高性能，但是机身小巧，
价格合理。► P.12

从工作/维护 方面来看

“省去” 维护

程序对应多国语言，可支持本地化。
无需电池即可备份数据，无需更换电池。
► P.10

“省去” 复位的工时

利用备份程序可立即恢复至出厂状态。
自动记录程序的变更履历。► P.11

性能

196k步程序容量、基本指令处理11ns/步~、256k字数据寄存器、最大I/O各8,192点。[AFP7CPS41E]
120k步程序容量、基本指令处理11ns/步~、256k字数据寄存器、最大I/O各8,192点。[AFP7CPS31(E)]

小型

最小构成宽度83mm、能以插件方式来扩展通信。

价格

无需母板、无需专用电源单元，价格合理。




7大“节省”

设计时

从“节省”编程时间的设想出发。

使程序实现功能块化,可由多人分担编写。

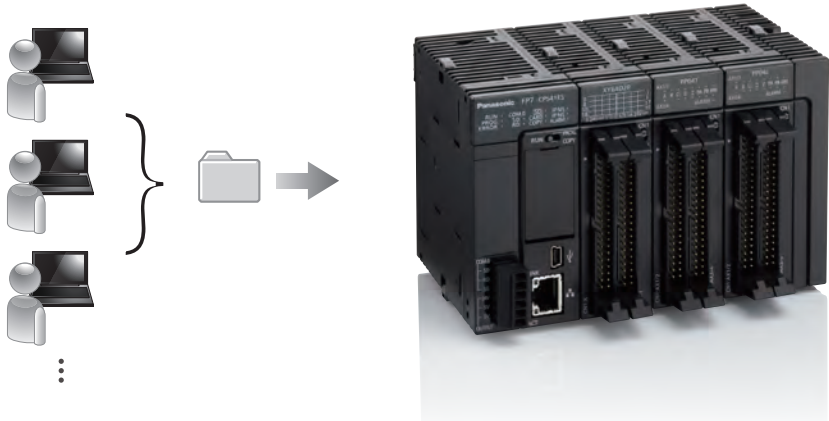


使程序实现功能块化使程序变为资产,并灵活应用



- 使用仅在程序功能块内有效的本地设备,从而易于沿用已编好的其他程序
- 分担作业,可提高工作效率


可在1个项目内设定多个程序。
可从其他项目中读取特定的程序。

- 项目列表
- 梯形图编辑画面

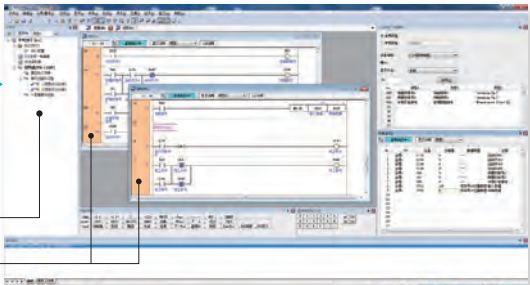

无需程序,即可完成各种单元的初始设定。

对于所安装的单元,也可通过同一画面直接完成配置设定。无需使用其他软件进行设置,省去繁琐。

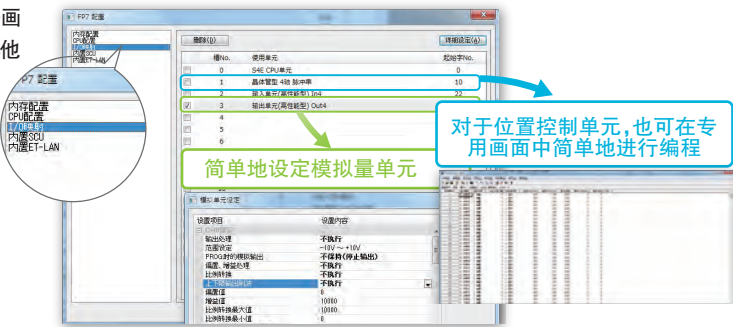

对于位置控制单元,也可在专用画面中简单地进行编程

使用专用指令简单完成定位设计。

备有启动专用指令,无需复杂的编程,即可完成位置控制动作的设计。

POSSET	对位置控制开始工作表进行设定
PSTRD	获取轴状态
PERRD	获取错误/警告



7大“节省”

设计时

着眼于调试时间的“节省”。

调试时,可确认各个扫描中触点动作的时序。



加强时序图监控的触发
按照扫描来收集数据


- 可快速确认设备启动时的动作
- 可看到故障分析中无法再现的故障发生时序

产生触发后

立即停止

设定扫描后停止


可选择

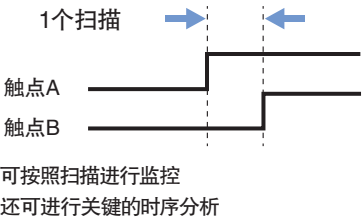

可简单地完成程序测试。


可使整个程序功能块或者一整行程序无效。仅在想要使用测试程序等时可设为有效,因此无需进行添加、删除,即可执行。

- 使整个功能块无效
- 仅使1行程序无效

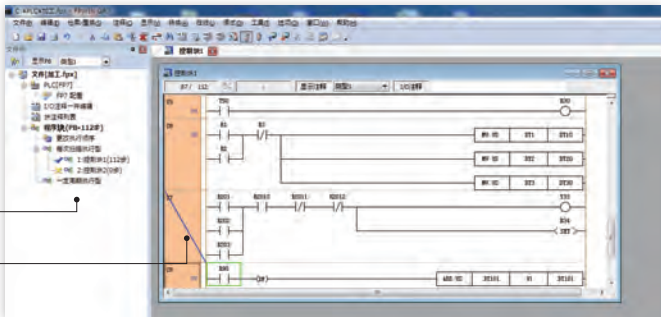

仅通过工具即可对位置控制进行测试。

位置控制的工具与梯形图程序是相互独立的,因此仅通过位置控制单元即可执行试运行和调试。

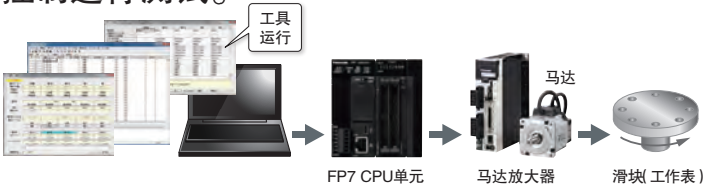



7大“节省”

设计时

先进性：“节省”采取安全对策的工时。

防止设备在收货地发生程序被抄袭的情况。



程序的简易编辑・抑制流出

由于可将CPU单元的访问权限细化，因此可防止轻易篡改程序以及程序的流出。

可设定16个权限

区分管理员与用户

密码的登录/删除

No.	种类
☐ 1	管理员
☐ 2	用户
☐ 3	用户
☐ 4	-
☐ 5	-
☐ 6	-
☐ 7	-
☐ 8	-
☐ 9	-
☐ 10	-
☐ 11	-
☐ 12	-
☐ 13	-
☐ 14	-
☐ 15	-
☐ 16	-

密码设置

登录No. 2

密码权限
☐ 管理员 ☒ 用户 ☐ 指定限定发布

用户密码的防护等级
在以下范围内允许读取PB
PB No. 1 - 1

☐ 允许读取注释
PB No. 1 - 1

注)
FP7的配置可以始终由PLC读取，但是不能写入。

登录密码

(请在8 - 16个字符的范围内进行设置)

(请输入相同的密码)

可详细设定



7大“节省”

工作·维护时

“省去”工作监控,提高了便利性。

可远程监控PLC的工作情况,并调取SD卡内所保存的数据。




记录到SD卡的功能
经由Ethernet传输SD卡
内容的功能




- 收集追溯信息
- 可远程访问
- 无需使用记录单元,可降低成本



通过浏览器执行远程监控
配备WEB服务器功能。无需专用软件,即可远程读取FP7的信息。



自动转发邮件。
通过邮件来发送FP7所存储的记录数据等。可将设备的工作状况等告知管理者和使用者。



将远程发来的信息收集到服务器内。
可使用http,通过广域的社内LAN(互联网)来阅览数据。



注意：连接互联网的情况下,请在以下任一环境中使用。1. 在防火墙的内侧进行配置 2. 在VPN环境下进行配置



7大“节省”

工作·维护时

独具匠心，“省去”维护。

程序的注释对应多国语言，便于海外制造的移交。



程序的注释对应当地语言

● 有助于实现维护作业的本地化

在梯形图上可切换所显示的注释


可登录3种注释

能以CSV格式进行导入、导出，因此可简单地追加注释。可使用Windows®所支持的各国语言。

※Windows®是美国微软公司在美国及其他国家的商标或者注册商标。

无需电池即可备份数据，无需更换电池。

由于无需电池，因此可减少装置的维护。
另外，可轻松切断装置的电源，实现节电。



项目	无电池	有电池
程序保持	○	○
数据寄存器保持 (注1)	○	○
日历/时钟的工作	△ (注2)	○


(注1)：可备份的DT最大为256k。
(注2)：未通电的状态下，保持约1周(通电时，需要通电30分钟以上)

关于内置的日历/时钟，通过Ethernet也可修正日历，因此如在启动电源时进行修正，则可构建无电池的系统。

自动测量触点开闭次数和ON时间，从而判定设备的维护时期。

可根据触点的开闭次数和通电时间来判断装置本体和周边机器的维护时间，实施预防保养。

输入触点X：自动测量，并自动记录输入连接设备的总计ON时间、ON次数。
输出触点Y：自动测量，并自动记录输出连接设备的总计ON时间、ON次数
可掌握继电器、电机等设备的维护时期。



记录PLC的通电时间
可推测设备的工作时间。有若干台空闲设备的情况下，可判定哪台设备应优先重新开始工作。




7大“节省”

工作·维护时

“省去” 复位的工时,倍感安心。


发生意外情况时,可恢复至出厂时的程序。

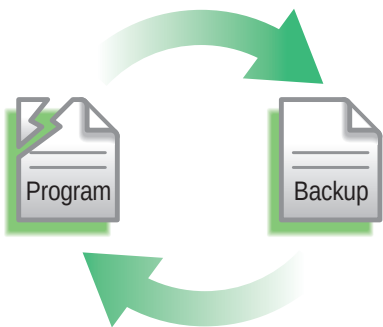

对程序进行备份的功能

- 发生故障时,可恢复至量产状态
- 无需寻找PLC的初始程序

CPU单元的体内可保存2个程序。程序发生故障时,无需使用SD卡,即可恢复至事先所保存的备份程序。

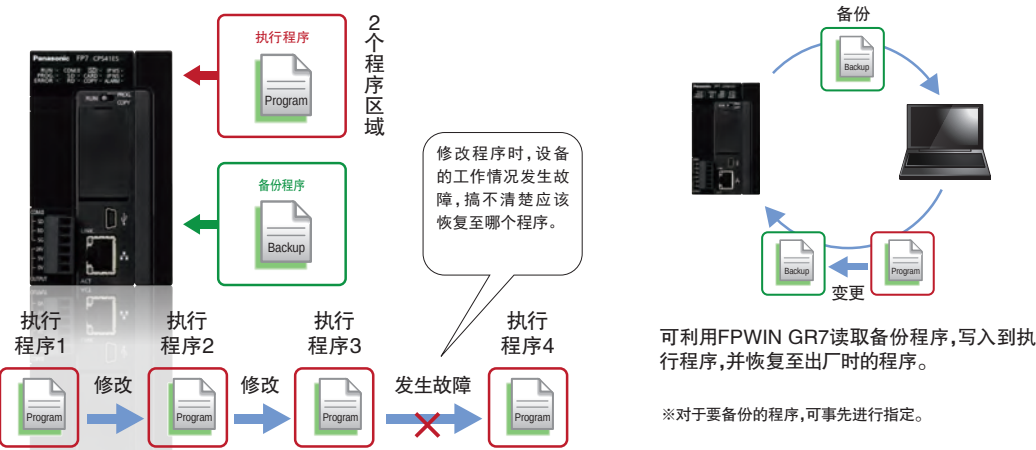

可在确认工作情况后再更新程序。

利用ROM运行测试功能来更新程序时,执行SD存储卡内的程序,并确认动作后,可对本体的程序实施更新。



可在现场确认程序的变更履历

记录CPU本体的操作活动、程序编辑活动。
发生故障时,有助于查明原因,并进行调试。

发生日期	时间	触发
2012/11/21	14:05:35	电源ON
2012/11/21	14:07:13	打开盖板
2012/11/21	14:20:25	插入SD卡
2012/11/21	14:30:19	关闭盖板
2012/11/21	14:31:00	下载程序
2012/11/21	14:33:10	切换工作模式(RUN)
2012/11/21	14:35:12	RUN过程中改写
2012/11/21	14:35:32	上传程序
2012/11/21	14:40:07	电源OFF


※记录数据仅为示意图。



7大“节省”


“节省”空间和成本, 为您带来欣喜。

具有高性能并且节省空间和成本。该PLC无疑是最为理想的选择。

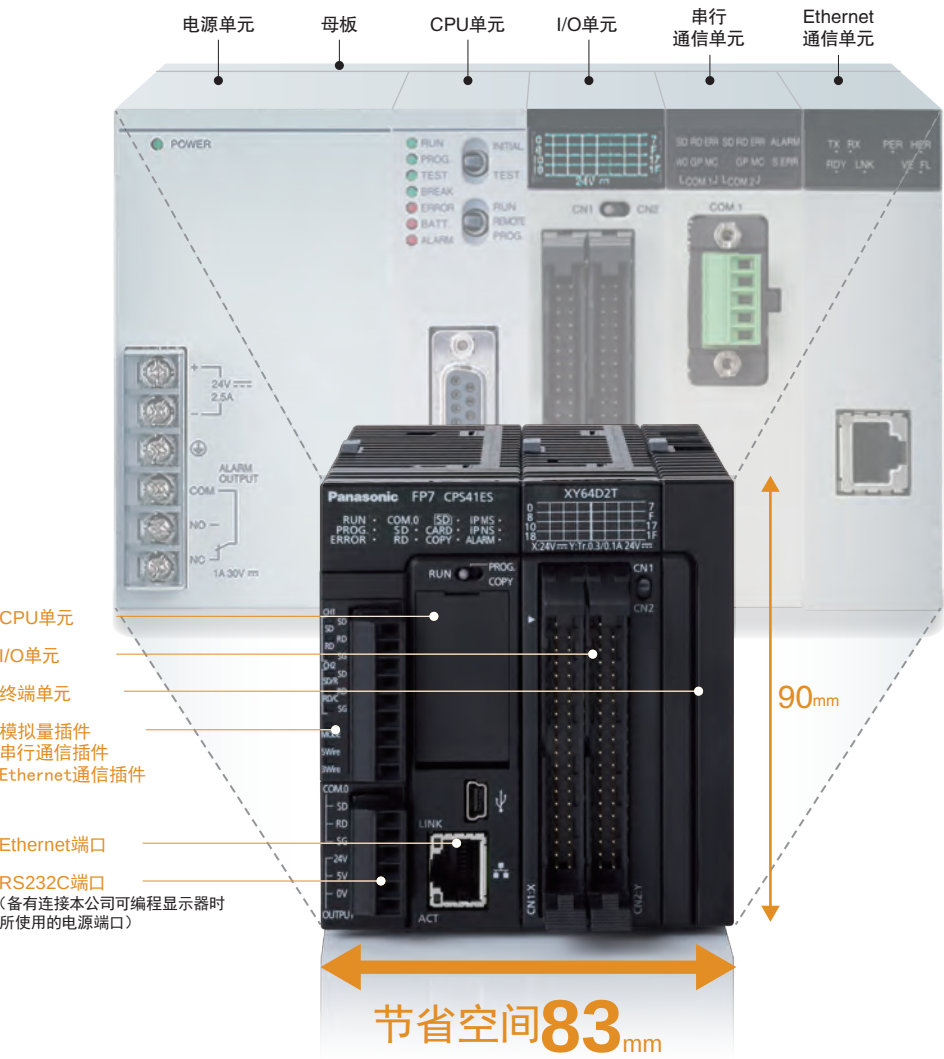

从整体成本来看

无需电源单元和母板,可削减导入成本。

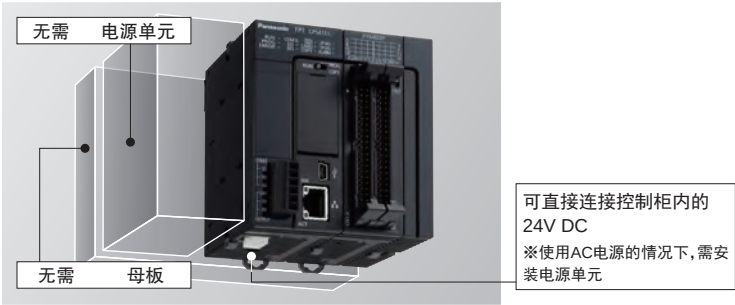


采用插件方式,削减扩展单元的成本。

利用通信插件来提升功能



共享数据容量,解决容量不够的问题。无需置换为昂贵的上位机型。

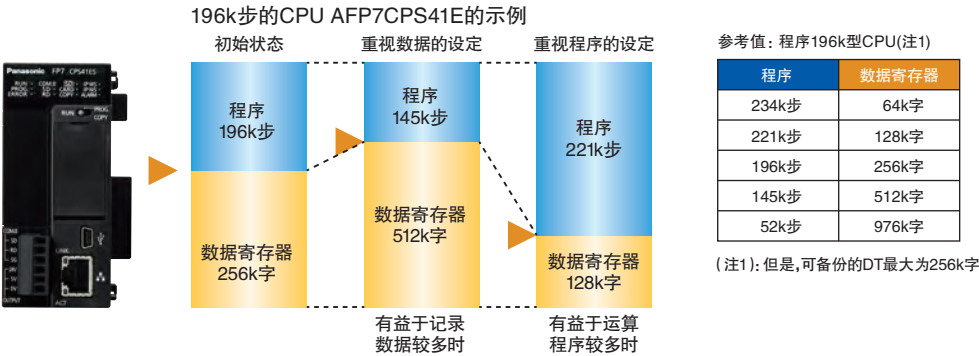

配备最大35ch的串行通信。削减成本和面积。





高速 计数器 单元	 2ch 16MHz (2相4倍频时) 4MHz (个别输入时) AFP7HSC2T	 4ch 16MHz (2相4倍频时) 4MHz (个别输入时) AFP7HSC4T		
位置 控制单元	 晶体管输出 2轴 500kpps AFP7PP02T	 晶体管输出 4轴 500kpps AFP7PP04T	 线驱动器输出 2轴 4Mpps AFP7PP02L	 线驱动器输出 4轴 4Mpps AFP7PP04L
脉冲 串 输出单元	 晶体管输出 2轴 500kpps AFP7PG02T	 晶体管输出 4轴 500kpps AFP7PG04T	 线驱动器输出 2轴 4Mpps AFP7PG02L	 线驱动器输出 4轴 4Mpps AFP7PG04L
串行 通信单元	 AFP7NSC ※通信插件另售			
PHLS (远程输入 输出)单元	 PHLS主站单元 AFP7PHLSM			
PHLS从站单元 输入型	 小型式(e-CON) 8点 24V DC输入 AFPRP2X08D2E	 小型式(连接器式端子台) 16点 24V DC输入 AFPRP2X16D2	 标准式(螺丝式端子台) 8点 24V DC输入 AFPRP1X08D2	 标准式(螺丝式端子台) 16点 24V DC输入 AFPRP1X16D2
PHLS从站单元 输出型	 小型式(连接器式端子台) 16点 晶体管输出(漏型) AFPRP2Y16T	 小型式(连接器式端子台) 4点继电器输出 AFPRP2Y04R	 标准式(螺丝式端子台) 16点 晶体管输出(漏型) AFPRP1Y16T	
PHLS从站单元 输入输出型	 小型式(连接器式端子台) 8点 24V DC输入 8点 晶体管输出(漏型) AFPRP2XY16D2T	 标准式(螺丝式端子台) 8点 24V DC输入 8点 晶体管输出(漏型) AFPRP1XY16D2T		

基本性能	
•运算处理速度	11ns / 步 ~
•程序容量	196k步
•数据寄存器	256k字
•单元连接台数	最多16台



小巧的机身，丰富的扩展功能。

- 1. 本体上配备有插件接口
在本体所配备的插件接口上连接扩展插件,无需更改左右尺寸即可对功能进行扩展。通信插件中备有RS232C、RS422、RS485串行通信。
- 2. 对应大容量SD卡(SDHC 32G)
对应最大32G字节的SD卡(SDHC)。
- 3. 高性能(60k步可实现最短执行时间1ms、最短20 μ s 以下的扫描)
采用新系统,即使频繁地进行Ethernet通信,也不会对处理速度产生影响。

■控制规格

项 目		AFP7CPS41E				
存储容量	存储选择模式 ^(注1)	1	2	3	4	5
	程序 (步) ^(注2)	234,000	221,500	196,000	144,500	51,500
	数据寄存器 (字节)	65,536	101,072	262,144	524,288	999,424
	最大PB数	468	443	392	289	103
项 目		AFP7CPS31E / AFP7CPS31				
存储容量	存储选择模式 ^(注1)	1	2	3	4	
	程序 (步) ^(注2)	121,500	96,000	64,000	32,000	
	数据寄存器 (字节)	131,072	262,144	425,984	589,824	
	最大PB数	243	192	128	64	
项 目		AFP7CPS41E / AFP7CPS31E / AFP7CPS31				
程序方式		继电器符号				
控制方式		循环运算				
程序内存		内置FLASH ROM (无需后备电池)				
运算处理速度		基本命令 最小11ns / 步~				
外部输入 (X) / 外部输出 (Y)		8,192点 ^(注3) / 8,192点 ^(注3)				
内部继电器 (R)		32,768点				
系统继电器 (SR)		显示各种继电器内部动作的状态				
链接继电器 (L)		16,384点				
定时器 (T)		4,096点 (10 μ s, 1ms, 10ms, 100ms, 1s 为单位) × 4,294,967,295 范围内计数				
计数器 (C)		1,024点 1 ~ 4,294,967,295 范围内计数				
链接数据寄存器 (LD)		16,384字				
系统数据寄存器 (SD)		显示各种寄存器内部动作的状态				
索引寄存器 (IO ~ IE)		15个长字				
主控继电器 (MCR)		无限制				
标号数 (LOOP)		各PB值最大65,535				
微分点数		无限制				
步梯级数		无限制				
子程序数		各PB值最大65,535				
中断程序数		定时执行一个程序 (最小0.1ms)				
SD卡功能		最大可使用32GB的SDHC				
固定扫描		可 (0 ~ 125ms)				
日历/时钟 ^(注4)		配备后备电池				
电池寿命 (完全无通电时的值)		3.3年以上 [实际使用约20年 (25℃)]				
安全功能		加密 / 禁止读取设置				
PLC链接功能		最多16台、链接继电器1,024点、链接寄存器128字 (不能执行数据传输、远程编程) (可对链接区域分配的前半部分和后半部分进行切换)				

(注1) : 出厂时, AFP7CPS41E设为模式3、AFP7CPS31E/AFP7CPS31设为模式1。
(注2) : 可备份的DT最多为262144字。
(注3) : 可用作实际I/O的点数受到硬件的限制。不用作实际I/O的情况下, 可用作内部继电器。
(注4) : 日历精度在0℃: 月差95秒以下、在25℃: 月差15秒以下、在55℃: 月差130秒以下。

■COM口的通信规格

项 目	规 格
接口	RS232C 1ch
传输距离	15m
传输速度	300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400 bit/s
通信方式	半双工方式
同步方式	起停同步方式
传输格式	停止位 1bit / 2bit
	奇偶校验 无/有 (奇校验/偶校验)
	数据长度 7bit / 8bit
	起始符 有STX/无STX
数据发送顺序	结束符 CR / CR+LF / 无 / ETX
	以字符为单位, 从位0开始发送
连接	通用通信 计算机链接、MODBUS-RTU

■GT显示器专用电源输出口规格

端 子	连接设备
5V	用于DC5V型GT系列
24V	用于DC24V型GT系列

(注1) : 5V与24V不能同时使用。

■LAN通信口规格 (仅AFP7CPS31不配备)


项 目	规 格
通信接口	以太网 100BASE-TX / 10BASE-TX
传输速度	100Mbps · 10Mbps 自动协商
电缆总延长	100m (500m 使用中继时)
节点数	最多254台
同时连接数	最大20 (用户连接16、系统连接4)
通信协议 (通信层)	TCP / IP、UDP
DNS	域名服务器
DHCP / DHCPV6	自动获取IP地址
FTP服务器	文件传送 · 服务器功能 用户数3
SNTP	时间调整功能
通用通信	16kB / 1连接
专用通信	从站通信 (MEWTOCOL-COM, MEWTOCOL7-COM, MEWTOCOL-DAT, MODBUS-TCP)
	主站通信 (MEWTOCOL-COM, MEWTOCOL-DAT, MODBUS-TCP)

可连接操作显示面板和计算机，并能双向读取数据。



1. 可在CPU本体中追加串行通信以及Ethernet通信
RS232C、RS422或者RS485、Ethernet相组合，共分为6个机型，可对CPU功能进行扩展。

[构成示例]

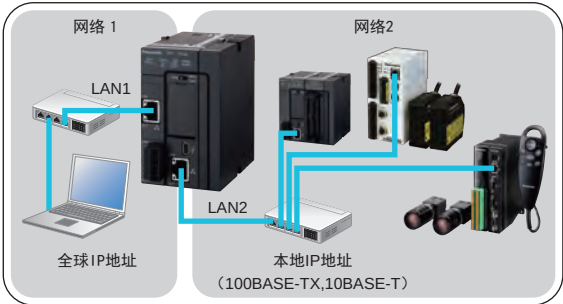


2. 通信协议还对应MODBUS-RTU
使用MODBUS-RTU通信时，可通过通信指令简单实现机器间通信。

规格

项 目	AFP7CCS1	AFP7CCS2 ^(注6)	AFP7CCM1 ^(注5)	AFP7CCM2 ^(注5)	AFP7CCS1M1	
接口	RS232C 1ch	RS232C 2ch	RS422/RS485 1ch	RS422/RS485 2ch	RS232C 1ch + RS485 1ch	
传输距离	最大15m ^(注1)		RS485模式时 最大1,200m ^{(注2)(注3)} RS422模式时 最大400m ^{(注2)(注3)}		RS232C 最大15m ^(注1)	RS485 最大1,200m ^{(注2)(注3)}
传输速度	300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400bit/s					
通信方式	半双工方式					
同步方式	起止同步方式					
传输格式	停止位1bit / 2bit					
	奇偶校验 无/有(奇数 / 偶数)					
	数据长 7bit / 8bit					
	起始代码 有STX/无STX					
数据发送顺序	结束代码 CR/CR+LF/无/ETX					
	以字符为单位，从位0开始发送					
连接台数 ^{(注2)(注3)(注4)}	—	—	通用通信时 最多99台 ^(注7)		—	通用通信时 最多99台
			计算机链接时 最多99台 ^(注7)			计算机链接时 最多99台
			PLC间链接时 最多16台 ^(注7)			PLC间链接时 最多16台
			MODBUS-RTU时 最多99台 ^(注7)			MODBUS-RTU时 最多99台

与带有RS485/RS422接口的市售机器相连接时，请通过实际机器进行确认。另外，站数、传输距离和通信速度可能会因所连接的机器而异。
(注1)：按照38.4kbit/s以上的速度进行通信时，线缆长度请控制在3m以内。
(注2)：设为RS485时，受传输速度和连接台数的影响，传输距离受到以下限制。
(注3)：混有C-NET适配器时，最大连接台数为32台，传输速度则限制在19.2kbit/s以下。
(注4)：作为计算机端的RS485转换器，推荐使用（株）LINEEYE公司生产的SI-35。使用SI-35时，可能需要通过程序来调整以下时间：从FP7接收到指令，到返回响应之前的时间。
(注5)：通过通信插件内置的拨动开关来切换RS422和RS485。
(注6)：对通信插件内置的拨动开关进行切换，从而可用作RS232C 5线式×1ch。
(注7)：RS422中为1:1。



对于38.4kbit/s以下的速度，最长1,200m、最多99台。
设为RS422时，最长400m。

项 目	AFP7CCET1
接口	Ethernet 100Base-TX / 10-BASE-T
通信速度	100Mbps、10Mbps 自动协商
线缆延长距离	100m(500m 使用中继时)
节点数	254台
同时连接数	最大4(用户连接3、系统连接1)
通信协议(通信阶层)	TCP / IP UDP
DHCP	自动获取IP
通用通信	4kB/1 连接
专用通信	从站通信(MEWTocol-COM,MEWTocol7-COM,MEWTocol-DAT)
	主站通信(MEWTocol-COM,MEWTocol7-COM,MEWTocol-DAT)

(注1)：请在断电状态下连接Ethernet线缆。
(注2)：不能在串行通信单元中使用。

扩展插件(功能插件)

省成本，可追加模拟量输入输出、温度输入功能。



1. 可在CPU单元本体中追加模拟量输入输出、温度输入功能
- 能以较低的成本在CPU单元中简单地扩展模拟量功能，还可削减安装面积。



- 模拟量插件
- 模拟量输入 (2ch)
 - 模拟量输入输出 (输入：2ch 输出：1ch)
 - 热电偶 (2ch)

2. 以较低的成本追加功能
- 相较于模拟量输入输出单元，可节省成本，节省空间。

模拟量输入插件/模拟量输入输出插件

■输入规格

项 目		规 格
输入规格	输入点数	2ch (ch间非绝缘)
	输入范围	电压 0~10V / 0~5V ※SW切换(可个别设定)
		电流 0~20mA
	数字转换值	K0~K4000
	分辨率	1 / 4000 (12位)
	转换速度	1ms / 1ch
	综合精度	±1%F.S.以下 (0~55℃)
	输入阻抗	电压 1MΩ
		电流 250Ω
	绝对最大输入	电压 -0.5V、+15V
		电流 +30mA
绝缘方式	模拟量输入端子~内部数字回路之间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
	模拟量输入端子~模拟量输出端子之间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
外部连接方式		连接器式端子台

(注)：模拟量输入输出插件的规格与模拟量输入插件的输入规格相同。

热电偶插件

■规格

项 目		规 格
输入点数		2ch (ch间绝缘)
输入范围(※)	K热电偶	-50.0~500.0℃
	J热电偶	-50.0~500.0℃
数字转换值	通常时	K-500~K5000
	超出范围时	K-501、K5001或者K8000
	断线时	K8000
	数据准备中	K8001
分辨率	0.2℃ (根据软件平均处理，显示为0.1℃)	
采样周期	100ms / 2ch	
综合精度	±0.5%F.S.以下+冷触点误差 :1.5℃ (0~55℃)	
输入阻抗	344KΩ	
绝缘方式	热电偶输入端子~内部数字回路之间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
	热电偶输入端子间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
外部连接方式		连接器式端子台

(注)：通过插件前面的开关来切换热电偶的设定

模拟量输入输出插件

■输出规格

项 目		规 格
输出规格	输出点数	1ch
	输出范围	电压 0~10V / 0~5V ※SW切换
		电流 0~20mA
	数字设定值	K0~K4000
	分辨率	1 / 4000 (12位)
	转换速度	1ms / ch
	综合精度	±1%F.S.以下 (0~55℃)
	输出阻抗	0.5Ω (电压输出)
	输出最大电流	10mA (电压输出)
	输出容许负载电阻	600Ω以下 (电流输出)
绝缘方式	模拟量输入端子~内部数字回路之间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
	模拟量输入端子~模拟量输出端子之间： 变压器绝缘、绝缘IC绝缘	
外部连接方式		连接器式端子台

(注)：模拟量输入插件不带模拟量输出功能。

可高效率地 配备所需要的I/O数。



AFP7X16DW



AFP7X32D2



AFP7Y64P



AFP7XY64D2P

※照片是各种外形的代表机种。



继电器



指示灯



直接驱动



节省空间和成本

3. 可对输入时间常数进行设置

根据所使用的输出设备,可在0.1ms、0.5ms、1.0ms、5.0ms、10.0ms、20.0ms、70.0ms中选择响应速度。

ON

OFF



输入规格

项 目	DC输入单元			输入输出混合单元 (输入部)	
	16点型	32点型	64点型	DC输入 / 漏型	DC输入 / 源型
绝缘方式	光耦合器				
额定输入电压	12~24V DC	24V DC		24V DC	
额定输入电流	约6mA (24V)	2.7mA		2.7mA	3.4mA
阻抗	3.6kΩ	8.2kΩ		8.2kΩ	7.5kΩ
最小ON电压/最小ON电流	9.6V / 2mA	19.2V / 2.5mA		19.2V / 2.5mA	
最大OFF电压/最大OFF电流	2.5V / 1mA	5V / 1.5mA		5V / 1.5mA	
响应时间	OFF→ON	0.1ms 以下 (注1)	0.2ms 以下 (注1)	0.2ms 以下 (注1)	
	ON→OFF	0.2ms 以下 (注1)	0.2ms 以下 (注1)	0.2ms 以下 (注1)	
公共端方式	8点 / 1个公共端	32点 / 1个公共端		32点 / 1个公共端	
工作显示	16点LED显示 (ON时点亮)	32点LED显示 (ON时点亮)		32点LED显示 (ON时点亮、SW切换)	
外部连接方式	端子台连接 (端子螺丝M3) 连接器连接 (依据MIL标准40P) 连接器连接 (依据MIL标准40P 使用2个)				

(注1) : 可变更输入时间常数切换功能

输出规格

项 目	继电器输出单元 16点型	晶体管输出单元				输入输出混合单元 (输出部)			
		漏型 (NPN开路集电极)			源型 (PNP开路集电极)	漏型 (NPN开路集电极)			
		16点型	32点型	64点型	16点型	32点型	32点型		
绝缘方式	继电器绝缘	光耦合器绝缘				光耦合器绝缘			
额定输入电压	2A 250V AC 2A 30V DC	—	—	—	—	—	—		
最小负载	1mA 100mV DC (电阻负载)	—	—	—	—	—	—		
输出类型	—	集电极开路				—			
额定负载电压	—	5 ~ 24V DC				—			
负载电压允许范围	—	4.75 ~ 26.4V DC				—			
最大负载电流	0.3A规格 (Y0~7)	1A	0.3A (26.4 ~ 20.4V DC)	0.3A (20.4 ~ 26.4V DC) 30mA (4.75V DC)	1A	0.3A (20.4 ~ 26.4V DC) 30mA (4.75V DC)	0.3A (20.4 ~ 26.4V DC) 30mA (4.75V DC)		
	0.1A规格 (上述以外)		30mA (4.75V DC)	0.1A (20.4 ~ 26.4V DC) 15mA (4.75V DC)		0.1A (20.4 ~ 26.4V DC) 15mA (4.75V DC)	0.1A (20.4 ~ 26.4V DC) 15mA (4.75V DC)		
公共段限制	5A	5A	3.2A / 1个公共端		5A	3.2A / 1个公共端			
最大冲击电流	—	3A	0.6A		3A	0.6A			
OFF状态泄漏电流	—	1 μA以下				1 μA以下			
ON状态最大压降	—	0.5V以下				0.5V以下			
响应时间	OFF→ON	约10ms	0.05ms以下 (负载电流0.5mA以上)	0.1ms以下 (负载电流1mA以上)	0.1ms以下 (负载电流2mA以上)	0.05ms以下 (负载电流0.5mA以上)	0.1ms以下 (负载电流2mA以上)		
	ON→OFF	约8ms	0.3ms以下 (负载电流0.5mA以上)	0.3ms以下 (负载电流1mA以上)	0.3ms以下 (负载电流1mA以上)	0.3ms以下 (负载电流0.5mA以上)	0.3ms以下 (负载电流2mA以上)		
寿命	机械寿命	2,000万次以上	—	—	—	—	—		
	电气寿命	10万次以上	—	—	—	—	—		
外部供给电压	电压	4.75 ~ 26.4V DC				4.75 ~ 26.4V DC			
	电流 (24V时)	—	70mA	110mA	70mA / 公共端	70mA	70mA		
浪涌抑制器	缓冲电路 (漏电流0.2mA以下)	稳压二极管				稳压二极管			
断路保护	—	—				—			
公共端方式	16点 / 1个公共端	16点 / 1个公共端	32点 / 1个公共端		16点 / 1个公共端	32点 / 1个公共端			
外部连接方式	端子台连接 (端子螺丝M3)	端子台连接 (端子螺丝M3)	连接器连接 (依据MIL标准40p)	连接器连接 (依据MIL标准40p 使用2个)	端子台连接 (端子螺丝M3)	连接器连接 (依据MIL标准40p 使用1个)	—		

松下PLC代理商中国统一热线 4006-022-002

北京深圳天津上海 shunto@126.com QQ:1904640215

FP7 SERIES 19

■输出规格

项目		晶体管输出单元		输入输出混合单元（输出部）
		源型（PNP开路集电极）		
		32点型	64点型	32点型
绝缘方式		光耦合器绝缘		
输出类型		集电极开路		
额定负载电压		5~24V DC		
负载额定运行范围		4.75~26.4V DC		
最大负载 电流	0.3A规格 (Y0-7)	0.3A (26.4~20.4V DC) 30mA (4.75V DC)	0.3A (20.4~26.4V DC) 30mA (4.75V DC)	
	0.1A规格 (上述以上)		0.1A (20.4~26.4V DC) 15mA (4.75V DC)	
公共端限制		3.2A / 1个端子台		
最大冲击电流		0.6A		
OFF状态泄漏电流		1 μA 以下		

项目		晶体管输出单元		输入输出混合单元（输出部）
		源型（PNP开路集电极）		
		32点型	64点型	32点型
ON状态最大压降		0.5V 以下		
响应 时间	OFF→ON	0.1ms 以下（负载电流2mA 以上）		
	ON→OFF	0.5ms 以下（负载电流2mA 以上）		
外部供给 电压	电压 电流(24V时)	4.75~26.4V DC		
浪涌抑制器		130mA	90mA / 公共端	90mA
断路保护		稳压2极管		
公共端方式		—		
动作显示		32点 / 1 个公共端		
外部连接方式	32点LED表示（ON时点亮）	32点LED表示（ON时点亮、SW切换）		
	连接器连接（依据MIL标准40p）	连接器连接（依据MIL标准40p 使用2个）	连接器连接（依据MIL标准40p 使用1个）	


■输入输出电路图

●DC输入单元【输入电路图】


[16点]

[32点 / 64点]

请按照下图所示的内容来减少输入的同时ON点数。

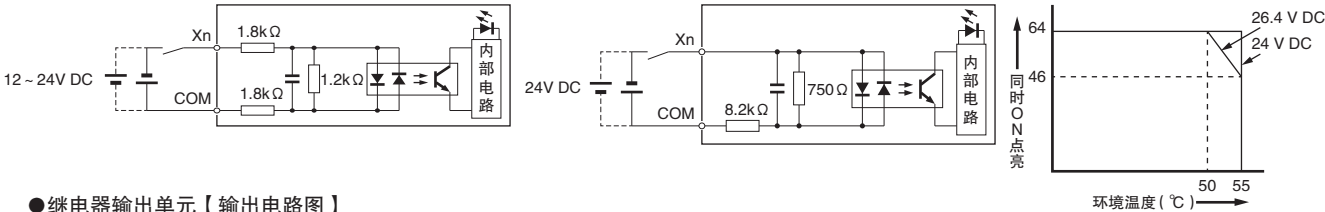


●继电器输出单元【输出电路图】

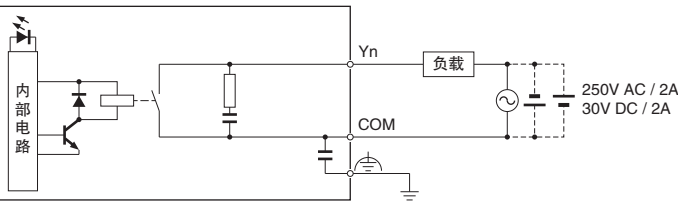

■电源电压制限


请按照下图所示的内容,根据环境温度来降低电源电压。



●晶体管输出单元【输出电路图】


[漏型16点]

[漏型32点 / 64点]

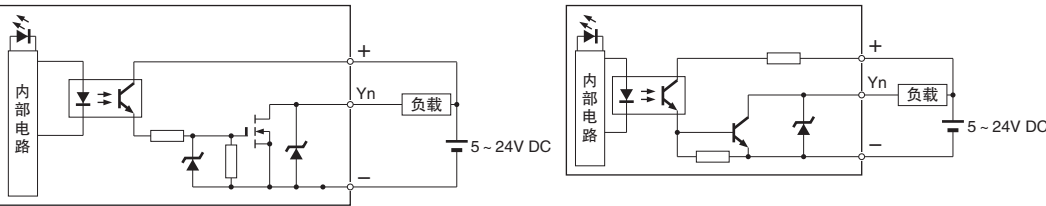


[源型16点]

[源型32点 / 64点]

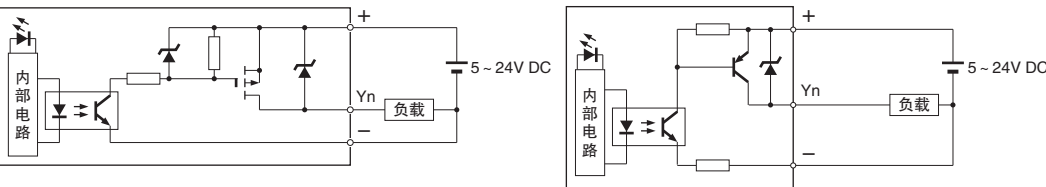

同时ON点数制限 [64点]




(注1)：请按照下图所示的内容,通过外部供给电源的电压来降低负载电流。

[32点]

[64点]

●0.3A规格 (Y0-Y7)


●0.1A规格 (Y0-Y7以外)

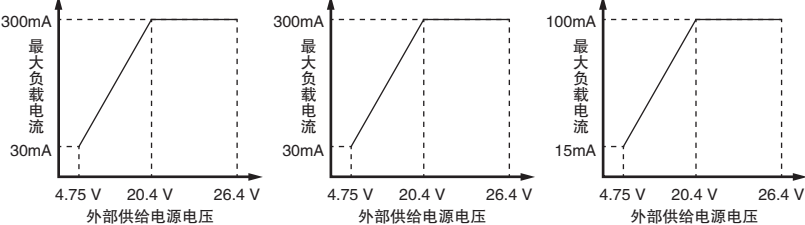


■输入输出电路图

●输入输出混合单元【输入输出电路图】


[输入电路·漏型]

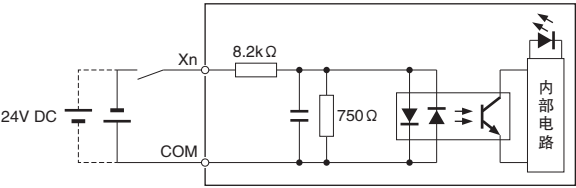

[输出电路·漏型]

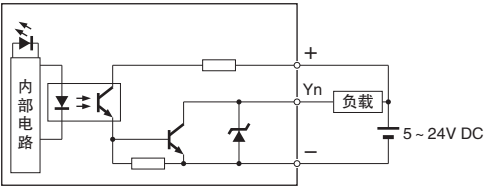


同时ON点数制限 (输入/输出共通)




(注1) : 请按照下图所示的内容, 通过外部供给电源的电压来降低负载电流。


●0.3A规格 (Y0-Y7)




●0.1A规格 (Y0-Y7以外)

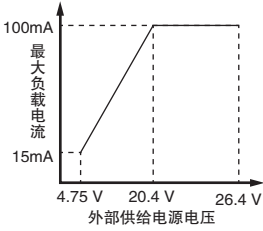


[输入电路·源型]

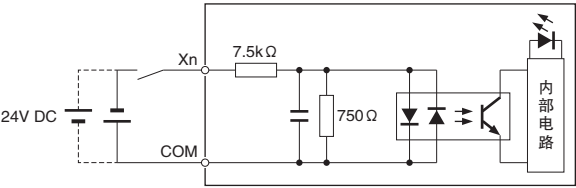

[输出电路·源型]

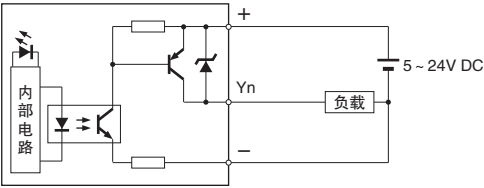


同时ON点数制限 (输入/输出共通)




(注1) : 请按照下图所示的内容, 通过外部供给电源的电压来降低负载电流。

●0.3A规格 (Y0-Y7)



●0.1A规格 (Y0-Y7以外)






通过通道间的绝缘量程来对应各种机器。

- 1. 与以往产品相比，实现20倍的高速转换 25μs/ch
- 2. 不依赖于CPU单元扫描的高速采样
在模拟量单元内部实施采样，并保存数据！
可按照一定的周期将模拟量信号保存到缓冲内，因此可用于测量用途。


依赖于CPU的扫描

CPU的动作因其他处理而变迟缓时，扫描也会变得迟缓，采样变得稀疏。



模拟量单元内部的采样

周期恒定，可正确地进行采样。



- 3. 综合精度高达±0.05%F.S. (at 25℃)，可实现高精度的控制
- 4. 通道之间配备绝缘量程，提高抗干扰性

■模拟量输入规格 (AFP7AD4H)

项 目		规 格
ch数		4ch
输入范围 (分辨率 最大16位)	电压	−10~+10V (分辨率: 1 / 62,500) 0~10V (分辨率: 1 / 31,250) 0~5V (分辨率: 1 / 31,250) 1~5V (分辨率: 1 / 25,000)
	电流	0~20mA (分辨率: 1 / 31,250) 4~20mA (分辨率: 1 / 25,000)
转换速度	电压 / 电流	25μs/ch (ch间非绝缘时) 5ms/ch (ch间绝缘时)
综合精度		±0.05%F.S.以下 (at 25℃) ±0.1%F.S.以下 (at 0~55℃)
输入阻抗	电压输入/电流输入	1MΩ / 250Ω
绝对最大输入		−15~+15V电压输入 −2~+30mA电流输入
绝缘方式	输入端子~ 内部回路之间	光耦 绝缘型DC/DC转换器
	通道之间	PhotoMOS继电器
数字处理	平均	次数 2~60,000次的范围设定
		时间 1~1,500ms (ch间非绝缘时) 200~60,000ms (ch间绝缘时) 的时间设定
	移动	2~2,000次的范围设定
	尺度转换设定	±30,000 任意设定
	偏移设定	±3,000 任意设定
	增益设定	9,000~11,000 任意设定
输入量程切		按照通道进行切换
执行/不执行转换的通道设定		能以1通道为单位进行设定
最大值、最小值保持		能按照各个通道进行设定
上限值、下限值比较		能按照各个通道进行设定 (可滞后)
断线检测		不足0.7V / 2.8mA 时 ※仅限电压输入范围设为1~5V或者电流 输入范围设为4~20mA时
缓冲功能		3种触发 (软触发/外部触发/输入水平)

项 目		规 格
触发 输入部分	绝缘方式	光耦绝缘
	额定输入电压/电流	24V DC / 约4.5mA (24V DC)
	输入阻抗	约5.1kΩ
	使用电压范围	21.6~26.4V DC
	最小ON电压/最小ON电流	19.2V / 3.5mA
	最大OFF电压/最大OFF电流	5V / 1.5mA
	响应时间	OFF→ON 0.2ms以下 ON→OFF 0.2ms以下
公共端方式		2点 / 1公共端
外部连接方式		端子台连接 (M3端子螺丝)

■模拟量输出规格 (AFP7DA4H)

项 目		规 格
ch数		4ch
输出范围 (分辨率 最大16位)	电压	−10~+10V (分辨率: 1 / 62,500) 0~10V (分辨率: 1 / 31,250) 0~5V (分辨率: 1 / 31,250) 1~5V (分辨率: 1 / 25,000)
	电流	0~20mA (分辨率: 1 / 31,250) 4~20mA (分辨率: 1 / 25,000)
转换速度	电压 / 电流	25μs/ch
综合精度		±0.1%F.S.以下 (at 25℃) ±0.3%F.S.以下 (at 0~55℃)
输出阻抗 (电压输出)		0.5Ω以下
输出最大电流 (电压输出)		10mA
输出容许负载电阻 (电流输出)		500Ω以下
绝缘方式	输入端子~ 内部回路之间	光耦 绝缘型DC/DC转换器
	通道之间	非绝缘
尺度转换设定		±30,000 任意设定
偏移	偏移设定	±3,000 任意设定
增益功能	增益设定	9,000~11,000 任意设定
输出范围切换		按照通道进行切换
执行/不执行转换的通道设定		能以1通道为单位进行设定
上下限输出clip功能		能按照各个通道进行设定
模拟量输出保持 (PROG时)		当前值保持/任意值保持/不保持
外部连接方式		端子台连接 (M3端子螺丝)

高速、高精度、多通道输入



1. 轻松实现高精度测量。
配备温度测量所需的各种功能。
可轻松获得测量结果。
- | | |
|-------|-------------------|
| 平均化处理 | 次数、时间、移动 |
| 绝缘 | 通道间设置绝缘、内部回路之间也绝缘 |
| 设定简便 | 在配置画面中完成初始设定 |

2. 高速、高精度地进行温度输入。

	高速转换	高精度
热电偶多重模拟输入单元	5ms/ch(高速模式) 25ms/ch(常规模式)	±0.1%F.S. (at 25℃) ±0.3%F.S. (at 0~55℃)
测温电阻输入单元	25ms/ch(常规模式)	

3. 1个单元最多可进行8通道输入。

通道数多，无需增设，可实现省空间、省成本。
热电偶多重模拟输入单元也适用于电压、电流输入。



■主要规格 (AFP7AD4H)

热电偶多重模拟输入单元规格

项 目		AFP7TC8
ch数		8ch
输入范围 (分辨率)	热电偶 (分辨率：0.1℃)	K1：-100.0~600.0℃/K2：-200.0~1000.0℃ J1：-100.0~400.0℃/J2：-200.0~750.0℃ T：-270.0~400.0℃/N：-270.0~1300.0℃ R：0.0~1760.0℃/S：0.0~1760.0℃ B：0.0~1820.0℃/E：-270.0~1000.0℃ PLII：0.0~1390.0℃/WRe5-26：0.0~2315.0℃
	电压	-10~10V DC(分辨率：1/62,500) 0~5V DC(分辨率：1/31,250) 1~5V DC(分辨率：1/25,000)(注1) -100~100mV DC(分辨率：1/62,500) 分辨率16bit(最大)
	电流	0~20mA(分辨率：1/31,250) 4~20mA(分辨率：1/25,000)(注1) 分辨率16bit(最大)
	转换速度	5ms/ch+5ms(注2) 25ms/ch+25ms 在测量通道数上加上漂移修正测量时间
综合精度		±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)
基准接点补偿精度		±1.0℃(热电偶输入时)
输入阻抗		电压/电流 1MΩ/250Ω
绝缘方式	输入端子~ 内部回路之间	光耦 绝缘体DC/DC转换器
	通道之间	光MOS继电器
执行/不执行转换的通道设定		能以1通道为单位进行设定
输入量程切换		各通道切换
数字处理	平均处理	数字、时间、移动
	尺度转换设定	±30,000任意设定(仅电压、电流量程)
	偏移设定	±3,000任意设定
	增益设定	±10%
上限值、下限值比较		能按照各个通道进行设定
最大值、最小值保持		能按照各个通道进行设定
断线检测		有
外部连接方式		端子台连接(M3端子螺丝)
消耗电流		80mA以下
本体重量		约145g

(注1)：电压：1~5V DC、电流：4~20mA的满量程(F.S.)
分别为0~5V DC、0~20mA。
(注2)：AC除干扰无效。

测温电阻输入单元规格

项 目		AFP7RTD8
ch数		8ch
输入范围 (分辨率)	热电偶 (分辨率：0.1℃)	Pt100 ①：-100.0~200.0℃ Pt100 ②：-200.0~650.0℃ JPt100①：-100.0~200.0℃ JPt100②：-200.0~650.0℃ Pt1000：-100.0~100.0℃
转换速度		25ms/ch+25ms 在测量通道数上加上漂移修正测量时间
综合精度		±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)
容许信号源电阻		测温电阻输入：30Ω(3线均衡时)
绝缘方式	输入端子~ 内部回路之间	光耦 绝缘体DC/DC转换器
	通道之间	光MOS继电器
执行/不执行转换的通道设定		能以1通道为单位进行设定
输入量程切换		各通道切换
数字处理	平均处理	数字、时间、移动
	尺度转换设定	±3,000任意设定
	增益设定	±10%
上限值、下限值比较		能按照各个通道进行设定
最大值、最小值保持		能按照各个通道进行设定
断线检测		有
外部连接方式		端子台连接
消耗电流		65mA以下
本体重量		约145g

温度输入单元仅适用于下述本体固件为Ver.2.0以上的CPU单元。
Control FPMWIN GR7适用于Ver.2.2以上的版本。



备有业内超快级别的单元。

1. 业内超快级别的16Mpps(差动输入、2相4倍频时)
可对变频器和马达的旋转速度的偏差实施实时、高精度的监控。
2. 对应DC 5V/12V/24V和差动输入
1个单元可对应DC 12~24V和DC 5V，以及差动输入的广泛接口。
3. 强化应用对应能力
配备有周期脉冲计数功能，可在单元内部测量输入脉冲串的频率（周期）。配备有环形计数器功能，可简单地检测到转位工作台的位置。还配备有内部时钟，可正确地测量时间，因此可调整线速度，并测量工件的长度等。
4. 无需梯形图程序即可投入使用的丰富多彩的功能

计数值捕捉功能	捕捉值差分计算	通过比较一致进行中断
比较一致、带宽比较	频率、转数测量	Z数复位、预置
外部信号复位、预置	内部时钟选择	

规格

项 目		种 类	2ch型 AFP7HSC2T	4ch型 AFP7HSC4T
输 入	绝缘方式		光耦绝缘	
	额定输入电压		12~24V DC/3.5~5V DC	
	输入阻抗	24V DC/5V DC	约3.0kΩ/约390kΩ	
	使用电压范围		10.8~26.4V DC/3.5~5.25V DC	
	最小ON电压/	24V DC	10V DC / 4mA	
	最小ON电流	5V DC	3.0V DC / 4mA	
	最小OFF电压/	24V DC	2.0V DC / 2mA	
	最小OFF电流	5V DC	1.0V DC / 0.5mA	
	输入时常数设定		无、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1.0μs、2.0μs、10.0μs	
	计数		2ch	4ch
计数功能	计数器种类		线性计数器/环形计数器	
	计数范围		带符号的32位(−2,147,483,648~+2,147,483,647)	
	最大计数速度		4MHz / 8MHz 个别输入(A相、B相)时(占空比 50±10%) 4MHz / 8MHz 方向判别输入时(占空比 50±10%) 4MHz / 8MHz / 16MHz 相位差(2相)输入时(占空比 50±10%、相位偏差不足5%)	
	输入信号		A相、B相、Z相	
	外部输入输出		控制信号输入4点(2点/ch) 外部输出4点(2点/ch)	控制信号输入8点(2点/ch) 外部输出8点(2点/ch)
	输入种类		个别输入 方向判别输入 相位差(2相)输入	1倍频、2倍频 1倍频、2倍频 1倍频、2倍频、4倍频
	测量	频率测量功能	对计数值的变化间隔进行测量，并求出频率	
比较	目标值一致功能		计数值达到目标值时，根据该计数方向对输出进行置位或者复位	
外部输出	比较结果输出功能		输出比较功能所得出的结果	
其他	捕捉功能		通过输入信号的边缘获取当前的计数值，并保存至捕捉0寄存器或者捕捉1寄存器 每次捕捉计数值，即将已指定的捕捉寄存器的数值改写为新的数值，并废弃旧的数值	
	中断输入功能		有(2点/ch、最大8点/单元) ^{(注1)(注2)}	

(注1)：中断输入功能最多可使用8点/单元，整个系统最多可使用8个单元(最多64点)，但是频繁使用中断程序时，整个扫描时间反而会变慢，因此请按照最小限度进行使用。


(注2)：关于中断输入的优先顺序，单元内部按照中断位的升序进行处理，整个系统则按照单元号的升序进行处理。



AFP7PP02T AFP7PP04T AFP7PP02L AFP7PP04L


以节省成本的方式来实现高精度的位置控制。

1. 配备有电子凸轮、电子齿轮功能
可通过梯形图程序来控制电子凸轮和电子齿轮。由于还对应虚拟轴，因此无需连接外部编码器即可动作。
2. 对连接至伺服放大器的配线进行整合
配备伺服ON输出端子，可对连接到伺服放大器的配线进行汇总。另外，输入输出单元无需进行配线，只需位置控制工具即可进行试运行。

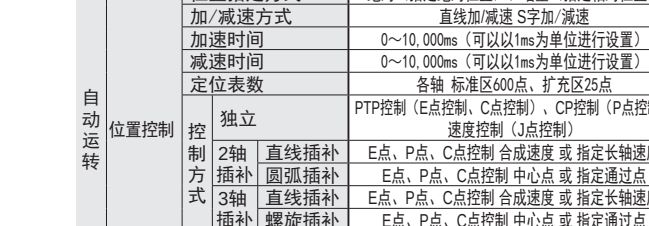

3. 专用的设定工具


可利用Control FPCWIN GR7来启动位置控制专用的设定工具，简单地设定参数，并设定位置控制动作。还支持测试运行，即使CPU单元处于程序模式，也可确认位置控制动作。

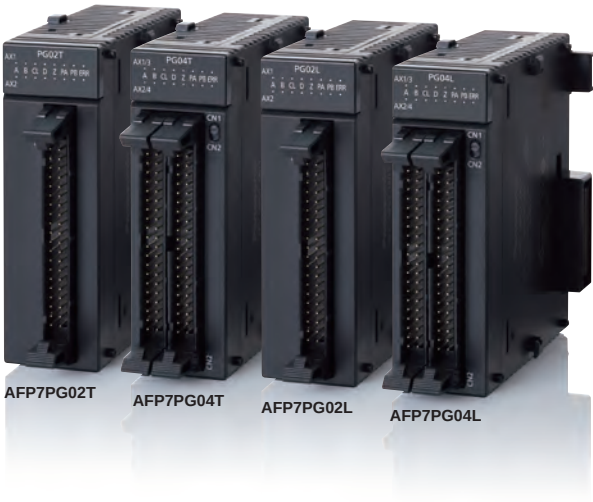

实现超高速的位置控制。

1. 超快速的启动速度

启动速度 (接收到CPU单元发出的脉冲输出要求, 在输出脉冲之前的时间) 达到业内超高速1μs。对于反复的短距离位置控制动作等, 可缩短节拍时间。



2. 对连接至伺服、放大器的配线进行汇总

配备有伺服ON输出端子, 可对连接至伺服放大器的接线进行汇总。

3. 可简单替换FP2系列

使用方法与以往的FP2位置控制单元 (多功能型) 相同。可简单地转移程序。

性能规格

项 目		规 格			
品番		AFP7PG02T	AFP7PG04T	AFP7PG02L	AFP7PG04L
输出类型		晶体管		线路驱动器	
占有点数		输入输出各32点	输入输出各64点	输入输出各32点	输入输出各64点
控制轴数		独立2轴	独立4轴	独立2轴	独立4轴
位置指令	指令单位	脉冲(对应增量、绝对)			
	最大脉冲数	带符号的32位(+2,147,483,647~-2,147,483,648 脉冲)			
速度指令	指令范围	1pps~500kpps(能以1pps为单位进行设定)		1pps~4Mpps(能以1pps为单位进行设定)	
	加减速方式	直线加减速、S字加减速控制			
加减速指令	S字种类	可选择Sin、2次、摆线、3次曲线			
	加减速时间	0~32,767ms(能以1ms为单位进行设定)			
原点回归	原点回归速度	可设定速度(回归速度、搜索速度)			
	输入信号	原点输入、近原点输入、限位(+)、限位(-)			
	输出信号	偏差计数器清除信号			
运行模式		· E点控制(直线加减速、S字加减速) · P点控制(直线加减速、S字加减速) · 原点回归动作(原点搜索) · JOG运行动作 ^(注1) · JOG位置控制动作 · 脉冲发生器输入功能 ^(注2) 可倍频(×1、×2、×5、×10、×50、×100、×500、×1000) · 实时变更频率 · 无限输出			
启动速度		可选择0.02ms, 0.005ms, 0.001ms ^(注3)			
输出接口	输出模式	1脉冲输出(脉冲+方向)、2脉冲输出(cw+ccw)			
高速计数器功能 ^(注2)	计数范围	带符号的32位(+2,147,483,647~-2,147,483,648pulse)			
	输入模式	相位差输入、方向判别输入、个别输入(各模式均带有倍频功能)			
其他功能		· 通过I/O触点启动 · 内置限位(+)、限位(-) · 配备伺服ON输出			
外部供给电源	电压	21.6~26.4V			
	电流	50mA(24V时)	90mA(24V时)	50mA(24V时)	90mA(24V时)

(注1): 选择直线加减速动作时, 动作过程中可更改目标速度。
(注2): 脉冲发生器输入功能和高速计数器功能使用相同的脉冲输入端子, 因此不能同时使用这两种功能。
(注3): 可通过共享存储器的控制代码设定来更改启动时间。出厂时 (初始值) 设为0.02ms。启动时间是指从启动到输出第1个脉冲的时间。

电源单元



将系统错误通知到外部

1. 配备有系统错误通知触点
- 配备有报错输出触点,以便将系统错误通知到外部。同时使用电源单元的情况下,无需追加单元。

规格

项 目	规格	
品号	AFP7PSA1	AFP7PSA2
输入额定电压	100-240V AC	
输入电压允许范围	85-264V AC	
输入电源频率	47 ~ 63Hz	
冲击电流	40A以下 (注2)	
输入电流	0.75A以下	1.25A以下
定额输出电流 (2 4 V)	1.0A	1.8A
ALARM触点容量	1A (30V DC)	
计数功能剩余寿命	无	有 (注1)

(注1): 通过CPU单元来报错
(注2): 冷启动时

串行通信单元




备有可扩展串行通信插件的串行通信单元。

1. 扩展插件的串行通信插件可安装2个
- RS232C、RS422或者RS485相组合,可对共计5个机型的插件进行自由组合,1个单元最多可对应4ch。
2. 高度的扩展性
- 通过连接CPU单元,可增加串行通信的通道数。CPU单元上最多可连接8台串行通信单元。
- ※利用串行通信单元时,CPU单元的固件版本需在Ver.1.2以上,FPWIN GR7的版本需在Ver.1.3以上。

规格

项目	规格
通信插件装着数	最大2插件
CPU单元上的安装数量	最多8单元

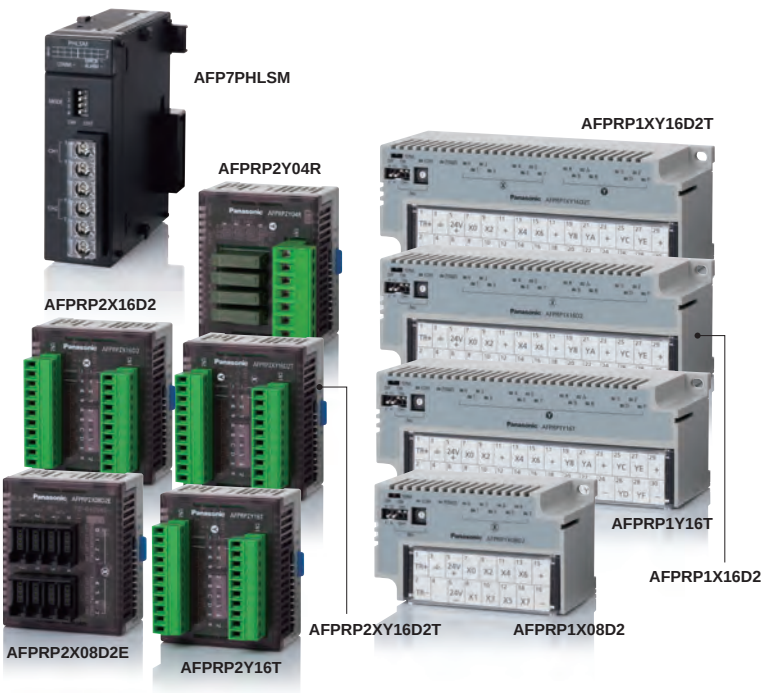

还备有快速、抗干扰性较强的远程I/O阵容

- 1. 高速通信
可选择最高12Mbps的传输速率,可按照最高速率,实现更新周期为1,000点/2ms的超高速响应。
- 2. 较强的抗干扰性
即使是恶劣的配线环境,也可正确地传输数据。
- 3. 从站单元的种类丰富,形状小巧
备有比一般标准的螺丝式端子台更小巧的小型从站单元(60 × 70 × 40mm)、有助于节省空间。作为从站单元,产品种类丰富。

通信规格 (常规)

项 目	规格
通信方式	两线制半双工
绝缘方式	脉冲变压器
通信速度	6Mbps / 12Mbps
同步方式	位同步
错误检出	CRC-12
通信距离总延长	总延长200m (6Mbps) / 100m (12Mbps) (注1)
连接方式	多点
阻抗	100 Ω
终端电阻	安装在产品上
外部接口	主站单元: 端子台 (2ch) 从站单元单元 (标准式): 螺丝式端子台 从站单元单元 (小型式): 连接器式端子台

(注1): 使用推荐电缆时的性能。 不使用推荐电缆的情况下, 可能会无法达到最大传输距离及最大从站数等性能。

输入部规格

项目	规 格	
	标准式	小型式
绝缘方式	光耦合器	非绝缘
额定输入电压	24V DC	
额定输入电流	约3mA	约4.3mA
输入阻抗	约7.5kΩ	约5.6kΩ
最小ON 电压 / 最小ON 电流	15V / 2mA	17V / 2mA
最大OFF 电压 / 最大OFF 电流	5V / 0.5mA	
响应时间	OFF→ON	1ms以下
	ON→OFF	1ms以下

输出部规格 (继电器除外)

项 目	规格	
	标准式	小型式 (继电器除外)
绝缘方式	光耦合器	非绝缘
输出形式	NPN型 (集电极开路输出)	
额定负载电压	20.4~28.8V DC	
最大控制容量	0.1A / 1点	
最大冲击电流	0.5A	
OFF状态泄漏电流	0.1mA以下	
ON状态最大压降	0.5V以下	
响应时间	OFF→ON	0.05ms以下
	ON→OFF	0.5ms以下
浪涌抑制器	稳压二极管	
短路保护	无	

输出部规格 (继电器)


项 目	规 格	
	小型式 (继电器)	
绝缘方式	继电器绝缘	
额定控制容量	1A 250V AC (2A / 公共端) 1A 30V DC (2A / 公共端)	
最小负载	0.1mA 100mV (电阻负载)	
响应时间	OFF→ON	10ms以下
	ON→OFF	5ms以下
寿命	机械寿命	2,000万次以上
	电气寿命	10万万次以上 (通断频率: 20回 / 分)
浪涌抑制器	无	
短路保护	无	

■输入输出电路图

●标准式（螺丝式端子台）


〔输入型〕

AFPRP1X08D2 / AFPRP1X16D2

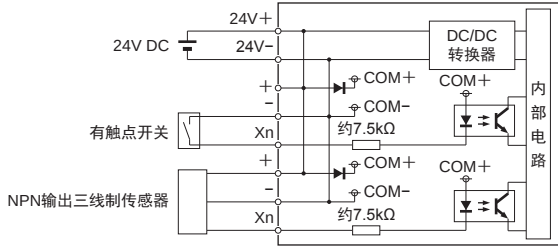

〔输出型〕


AFPRP1Y16T

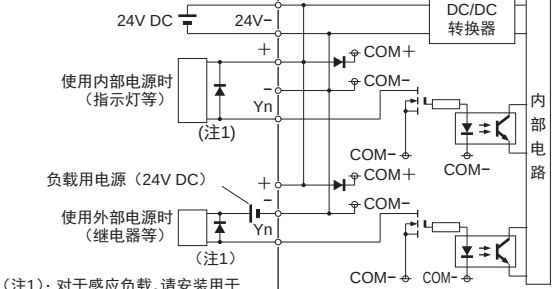

(注1): 对于感性负载, 请安装用于吸收反电动势的二极管。

〔输入输出混合型〕

AFPRP1XY16D2T

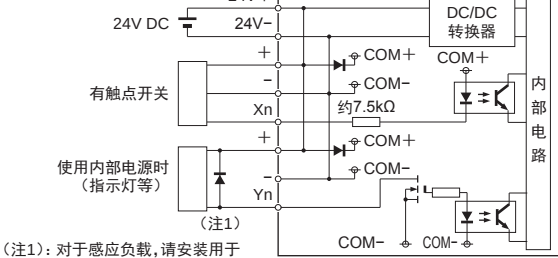


(注1): 对于感性负载, 请安装用于吸收反电动势的二极管。

●小型式（继电器输出）

AFPRP2Y04R


〔将公共端设为分别进行连接的情况下〕

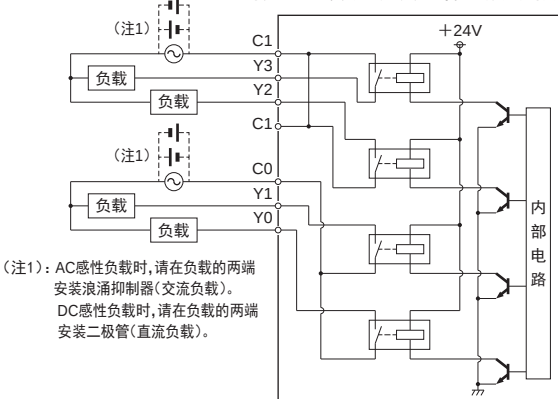

(注1): AC感性负载时, 请在负载的两端安装浪涌抑制器(交流负载)。DC感性负载时, 请在负载的两端安装二极管(直流负载)。

●小型式（e-CON）


AFPRP2X08D2E

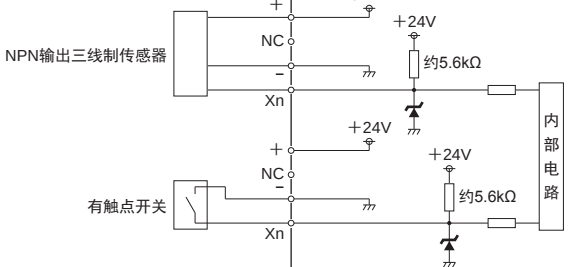

●小型式（连接器式端子台）


〔输入型〕

AFPRP2X16D2

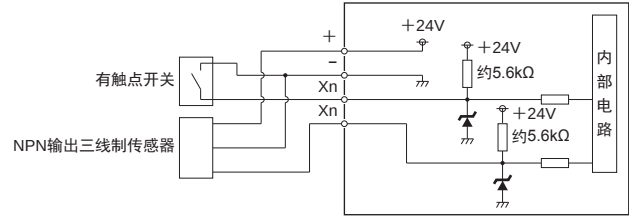

〔输出型〕


AFPRP2Y16T

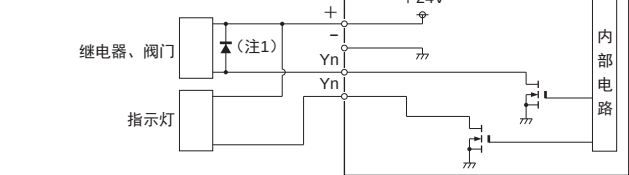

(注1): 对于感性负载, 请安装用于吸收反电动势的二极管。


〔输入输出混合型〕

AFPRP2XY16D2T

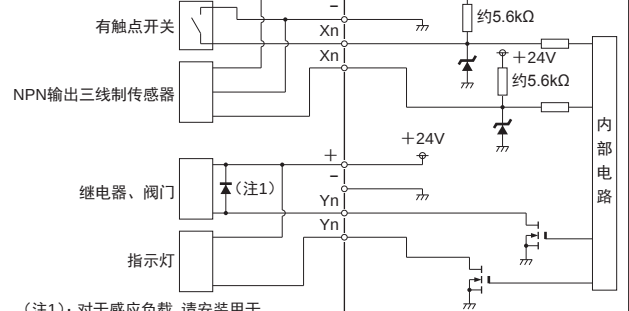

(注1): 对于感性负载, 请安装用于吸收反电动势的二极管。

〔将公共端设为共通进行连接的情况下〕

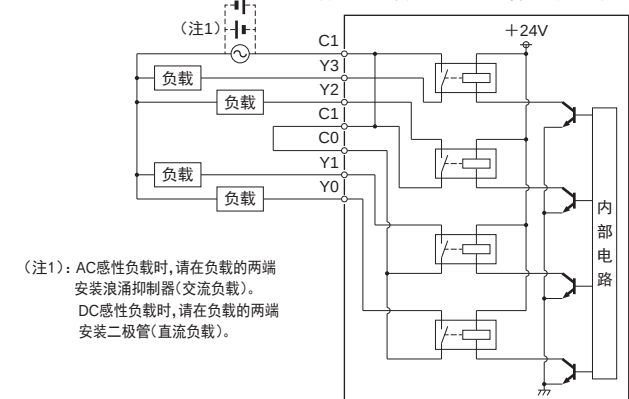

(注1): AC感性负载时, 请在负载的两端安装浪涌抑制器(交流负载)。DC感性负载时, 请在负载的两端安装二极管(直流负载)。

■ 一般常规规格

项 目	规格
使用环境温度	0 ~ +55℃、保存时: -40 ~ +70℃
使用环境湿度	10 ~ 95%RH (at 25℃应无凝露)、保存时: 10 ~ 95%RH (at 25℃ 应无凝露)
耐电压	500V AC 1分钟 ^(注2) (注3)
绝缘电阻	100MΩ 以上 (500V DC)
耐振动	5 ~ 8.4Hz 单向振幅 3.5mm 1次扫描/1分钟 (IEC61131-2)、8.4 ~ 150Hz 恒定加速度 9.8m/s ² 1次扫描/1分钟 (IEC61131-2)、X, Y, Z各方向10分钟
耐冲击	147m/s ² 以上 X, Y, Z各方向3次 (IEC61131-2)
抗干扰	1,000V [P-P] 脉宽 50ns,1μs (根据噪声模拟法)
工作条件	无腐蚀性气体及过多粉尘。

(注1): 关于耐电压及绝缘电阻的详情, 请通过各产品的规格书进行确认。
(注2): 输入输出单元的继电器输出为2.300V AC 1分钟。
(注3): 模拟量输入单元的模拟量输入通道之间为200V AC 1分钟, 输出单元的通道之间为非绝缘。

■ 一般个别规格

项 目	CPU单元			通信插件						功能插件		
	AFP7CPS41E	AFP7CPS31E	AFP7CPS31	AFP7CCS1	AFP7CCS2	AFP7CCM1	AFP7CCM2	AFP7CCS1M1	AFP7CCET1	AFP7FCAD2	AFP7FCA21	AFP7FCTC2
额定电压范围	20.4 ~ 28.8V DC			—	—	—	—	—	—	—	—	—
消耗电流	200mA以下			35mA以下 ^(注1)	60mA以下 ^(注1)	60mA以下 ^(注1)	90mA以下 ^(注1)	70mA以下 ^(注1)	35mA以下 ^(注1)	40mA以下 ^(注1)	75mA以下 ^(注1)	45mA以下 ^(注1)
本体重量	约220g (含端子台·终端单元)			约25g (含端子台)						约20g	约25g (含端子台)	

项 目	输入输出单元											
	AFP7X16DW	AFP7X32D2	AFP7X64D2	AFP7Y16R	AFP7Y16T	AFP7Y32T	AFP7Y64T	AFP7Y16P	AFP7Y32P	AFP7Y64P	AFP7XY64D2T	AFP7XY64D2P
额定电压范围	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消耗电流	25mA以下	30mA以下	35mA以下	180mA以下	35mA以下	50mA以下	75mA以下	35mA以下	50mA以下	75mA以下	55mA以下	55mA以下
本体重量	约125g	约95g	约110g	约180g	约125g	约95g	约115g	约125g	约95g	约115g	约115g	约115g

项 目	模拟量输入输出单元		高速计数器单元		位置控制单元				脉冲输出单元			
	AFP7AD4H	AFP7DA4H	AFP7HSC2T	AFP7HSC4T	AFP7PP02T	AFP7PP04T	AFP7PP02L	AFP7PP04L	AFP7PG02T	AFP7PG04T	AFP7PG02L	AFP7PG04L
额定电压范围	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
消耗电流	100mA以下	250mA以下	65mA以下	65mA以下	120mA以下	120mA以下	120mA以下	120mA以下	65mA以下	65mA以下	65mA以下	65mA以下
本体重量	约130g	约130g	约130g	约130g	约145g	约145g	约145g	约145g	约145g	约145g	约145g	约145g

项 目	串行通信单元	电源单元	
	AFP7NSC	AFP7PSA1	AFP7PSA2
额定电压范围	—	100 ~ 240V AC	
消耗电流	35mA以下	750mA以下	1,250mA以下
本体重量	约110g	约240g	约290g

项 目	PHLS (远程I/O) 单元									
	AFP7PHLSM	AFPRP1X08D2	AFPRP1X16D2	AFPRP1Y16T	AFPRP1XY16D2T	AFPRP2X08D2E	AFPRP2X16D2	AFPRP2Y16T	AFPRP2XY16D2T	AFPRP2Y04R
额定电压范围	—	20.4 ~ 28.8V DC								
消耗电流	85mA以下	100mA以下	150mA以下	75mA以下	120mA以下	100mA以下	170mA以下	40mA以下	110mA以下	85mA以下
本体重量	约110g	约140g	约210g	约210g	约210g	约75g	约75g	约75g	约75g	约75g

(注1): CPU消耗电流的增加部分。

Control FPDWIN GR7


编程方面也进一步 “省去”浪费,为您提供使用便利。



这是因为“区分使用设定软件”、“通过使用手册来查询”、“同样的内容重写很多次”等缘故,导致了各种浪费。

“Control FPDWIN GR7”是以消除浪费、将编程人员的辛苦程度降低到最低限度为目标而设计出的编程软件。

彻底消除编程中的浪费,这种使用便利性不容错过。

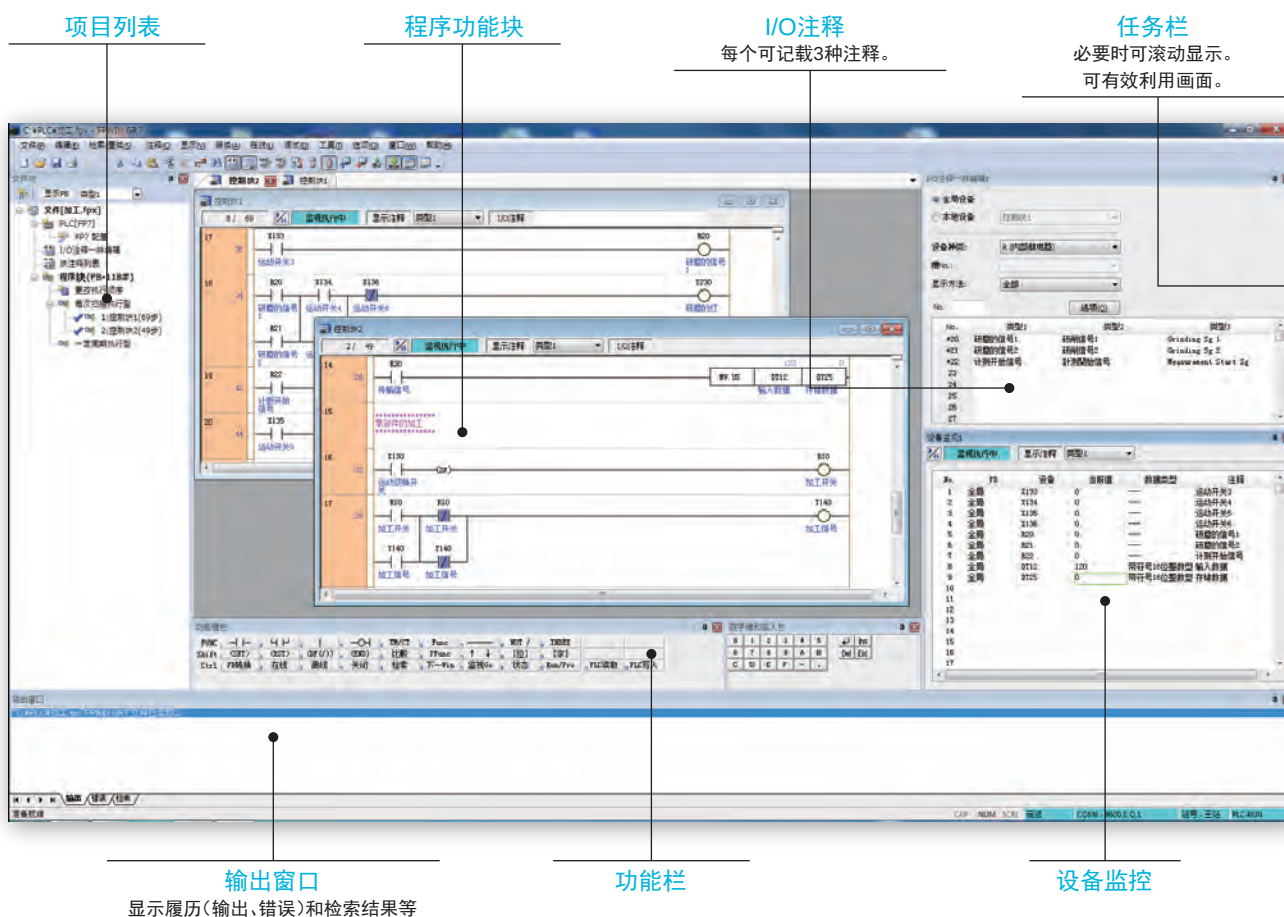


Control FPMIN GR7



“省去”初始设定的繁琐

对于已安装的单元,也可通过同一画面直接进行配置设定。
消除了利用其他软件进行设定的繁琐。

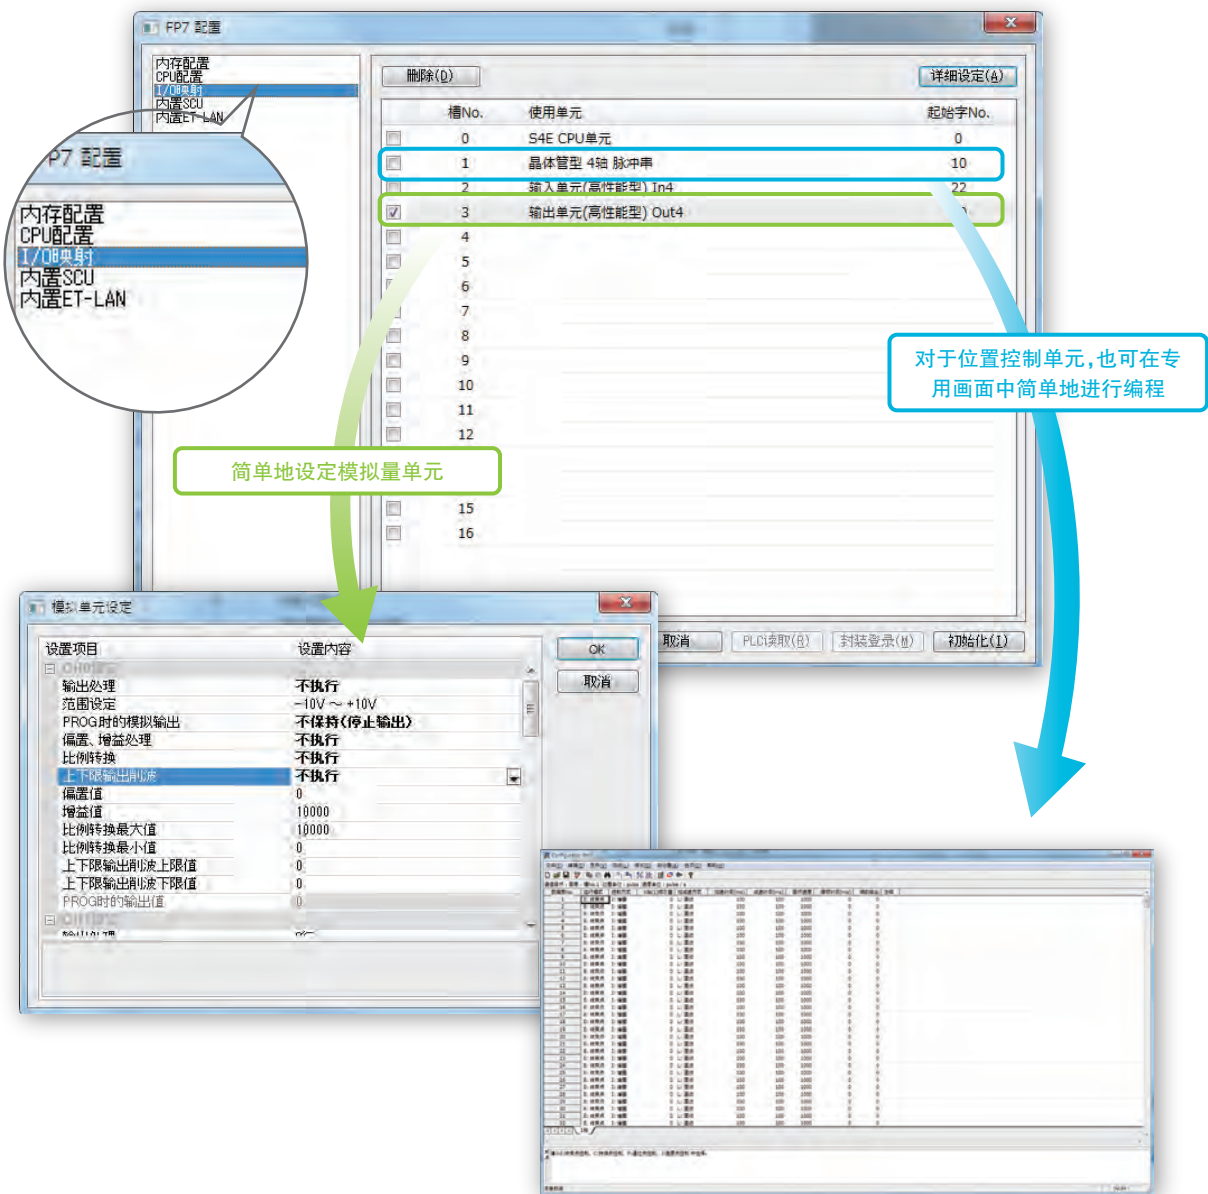


编程软件

Control FPDWIN GR7




利用“指令NAVI”，“省去”查找的繁琐

只需按照“指令NAVI”依次做出选择，即可输入高级指令。
选择高级指令时，帮助显示支持输入功能。

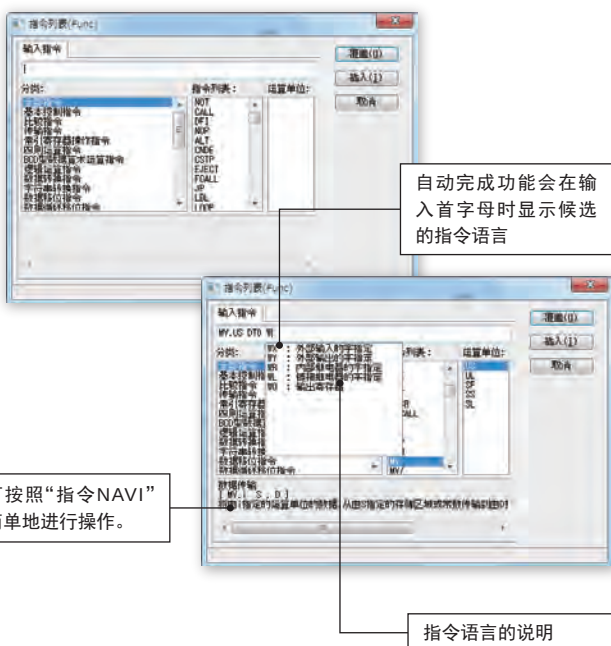

利用3个注释“省去”作业指示

在主画面上可直接切换注释。可改写为顾及用户感受的注释，提高各种作业的效率。

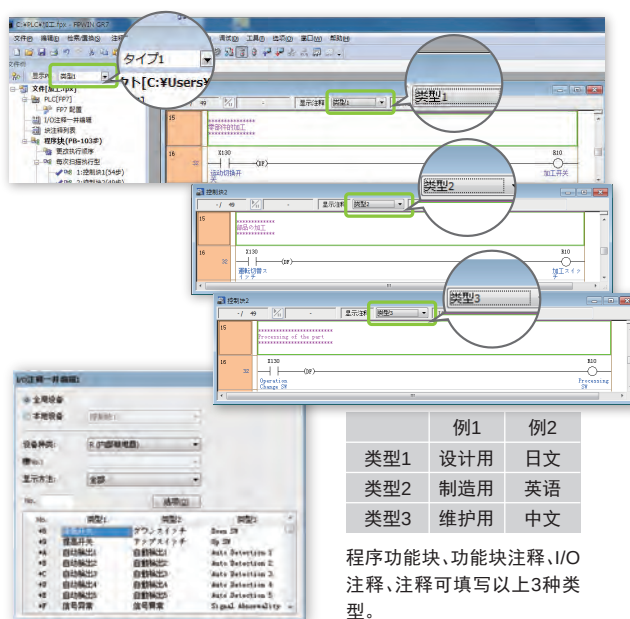

“省去”填写注释的繁琐

由于可同时显示3个注释画面，因此可在参照输入触点的注释的同时，对内部触点的注释进行编辑。

另外，以CSV格式导出I/O注释，编辑文本后，还可导入注释，因此可缩短注释的编辑时间。

■ 可在3个画面中同时显示I/O注释，便于进行比较、检索和复制。




■ 可复制&粘贴到Excel软件内

■ 可通过PC来编辑文本



“省去”确认程序执行情况的繁琐

可使整个程序功能块或者一整行程序无效。仅在想要使用测试程序等时可设为有效，因此无需进行添加、删除，即可执行。

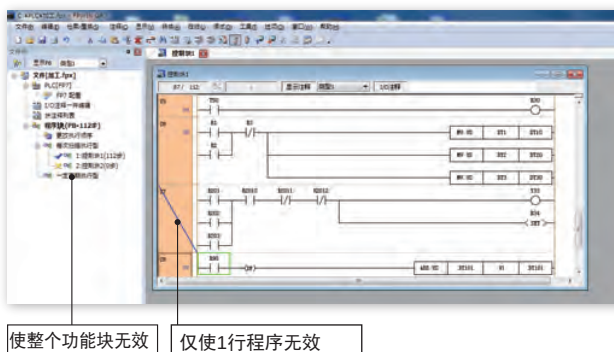

“省去”对以往机型的程序进行复制的繁琐

对利用Control FPDWIN GR编写的FP2SH梯形图进行拖放，即可转换为[Control FPDWIN GR7]的程序。



(※但是，对于专用指令等，有一部分指令尚未对应转换。)

Control FPCWIN GR7



“节省”查找的时间

可简单地查找特定的设备、指令和注释等。

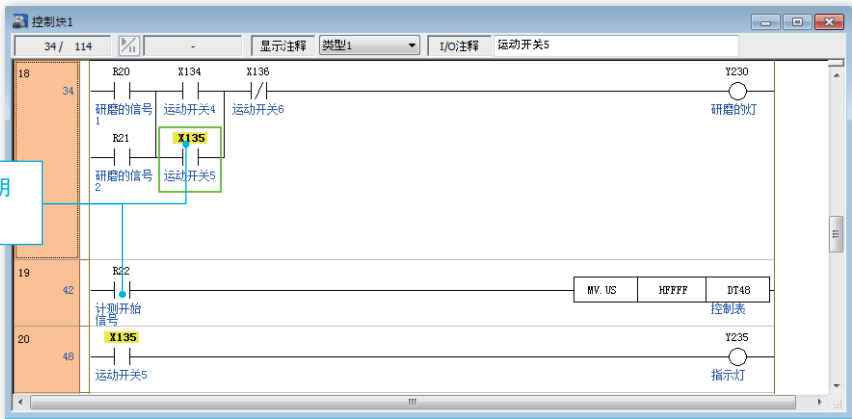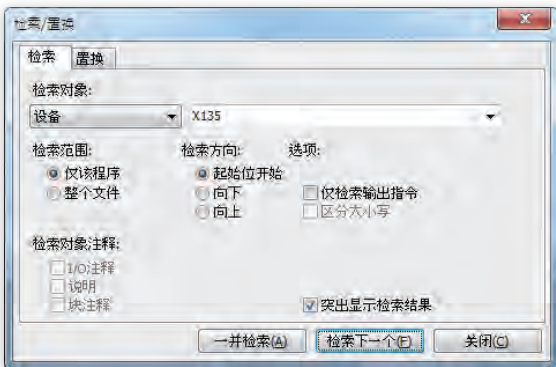

程序名	No.	地址	内容
控制块1	15	27	OP X135
控制块1	20	48	ST X135

已检索设备: X135
相符个数: 2个

输出窗口的[检索]选项卡中还显示结果一览表。双击后,即可跳至检索结果。

编程软件

Control FWIN GR7



“省去” 监控作业

关于要监控的设备,无论是1点还是多点,均可简单地登录,并快速地进行监控。

1点时进行拖放



“省去” 通信设定


串行通信的情况下,由于会显示连接对象的名称和COM编号,因此选择时不会弄错。

另外,Ethernet通信的情况下,由于可对端口编号和IP地址进行设定、登录,因此下次操作时可简单地进行选择。

■ 设定通信的情况下



■ Ethernet的情况下

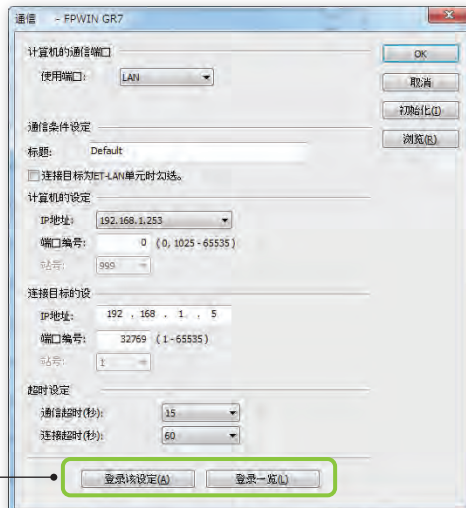

可在命名后登录设定内容。

Control FPDIN GR7



“节省” 校验时间

可对CPU单元内的程序和计算机上的程序进行校验, 并发现不一致的部分, 因此有助于检索程序, 或者确定修正部位。

用途示例①

担心CPU内的程序与PC上的程序是否相一致时, 可立即进行确认。


用途示例②

其他设计人员编辑后, 可确认编辑部位。



“节省” 确认工作情况的时间

可使输入/输出强制置ON/OFF, 因此启动设备时, 可确认配线情况, 并确认工作情况。

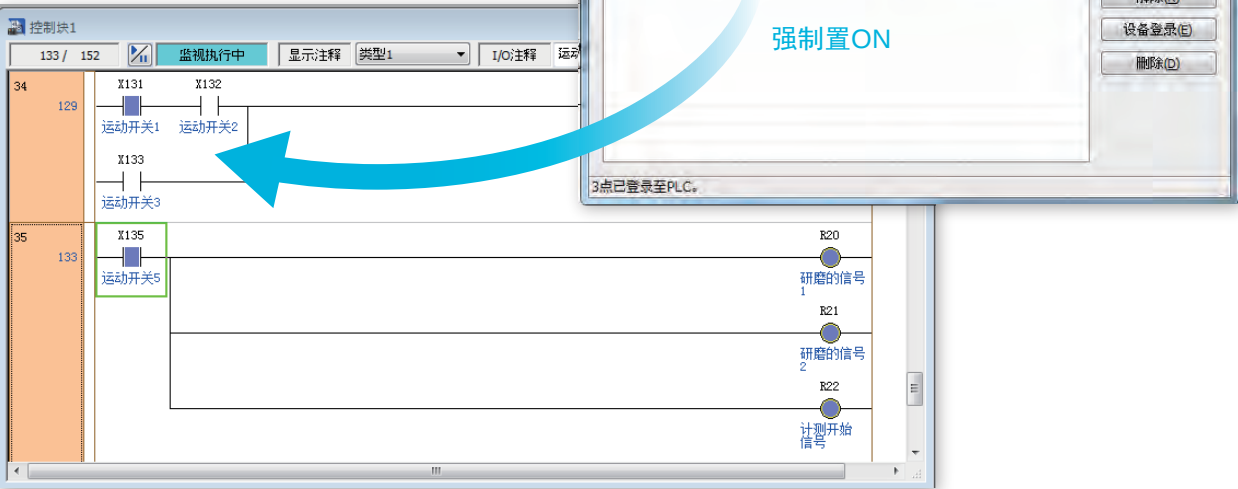

编程软件

Control FPCWIN GR7



“省去”保护程序的繁琐

由于可将CPU单元的访问权限细化, 因此可防止轻易篡改程序以及程序的流出。

可设定16个权限

区分管理员与用户


可详细设定

要点!

针对项目本身设置密码加以保护, 设置程序密码等, 安全功能得以加强。
详情请参照第8页。

画面定制

可更改画面的文字·背景等的颜色、显示尺寸·像素显示宽度等。

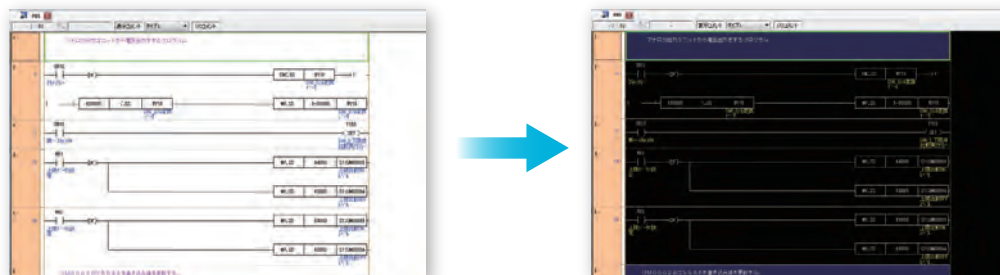

近期对应功能的介绍

模拟

可提高设备启动及调试作业的效率。

CPU单元

品 名		标准 程序容量	最大 程序容量	运算 速度	Ethernet 功能	密码 功能	订购产品号
FP7CPU单元	标准型	196k步	234k步	11ns~	内置	-	AFP7CPS41E
		120k步	120k步	11ns~	内置	-	AFP7CPS31E
		120k步	120k步	11ns~	无	-	AFP7CPS31

(注 1)：附带 1 台终端单元。

扩展插件

品 名	规 格	订购产品号
FP7通信插件	RS232C/1ch(绝缘)	AFP7CCS1
	RS232C/2ch(绝缘)	AFP7CCS2
	RS422或RS485/1ch(绝缘)	AFP7CCM1
	RS422或RS485/2ch(绝缘)	AFP7CCM2
	RS232C/1ch(绝缘)+RS485/1ch(绝缘)	AFP7CCS1M1
	Ethernet 100Base-TX/10Base-T	AFP7CCET1
FP7功能插件	模拟量输入 2ch 电压/电流	AFP7FCAD2
	模拟量输入/输出 输入2ch 输出1ch	AFP7FCA21
	热电偶输入 2ch K/J	AFP7FCTC2

电源单元

品 名	输入规格	输出规格	其他规格	订购产品号
FP7电源单元	100~240V AC	24V DC 1.0A	系统错误报警输出触点	AFP7PSA1
	100~240V AC	24V DC 1.8A	系统错误报警输出触点、计数功能剩余寿命	AFP7PSA2

输入/输出单元

品 名	种 类	点 数	连接方式	规 格	订购产品号
FP7输入单元	DC输入	16点	端子台	12~24V DC 公共端极性+，一通用 有输入时间常数设置	AFP7X16DW
		32点	MIL连接器	24V DC 公共端极性+，一通用 有输入时间常数设置	AFP7X32D2
		64点	MIL连接器	24V DC 公共端极性+，一通用 有输入时间常数设置	AFP7X64D2
FP7输出单元	继电器输出	16点	端子台	2A / 1点 5A/公共端 16点 / 1个公共端(无继电器插座)	AFP7Y16R
		16点	端子台	负载电流 1.0A 5A / 公共端 16点 / 1个公共端	AFP7Y16T
	晶体管输出漏型(NPN)	32点	MIL连接器	负载电流 0.3A 3.2A / 1个公共端 32点 / 1个公共端	AFP7Y32T
		64点	MIL连接器	负载电流 0.3A 0.1A 混载 3.2A / 1个公共端 32点 / 1个公共端	AFP7Y64T
		16点	端子台	负载电流 1.0A 5A / 公共端 16点 / 1个公共端	AFP7Y16P
	晶体管输出源型(PNP)	32点	MIL连接器	负载电流 0.3A 3.2A / 公共端 32点 / 1个公共端	AFP7Y32P
		64点	MIL连接器	负载电流 0.3A 0.1A 混载 3.2A / 公共端 32点 / 1个公共端	AFP7Y64P
FP7输入输出单元	DC输入 晶体管输出漏型(NPN)	输入32点 输出32点	MIL连接器	输入：24V DC 32点 / 1个公共端 输出：负载电流 0.3A 0.1A 混载 3.2A / 1个公共端 32点 / 公共端	AFP7XY64D2T
	DC输入 晶体管输出源型(PNP)	输入32点 输出32点	MIL连接器	输入：24V DC 32点 / 1个公共端 输出：负载电流 0.3A 0.1A 混载 3.2A / 1个公共端 32点 / 公共端	AFP7XY64D2P

模拟量输入输出单元

品 名	规 格	通道数	订购产品号
FP7模拟量输入单元(高速 高精度型)	电压 电流、转换速度25 s/ch、分辨率16bit(最大)、精度±0.05%F.S.以下(25℃) / ±0.1%F.S.以下(0~55℃)	4ch	AFP7AD4H
FP7模拟量输出单元(高速 高精度型)	电压 电流、转换速度25 s/ch、分辨率16bit(最大)、精度±0.05%F.S.以下(25℃) / ±0.1%F.S.以下(0~55℃)	4ch	AFP7DA4H

温度输入单元

品 名	规 格	订购产品号
FP7热电偶多重模拟输入单元	8ch 16bit K/J等 Pt100等	AFP7TC8
FP7测温电阻输入单元	8ch 16bit K/J等 Pt100等	AFP7RTD8

高速计数单元

品 名	规 格				订购产品号
	输入时间 常数	计数	计数器种类	输入的种类	
FP7高速计数器单元	选择式	2ch	线性计数器/环 形计数器	个别输入 1倍频、2倍频 方向判别输入 1倍频、2倍频 相位差(2相)输入 1倍频、2倍频、4倍频	AFP7HSC2T
	选择式	4ch	线性计数器/环 形计数器	个别输入 1倍频、2倍频 方向判别输入 1倍频、2倍频 相位差(2相)输入 1倍频、2倍频、4倍频	AFP7HSC4T

位置控制单元

品 名	规 格				订购产品号
	输出型	控制轴数	速度指令	功 能	
FP7位置控制单元	晶体管	2轴	1pps~500kpps	电子凸轮 电子齿轮功能、直线插补、圆弧插补	AFP7PP02T
	晶体管	4轴	1pps~500kpps	电子凸轮 电子齿轮功能、直线插补、圆弧插补	AFP7PP04T
	线驱动器	2轴	1pps~4Mpps	电子凸轮 电子齿轮功能、直线插补、圆弧插补	AFP7PP02L
	线驱动器	4轴	1pps~4Mpps	电子凸轮 电子齿轮功能、直线插补、圆弧插补	AFP7PP04L

脉冲输出单元

品 名	规 格			订购产品号
	输出类型	控制轴数	速度指令	
FP7脉冲输出单元	晶体管	2轴	1pps~500kpps	AFP7PG02T
	晶体管	4轴	1pps~500kpps	AFP7PG04T
	线驱动器	2轴	1pps~4Mpps	AFP7PG02L
	线驱动器	4轴	1pps~4Mpps	AFP7PG04L

串行通信单元

品 名	通信插件的安装数量	CPU单元上的安装数量	订购产品号
FP7串行通信单元	最多2个插件	最多8个单元	AFP7NSC

PHLS(远程I/O)子站单元

品 名	最大点数	通信速度	总延长	最大连接	订购产品号
FP7 PHLS主站单元	1,008点	6/12Mbps	200m(6Mbps时) / 100m(12Mbps)	63从站	AFP7PHLSM

PHLS(远程I/O)从站单元

品 名	形 状	连接形式	种 类	点 数	规 格	订购产品号
FP7 PHLS从站单元	标准型	螺丝式端子台	DC输入	8点	24V DC 公共端极性+ 8点 / 公共端	AFPRP1X08D2
	标准型	螺丝式端子台	DC输入	16点	24V DC 公共端极性+ 16点 / 公共端	AFPRP1X16D2
	标准型	螺丝式端子台	晶体管输出(漏型)	16点	负载电流 0.1A 公共端极性- 0.4A / 公共端16点 / 公共端	AFPRP1Y16T
	标准型	螺丝式端子台	DC输入 晶体管输出(漏型)	输入8点 输出8点	输入：24V DC 公共端极性+ 8点 / 公共端 输出：负载电流 0.1A 公共端极性- 0.4A / 公共端 8点 / 公共端 ※输入/输出的公共端共通	AFPRP1XY16D2T
	小型	e-CON	DC输入	8点	24V DC 公共端极性+ 8点 / 公共端	AFPRP2X08D2E
	小型	连接器式端子台	DC输入	16点	24V DC 公共端极性+ 16点 / 公共端	AFPRP2X16D2
	小型	连接器式端子台	晶体管输出(漏型)	16点	负载电流 0.1A 公共端极性- 0.8A / 公共端16点 / 公共端	AFPRP2Y16T
	小型	连接器式端子台	晶体管输出(漏型)	输入8点 输出8点	输入：24V DC 公共端极性+ 8点 / 公共端 输出：负载电流 0.1A 公共端极性- 0.8A / 公共端 8点 / 公共端 ※输入/输出的公共端共通	AFPRP2XY16D2T
	小型	连接器式端子台	继电器输出	4点	1A / 1点 2A / 公共端 2点 / 公共端	AFPRP2Y04R

附属品

品 名	规 格	订购产品号
备份电池(FP-X共通)	对日历/时钟动作进行备份时所需要的电池	AFPX-BATT

编程工具

品 名	内 容	规 格	订购产品号
Windows版 版工具软件 Control FWIN GR7	中文版	Windows®7(32位 / 64位) / Vista / XP SP3	AFPSGR7CN
	英语版		AFPSGR7EN
	日语版		AFPSGR7JP

(注1)：Windows®7、Vista、XP是美国微软公司在美国及其他国家的商标或者注册商标。

GT系列 产品阵容



相关品号一览表 可编程显示器GT系列


品 名	内 容						订购产品号			
	液 晶	画面尺寸	电源	通信端口	面板颜色	SD卡插槽				
 GT03M-E	TFT单色液晶	3.5型	24V DC	RS232C	银色	—	AIG03MQ03DE			
				RS422/RS485			AIG03MQ05DE			
 GT03T-E	TFT彩色液晶			RS232C	银色	○	AIG03TQ13DE			
		RS422/RS485		AIG03TQ15DE						
 GT32M-E	TFT单色液晶	5.7型		RS232C	银色	○	AIG32MQ03DE			
				RS422/RS485			AIG32MQ05DE			
 GT32T-E	TFTカラー液晶			RS232C	银色	○	AIG32TQ03DE			
		RS422/RS485		AIG32TQ05DE						
GT02L	STN单色液晶 (白色背光灯)	3.7型		5V DC	RS232C	黑色	—	AIG02LQ02D		
			RS422/RS485	AIG02LQ04D						
GT02M	STN单色液晶 (白/粉红/红 背光灯)	3.8型	5V DC	RS232C	纯黑色	—	AIG02MQ02D			
				RS422/RS485	银色纹理		AIG02MQ03D			
							纯黑色	AIG02MQ04D		
			24V DC	RS422/RS485	银色纹理		AIG02MQ05D			
							纯黑色	AIG02MQ12D		
				RS232C	银色纹理		AIG02MQ13D			
							纯黑色	AIG02MQ14D		
				RS422/RS485	银色纹理		AIG02MQ15D			
							纯黑色	AIG02MQ22D		
				RS232C	银色纹理		AIG02MQ23D			
							纯黑色	AIG02MQ24D		
				RS422/RS485	银色纹理		AIG02MQ25D			
				GT02G	STN单色液晶 (绿/橙/红 背光灯)		3.8型	5V DC	RS232C	纯黑色
RS422/RS485	银色纹理	AIG02GQ03D								
		纯黑色	AIG02GQ04D							
24V DC	RS232C	银色纹理	AIG02GQ05D							
			纯黑色			AIG02GQ12D				
	RS422/RS485	银色纹理	AIG02GQ13D							
			纯黑色			AIG02GQ14D				
	RS232C	银色纹理	AIG02GQ15D							
			纯黑色			AIG02GQ22D				
	RS422/RS485	银色纹理	AIG02GQ23D							
			纯黑色			AIG02GQ24D				
	RS422/RS485	银色纹理	AIG02GQ25D							
	GT05M	STN单色液晶 (白/粉红/红 背光灯)	3.5型			24V DC		RS232C	纯黑色	○
				银色纹理	AIG05MQ03D					
RS422/RS485				纯黑色	AIG05MQ04D					
GT05G	STN单色液晶 (绿/橙/红 背光灯)	3.5型	24V DC	RS422/RS485	银色纹理	○	AIG05MQ05D			
					纯黑色		AIG05GQ02D			
				RS232C	银色纹理		AIG05GQ03D			
GT05S	TFT彩色液晶	3.5型	24V DC	RS422/RS485	纯黑色	○	AIG05GQ04D			
					银色纹理		AIG05GQ05D			
				RS232C	纯黑色		AIG05SQ02D			
GT12M	STN单色液晶 (白/粉红/红 背光灯)	4.6型	24V DC	RS232C	纯黑色	—	AIG05SQ03D			
					银色纹理		AIG05SQ04D			
				RS422/RS485	纯黑色		AIG05SQ05D			
					银色纹理		AIG12MQ02D			
				RS232C	纯黑色		AIG12MQ03D			
					银色纹理		AIG12MQ04D			
				RS422/RS485	纯黑色		AIG12MQ05D			
					银色纹理		AIG12MQ12D			
GT12G	STN单色液晶 (绿/橙/红 背光灯)	4.6型	24V DC	RS232C	银色纹理	○	AIG12MQ13D			
					纯黑色		AIG12MQ14D			
				RS422/RS485	银色纹理		AIG12MQ15D			
					纯黑色		AIG12GQ02D			
				RS232C	银色纹理		AIG12GQ03D			
					纯黑色		AIG12GQ04D			
				RS422/RS485	银色纹理		AIG12GQ05D			
					纯黑色		AIG12GQ12D			
GT32M	STN单色液晶	5.7型	24V DC	RS232C	银色纹理	○	AIG12GQ13D			
					纯黑色		AIG12GQ14D			
				RS422/RS485	银色纹理		AIG12GQ15D			
					纯黑色		AIG32MQ02D			
GT32T0	TFT彩色液晶	5.5型	24V DC	RS422/RS485	银色纹理	○	AIG32MQ03D			
					纯黑色		AIG32MQ04D			
				RS232C	银色纹理		AIG32MQ05D			
					纯黑色		AIG32TQ02D			
GT32T1	TFT彩色液晶	5.5型	24V DC	RS422/RS485	银色纹理	○	AIG32TQ03D			
					纯黑色		AIG32TQ04D			
				RS232C	银色纹理		AIG32TQ05D			
					纯黑色		AIG32TQ12D			
Terminal GTWIN Ver.2	日本語版 英语版			RS422/RS485	银色纹理	○	AIG32TQ13D			
					纯黑色		AIG32TQ14D			
				RS232C	银色纹理		AIG32TQ15D			
					纯黑色		AIGT8000V2			
Terminal GTWIN Ver.2 版本升级※1	日本語版 英语版			RS422/RS485	银色纹理	○	AIGT8001V2R			
					纯黑色					
				RS232C	银色纹理					
					纯黑色					

※1: Terminal GTWIN Ver.1升级到Ver.2。


外形尺寸图 (单位:mm)

CPU单元

AFP7CPS41E AFP7CPS31E AFP7CPS31

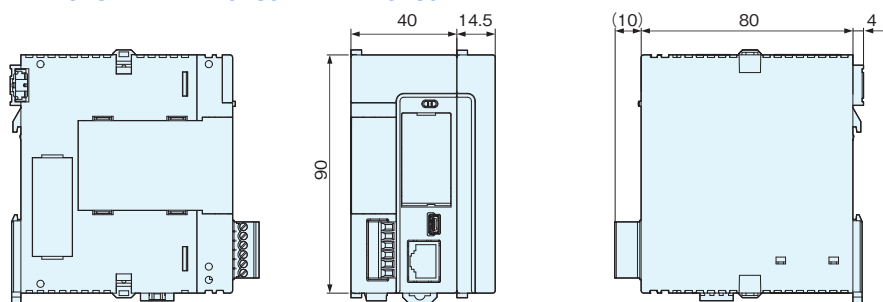

※含终端单元




※ AFP7CPS31没有配备Ethernet端口

扩展插件


AFP7CCS1 AFP7CCS2 AFP7CCM1 AFP7CCM2
AFP7CCS1M1 AFP7FCA21 AFP7FCAD2 AFP7FCTC2

AFP7CCET1

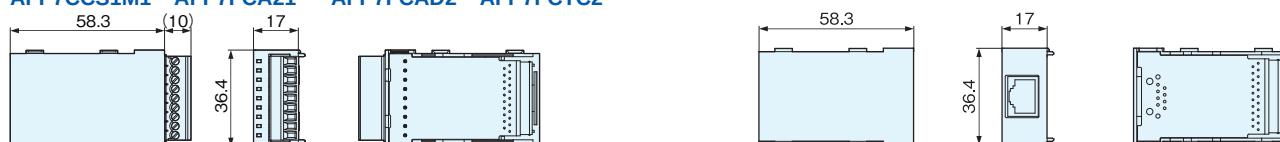


电源单元

AFP7PSA1

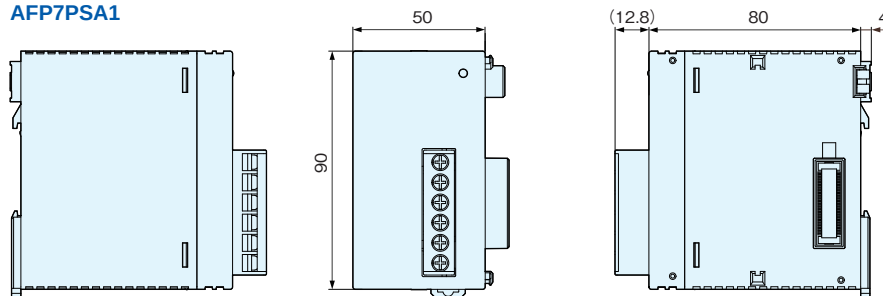


AFP7PSA2

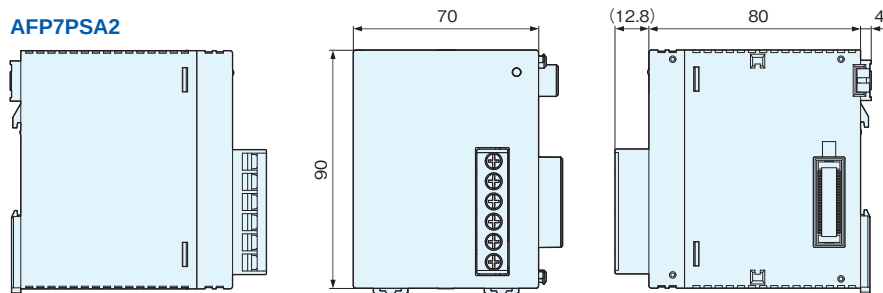

输入输出单元·模拟量输入输出单元


AFP7X16DW AFP7Y16R AFP7Y16T AFP7Y16P AFP7AD4H AFP7DA4H

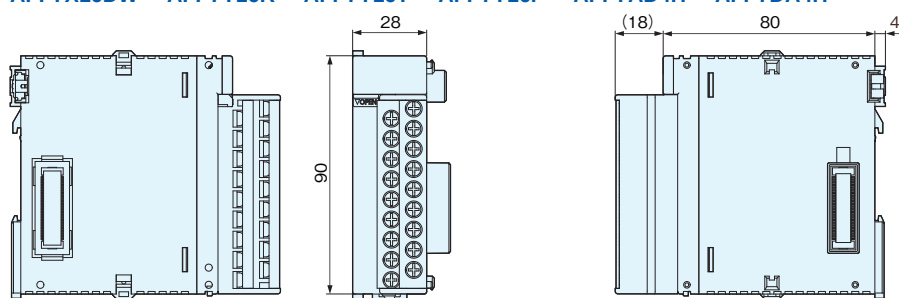


外形尺寸图 (单位:mm)

■输入输出单元/位置控制单元 / 高速计数单元 / 脉冲输出单元

AFP7X32D2 AFP7Y32T AFP7Y32P AFP7PP02T AFP7PP02L AFP7HSC2T AFP7PG02T AFP7PG02L

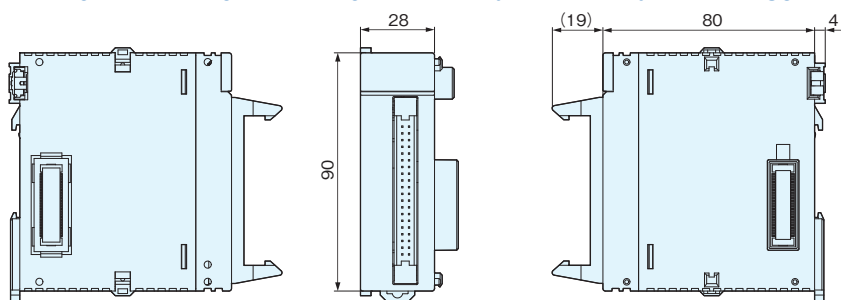


■输入输出单元/位置控制单元 / 高速计数单元 / 脉冲输出单元

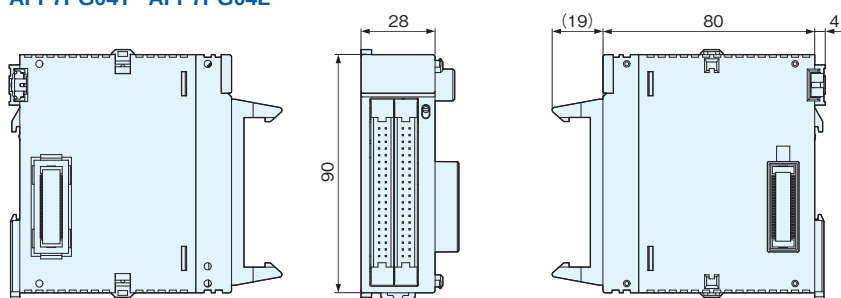AFP7X64D2 AFP7Y64T AFP7Y64P AFP7XY64D2T AFP7XY64D2P AFP7PP04T AFP7PP04L AFP7HSC4T
AFP7PG04T AFP7PG04L


■PHLS主单元

AFP7PHLSM

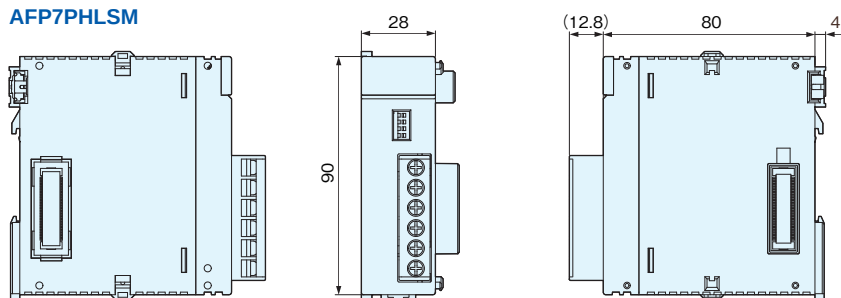


■温度输入单元

AFP7TC8 AFP7RTD8

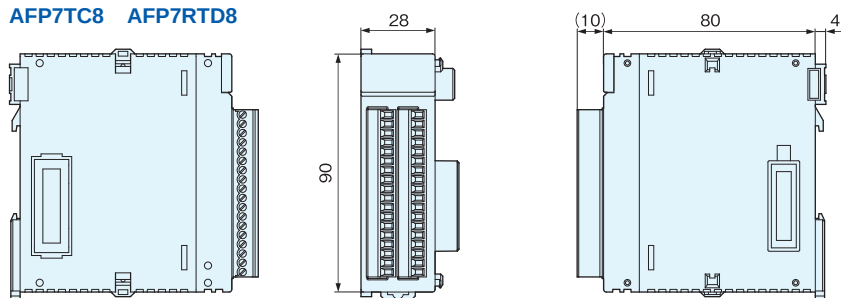


■串行通信单元

AFP7NSC

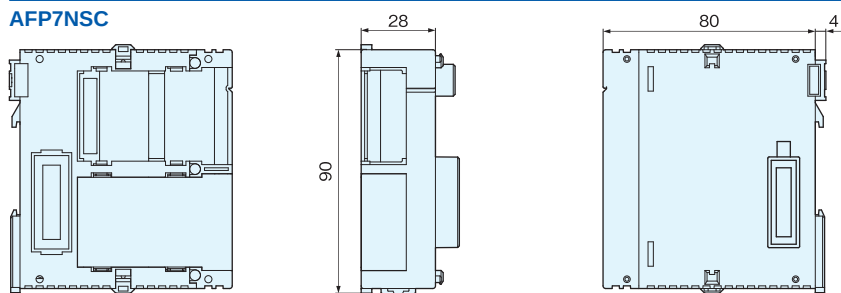


■PHLS子单元(标准式)

AFPRP1X16D2 AFPRP1Y16T AFPRP1XY16D2T

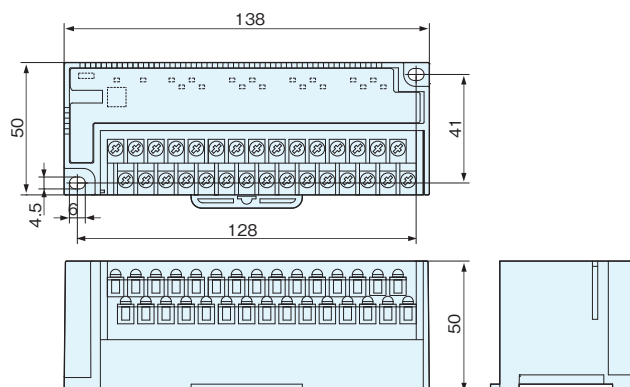


■PHLS子单元(标准式)

AFPRP1X08D2

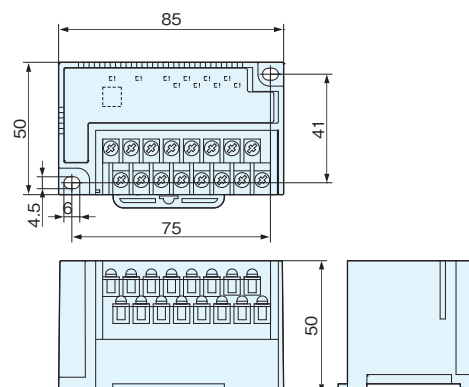


■PHLS子单元(e-CON)

AFPRP2X08D2E

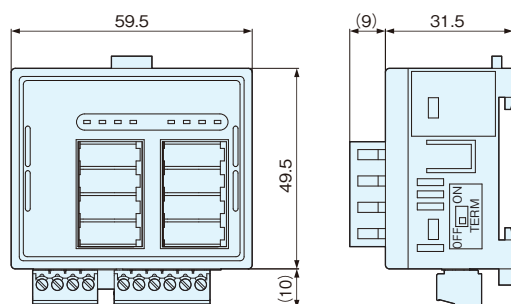

■PHLS子单元(连接器式·继电器输出)

AFPRP2Y04R

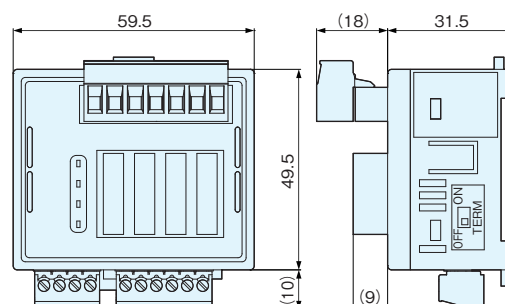

■PHLS子单元(连接器式)

AFPRP2X16D2 AFPRP2Y16T AFPRP2XY16D2T

