


备有良好节省空间的标准型和操纵杆复位式。

多功能
操作装置

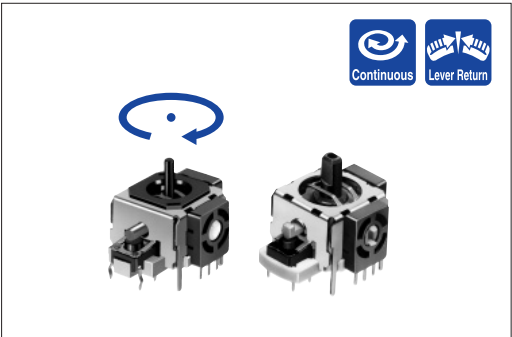

主要规格(可变电阻器部)

项目	RKJXK	RKJXP
额定功率	0.0125W	
最高使用电压	50V AC, 5V DC	
动作力	8mN·m max(Not Lever reset) 6±4mN·m(Lever reset type)	17±10mN·m
操作寿命	100,000cycles	2,000,000cycles

主要规格(中央按动部)

特性	RKJXK	RKJXP
最大额定值	50mA 12V DC	
动作力	5.2±2.6N	6.4 ^{+3.4} _{-2.6} N
行程	0.5 ^{+0.5} _{-0.4} mm	
操作寿命	100,000cycles	1,000,000cycles

可变
电阻型

开关型

产品一览

操纵杆复位机构	中央按动	总阻值(kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)	产品编号	图号
无	无	10	B(0B)	500	RKJXK1210002	1
有					RKJXK122000D	
					RKJXK122400Y	2
					700	RKJXP1224002

包装规格

托盘

产品编号	包装数(pcs.)		出口包装箱尺寸(mm)
	1箱/日本	1箱/出口包装	
RKJXK	500	1000	373×540×225
RKJXP	700	1400	363×513×241

注

请以最小订购单位的N(整数)倍来订货。

产品系列一览

系列		可变电阻型	
		RKJXK	RKJXP
照片			
功能			
外形尺寸 (关键尺寸) (mm)	W	20.7	20.8
	D	25.4	25.8
	H	12.9	12.2
简单规格	操作轴数	1轴	
	轴材质	金属	树脂
	方向分辨率	连续	
	方向操作触感(tactic feeling)	无	
	方向动作力	无操纵杆复位装置 8mN·m max. 带操纵杆复位装置 6±4mN·m	17±10mN·m
	中央按动开关	有/无	有
	编码器	无	
使用温度范围		-10℃ to +70℃	
电性能	方向分辨率	连续	
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC	
	耐电压	250V AC for 1minute	
机械性能	按动作力	5.2±2.6N	6.4 ^{+3.4} _{-2.6} N
滑动噪音		300mV max. by JIS method	
操纵杆止挡强度		0.3N·m	—————
操纵杆的活动性		5°max.	
操纵强度		50N min.(Push/Pull)	98N min.(Push) 50N min.(Pull)
耐环境性能	耐寒性能	-30±2℃ for 96h	
	耐热性能	80±2℃ for 96h	
	耐湿性能	60±2℃, 90 to 95%, RH for 96h	
焊接方法	手工焊接	300℃ max. 3s max.	
	浸焊	260±5℃, 5±1s	
	回流焊接	—————	
页		483	

多功能
操作装置

可变
电阻型

开关型

● 可变电阻型多功能操作装置使用时的注意事项……………485

注

出口包装单位另行商定。