

交流单相电源滤波器

技术参数


额定电压	250VAC		额定频率	50/60Hz
测试电压	线-线	1450VDC	额定电流	1-200A
	线-地	2250VDC	气候类别	25/85/21

产品列表


产品型号	额定电流(A)	泄漏电流(mA)	电路图	外形尺寸	连接方式
HZ-1D	1	≤0.5	图 1	图 1	引线
HZ-3D	3	≤0.5	图 1	图 1	引线
HZ-6D	6	≤0.5	图 1	图 1	引线
HZ-10D	10	≤0.5	图 1	图 3	焊片
HZ-20D	20	≤1.0	图 2	图 4	焊片
HZ-30D	30	≤1.0	图 2	图 6	M6 螺杆
HZ-50D	50	≤2.0	图 2	图 8	M6 螺杆
HZ-100D	100	≤2.0	图 2	图 9	M8 螺杆
HZ-200D	200	≤2.0	图 2	图 10	M10 螺杆
HZ-1D-T	1	≤0.5	图 3	图 1	引线
HZ-3D-T	3	≤0.5	图 3	图 2	引线
HZ-6D-T	6	≤1.0	图 3	图 5	焊片
HZ-10D-T	10	≤1.0	图 3	图 5	焊片
HZ-20D-T	20	≤1.0	图 3	图 8	M6 螺杆
HZ-50D-T	50	≤2.0	图 3	图 10	M6 螺杆
HZ-100D-T	100	≤3.0	图 3	图 11	M8 螺杆
HZ-200D-T	200	≤3.0	图 3	图 12	M10 螺杆
HZ-1D-H	1	≤1.0	图 4	图 1	引线
HZ-3D-H	3	≤1.0	图 4	图 4	焊片
HZ-6D-H	6	≤2.0	图 4	图 5	焊片
HZ-10D-H	10	≤2.0	图 4	图 5	焊片
HZ-20D-H	20	≤1.0	图 4	图 8	M6 螺杆
HZ-3D-TH	3	≤2.0	图 5	图 4	焊片

HZ-6D-TH	6	≤ 2.0	图 5	图 7	焊片
HZ-10D-TH	10	≤ 2.0	图 5	图 8	M6 螺杆
HZ-20D-TH	20	≤ 2.0	图 5	图 8	M6 螺杆
HZ-30D-TH	30	≤ 2.0	图 5	图 9	M6 螺杆
HZ-40D-TH	40	≤ 3.0	图 5	图 10	M6 螺杆
HZ-50D-TH	50	≤ 3.0	图 5	图 11	M6 螺杆
HZ-100D-TH	100	≤ 5.0	图 5	图 12	M6 螺杆


原理电路图

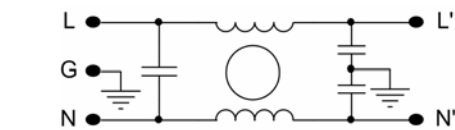


【图 1】

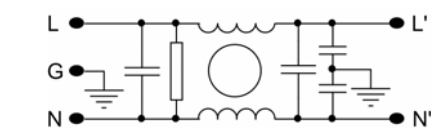


【图 2】

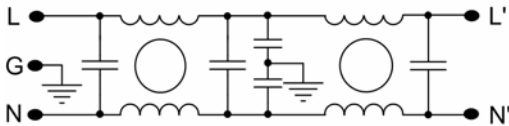

【图 3】

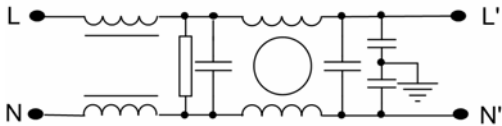


【图 4】

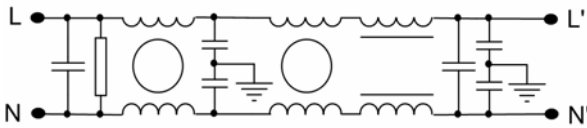


【图 5】


外形尺寸图

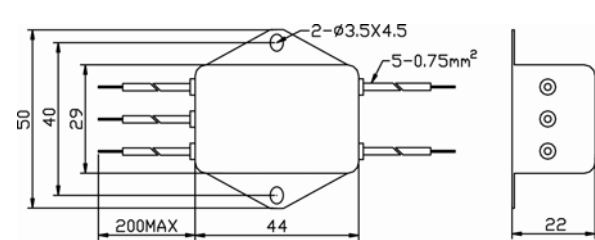


【图 1】

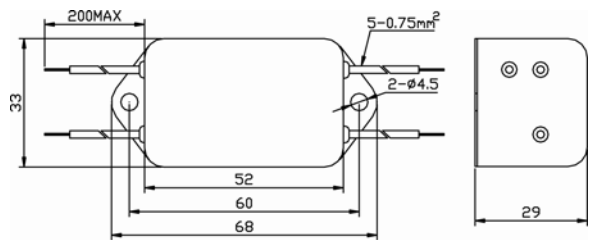


【图 2】

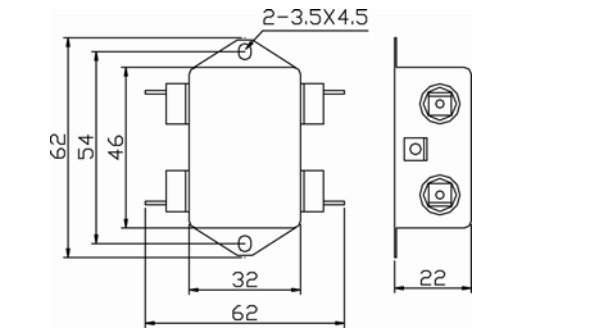


【图 3】

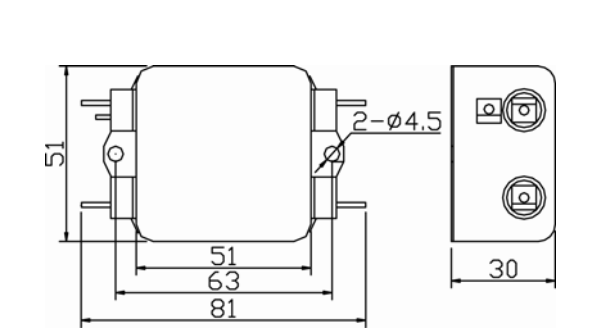


【图 4】

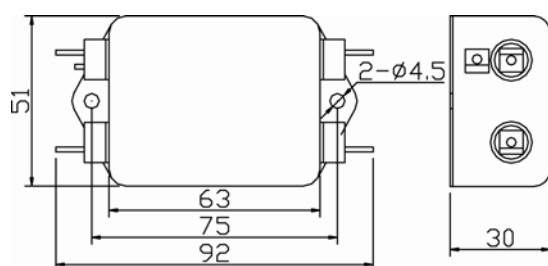


【图 5】

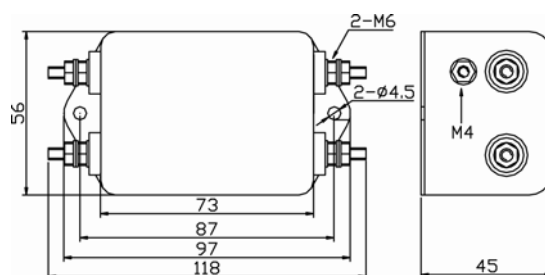


【图 6】

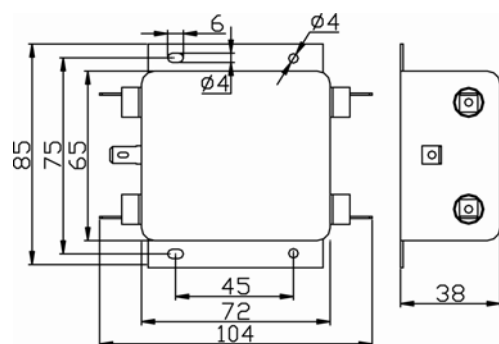


【图 7】

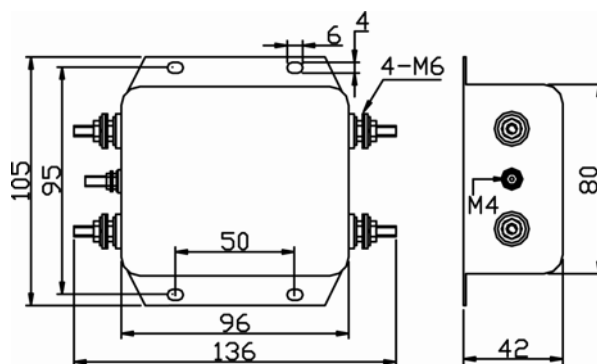


【图 8】

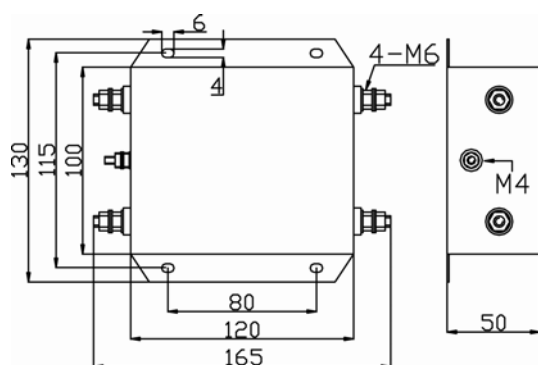


【图 9】

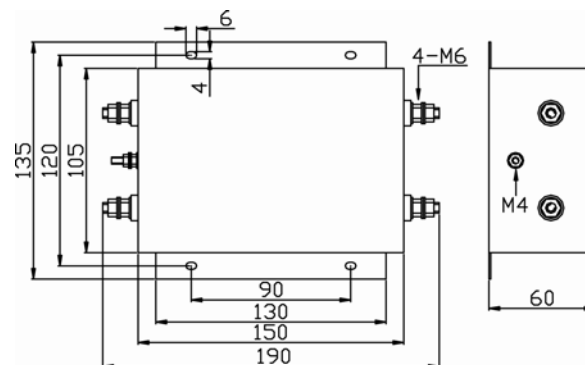

【图 10】

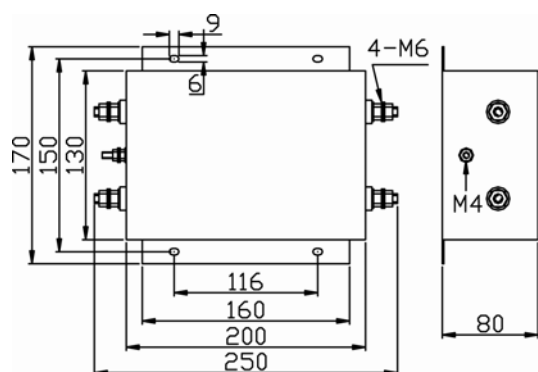

【图 11】

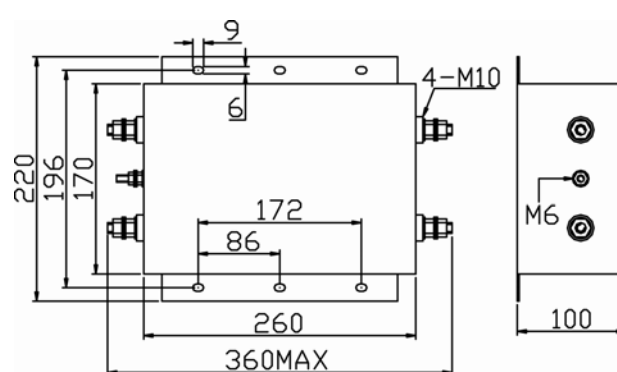

【图 12】