

ISO 系列 PWM 脉宽信号隔离变送器

产品特点:

- 分辨灵敏、响应速度快
- 全量程内极高的线性度 (非线性度<0.2%)
- 辅助电源 / 信号、输入 / 输出 3000VDC 三隔离
- 辅助电源: 5V、12V、15V 或 24VDC 单电源供电
- SIP 12Pin 超小体积, 达到 UL94V-0 标准阻燃封装
- 较强的抗 EMC 电磁干扰和 高频信号空间干扰特性
- 工业级温度范围: -45℃ ~ +85℃

典型应用:


- 单片机 PWM 信号变送、隔离、长线传输
- 工业现场 PLC 控制和变频器控制
- 地线干扰抑制
- 工业锅炉炉温的自动选择控制
- 变频器 FA 信号隔离转换监控
- PWM 构建 DA 变换器

概述:

SunYuan ISO D-P-O 系列 PWM 脉宽变送器是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。该产品在同一芯片上集成了高隔离的 DC/DC 电源、PWM 驱动、高速转换器和信号放大与变换电路, 特别适用于工业过程仪表的信号隔离变送。目前在工业现场控制中广泛应用。

ISO D-P-O 内部集成的高效率 DC-DC 隔离电源, 分别给内部的输入调理电路供电, 和输出的调理电路、转换电路供电。SMD 工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到: 电源、信号的输入/输出 3000VDC 三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。

产品型号及定义:

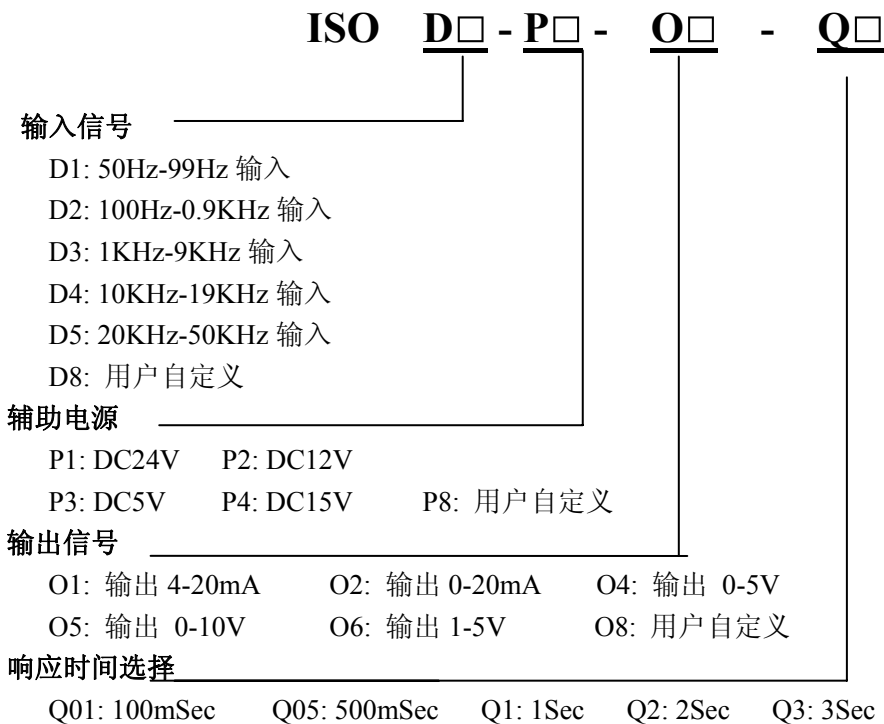

产品选型举例:

例 1: 信号输入: 20KHz 方波; 信号输出: 4-20mA; 100mSec 的响应时间; 辅助电源: 24V;

对应产品型号: ISO D5-P1-O1-Q01

联系人: 吴茂钦

联系电话: 18129838285

联系QQ: 429479669

公司名称: 深圳市顺源科技有限公司

例 2: 信号输入: 50Hz 方波; 信号输出: 0-5V; 3Sec 的响应时间; 辅助电源: 12V;

对应产品型号: ISO D1-P2-O4-Q3

通用参数:

精度	----- 0.5%	回差	----- < 0.5%
辅助电源	----- DC5V、12V、24V, ±10%	隔离	----- 信号输入/输出/辅助电源
工作温度	----- -20 ~ +70℃	绝缘电阻	----- ≥20MΩ
工作湿度	----- 10 ~ 90% (无凝露)	耐压	----- 信号输入/输出/辅助电源
存储温度	----- -20 ~ +70℃		3000VDC, 50Hz, 1分钟, 漏电流 1mA
存储湿度	----- 10 ~ 95% (无凝露)	耐冲击电压	----- 3KV, 1.2/50us(峰值)

最大工作范围:

如果超出范围, 可能会造成产品永久性损坏。

连续隔离电压值:	3000VDC
电源电压输入范围:	±10%Vin
引脚焊接温度 (10 秒):	+300℃


产品技术参数:

参数名称		测试条件	最小	典型值	最大	单位
隔离电压		1min		3000		V _{DC}
温漂		-20℃ ~ +70℃		100		ppm/℃
非线性度				0.1%	0.2%	%FSR
信号输入	频率		50		50K	Hz
	占空比		0		100	%
	输入高电平		3.6	4.5	5	V
	输入低电平		0	0.5	1.2	V
输入阻抗				10	100	KΩ
信号输出	电压		0	10	12	V
	电流		0		20	mA
负载能力	电压	V _{OUT} =10V	1	5	∞	KΩ
	电流		0	250	350	Ω
信号输出纹波		不滤波		10	20	mV _{RMS}
辅助电源	电压	用户自定义	3.3	12	24	VDC
	功耗			0.5	1	W
工作环境温度			-20		70	℃
储存温度			-20		70	℃


* 注: 用户对产品电压信号或电流信号的输出带负载能力有要求的, 可以按技术要求定制

联系人: 吴茂钦
 联系电话: 18129838285
 联系QQ: 429479669
 公司名称: 深圳市顺源科技有限公司

应用举例:

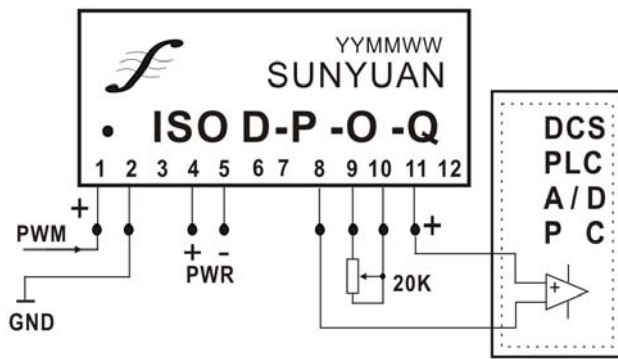

PWM 输入/电压输出 (D/V转换)


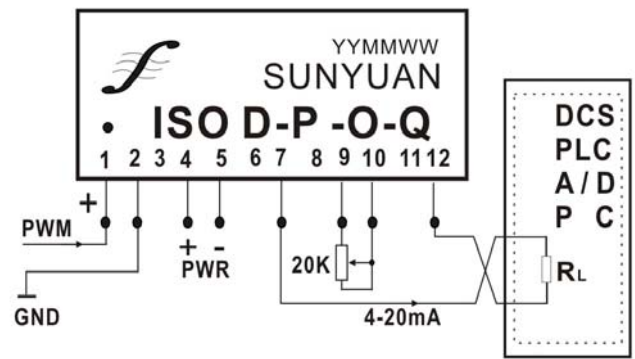


PWM 输入/电流输出 (D/I转换)

引脚描述

电压输出

电流输出

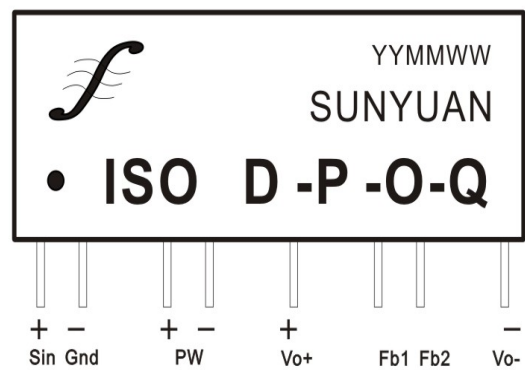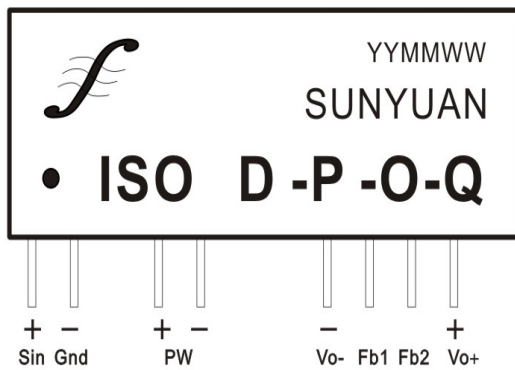

(1) 电流输出型产品引脚描述: 单列直插 12 脚 (SIP 12) 封装



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
信号输入 Sin+	信号输入 GND	NC	辅助电源 PW+	辅助电源 PW-	NC	信号输出 Io+	NC	增益调节 Adj	增益调节 Adj	NC	信号输出 Io-

(2) 电压输出型产品引脚描述: 单列直插 12 脚 (SIP 12) 封装

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
信号输入 Sin+	信号输入 GND	NC	辅助电源 PW+	辅助电源 PW-	NC	NC	信号输出 GND1	增益调节 Adj	增益调节 Adj	信号输出 Vo+	NC

联系人: 吴茂钦
联系电话: 18129838285
联系QQ: 429479669

产品外形尺寸及 PCB 布板:

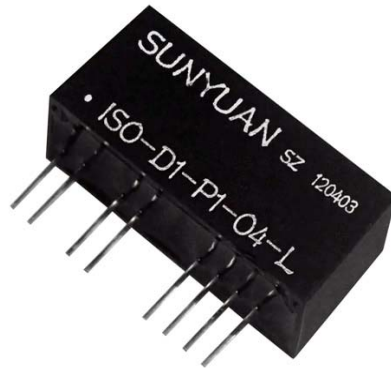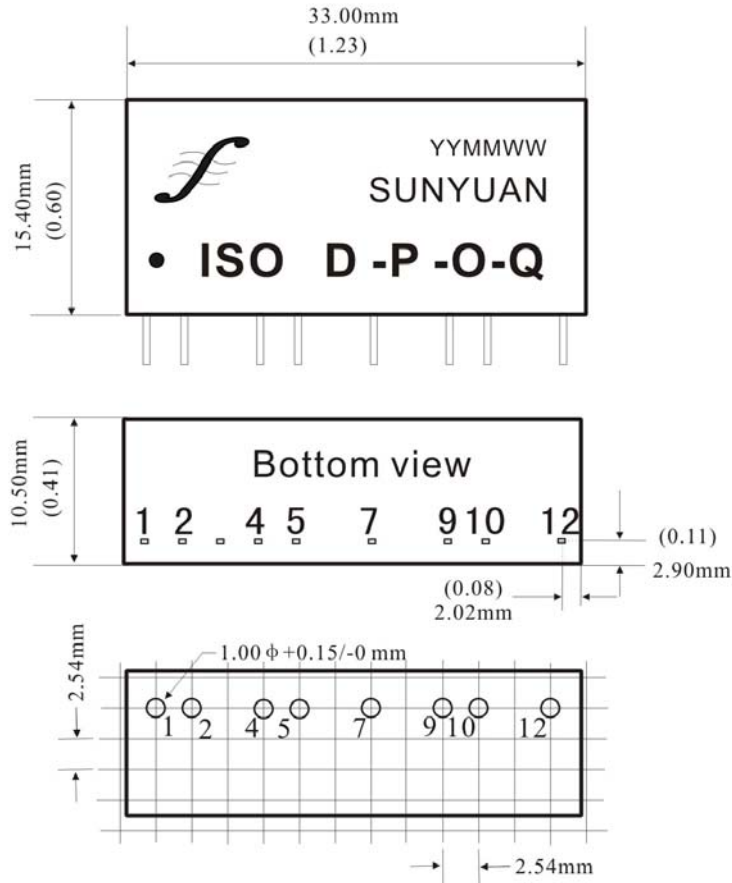

联系人：吴茂钦
 联系电话：18129838285
 联系QQ：429479669
 公司名称：深圳市顺源科技有限公司