

C_{UL} US
认证号: E133481

TUV
认证号: B110874964008
(D-240型)

CE



特性

- 内置RC吸收回路
- 光电隔离
- 双向可控硅输出
- 可提供透明防护盖
- 介质耐压4000V
- 过零或随机导通开关
- 面板安装
- LED指示工作状态或无LED指示

输入参数 (Ta = 25°C)

输入电压范围 (直流)	(3 ~ 32)VDC (不带LED指示) (4 ~ 32)VDC (带LED指示)
输入电压范围 (交流)	(85 ~ 132)VAC (110V 输入) (175 ~ 264)VAC (220V 输入) (19.2 ~ 28.8)VAC (24V 输入)
确保接通电压 (直流)	3VDC (不带LED指示) 4VDC (带LED指示)
确保接通电压 (交流)	85VAC (110V 输入) 175VAC (220V 输入) 19.2VAC (24V 输入)
确保关断电压 (直流)	1.0VDC
确保关断电压 (交流)	10VAC (110V, 220V 输入) 2VAC (24V 输入)
最大输入电流	25mA (直流) 15mA (交流)
反极性电压 (直流)	- 32VDC

输出参数 (Ta = 25°C)

	☐ -□A10	☐ -□A15	☐ -□A20	☐ -□A25	☐ -□A40
输出电压范围	☐ -240A ☐ (48 ~ 280)VAC ☐ -380A ☐ (48 ~ 440)VAC				
最大瞬态电压	☐ -240A ☐ 600Vpk ☐ -380A ☐ 800Vpk				
负载电流(A)	0.1 to 10	0.1 to 15	0.1 to 20	0.1 to 25	0.1 to 40
最大I ² t值(10ms, A ² s)	78	144	312	312	880
最大浪涌电流(10ms)	100Apk	150Apk	200Apk	250Apk	400Apk
最大输出漏电流	10mA				
最大输出电压降	1.5Vr.m.s.				
最大接通时间(直流输入型)	1ms (随机型) 1/2 周期+1ms (过零型)				
最大接通时间(交流输入型)	交流输入型: 40ms 直流输入型: 30ms				
最大关断时间	1/2 周期+1ms				
断态电压指数上升率	200V/μs				
最小功率因数	0.5				

其它参数 (Ta = 25°C)

介质耐压	2500VAC, 50Hz/60Hz, 1min, 输入输出与底板间 4000VAC, 50Hz/60Hz, 1min, 输入输出间
绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
工作温度	-30°C ~ 80°C
贮存温度	-30°C ~ 100°C
重量	约88g

产品描述

HFS15为面板安装型交流固体继电器, 输入控制电压为(3 ~ 32)VDC或24VAC、110VAC、220VAC, 输出电流有10A、15A、20A、25A和 40A等不同规格, 输出电压范围为(48 ~ 440)VAC。输入和输出之间采用光电隔离, 其介质耐压达到 4000VAC。内置RC 吸收回路, 环氧树脂灌封。

注意事项




- 1、继电器选型时, 请特别注意负载的工作电流及环境温度, 满载工作时需安装足够的散热器或采取其它有效的散热措施。当环境温度较高时, 请参照“最大负载电流与环境温度曲线”进行降额使用。
- 2、继电器工作时产生的热量需通过继电器的金属底板散出, 安装时请注意继电器与散热器配合紧密, 安装要牢靠, 且接合面应涂导热硅脂。
- 3、输出接线柱与负载线连接松弛时, 通电时的发热会导致产品烧毁。以下为产品接线时螺钉的推荐安装力矩: M4螺钉安装力矩为(0.98 ~ 1.37)N·m, M3螺钉安装力矩为(0.58 ~ 0.98)N·m。过大力矩会损坏继电器内部元件。
- 4、请勿超出说明书标注的参数范围使用该产品。

订货标记示例

	HFS15 /		D-	240	A	10	Z	-L	(XXX)
继电器型号									
输入电压	D: (3~32)VDC(不带LED指示), (4~32)VDC(带LED指示) 24A: 24VAC 110A: 110VAC 220A: 220VAC								
负载电压规格	240: 240V 380: 380V								
负载电压类型	A: 交流								
负载电流	10: 10A 15: 15A 20: 20A 25: 25A 40: 40A								
触发形式	Z: 过零型 P: 随机型								
工作状态指示	L: 带LED指示 无: 不带LED指示								
客户特性号									


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

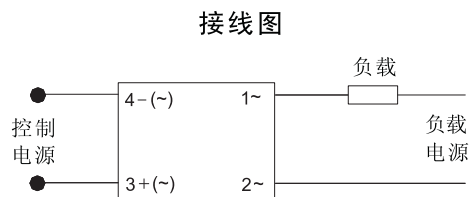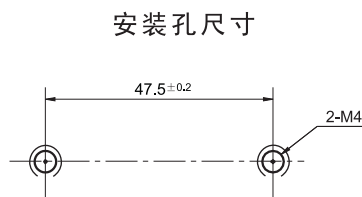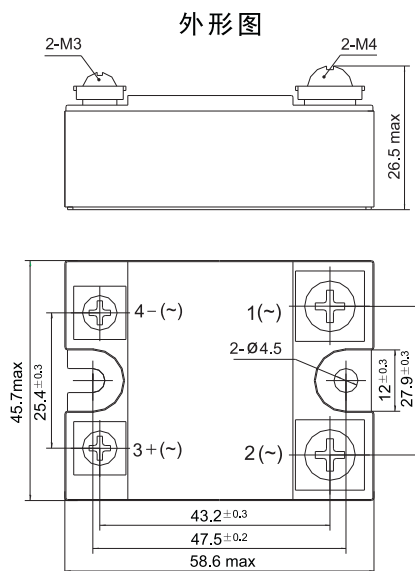


性能曲线图

非重复最大浪涌电流与浪涌持续时间曲线

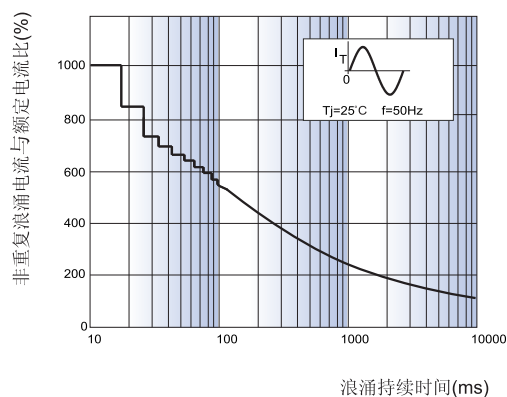


最大负载电流与环境温度曲线 (10A)

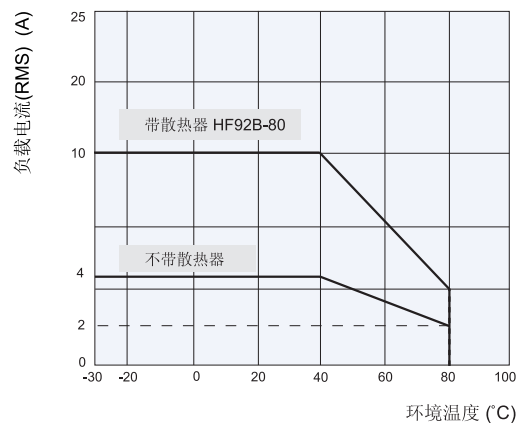


性能曲线图


最大负载电流与环境温度曲线(15A)

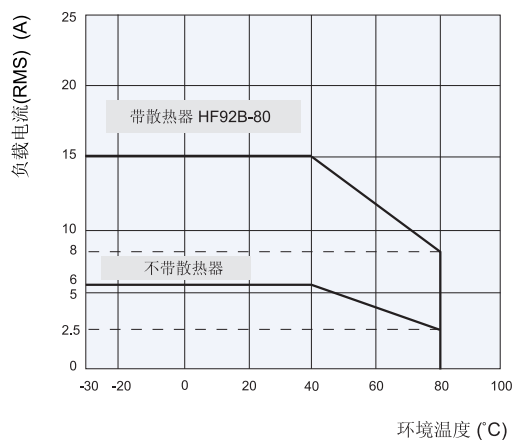


最大负载电流与环境温度曲线(20A)

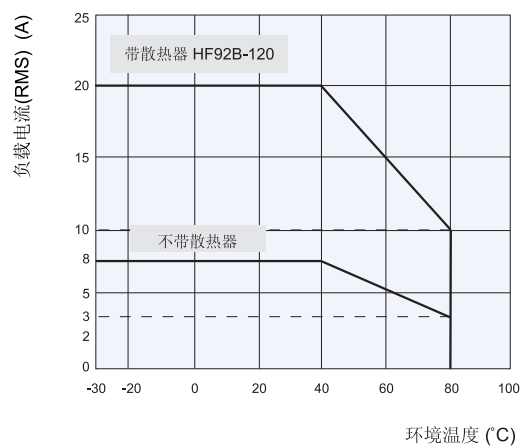

最大负载电流与环境温度曲线(25A)

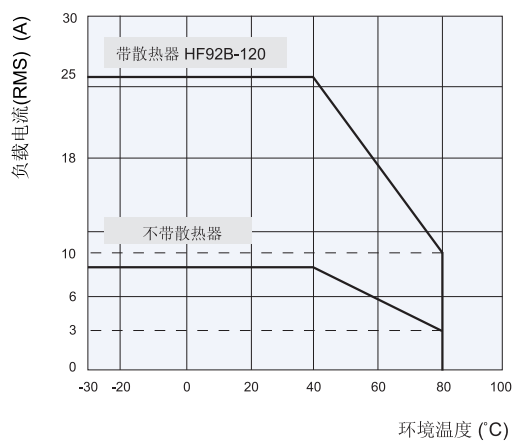

最大负载电流与环境温度曲线(40A)

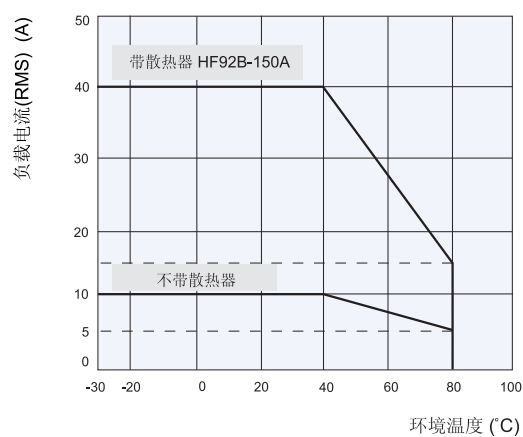

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知。
对金欣荣而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与金欣荣联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。