交流三相三线电源滤波器

技术参数

额定电压	440VAC		额定频率	50/60Hz
测试电压	线-线	1450VDC	额定电流	1-600A
	线-地	2250VDC	气候类别	25/85/21

产品列表

产品型号	额定电流(A)	泄漏电流(mA)	电路图	外形尺寸	连接方式
HZ-6S	6	≤1.5	图 1	图 1	焊片
HZ-10S	10	≤1.5	图 1	图 1	M4 螺杆
HZ-20S	20	≤2.0	图 1	图 1	M4 螺杆
HZ-30S	30	≤2.0	图 1	图 2	M6 螺杆
HZ-50S	50	≤3.0	图 1	图 3	M6 螺杆
HZ-100S	100	≤6.0	图 1	图 5	M8 螺杆
HZ-10S-T	10	≤3.0	图 2	图 3	M6 螺杆
HZ-20S-T	20	≤3.0	图 2	图 3	M6 螺杆
HZ-50S-T	50	≤6.0	图 2	图 4	M6 螺杆
HZ-100S-T	100	≤6.0	图 2	图 7	M8 螺杆
HZ-20S-TH	20	≤6.0	图 3	图 4	M6 螺杆
HZ-50S-TH	50	≤10.0	图 3	图 5	M6 螺杆
HZ-80S-TH	80	≤60.0	图 3	图 6	M8 螺杆
HZ-100S-TH	100	≤60.0	图 3	图 6	M8 螺杆

原理电路图

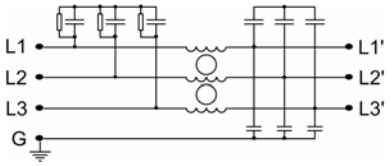

【图 1】

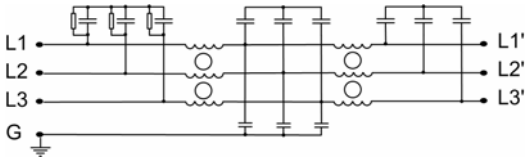

【图 2】

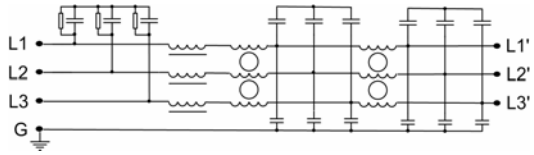

【图 3】

外形尺寸图

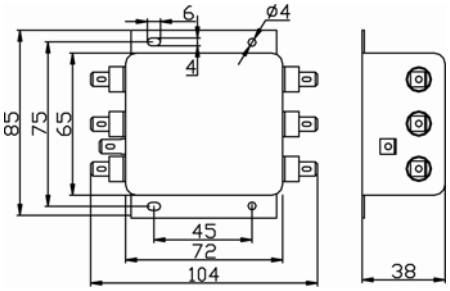

【图 1】

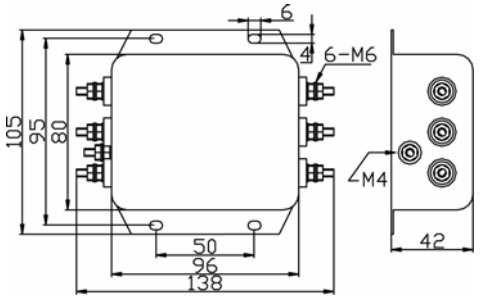

【图 2】

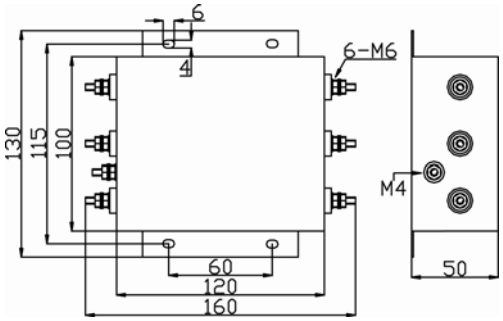

【图 3】

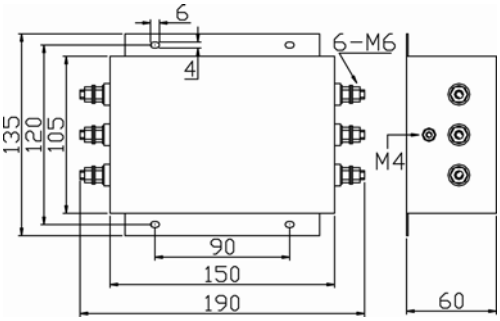

【图 4】

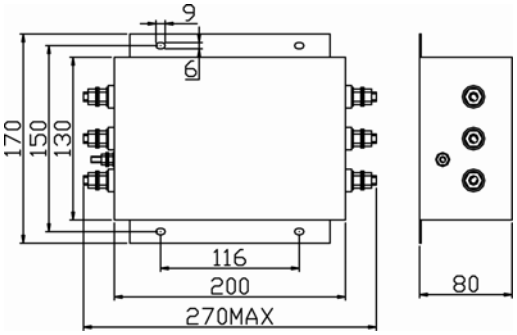

【图 5】

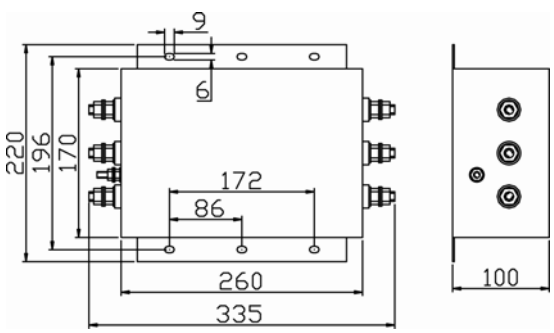

【图 6】