

恒温恒湿试验箱

恒温恒湿试验机可以模拟各种温湿度环境（高温，低温，恒温恒湿，干燥，湿润。。。），用以检验产品材质经过温度，湿度变化后是否有故障，质变，无法正常工作等情况，提供给您预测和改进产品的质量及可靠性依据。适合电子，电器，通讯，仪表，车辆，塑胶制品，金属，食品，化学，建材，医疗，航天等行业。

采用上方排热方式，节省机台所占用之空间及达到最佳散热效果。

采用 P.P 非金属断热隔热材质之门缝设计，可减少四分之一以上能源浪费及控制效果。

轻巧便易之前方加水补给方式，可自动水回收及净水过滤装置。

简便新颖之门把手设计，开启方便及箱门开启时不会产生震动。


产品型号 Model	WHTH-80	WHTH-150	WHTH-225	WHTH-408	WHTH-800	WHTH-1000
内部尺寸 W×H×D	40×50×40	50×60×50	50×75×60	60×85×80	100×100×80	100×100×100
外部尺寸 W×H×D	85×140×95	95×150×105	95×165×115	105×175×135	145×190×135	145×190×155
性能	调温调湿方式 平衡调温调湿方式(BTHC)PID 智能调节					
温度范围	0℃~150℃, -20℃~150℃, -40℃~150℃, -60℃~150℃, -70℃~150℃					
湿度范围	20%~98%					
温度均匀度	±2℃					
湿度波动度	±0.3℃					
温度均匀度	±3%RH					
湿度波动度	±2.5%RH					
升温速率	≥3℃/min					
降温速率	≥1℃/min					
材质	内箱材质 SUS304光亮不锈钢板					
	外箱材质 SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板					
	保温材质 超细玻璃棉+聚胺脂泡沫					
调节器	制冷 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机					
	制冷剂 R23/R404A					
	冷凝方式 风冷					
	加热 镍铬合金不锈钢管加热器					

器	
气流方式	宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器 操作界面	液晶触摸显示屏, 中英文切换(韩国 TEMI880)
运转方式	恒定运转, 程序运转
程序记忆容量	120组可编程序, 每个程序最大999段
分辨率	温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
通讯功能	RS-232接口
附属功能	上下限报警, 自诊断, 报警显示(故障原因), 定时装置(自动开关机)
标准配置	观察窗1个, 测试孔1个, 样品架2层, 荧光灯一个, 供水箱1个
安全装置	无熔丝开关, 防干烧装置, 水系统保护装置, 极限高低温保护, 温度偏差报警, 超压, 过载, 缺水, 缺相等保护
电源配置	一相 220V 60/50Hz;三相 380V 50Hz

MODEL OF MEANING

*本公司接受非标特殊规格恒温恒湿箱订制

: 如特殊温度、湿度、工作室尺寸。

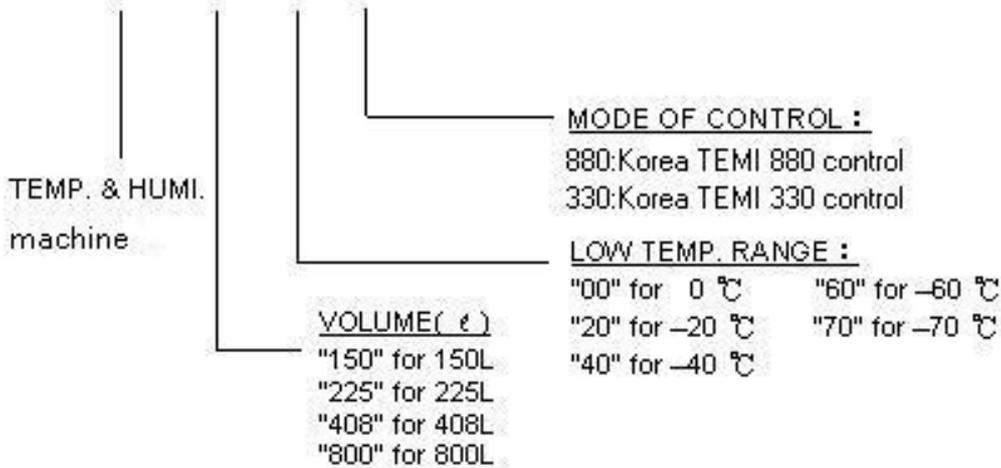

东莞市伟煌试验设备有限公司

直线: 0769-23320466

手机: 15907698721 13427891191

地址: 广东省东莞市东城区桑园财经工业区金玉岭三路9号

导航: 先选择东莞东城区, 然后输入

一信实业或一信通讯设备 即到达伟煌公司旁

