


## EBD-MI2562

<b>产品名称英特尔®凌动™ D2550+NM10 低功耗和高性价比 Mini - ITX 主板</b> 主要特点：超薄 英特尔® 凌动™ATOM DC1.86GVGA, LVDS 支持单 24 位输出 2*千兆网卡 直流电源 12V6 个串口支持 1 个 MINI-PCIE, 2 个 SATA	
<b>结构标准</b> 工业级 Mini-ITX 主板 - 170mm (6.7") x 170mm (6.7")	<b>芯片组</b> - 英特尔® NM10
<b>处理器</b> 英特尔® 凌动™双核 D2550, 1.86GHz, 1MB	<b>BIOS</b> - AMI BIOS - 16MBit SPI BIOS
<b>内存</b> - 1x DDR3 800/1066MHz 200 针 SO-DIMM  扩展,最大支持 4GB 内存扩展	<b>显示</b> - 英特尔® GMA HD3650 显示核心- 显示输出: VGA / HDMI / LVDS 双显输出 * 1x LVDS(插针,24 位双通道) * 1x VGA(插针),1x VGA(接口) * 1x HDMI(接口)
<b>网口</b> -- 2x 瑞昱® RT8111E 千兆网口  <b>音频</b> -- 瑞昱® ALC661 HD 音频解码控制器 - 6 通道音频输出	<b>并口</b> - 1x LPT 插针  <b>串口</b> - 6x 插针 Rs232 串口 * 可通过跳线 5V/12V 供电 1A, 9 针带电  <b>通用输入/输出</b> - GPIO 输出/输入  <b>USB</b> - 8x USB 2.0/1.1 * 4x 插针, 4x 接口
<b>存储</b> - 2x SATAII 接口(3Gb/s)	<b>扩展插槽</b> - 1x Mini PCIE 扩展插槽 *跳线支持 Mini PCIE 转接 WIFI (支持 3G&WIFI) - 1x Mini PCIE 扩展插槽 * 跳线支持 Mini PCIE 转接 M-SATA SSD
<b>认证</b> - 3C,FCC,CE (可选)	<b>电源</b> - 1x DC Jack - 1x 4pin 电源头(可选)
<b>工作环境</b> - 工作温度:-10-60 摄氏度 - 工作湿度:10%-90%无凝霜	<b>附件</b> - 使用手册, 驱动光盘, 数据线, 挡板


**MINI-ITX 主板 NANO-ITX 主板 安卓主板 D2550 D452 D525 D2800 H61**

市场部 : 电话 13714169211 QQ 1803018708 阿里: qiziyang9999 漆先生

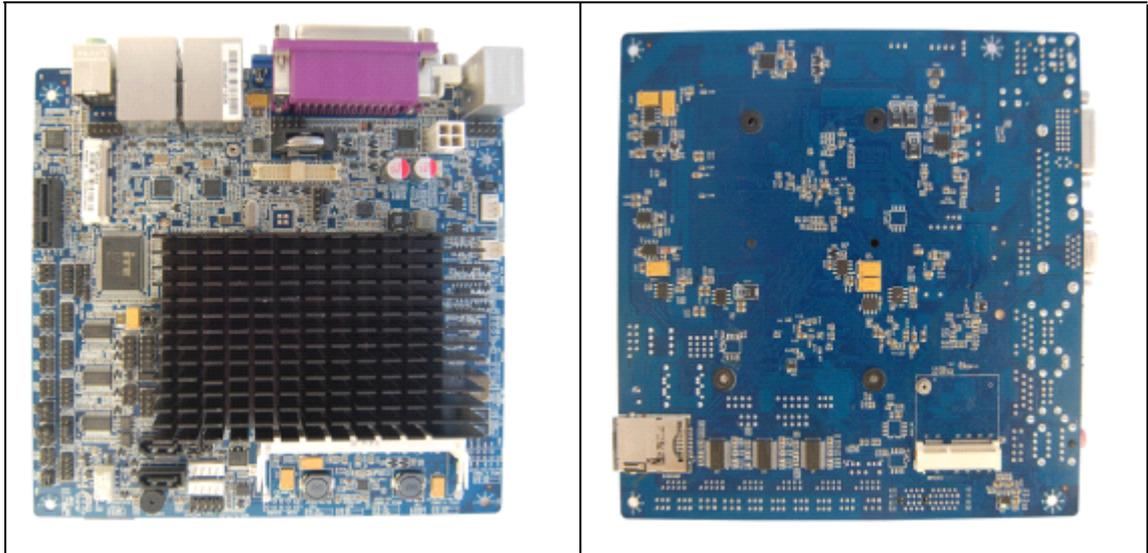

**EBD-MI2562**

实物图

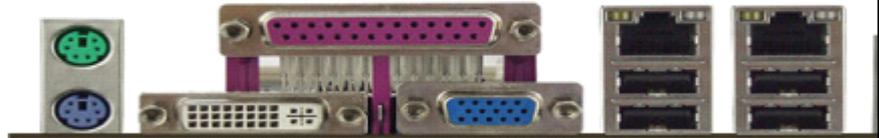

**MINI-ITX 主板 NANO-ITX 主板 安卓主板 D2550 D452 D525 D2800 H61**

市场部：电话 13714169211 QQ 1803018708 阿里：qiziyang9999 漆先生