




GPS-23 是我公司生产的常开型磁控开关，是一款通用接近式磁性开关。该开关可以用电磁控制，也可用永磁铁控制，或是两者的结合。实现无接触控制。开关的线材、接线端子、引线的长度开关功率及控制距离均可应客户要求定做。

特点:

- 1、动作速度迅速
- 2、适用于动作频率
- 3、触点具有极高的
- 4、使用寿命长，可获得稳定的开关动作
- 5、控制部分密封于外壳中，不会受到外部环境的影响。

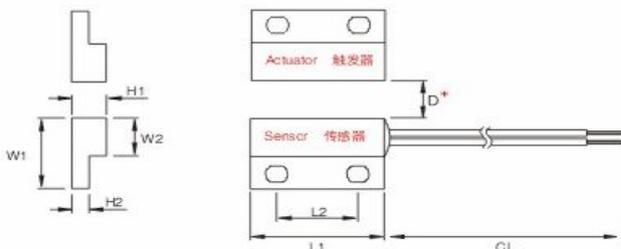

Outline Dimension 外形尺寸 (Units 单位: mm/in)						
L1	W1	H1	L2	W2	H2	CL
23.01/0.906	14.00/0.551	5.99/0.236	14.0/0.551	7.52/0.433	3.00/0.118	Customize 客户定制

用途

可用于所有磁开关控制检测：应用于液位传感器，安防报警系统，接近传感器，仪器仪表，汽车电子，门磁开关，跑步机，计程器，磁场检测，雨量计，衣柜门，限位传感等控制电路中。

◆ 型 号 ◆ TYPE	GPS-23
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">接 线 路 Connect Diagram</p> <p>规格参数 Parameter</p> </div> <div style="width: 50%;"> </div> </div>	
接线方式 (Wiring Method)	二线 (2-Wire Type)
开关逻辑 (Switching Logic)	SPST
输出形式 (Out Type)	磁簧管
使用电压范围 (Operating Voltage)	0-250V
最大开关电流 (Switching current)	500mA
触点容量 (Contact Rating)	10W
静态电流 (Current Consumption)	无
内部电压降 (Voltage Drop)	无
漏电流 (Leakage Current)	无

指示灯颜色(Indicator)	无灯
最大切换频率(Max Exchange Frequency)	200Hz
使用温度范围(Temperature Range)	-40-80
耐冲击(Shock)	30G
耐震动(Vibration)	9G
保护回路(Protection Circuit)	IE 529C
电线(Cable)	可选