


户外显示屏P6

图片分辨率：480*384点
2400hz刷新，画质稳定、流畅



图片分辨率：96*96点/箱
2400hz刷新，灰度渐变极细腻

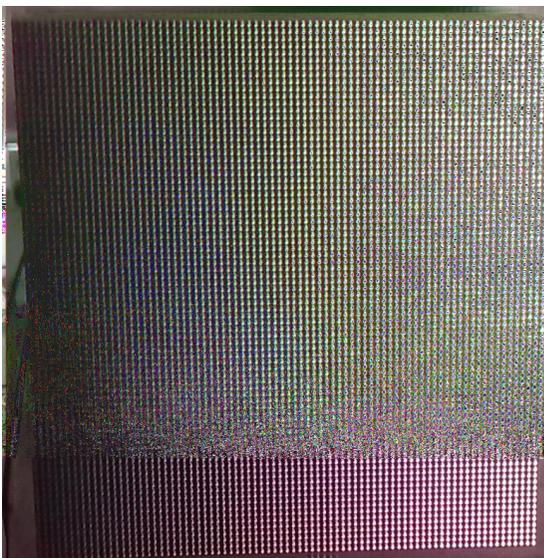


深圳市晟昊光电电子有限公司



Shenzhen Sunhope Photoelectricity Co., Ltd. Group

外形规格：

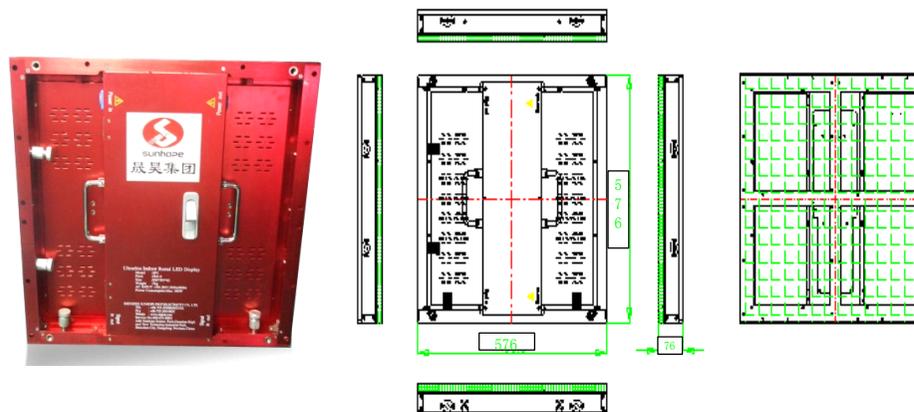

电光学特性/Electrical Optical Characteristics

参数	数值	单位	参数	数值	单位
像素间距	6	mm	亮度级别	256	level
亮度	5500	nit	水平视角	120	deg.
箱体尺寸	576X576X76	mm	垂直视角	80	deg.
箱体重量	14	KG	防护等级	前IP65/后IP54	—
像素组成	1R1G1B	—	最大功耗	690	W/sq.m.
模组尺寸	192*96	mm	平均功耗	360	W/sq.m.
箱体分辨率	80X80	pixels	输入电压	110 ~ 240	V~
像素密度	27777	pixels/sq.m.	工作温度	- 20 ~ + 50	°C
刷新频率	≥2400	hz	工作湿度	10% ~ 80%	—
灰度等级	8192	level	控制距离	超五类网线： < 100 米； 单模光纤： < 10 公里	
颜色数	5.49 千亿	—	驱动方式	恒流	—

应用/Applications:

- 舞台租赁演出
- 电视台
- 酒吧
- 车展