
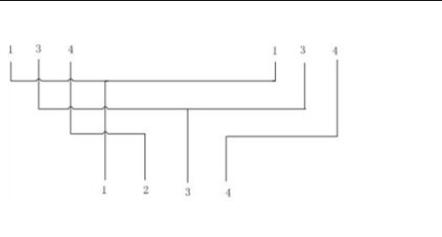
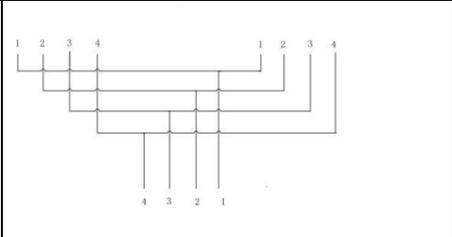
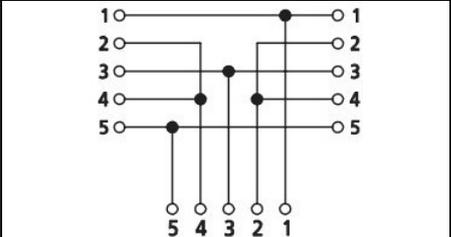
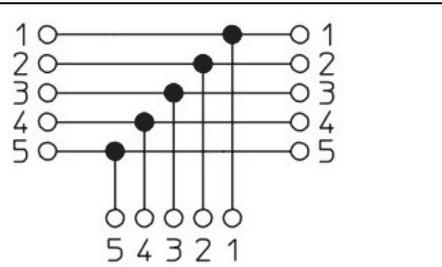
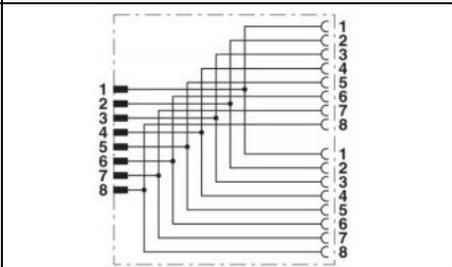









9-1 T形连接器 M12 (3芯、4芯、5芯、8芯、12芯)

产品描述:

传感器电缆连接器, 一端连接螺纹 M12*1 公头, 分二个母接头 M12*1。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。

接头颜色: 黑色、灰色、橙色、蓝色、黄色等

				
产品图片		产品外形尺寸图		
				
				
				
芯位分布与电缆芯线颜色位置				
电性能参数与防护指标: 额定电流: 4A (2-5 芯), 2A (6-12 芯) 额定电压: 60V(测量电压 125V,250V) 冲击电压: 2500V 位 数: 3~12 PIN 接触电阻: ≤8mΩ 绝缘电阻 ≥500MΩ		工作温度范围 (运行): -25℃-85℃ 防插错编码: A 型 B 型 D 型 电涌电压类别: II 污染等级: 3 防护等级: IP67 接触件材料: 铜合金		接触件载体材料: AU 连接类型: 螺纹 M12X1 多芯线截面积: 0.25 0.34 等 电缆外径: 5.8mm 状态显示: 无 位数颜色分布: 棕黑蓝白灰等 机械寿命: 大于 500 周期
产品型号标识方法 产品描述: M12*1-一口针(公头)-2*M12-一口孔/ 键位(A B D) 产品型号: KYF12J 口-2M12K 口				
 <p style="text-align: center;">针型 A 键位</p>	 <p style="text-align: center;">针型 B 键位</p>	 <p style="text-align: center;">针型 D</p>	产品包装: 1PCS 适宜量整件包装 产品重量: 产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色	

关键词:

9-2 T形连接器 M12 或 M8 (3 芯、4 芯、5 芯、8 芯、12 芯)

产品描述:




传感器电缆连接器，一端连接螺纹 M12*1 公头或母头，M8*1 公头或母头，分二个接头 M12*1 或 M8*1,公头、母头任选。环保材料预制方式，防护性能 IP67，产品符合 ROHS 标准。

接头颜色：黑色、灰色



产品图片

产品外形尺寸图

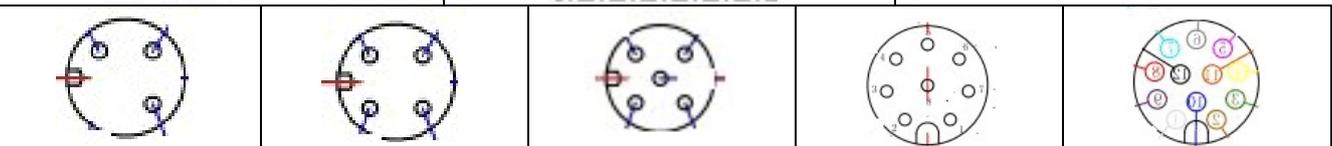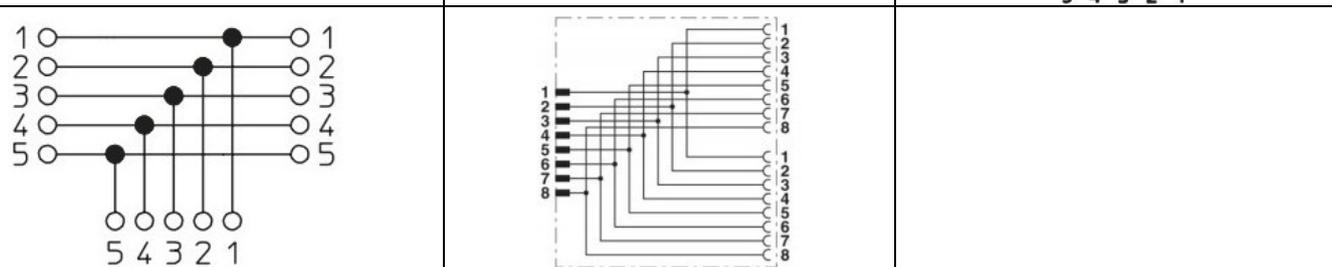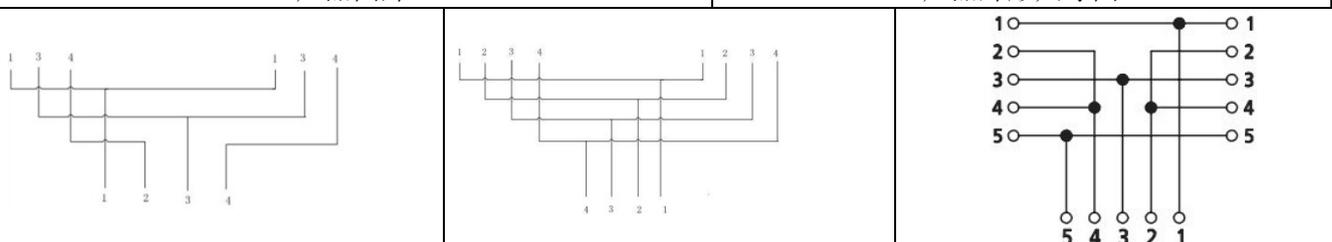

芯位分布与电缆芯线颜色位置


电性能参数与防护指标:

额定电流: 4A (2-5 芯), 2A (6-12 芯)
 额定电压: 60V(测量电压 125V,250V)
 冲击电压: 2500V
 位数: 3~12 PIN
 接触电阻: ≤8mΩ
 绝缘电阻 ≥500MΩ

工作温度范围 (运行): -25℃-85℃
 防插错编码: A 型 B 型 D 型
 电涌电压类别: II
 污染等级: 3
 防护等级: IP67
 接触件材料: 铜合金

接触件载体材料: AU
 连接类型: 螺纹 M12*1 或 M8*1
 多芯线截面积: 0.25 0.34 等
 电缆外径: 5.8mm
 状态显示: 无
 位数颜色分布: 棕黑蓝白灰等
 机械寿命: 大于 500 周期

产品型号: KYF □ J □ - M □ □ □ + M □ □ □

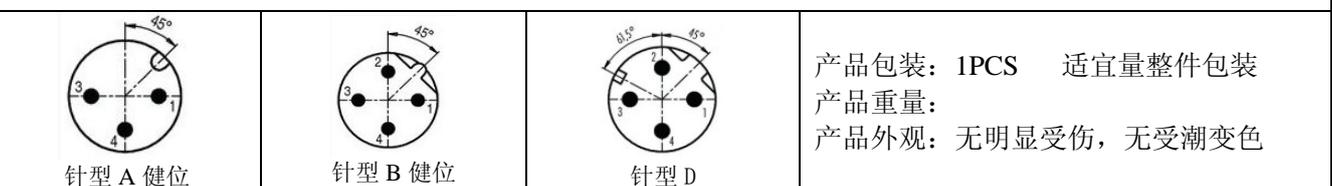

产品包装: 1PCS 适宜量整件包装
 产品重量:
 产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色

9-3 T形连接器 M8 (3芯、4芯)

产品描述:



传感器电缆连接器, 一端连接螺纹 M8*1 公头, 分二个母接头 M8*1。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。

接头颜色: 黑色、灰色、橙色、蓝色、黄色等



产品图片

产品外形尺寸图



芯位分布与电缆芯线颜色位置

电性能参数与防护指标:

额定电流: 4A (2-4芯)

额定电压: 60V(测量电压 125V,250V)

冲击电压: 2500V

位数: 2~4PIN

接触电阻: $\leq 8m\Omega$

绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$

工作温度范围 (运行): $-25^{\circ}C - 85^{\circ}C$

防插错编码:

电涌电压类别: II

污染等级: 3

防护等级: IP67

接触件材料: 铜合金

接触件载体材料: AU

连接类型: 或 M8*1

多芯线截面积: 0.25 0.34 等

电缆外径: 54.3mm

状态显示: 无

位数颜色分布: 棕黑蓝白等

机械寿命: 大于 500 周期

产品型号标识方法: KYF □ J □ - M □ □ □ + M □ □ □

其它说明:



产品包装: 1PCS 适宜量整件包装

产品重量:

产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色

关键词:

ADD: 上海市漕河泾开发区桂平路 471 号 5 号楼 2 层 (200235)

TEL: 021-64822327 54486925

FAX: 64822375