

WISDOM
维依德



常规产品均可当日发货

选择维依德

唯一的好选择

免费样品

1

找到您所需要的
产品规格



2

索取免费样品



3

获取有竞争力
但无购买承诺的报价

4

下订单

拨打全国免费热线: **400-088-6591**
从我们巨大的现货库存里获取您订单中
所需要的产品。



昆山维依德配线器材厂是一家专业生产配线器材产品的企业。致力于为全球提供专业全面的产品和完善周到的服务。严格的质量管理，充足的库存现货，完善的售后服务使公司得以快速发展，产品被广泛应用于造船、灯具照明、电力机车、汽车线束、机床机械、自动化仪器仪表、配电箱电机马达、工程安装等行业。

我们的**免费样品服务**使您可以在购买前试用我们的产品，完善的**仓储配送体系**和**充足的现货库存**，使您可以在您购买的**当天发送**您的货品。我们有信心您会对维依德的产品留下深刻的印象，对我们友好热诚的服务满意。



				金属电缆固定头 4-9
				尼龙电缆接固定头 10-14
				管接头系列 15-19
				波纹管系类 20-24
				电缆固定头配件 25-28




WISDOM 维依德



目 录

金属电缆固定头	4-9
尼龙电缆接固定头	10-14
管接头系列	15-19
波纹管系列	20-24
电缆固定头配件	25-28
牙规表及订购向导	29-30

金属电缆固定头

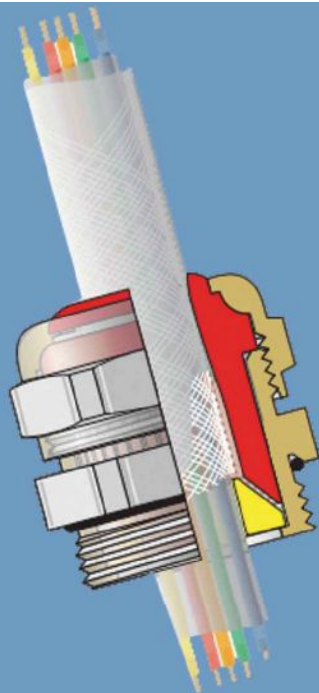

无需置疑


在严厉的工作环境下，您需要确信您的设备得到了应有的保护！

如果您需要选择金属电线电缆紧固头，来保护您的设备，维依德为您提供高质可靠的产品：IP68的防护等级、防护磨损以及优良的抵抗油污和化学品的性能。产品独特的设计和严格的质量把关为电气连接提供了杰出的保护。

维依德金属电缆固定头保护您的设备。

WSD-LT型金属电缆固定头

CE RoHS

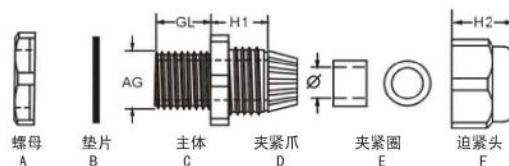

产品特性: 特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 具有夹紧电缆范围大、抗拉力强、可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、油脂及一般溶剂等特性。金属LT型防水接头设计新颖、实用性强被广泛运用于灯具照明、机械机器、电线电缆等多个领域。

螺牙规格: 公制牙 (Metric)、德制牙 (PG)、英制牙 [G (PF)] 以及美制牙 (NPT)。

产品材质: A、C、F部分采用优良黄铜镀镍 (Brass), D部分采用白色尼龙制成, B、E部分采用乙丙橡胶制成。

防护等级: 在规定的卡口范围内并使用O型密封圈旋紧迫紧头, 防水等级可达IP68。

颜色种类: A、C、F部位为金属色。D为白色, B、E为黑色。

工作温度: 静态: -40℃到110℃, 短时间达120℃。动态: -20℃到80℃, 短时间达100℃。


公制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	AG (mm)	GL (mm)
LT6-M12*1.5	3-6	12	6
LT6-M14*1.5	3-6	14	6
LT8-M15*1.5	4-8	16	7
LT10-M18*1.5	6-10	18	8
LT12-M20*1.5	8-12	20	8
LT14-M22*1.5	10-14	22	9
LT14-M24*1.5	10-14	24	10
LT16-M25*1.5	12-16	25	10
LT18-M25*1.5	13-18	25	10
LT18-M27*2	13-18	27	11
LT18-M30*2	13-18	30	11
LT20-M30*2	14-20	30	11
LT22-M32*1.5	15-22	32	11
LT22-M33*2	15-22	33	11
LT25-M36*2	18-25	36	11
LT25-M40*1.5	18-25	40	12
LT28-M40*1.5	22-28	40	12
LT28-M42*2	22-28	42	12
LT32-M50*1.5	25-32	48	13
LT32-M50*1.5	25-32	50	13
LT36-M50*1.5	28-36	50	13
LT38-M54*2	32-38	54	14
LT44-M50*2	37-44	60	14
LT44-M53*1.5	37-44	63	14
LT44-M54*2	37-44	64	14
LT52-M72*2	42-52	72	15
LT55-M76*2	46-55	76	15
LT60-M80*2	50-60	80	17
LT72-M98*2	60-72	88	20

德制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	AG (mm)	GL (mm)
LT6-PG7	3-6	12.5	6
LT8-PG9	4-8	15.2	7
LT10-PG11	6-10	18.6	8
LT12-PG13.5	8-12	20.4	8
LT14-PG16	10-14	22.5	9
LT18-PG21	13-18	28.3	11
LT25-PG29	18-25	37	11
LT32-PG36	25-32	47	13
LT38-PG42	32-38	54	14
LT44-PG48	37-44	59.3	14
美制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	AG (mm)	GL (mm)
LT6-G1/4	3-6	13.1	6
LT8-G3/8	4-8	17	7
LT12-G1/2	8-12	21	8
LT18-G3/4	13-18	28.3	11
LT22-G1	15-22	33	11
LT28-G1-1/4	22-28	41.5	12
LT32-G1-1/2	25-32	47	13
LT44-G2	37-44	60	14
美制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	AG (mm)	GL (mm)
LT6-NPT1/4	3-6	13.1	6
LT8-NPT3/8	4-8	17	7
LT12-NPT1/2	8-12	21	8
LT18-NPT3/4	13-18	28.3	11
LT22-NPT1	15-22	33	11
LT28-NPT1-1/4	22-28	41.5	12
LT32-NPT1-1/2	25-32	47	13

FT型金属电缆固定头

CE RoHS

防水IP68

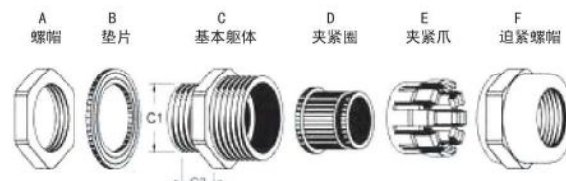

产品特性: 采用H60-1优质铜材制作而成的隔离型防爆产品, 其特殊夹紧爪与夹紧圈之设计, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

螺牙规格: 公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NPT。

产品材质: A、C、F部份以铜合金镀镍制成, E部份以UL認可之尼龍PA66製成 (防火等級UL 94V-2) B及D部份採用EPDM耐侯橡膠製成。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用O形密封圈旋紧迫紧头, 达到IP68-10Bar。

颜色种类: A、C、F部位为金属色。D为白色, B、E为黑色。

工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。

使用方法: 维依德FT型金属电缆防水接头是电缆的配套产品, 接头可将电缆锁紧, 另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

公制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	C1 (mm)	C2 (mm)
FT3-M6*1	3.2 ~ 2	6	5
FT4-M8*1.25	2 ~ 0.8	8	5.5
FT4-M8*1.25	3.8 ~ 2.3	8	5.5
FT6-M10*1.5	6.3 ~ 4.8	10	6
FT5-M12*1.5	5.3 ~ 3	12	8
FT7-M12.5*1.5	6.8 ~ 4	12	8
FT8-M12*1.5	7.8 ~ 4.5	12	8
FT6-M16*1.5	7 ~ 4	16	9
FT8-M16*1.5	7.8 ~ 4.5	16	9
FT10-M16*1.5	10 ~ 6	16	9
FT10-M20*1.5	11.3 ~ 7	20	9.5
FT12-M20*1.5	12 ~ 7	20	9.5
FT14-M20*1.5	14 ~ 9	20	9.5
FT16-M25*1.5	16 ~ 12	25	12
FT18-M25*1.5	18 ~ 14	25	12
FT22-M32*1.5	22 ~ 16	32	12.5
FT25-M32*1.5	25 ~ 18	32	12.5
FT25-M40*1.5	25 ~ 21	40	15
FT32-M40*1.5	30 ~ 24	40	15
FT32-M50*1.5	32 ~ 26	50	15
FT32-M50*1.5	41 ~ 31	50	15
FT46-M63*1.5	46 ~ 40	63	15
FT49-M63*1.5	51 ~ 44	63	15

德制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	C1 (mm)	C2 (mm)
FT3-PG7	5.3 ~ 3	12.5	8
FT8-PG7	7.8 ~ 4.5	12.5	8
FT5-PG9	5.3 ~ 3	15.2	8
FT8-PG9	7.8 ~ 4.5	15.2	8
FT6-PG11	7 ~ 4	18.6	9
FT10-PG11	10 ~ 6	18.6	9
FT8-PG13.5	9 ~ 5	20.4	9.5
FT12-PG13.5	12 ~ 7	20.4	9.5
FT10-PG16	11 ~ 7	22.5	9.5
FT14-PG16	14 ~ 9	22.5	9.5
FT16-PG21	16 ~ 12	28.3	12
FT18-PG21	18 ~ 14	28.3	12
FT22-PG29	22 ~ 16	37	12.5
FT25-PG29	25 ~ 18	37	12.5
美制螺纹 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	C1 (mm)	C2 (mm)
FT6-NPT1/4	7 ~ 4	17.05	13
FT10-NPT3/8	10 ~ 6	17.05	13
FT8-NPT1/2	8 ~ 5.5	21.22	13
FT12-NPT1/2	12 ~ 8.5	21.22	13
FT16-NPT3/4	16 ~ 12	28.56	14
FT18-NPT3/4	18 ~ 14	28.56	14

EMC-FT型电磁屏蔽电缆固定头

CE RoHS

防水IP68





产品特性：本产品经特殊设计，在使用隔离电缆时，可使低压电磁波降低减弱。接触片设计，可较好控制接触范围。

螺牙规格：公制牙M、德制牙PG、英制牙G及NPT牙。

产品材质：A、C、C1、F部分以铜合金镀镍制成，E部分以UL认可之尼龙PA66制成（防火等级UL 94V-2），B及D部分采用EPDM耐候橡胶制成。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧压迫头，达到IP68-5Bar。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。

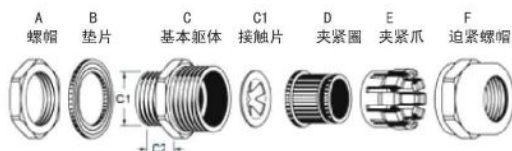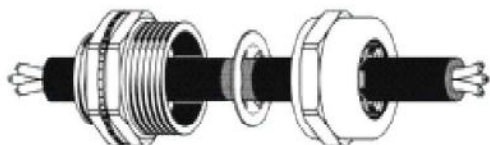

螺牙规格	订货号	电缆外径 mm	螺纹外径 C1 mm	螺纹长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs
M (公制)	EMC-FT6-M16	6.5 ~ 4	16	9	22 / 22	10
	EMC-FT10-M16	10 ~ 6	16	9	22 / 22	10
	EMC-FT8-M20S	8.8 ~ 5	20	9.5	24 / 24	10
	EMC-FT12-M20S	12 ~ 7	20	9.5	24 / 24	10
	EMC-FT14-M20	11 ~ 7	20	9.5	26 / 26	10
	EMC-FT16-M20	14 ~ 9	20	9.5	26 / 26	10
PG (德制)	EMC-FT16-M25	16 ~ 12	25	12	32 / 32	10
	EMC-FT18-M25	18 ~ 14	25	12	32 / 32	10
	EMC-FT5-PG9	5.3 ~ 3	15.2	8	18 / 17	10
	EMC-FT8-PG9	7.8 ~ 4.5	15.2	8	18 / 17	10
	EMC-FT6-PG11	7 ~ 4	18.6	9	22 / 22	10
	EMC-FT10-PG11	10 ~ 6	18.6	9	22 / 22	10
	EMC-FT8-PG13.5	8.8 ~ 5	20.4	9.5	24 / 24	10
	EMC-FT12-PG13.5	12 ~ 7	20.4	9.5	24 / 24	10
	EMC-FT10-PG16	11 ~ 7	22.5	9.5	26 / 26	10
	EMC-FT14-PG16	14 ~ 9	22.5	9.5	26 / 26	10
	EMC-FT16-PG21	16 ~ 12	28.3	12	32 / 32	10
	EMC-FT18-PG21	18 ~ 14	28.3	12	32 / 32	10

质量优胜
信誉超著
用户至上



WISDOM 安装指南

问：如何正确安装电磁兼容电缆旋紧件？

答：第一步：剥离电缆线表皮，露出屏蔽层；

第二步：将电缆穿过螺帽，再将电缆线穿过夹紧件，并将屏蔽层回拔成伞状，屏蔽层须盖过O型密封圈2mm；

第三步：将夹紧件置入壳体，旋紧安装，安装完毕。



可根据客户需求，特别定制。

EMC-LT型电磁屏蔽电缆固定头



产品特性：本产品经特殊设计，在使用隔离电缆时，可使低压电磁波降低减弱。接触片设计，可较好控制接触范围。

螺牙规格：公制牙M、德制牙P G、英制牙G及NPT牙。

产品材质：A、C、F部分以铜合金镀镍制成，E部分以UL认可之尼龙 PA66 制成（防火等级 UL 94V-2）B及D部分采用EPDM耐候橡胶制成。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68 ~5Bar。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。

公制螺紋 产品规格 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	螺紋 外径 (mm)	螺紋 长度 (mm)	德制螺紋 产品规格 Item No.	卡口范围 Range of bayonet	螺紋 外径 (mm)	螺紋 长度 (mm)
EMC-LT6-M12*1.5	3-6	12	6	EMC-LT6-PG7	3-6	12.5	6
EMC-LT6-M14*1.5	3-6	14	6	EMC-LT9-PG9	4-8	15.2	7
EMC-LT9-M16*1.5	4-8	16	7	EMC-LT10-PG11	6-10	18.6	8
EMC-LT10-M18*1.5	6-10	18	8	EMC-LT12-PG13.5	8-12	20.4	8
EMC-LT12-M20*1.5	8-12	20	8	EMC-LT14-PG16	10-14	22.5	9
EMC-LT14-M22*1.5	10-14	22	9	EMC-LT18-PG21	13-18	28.3	11
EMC-LT14-M24*1.5	10-14	24	10	EMC-LT25-PG29	18-25	37	11
EMC-LT16-M25*1.5	12-16	25	10	EMC-LT32-PG36	25-32	47	13
EMC-LT18-M27*2	13-18	27	11	EMC-LT38-PG42	32-38	54	14
EMC-LT20-M30*2	14-20	30	11	EMC-LT44-PG48	38-44	59.3	14
EMC-LT22-M32*1.5	15-22	32	11	英制螺紋 G thread			
EMC-LT22-M33*2	15-22	33	11	EMC-LT5-G1/4	3-6	13.1	6
EMC-LT25-M36*2	18-25	36	11	EMC-LT9-G3/8	4-8	16.6	7
EMC-LT28-M40*1.5	22-28	40	12	EMC-LT12-G1/2	8-12	20.4	8
EMC-LT28-M42*2	22-28	42	12	EMC-LT18-G3/4	13-18	28.3	11
EMC-LT32-M48*2	25-32	48	13	EMC-LT22-G1	15-22	33	11
EMC-LT32-M50*1.5	25-32	50	13	EMC-LT28-G1-1/4	22-28	41.5	12
EMC-LT38-M54*2	32-38	54	14	EMC-LT32-G1-1/2	25-32	47	13
EMC-LT38-M56*2	32-38	56	14	EMC-LT44-G2	37-44	60	14
EMC-LT44-M60*2	37-44	60	14	美制螺紋 NPT thread(默认没有A部件)			
EMC-LT44-M63*1.5	37-44	63	14	EMC-LT5-NPT1/4	3-6	13.1	6
EMC-LT44-M64*2	37-44	64	14	EMC-LT9-NPT3/8	4-8	17	7
EMC-LT52-M72*2	42-52	72	15	EMC-LT12-NPT1/2	8-12	21	8
EMC-LT55-M76*2	46-55	76	15	EMC-LT18-NPT3/4	13-18	28.3	11
EMC-LT60-M80*2	50-60	80	17	EMC-LT22-NPT1	15-22	33	11
EMC-LT72-M88*2	60-72	88	20	EMC-LT28-NPT1-1/4	22-28	41.5	12
EMC-LT82-M100*3	72-82	100	22	EMC-LT32-NPT1-1/2	25-32	47	13
EMC-LT98-M110*3	89-98	110	25	EMC-LT44-NPT2	37-44	60	14

多孔型铜质电缆固定头

CE RoHS



防水IP68

产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

螺牙规格：公制牙M、德制牙P G、英制牙G及美制牙NPT。

产品材质：A、C、F部分以铜合金镀镍制成，E部分以UL认可之尼龙PA66 制成（防火等级UL94V-2），B及D部分才用EPDM耐候橡胶制成。

防护等级：在卡口范围内，并使用扁平密封圈旋紧迫紧头，达到IP68~10Bar。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。



夹紧圈 形状2孔	订货号	电缆外径 mm	C1 (mm)	C2 (mm)	夹紧圈 形状3孔	订货号	电缆外径 mm	C1 (mm)	C2 (mm)
	FMH2-M12-03	3.1 ~ 2	12	8		FMH3-M12-02	2.6 ~ 1.6	12	8
	FMH2-M16-02	2.6 ~ 1.6	16	9		FMH3-M16-03	3 ~ 2	16	9
	FMH2-M16-03	3 ~ 2	16	9		FMH3-M16-04	4.2 ~ 3	16	9
	FMH2-M16-04	4.1 ~ 3	16	9		FMH3-M205-05	5 ~ 3.5	20	9.5
	FMH2-M20-03	3.5 ~ 2.5	20	9.5		FMH3-M20-03	3.6 ~ 2.6	20	9.5
	FMH2-M20-04	4.3 ~ 3.3	20	9.5		FMH3-M20-05	5.2 ~ 3.5	20	9.5
	FMH2-M205-05	5.2 ~ 3.5	20	9.5		FMH3-M25-05	5.2 ~ 3.6	25	12
	FMH2-M20-06	6.1 ~ 4.3	20	9.5		FMH3-M25-06	6.2 ~ 4.8	25	12
	FMH2-M25-05	5.2 ~ 3.6	25	12		FMH3-M25-08	8 ~ 6.2	25	12
	FMH2-M25-06	6.5 ~ 5.1	25	12		FMH3-M32-10	10 ~ 7.7	32	12.5
	FMH2-M25-08	8.7 ~ 6.4	25	12		FMH3-M40-08	8.3 ~ 6.5	40	15
	FMH2-M32-10	10 ~ 7.7	32	12.5		FMH3-M40-10	10 ~ 7.7	40	15
	FMH2-PG7-03	3.1 ~ 2	12.5	8		FMH3-PG7-02	2.6 ~ 1.6	12.5	8
	FMH2-PG9-03	3.1 ~ 2	15.2	8		FMH3-PG9-02	2.6 ~ 1.6	15.2	8
	FMH2-PG11-02	2.6 ~ 1.6	18.6	9		FMH3-PG11-03	3 ~ 2	18.6	9
	FMH2-PG11-03	3 ~ 2	18.6	9		FMH3-PG11-04	4.2 ~ 3	18.6	9
	FMH2-PG11-04	4.1 ~ 3	18.6	9		FMH3-PG13.5-05	5 ~ 3.5	20.4	9.5
	FMH2-PG13.5-05	5.2 ~ 3.5	20.4	9.5		FMH3-PG16-03	3.6 ~ 2.6	22.5	9.5
	FMH2-PG16-04	4.3 ~ 3.3	22.5	9.5		FMH3-PG16-05	5.2 ~ 3.5	22.5	9.5
	FMH2-PG16-06	6.1 ~ 4.3	22.5	9.5		FMH3-PG21-05	5.2 ~ 3.6	28.3	12
	FMH2-PG21-05	5.2 ~ 3.6	28.3	12		FMH3-PG21-06	6.2 ~ 4.8	28.3	12
	FMH2-PG21-08	8.7 ~ 6.4	28.3	12		FMH3-PG21-08	8 ~ 6.2	28.3	12

EMC-KT型电磁屏蔽电缆固定头

螺牙规格：公制牙M、德制牙P G。

产品说明：本产品经特殊设计，在使用隔离线电缆时，可使低压电磁波降低减弱，其独特的卡环设计可以很好的保护线材，且使接地效果更加充分。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用0形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-5Bar。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。

材 质：金属部分以镀镍黄铜制成，橡胶部分为乙丙橡胶制成，耐候性能极佳。



产品编号	G	MIN	MAX	MM	H	L	
EMC-KT3-M8	M8x1.25	2.5	3.5	11	14	6	50
EMC-KT4-M8	M8x1.25	3	4	11	14	6	50
EMC-KT4-M10	M10x1.5	3	4	13	15	8	50
EMC-KT6-M10	M10x1.5	4	6	13	15	8	50
EMC-KT6-M12	M12x1.5	4.5	6	15	17	10	50
EMC-KT8-M12	M12x1.5	6	7.5	15	17	10	50
EMC-KT8-M16	M16x1.5	6	8	18	20	11	50
EMC-KT10-M16	M16x1.5	8	10	18	22	11	50
EMC-KT11-M20	M20x1.5	8	11	24	21	12	50
EMC-KT14-M20	M20x1.5	11	14	24	23	12	50
EMC-KT16-M25	M25x1.5	13	16	30	25	12	25
EMC-KT19-M25	M25x1.5	16	19	30	28	12	25
EMC-KT21-M32	M32x1.5	18	21	36	29	15	25
EMC-KT25-M32	M32x1.5	21	25	36	29	15	25
EMC-KT28-M40	M40x1.5	24	28.5	46	31	15	10
EMC-KT32-M40	M40x1.5	28.5	32	46	31	15	10
EMC-KT37-M50	M50x1.5	33	37	55	34	15	10
EMC-KT41-M50	M50x1.5	37	41	55	34	15	10
EMC-KT46-M63	M63x1.5	40	46	70	37	15	5
EMC-KT50-M63	M63x1.5	46	50	70	37	15	5
EMC-KT56-M75	M75x1.5	50	56	80	40	15	1
EMC-KT65-M80	M80x2.0	56	65	95	45	18	1
EMC-KT70-M85	M85x2.0	63	70	95	45	18	1
EMC-KT75-M95	M95x2.0	68	75	110	52	20	1

铜扁孔型电缆固定头

产品说明：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

螺牙规格：公制牙M、德制牙P G、英制牙G及美制牙NPT。

产品材质：A、C、F部分以铜合金镀镍制成；E部分以UL认可之尼龙PA66制成（防火等级UL94V-2），B及D部分采用三元乙丙橡胶制成。

防护等级：在卡口范围内，使用0形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68-5Bar。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。



大量圆形 状和孔	螺牙规格	订货号	电缆外径 mm	螺纹外径 C1 mm	螺纹长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs	
	M (公制螺纹)	M12 X 1.5	M50207-M12	2.3 X 7.1	12	8	17 / 17	10
		M16 X 1.5	M50610-M16	6 X 10	16	9	22 / 22	10
			M50614-M20	6 X 14	20	9.5	26 / 26	10
		M20 X 1.5	M50712-M20	7 X 12	20	9.5	26 / 26	10
			M50714-M20	7 X 14	20	9.5	26 / 26	10
		M25 X 1.5	M50614-M25	6 X 14	25	12	32 / 32	10
			M50714-M25	7 X 14	25	12	32 / 32	10
		M32 X 1.5	M50822-M32	8 X 22	32	12.5	41 / 41	10
		M40 X 1.5	M51028-M40	10 X 28.5	40	15	50 / 50	5
			M50529-M40	5.5 X 29	40	15	50 / 50	5
	P G (德制螺纹)	PG 7	M50207-PG7	2.3 X 7.1	12.5	8	17 / 17	10
		PG 9	M50207-PG9	2.3 X 7.1	15.2	8	18 / 17	10
		PG 11	M50610-PG11	6 X 10	18.6	9	22 / 22	10
		PG 13.5	M50511-PG13.5	5 X 11.5	20.4	9.5	24 / 24	10
			M50612-PG16	6.5 X 12	22.5	9.5	26 / 26	10
			M50614-PG16	6 X 14	22.5	9.5	26 / 26	10
			M50712-PG16	7 X 12	22.5	9.5	26 / 26	10
			M50714-PG16	7 X 14	22.5	9.5	26 / 26	10
			M50614-PG21	6 X 14	28.3	12	32 / 32	10
		PG 21	M50714-PG21	7 X 14	28.3	12	32 / 32	10



防水IP68

我们在此为您提供帮助：

400-088-6591

我们的客服团队友好热忱，随时准备为您提供帮助，寻找到合适的产品部件。

请拨打客服热线：
400-088-6591

WSD船用填料函

夹紧式填料函



夹紧式国标填料函适用电缆明细表

d(通孔尺寸)	TJ8	TJ13	TJ16	TJ19	TJ24	TJ28	TJ34	TJ42	TJ50	TJ58
D(螺纹接口)	M14	M18	M22	M27	M30	M36	M42	M52	M58	M68
(适用电缆外径)	5-7	6-12	11-15	14-18	17-23	22-27	26-33	32-41	40-49	48-57

焊接式填料函



焊接式填料函适用电缆明细表

d(通孔尺寸)	TH8	TH13	TH16	TH19	TH24	TH28	TH34	TH42	TH50	TH58
D(开孔接口)	φ 13	φ 17	φ 22	φ 25	φ 30	φ 35	φ 42	φ 50	φ 58	φ 66
(适用电缆外径)	5-7	6-12	11-15	14-18	17-23	22-27	26-33	32-41	40-49	48-57

尼龙电缆接固定头



无需熟虑

在千姿百态的市场面前，您需要确信你准备采购的产品性价比最高！


如果您需要选择尼龙电线电缆紧固头，来保护您的设备，维依德为您提供物美价廉的产品：纯PA66以及进口原材料、过ROSH、CE以及IP68。产品大量现货库存，可以当日发货，非标产品可接受定制。还需要犹豫吗。拨通我们的全国免费热线400-088-6591，赶快获取一份有竞争力却无购买承诺的报价吧！

维依德配线器材厂竭诚为您服务。



PT型尼龙环保电缆防水接头

SGS ROHS

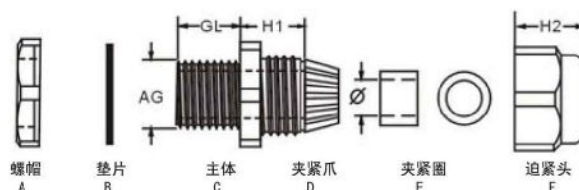

产品特性：夹紧爪与密封件特殊的设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

产品材质：A、C、D、F部位采用全新料环保尼龙制成，B、E部位采用乙丙耐候橡胶制成。

螺纹规格：公制（Metric）德制（PG）英制（G）。

产品认证：欧洲环保SGS认证、ROSH认证、IP68防水认证。

工作温度：静态：-40℃~+100℃，短时可达+120℃。

产品颜色：黑色、灰色。（特殊颜色可定做）

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，达到IP68。

使用方法：维依德PT型塑料电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

公制螺纹	卡口范围 (mm)	AG外径 (mm)	GL (mm)	德制螺纹	卡口范围 (mm)	AG外径 (mm)	GL (mm)
M12x1.5	3-6.5	12	8	PG7	3-6.5	12.5	8
M14x1.5	4-8	14	8	PG9	4-8	15.2	8
M16x1.5	4-8	16	8	PG11	5-10	18.6	8
M18x1.5	5-10	18	8	PG13.5	6-12	20.4	9
M20x1.5	6-12	20	9	PG16	10-14	22.5	10
M20x1.5	10-14	20	9	PG21	13-18	28.3	11
M22x1.5	10-14	22	10	PG29	18-25	37	11
M24x1.5	10-14	24	10	PG36	22-32	47	13
M25x1.5	10-14	25	10	PG42	32-38	54	13
M25x1.5	13-18	25	10	PG48	37-44	59.3	14
M27x2.0	13-18	24	11	英制螺纹	卡口范围 (mm)	AG外径 (mm)	GL (mm)
M27x2.0	13-18	27	11				
M30x2.0	13-18	30	11				
M32x1.5	16-21	32	11				
M33x1.5	16-21	33	11				
M33x2.0	16-21	33	11				
M36x1.5	18-25	36	11				
M36x2.0	18-25	36	11				
M40x1.5	22-32	40	13				
M42x2.0	22-32	42	13				
M48x2.0	22-32	48	13	G1-1/2	22-32	47	13
M50x1.5	32-38	50	17	G1-1/4	22-32	41.5	13
				G2	37-44	60	

尼龙型电缆固定头（LT&FT型）



螺纹规格：公制（Metric），德制PG，英制G（PF）和美制NPT。


防护等级：在卡口范围内，使用密封圈旋紧迫紧头，防护等级可达IP68

防火等级：UL94V-2，最高可达V0级防火级别。


产品颜色：黑色（B），灰色（G），蓝色（N），红色（R），白色（W）。各种颜色请于产品后加字母，如：FT8-M12B黑色等。

工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。

公制 Item No.	卡口范围 mm	螺纹 外径 C1 mm	螺纹 长度 C2 mm	德制 Item No.	卡口范围 mm	螺纹 外径 C1 mm	螺纹 长度 C2 mm	英制 Item No.	卡口范围 mm	螺纹 外径 C1 mm	螺纹 长度 C2 mm
6-M10	3 ~ 6	10	6	8-PG7	4.5 ~ 7.8	12.5	8.5	8-G1/4	7.8 ~ 4.5	13.15	9
8-M12	4.5 ~ 7.8	12	8	5-PG7	3 ~ 5.3	12.5	8.5	6-G3/8	7 ~ 4	16.66	10
5-M12	3 ~ 5.3	12	8	8-PG9	4.5 ~ 7.8	15.2	9	10-G3/8	10 ~ 6	16.66	10
10-M16	6 ~ 10	16	15	5-PG9	3 ~ 5.3	15.2	9	8-G1/2	8.5 ~ 5	20.95	10
6-M16	4 ~ 7	16	15	10-PG11	6 ~ 10	18.6	10	12-G1/2	12 ~ 8	20.95	10
10-M18	6 ~ 10	18	9	6-PG11	4 ~ 7	18.6	10	18-G3/4	18 ~ 14	26.44	12.5
14-M20	7 ~ 14	20	15	12-PG13.5	6 ~ 12	20.4	10	25-G1	25 ~ 18	33.25	15
10-M20	7 ~ 11	20	15	8-PG13.5	5 ~ 9	20.4	10	30-G1-1/4	30 ~ 24	41.9	15
18-M25	13 ~ 18	25	15	14-PG16	7 ~ 14	22.5	11	39-G1-1/2	41 ~ 31	47.8	20
16-M25	10 ~ 16	25	15	10-PG16	7 ~ 11	22.5	11	英制 Item No.	卡口范围 mm	螺纹 外径 C1 mm	螺纹 长度 C2 mm
25-M32	17 ~ 25	32	15	14-PG19	8.5 ~ 14	23.8	11				
22-M32	17 ~ 22	32	15	18-PG21	10 ~ 18	28.3	12.5				
25-M36	16.5 ~ 25	36	12	16-PG21	10 ~ 16	28.3	12.5				
30-M40	21 ~ 30	40	20	25-PG29	18 ~ 25	37	12				
25-M40	21 ~ 25	40	20	22-PG29	16 ~ 22	37	12				
39-M50	30 ~ 41	50	22	30-PG36	24 ~ 30	47	15				
32-M50	27 ~ 32	50	22	39-PG42	30 ~ 41	54	15				
49-M63	44 ~ 51	63	25	32-PG42	26 ~ 32	54	15				
46-M63	40 ~ 46	63	25	49-PG48	44 ~ 51	59.3	16				
66-M75	56 ~ 66	75	25	46-PG48	40 ~ 46	59.3	16	25-NPT1-1/4	26.5 ~ 21	41.984	17
56-M75	50 ~ 56	75	25					30-NPT1-1/4	31 ~ 24	41.984	17
77-M90	70 ~ 80	90	25								

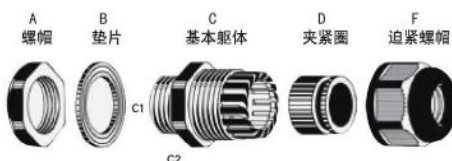

LT型

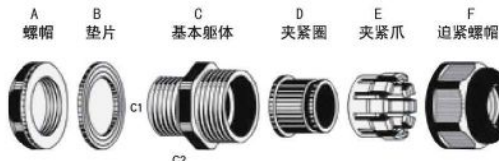

FT型



耐扭式尼龙电缆固定头

产品说明: 本产品追加了螺旋耐扭式机构, 此重要的安全功能, 多数适用于手动或移动式的设备上以避免电缆出线过度的扭曲而损坏。

产品材质: A. C. E. F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2), B 及 D 部分采用三元乙丙橡胶制成

防水等级: 在卡口范围内, 用扁平密封圈旋紧迫紧头, 防护等级可达IP68

防火等级: UL94V-2. 最高可达V0级防火级别。



产品颜色: 黑色(B), 灰色(G), 订货时请备注好颜色。

工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。

螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上, 长螺纹适合接合厚型机板。(NPT牙不带螺帽A部)



	螺母规格	订货号 黑色(B) 灰色(G)	电缆外径 mm	螺纹外径 C1 mm	螺纹长度 C2 mm	扳手口径 A & F mm	
M G 型	M12 X 1.5	5P-M12	5.3 ~ 3	12	9	18 / 19	
		8P-M12	7.8 ~ 4.5	12	9	18 / 19	
	M16 X 1.5	6P-M16	7 ~ 4	16	15	22 / 22	
		10P-M16	10 ~ 6	16	15	22 / 22	
	M20 X 1.5	10P-M20	11 ~ 7	20	15	27 / 27	
		14P-M20	14 ~ 8	20	15	27 / 27	
P G 型	M25 X 1.5	16P-M25	15.8 ~ 12	25	15	33 / 33	
	PG 7	5P-PG7	5.3 ~ 3	12.5	8.5	17 / 19	
		8P-PG7	7.8 ~ 4.5	12.5	8.5	17 / 19	
	PG 9	5P-PG9	5.3 ~ 3	15.2	9	22 / 19	
		8P-PG9	7.8 ~ 4.5	15.2	9	22 / 19	
		9P-PG9L	9 ~ 5	15.2	10	22 / 22	
PG 11 PG 13.5	PG 11	6P-PG11	7 ~ 4	18.6	10	24 / 22	
		10P-PG11	10 ~ 6	18.6	10	24 / 22	
		12P-PG11L	12 ~ 8	18.6	10	24 / 24	
		8P-PG13.5	8.8 ~ 5	20.4	10	27 / 24	
	PG 13.5	12P-PG13.5	11.5 ~ 7	20.4	10	27 / 24	
		10P-PG16	11 ~ 7	22.5	11	30 / 27	
PG 16 PG 21	PG 16	13P-PG16	13 ~ 8	22.5	11	30 / 27	
		16P-PG21	15.8 ~ 12	28.3	12.5	36 / 33	
	G (NPT) 型	G1/4(NPT1/4)	5P-G1/4	5.3 ~ 3	13.16	9	19 / 19
			8P-G1/4	7.8 ~ 4.5	13.16	9	19 / 19
		G3/8 (NPT3/8)	6P-G3/8	7 ~ 4	16.66	10	22 / 22
			10P-G3/8	10 ~ 6	16.66	10	22 / 22
G1/2(NPT1/2)		10P-G1/2	11 ~ 7	20.96	10	27 / 27	
		12P-G1/2	11.5 ~ 7	20.96	10	27 / 24	
G3/4(NPT3/4)		16P-G3/4	15.8 ~ 12	26.44	12.5	33 / 33	
		G1(NPT1)	24 ~ 18	33.25	12	42 / 33	
		24P-G1					

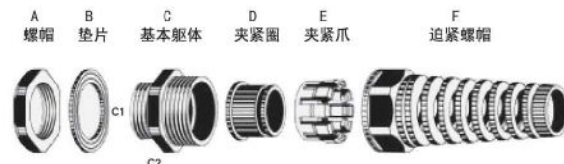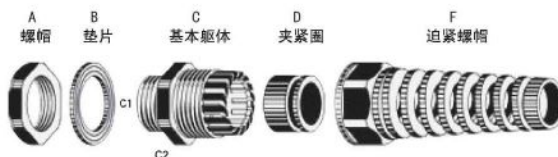

任何时间 **在线!**

免费样品

即时报价

www.50333435.com

多孔型尼龙电缆固定头




产品说明: 本产品为多出线孔型设计, 这个杰出的功能可以将多条电缆线同时整合在一个出线孔上, 不仅能大幅缩减施工时间降低成本, 亦可减少出线孔所占用的空间, 产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性, 可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等各个领域。

产品材质: A、C、E、F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL94V-2), B 及 D 部分采用三元乙丙橡胶制成。

防护等级: 在卡口范围内, 使用扁平密封圈旋紧迫紧头, 达到 IP68-5Bar。

防火等级: UL94V-2, 最高可达 V0 级防火级别。

工作温度: -40℃ ~ +100℃ 短时可达 +120℃。

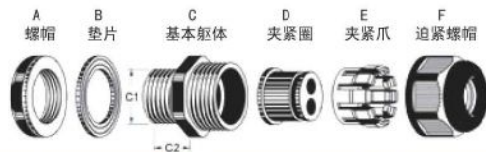

夹紧圈形状	螺母规格	订货号 颜色(G)	电缆外径 mm	螺母外径 C1 mm	螺母长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs
M 公制牙	M12 X 1.5	FNH2-M12-03	3.1 ~ 2	12	9	18 / 19	50
	M16 X 1.5	FNH2-M16-02	2.6 ~ 1.6	16	15	22 / 22	50
	M16 X 1.5	FNH2-M16-03	3 ~ 2	16	15	22 / 22	50
	M20 X 1.5	FNH2-M16-04	4.1 ~ 3	16	15	22 / 22	50
	M20 X 1.5	FNH2-M20-03	3.5 ~ 2.5	20	15	27 / 27	50
	M20 X 1.5	FNH2-M20-04	4.3 ~ 3.3	20	15	27 / 27	50
	M25 X 1.5	FNH2-M20-06	6.1 ~ 4.3	20	15	27 / 27	50
	M25 X 1.5	FNH2-M25-05	5.2 ~ 3.6	25	15	33 / 33	50
	M25 X 1.5	FNH2-M25-06	6.5 ~ 5.1	25	15	33 / 33	50
	M32 X 1.5	FNH2-M25-08	8.7 ~ 6.4	25	15	33 / 33	50
P PG 美制牙	M40 X 1.5	FNH2-M32-10	10 ~ 7.7	32	15	41 / 42	10
	M40 X 1.5	FNH2-M40-09	9 ~ 7	40	20	50 / 52	10
	M40 X 1.5	FNH2-M40-13	13 ~ 11	40	20	50 / 52	10
	PG 7	FNH3-PG7-02	2.6 ~ 1.6	12.5	8.5	17 / 19	50
	PG 9	FNH3-PG9-02	2.6 ~ 1.6	15.2	9	22 / 19	50
	PG 11	FNH3-PG11-03	3 ~ 2	18.6	10	24 / 22	50
	PG 11	FNH3-PG11-04	4.2 ~ 3	18.6	10	24 / 22	50
	PG 13.5	FNH3-PG13.5-05	5 ~ 3.5	20.4	10	27 / 24	50
	PG 16	FNH3-PG16-03	3.6 ~ 2.6	22.5	11	30 / 27	50
	PG 16	FNH3-PG16-05	5.2 ~ 3.5	22.5	11	30 / 27	50
	PG 21	FNH3-PG21-05	5 ~ 3.6	28.3	12.5	36 / 33	50
	PG 21	FNH3-PG21-06	6.2 ~ 4.8	28.3	12.5	36 / 33	50
	PG 29	FNH3-PG21-08	8 ~ 6.2	28.3	12.5	36 / 33	50
	PG 29	FNH3-PG29-10	10 ~ 7.7	37	12	46 / 42	10
	PG 36	FNH3-PG36-08	8.3 ~ 6.5	47	15	57 / 52	10
	PG 36	FNH3-PG36-10	10 ~ 7.7	47	15	57 / 52	10



连体多孔型电缆固定头



螺母规格: 公制牙 (Metric/EN50262)、PG牙、G (PF) 牙及美制牙 (NPT)。


产品说明: 本产品为多出线孔型设计, 这个杰出的功能可以将多条电缆线同时整合在一个出线孔上, 不仅能大幅缩减施工时间, 降低成本, 亦可减少出线孔所占用的空间, 本产品全数通过 1000 小时抗 UV 耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性, 可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等各个领域。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用扁平密封圈旋紧迫紧头, 防护等级可达 IP68。

防火等级: UL94V-2, 最高可达 V0 级防火级别。

产品材质: A、C、F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2), B 及 D 部分采用三元乙丙橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶产品, 维德德皆可接受订制。

工作温度: -40℃ ~ +100℃ 短时可达 +120℃。

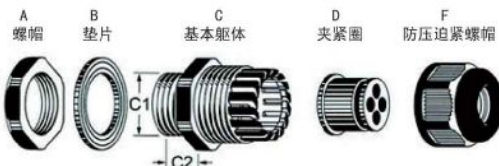

夹紧圈形状	螺母规格	订货号 颜色(G)	电缆外径 mm	螺母外径 C1 mm	螺母长度 C2 mm	扳手径 A & F mm	包装 pcs
M 公制牙	M16 X 1.5	LNH2-M16-02	4.1 ~ 2	16	10	22/22	50
	M16 X 1.5	LNH2-M16L-02	4.1 ~ 2	16	15	22/22	50
	M20 X 1.5	LNH2-M20S-05	5.5 ~ 3	20	11	24/27	50
	M20 X 1.5	LNH2-M20-06	6.1 ~ 3	20	11	27/27	50
	M25 X 1.5	LNH2-M20L-06	6.1 ~ 3	20	15	27/27	50
	M25 X 1.5	LNH2-M25S-06	6.1 ~ 3	25	11	27/33	50
	M25 X 1.5	LNH2-M25-06	6.1 ~ 3	25	11	27/33	50
	PG 11	LNH2-P11-04	4.1 ~ 2	18.6	9	24/22	50
	PG 13.5	LNH2-P13.5-05	5.5 ~ 3	20.4	10	27/24	50
	PG 16	LNH2-P16-06	6.1 ~ 3	22.5	10	30/27	50
G G (PF) 牙	G (PF) 3/8	LNH2-G3/8-04	4.1 ~ 2	16.66	10	22/22	50
	G (PF) 1/2	LNH2-G1/2-05	5.5 ~ 3	20.6	10	27/23.9	50
	NPT 3/8	LNH2-N3/8-04	4.1 ~ 2	17.055	10	22	50
	NPT 1/2	LNH2-N1/2-05	5.5 ~ 3	21.223	10.8	24	50
NPT 美制牙	NPT 3/8	LNH2-N3/8-04	4.1 ~ 2	17.055	15	22	50
	NPT 1/2	LNH2-N1/2-05	5.5 ~ 3	21.223	10.8	24	50
	NPT 3/4	LNH2-N3/4-06	6.1 ~ 3	24.148	15	30/27	10
	NPT 1	LNH2-N1-08	8 ~ 6.2	31.811	15	41/38	10



扁孔型电缆固定头 (NS型)




产品说明: 此款产品是维依德专为扁线而设计的电线电缆固定头, 其合身的功能可以解决一般圆形密封孔所无法达到的密封性, 使的扁线出线也能有完全的密封性与优异的防水性。本产品全数通过1000小时抗UV耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性。

螺牙规格: 公制牙 (Metric)、PG牙、G牙及美制牙 (NPT)。

产品材质: A、C、E、F 部分以 UL 认可之尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL94V-2), B及D部分采用三元乙丙橡胶制成。

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$ 。

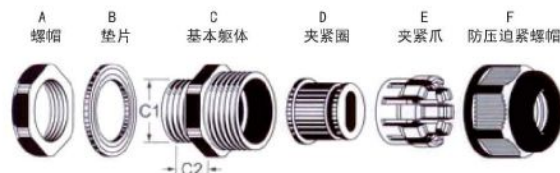

安装图形状 扁孔	螺牙规格	订货号 黑色(B) 灰色(G)	电缆外径 mm	锁紧环外径 C1 mm	锁紧环长度 C2 mm	扳手柄 G & F mm	包装 pcs
M 公制牙	M12 X 1.5	NS0207-M12	2.3 X 7.1	12	9	18 / 19	50
	M16 X 1.5	NS0610-M16	6 X 10	16	15	22 / 22	50
	M20 X 1.5	NS0612-M20	6.5 X 12	20	15	27 / 27	50
	M20 X 1.5	NS0714-M20	7 X 14	20	15	27 / 27	50
	M25 X 1.5	NS0614-M25	6 X 14	25	15	33 / 33	50
	M25 X 1.5	NS0714-M25	7 X 14	25	15	33 / 33	50
	M32 X 1.5	NS0822-M32	8 X 22	32	15	41 / 42	10
	M40 X 1.5	NS1028-M40	10 X 28.5	40	20	50 / 52	10
	M40 X 1.5	NS0529-M40	5.5 X 29	40	20	50 / 52	10
	PG 7	NS0207-PG7	2.3 X 7.1	12.5	8.5	17 / 19	50
P PG 德制牙	PG 9	NS0207-PG9	2.3 X 7.1	15.2	9	22 / 19	50
	PG 11	NS0610-PG11	6 X 10	18.6	10	24 / 22	50
	PG13.5	NS0511-PG13.5	5 X 11.5	20.4	10	27 / 24	50
	PG16	NS0612-PG16	6.5 X 12	22.5	11	30 / 27	50
	PG16	NS0714-PG16	7 X 14	22.5	11	30 / 27	50
	PG21	NS0614-PG21	6 X 14	28.3	12.5	36 / 33	50
	PG21	NS0714-PG21	7 X 14	28.3	12.5	36 / 33	50
	PG29	NS0822-PG29	8 X 22	37	12	46 / 42	10
	PG36	NS1028-PG36	10 X 28.5	47	15	57 / 52	10
	PG36	NS0529-PG36	5.5 X 29	47	15	57 / 52	10



90° 弯角型电缆固定头 (NE型)




产品材质: A、C、E、F 部分以 UL 认可之尼龙PA66制成(防火等UL94V-2), B及D部分采用三元乙丙橡胶制成。各种孔径、材质的橡胶维依德皆可接受订制。

螺牙规格: 公制 (Metric), 德制 PG, 英制 G (PF) 和美制 NPT。

防水等级: 在卡口范围内, 使用密封圈旋紧压紧头, 达到 IP68。

防火等级: UL94V-2. 最高可达 V0 级防火级别。

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$ 。

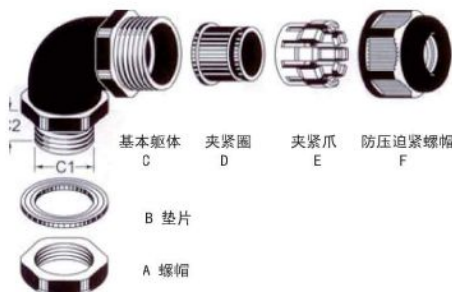

螺牙规格		订货号 黑色(B) 灰色(G)	适用电缆外径 范围 mm	锁紧环外径 C1 mm	锁紧环长度 C2 mm	扳手柄 A & F mm	包装 pcs
M	M16 X 1.5	6E-M16	7 ~ 4	16	12	22 / 22	10
		8E-M16	8 ~ 6	16	12	22 / 22	10
		10E-M16L	10 ~ 6	16	15	22 / 27	10
	M20 X 1.5	10E-M20	11 ~ 7	20	15	27 / 27	10
		14E-M20	14 ~ 8	20	15	27 / 27	10
		15E-M20L	15 ~ 9	20	15	27 / 33	10
	M25 X 1.5	16E-M25	16 ~ 12	25	15	33 / 39	10
		18E-M25	18 ~ 14	25	15	33 / 39	10
	M32 X 1.5	22E-M32	22 ~ 16	32	15	41 / 45	10
		25E-M32	25 ~ 18	32	15	41 / 45	10
M40 X 1.5	28E-M40	28 ~ 20	40	20	50 / 55	10	
	33E-M40	33 ~ 23	40	20	50 / 55	10	
PG	PG 16	10E-PG16	11 ~ 7	22.5	12	30 / 27	10
		13E-PG16	13 ~ 8	22.5	12	30 / 27	10
G (P F)	G(PF)1/2	10E-G 1/2	11 ~ 7	20.95	12	27 / 27	10
		13E-G 1/2	13 ~ 8	20.95	12	27 / 27	10
		15E-G 1/2	15 ~ 9	20.95	15	27 / 33	10
	G(PF)3/4	16E-G 3/4	16 ~ 12	26.44	15	33 / 39	10
		20E-G 3/4	20 ~ 13	26.44	15	33 / 39	10
	G(PF) 1	22E-G 1	22 ~ 16	33.25	15	42 / 45	10
		25E-G 1	25 ~ 18	33.25	15	42 / 45	10



管接头系列



无需等待

面对高速发展的脚步，您需要确信你的长期
供货商急速、便捷！

如果您选择管接头系列产品来保护您的设备，
维依德为您提供高效便捷的服务：常规产品当日发
货、免费样品任您选择、售前设计量身定做、售后
服务体系完善。四种物流几家快递与我们强强联
手，争取第一时间将货物送达您的手中！

维依德为您保障时效，就是创造价值

拧紧式防水塑料软管接头



产品特性: 夹紧圈与密封件特殊之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧软管范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、防盐、而酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

产品材质: A, B, E 部采用尼龙制成, D部采用 (聚甲醛POM), C部采用丁腈橡胶制成。

螺纹规格: 公制 (Mefric), 德制 (PG), 英制螺纹 (G)。

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, 短时可达 120°C 。

产品颜色: 黑色 (特殊颜色可以定做)。


保护等级: IP68。

使用方法: NJ型软管防水接头是软管的配套产品, 可接入设备箱体上, 也可根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上, 只需软管插入接口锁紧即可。

适配软管	螺纹尺寸 公制	AG外径 (mm)	AG内径 (mm)	GL (mm)	H (mm)	包装 (个/包)
AD10.0	M12x1.5	12	8	8	19	100
	M12x1.5	12	8	8	19	100
	M16x1.5	16	10	10	20	100
AD13.0	M16x1.5	16	10	10	20	100
	M16x1.5	16	10	10	20	100
	M18x1.5	18	13	10	20	100
AD15.8	M18x1.5	18	13	10	20	100
	M20x1.5	20	16	10	20	100
AD18.5	M20x1.5	20	16	10	20	50
	M20x1.5	20	16	10	20	50
	M24x1.5	24	20	10	20	50
AD21.2	M25x1.5	25	21	15	25	50
	M25x1.5	25	21	15	25	50
	M27x2.0	27	21	15	25	50
AD28.5	M30x2.0	30	21	15	25	50
	M32x1.5	32	26	15	30	50
	M32x1.5	32	26	15	30	20
AD34.5	M36x2.0	36	28	15	32	20
	M40x1.5	40	35	15	40	20
	M40x1.5	40	35	15	40	10
AD42.5	M48x2.0	48	38	15	40	10
	M50x1.5	50	44	18	42	10
	M60x2.0	60	55	18	42	10
适配软管	螺纹尺寸 德制	AG外径 (mm)	AG内径 (mm)	GL (mm)	H (mm)	包装 (个/包)
AD10.0	PG7	12.5	8.5	8	20	100
	PG9	15.2	11	8	20	100
	PG11	18.6	14	10	20	100
AD15.8	PG13.5	20.4	16	10	20	100
	PG13.5	20.4	16	10	20	50
	PG15	22.5	17	10	20	50
AD21.2	PG21	28.3	23	14	25	50
	PG23	37.0	31	14	35	20
	PG35	47	40	15	40	10
AD54.5	PG49	59.3	51	20	44	10
适配软管	螺纹尺寸 英制	AG外径 (mm)	AG内径 (mm)	GL (mm)	H (mm)	包装 (个/包)
AD21.2	G 1/2	20.4	15	10	25	50
	G 3/4	26	21	15	25	50
	G 1"	33	26	15	30	20

SGS

ROHS

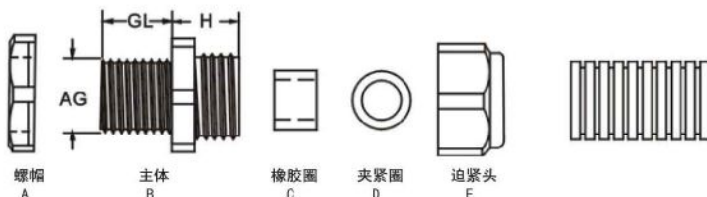

即时发货

拥有6000多种产品规格的日常存货
可以即时发货!

订购产品请拨打:


4 0 0 — 0 8 8 — 6 5 9 1

或访问公司网站:

www.50333435.com

常规产品均可当日发货！

快速软管接头

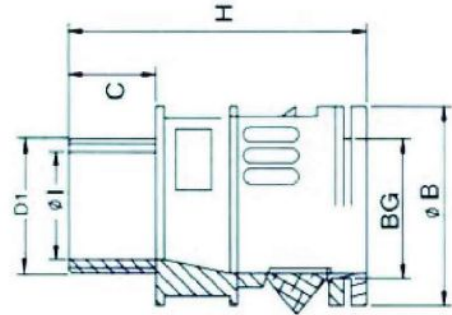

螺牙规格：公制牙（Metric/EN50262）、德制牙（PG）。
产品材质：采用 尼龙 PA6 原料制成。
产品颜色：黑色（B）、灰色（G）其他颜色可以定做。
工作温度：-40℃~+85℃。
产品特性：内锁扣合本体特殊设计，装卸只需拔插。
适用方法：该产品可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹。



螺牙规格 Thread		产品型号 Item NO.	对应软管	软管内径 D1mm	螺纹外径 D2 mm	螺纹长度 C mm	包装PCS
公制标准							
M 系列	M10*1	KS-M10-AD10.0	AD10.0	6.5	10	10	200
	M12*1.5	KS-M12-AD10.0	AD10.0	6.5	12	10	
	M16*1.5	KS-M16-AD10.0	AD10.0	6.5	16	10	
		KS-M16-AD13.0	AD13.0	10.0	16	10	
		KS-M16-AD15.8	AD15.8	12.0	16	10	
	M18*1.5	KS-M18-AD13.0	AD13.0	10.0	18	10	
		KS-M18-AD15.8	AD15.8	12.0	18	10	
		KS-M18-AD18.5	AD18.5	14.3	18	10	
	M20*1.5	KS-M20-AD13.0	AD13.0	10.0	20	10	
		KS-M20-AD15.8	AD15.8	12.0	20	11	
		KS-M20-AD18.5	AD18.5	14.3	20	12	
	M22*1.5	KS-M22-AD21.2	AD21.2	17.0	24	12	100
	M24*1.5	KS-M24-AD21.2	AD21.2	17.0	24	12	
	M25*1.5	KS-M25-AD21.2	AD21.2	17.0	25	12	
		KS-M25-AD25.0	AD25.0	20.0	25	12	
		KS-M25-AD28.5	AD28.5	23.0	25	12	
	M27*1.5	KS-M25-AD34.5	AD34.5	29.0	25	12	
		KS-M27-AD28.5	AD28.5	23.0	27	12	
		M30*2	KS-M30-AD21.2	AD21.2	17.0	30	12
	KS-M30-AD28.5		AD28.5	23.0	30	12	
	M32*1.5		KS-M32-AD28.5	AD28.5	23.0	32	12
		KS-M32-AD34.5	AD34.5	29.0	32	12	
		M33*2	KS-M33-AD34.5	AD34.5	29.0	33	12
	M36*2		KS-M36-AD34.5	AD34.5	29.0	36	12
			M40*1.5	KS-M40-AD34.5	AD34.5	29.0	40
		M50*1.5		KS-M40-AD42.5	AD42.5	36.0	40
	M50*1.5			KS-M50-AD42.5	AD42.5	36.0	50
			M63*1.5	KS-M63-AD54.5	AD54.5	48.0	63
德制标准							
P G 系列	PG7	KS-PG7-AD10.0	AD10.0	6.5	12.5	10	100
	PG9	KS-PG7-AD13.0	AD13.0	10.0	12.5	10	
		KS-PG9-AD13.0	AD13.0	10.0	15.2	10	
		KS-PG11-AD13.0	AD13.0	10.0	18.6	10	
	PG11	KS-PG11-AD15.8	AD15.8	12.0	18.6	10	
		KS-PG13.5-AD13.0	AD13.0	10.0	20.4	11	
		KS-PG13.5-AD15.8	AD15.8	12.0	20.4	11	
	PG13.5	KS-PG13.5-AD21.2	AD21.2	17.0	20.4	11	
		PG16	KS-PG16-AD21.2	AD21.2	17.0	22.5	12
			KS-PG21-AD28.5	AD28.5	23.0	28.3	12
	PG29		KS-PG29-AD34.5	AD34.5	29.0	37	12
	PG36	KS-PG36-AD42.5	AD42.5	36.0	47	12	
	PG48	KS-PG48-AD54.5	AD54.5	48.0	59.3	15	

WISDOM 安装指南

问：如何使用快速软管接头？

答：只需将快速软管接头与软管轻轻一插即安装完毕，安装方便快捷，防护等级高达IP67。



快速弯角型浪管接头



螺牙规格 Thread		产品型号 Item NO.	对应浪管	螺纹外径 D1 mm	螺纹长度 C mm	内孔 I mm	外孔径 B mm	长度 Total length mm	高度 Total Height mm
公制标准									
M 系列	M10*1.0	KS-M10-E-AD10.0	AD10.0	10	10	8.5	17	33.5	32
	M12*1.5	KS-M12-E-AD10.0	AD10.0	12	10	8.5	17	33.5	32
		KS-M12-E-AD13.0	AD13.0	12	10	8.5	17	33.5	32
	M16*1.5	KS-M16-E-AD13.0	AD13.0	16	10	12	20	36	34
		KS-M16-E-AD15.8	AD15.8	16	10	12	23	42	37.5
	M20*1.5	KS-M16-E-AD21.2	AD21.2	16	10	12	29	50	40
		KS-M20-E-AD15.8	AD15.8	20	10	15.5	23	42	37
	M20*1.5	KS-M20-E-AD18.5	AD18.5	20	11	13.5	26.5	46	44
	M20*1.5	KS-M20-E-AD21.2	AD21.2	20	12	14.8	29.5	50	49
	M24*1.5	KS-M24-E-AD21.2	AD21.2	24	13	19	29.5	50	49
		KS-M25-E-AD18.5	AD18.5	25	13	14.8	29	46	49
	M25*1.5	KS-M25-E-AD21.2	AD21.2	25	13	18	29	50	49
		KS-M25-E-AD25	AD25	25	13	18	29	50	49
	M32*1.5	KS-M25-E-AD28.5	AD28.5	25	13	18	29	50	49
		KS-M32-E-AD28.5	AD28.5	32	15	24	44	67	67.5
	M32*1.5	KS-M32-E-AD34.5	AD34.5	32	15	24	44	67	67.5
M40*1.5		KS-M40-E-AD42.5	AD42.5	40	15	32	52	83	74
M50*1.5	KS-M50-E-AD54.5	AD54.5	50	16	39	64	88	86.5	
德制标准									
P G 系列	PG7	KS-PG7-E-AD10.0	AD10.0	12.5	10	8.5	17	33.5	32
	PG9	KS-PG9-E-AD13.0	AD13.0	15.2	10	12	20	36	34
	PG11	KS-PG11-E-AD15.8	AD15.8	18.6	10	12	23	42	37
	PG13.5	KS-PG13.5-E-AD18.5	AD18.5	20.4	11	13.5	26.5	46	44
	PG16	KS-PG16-E-AD21.2	AD21.2	22.5	12	18	29.5	50	47
	PG21	KS-PG21-E-AD28.5	AD28.5	28.3	12	24	37	57	55
	PG29	KS-PG29-E-AD34.5	AD34.5	37	12	32	44	67	63
	PG36	KS-PG36-E-AD42.5	AD42.5	47	12	36	52	83	70
	PG48	KS-PG48-E-AD54.5	AD54.5	56.3	14	48	64	88	83

螺牙规格：公制牙（Metric/EN50262）、德制牙（PG）。
产品材质：采用 尼龙 PA6 原料制成。
产品颜色：黑色（B）、灰色（G）。
工作温度：-40℃~+85℃。
产品特性：内锁扣合本体特殊设计，装卸只需拔插。
备 注：WISDOM成品不带防水垫片，需另配。



快插浪管接头



螺牙规格：公制牙（Metric/EN50262）、德制牙（PG）。
产品材质：采用尼龙 PA6 原料制成。
产品颜色：黑色（B）其他颜色可以定做。
工作温度：-40℃~+85℃。
产品特性：内锁扣合本体特殊设计，装卸只需拔插。
适用方法：该产品可接入设备箱体上，也可以根据选用
螺紋。进接入口为内螺紋的电动设备上，
只需浪管插入接口即可。


螺牙规格 Thread	产品型号 Item NO.	对应浪管	软管内径 mm	螺紋外径 mm	螺紋长度 mm	包装PCS
公制标准						
M 系列	M12*1.5	KC-M12-AD10.0	AD10.0	6.5	12	10
	M16*1.5	KC-M16-AD13.0	AD13.0	10.0	16	10
	M18*1.5	KC-M18-AD15.8	AD15.8	12.0	18	10
	M20*1.5	KC-M20-AD18.5	AD18.5	14.3	20	12
	M24*1.5	KC-M24-AD21.2	AD21.2	17.0	24	12
	M25*1.5	KC-M25-AD25.0	AD25.0	20.0	25	12
	M27*2	KC-M27-AD28.5	AD28.5	23.0	27	12
	M36*2	KC-M36-AD34.5	AD34.5	29.0	36	12
P G 系列	M48*2	KC-M48-AD42.5	AD42.5	36.0	48	12
	M60*2	KC-M60-AD54.5	AD54.5	48.0	60	12
	PG7	KC-PG7-AD10.0	AD10.0	6.5	12.5	10
	PG9	KC-PG9-AD13.0	AD13.0	10.0	15.2	10
	PG11	KC-PG11-AD15.8	AD15.8	12.0	18.6	10
	PG13.5	KC-PG13.5-AD18.5	AD18.5	14.3	20.4	10
	PG16	KC-PG16-AD21.2	AD21.2	17.0	22.5	12
	PG21	KC-PG21-AD28.5	AD28.5	23.0	28.3	12
P G 系列	PG29	KC-PG29-AD34.5	AD34.5	29.0	37	12
	PG36	KC-PG36-AD42.5	AD42.5	36.0	47	12
	PG48	KC-PG48-AD54.5	AD54.5	48.0	56.3	15
	PG60	KC-PG60-AD66.0	AD66.0	60.0	66.0	15



三通Y型浪管接头



生信德

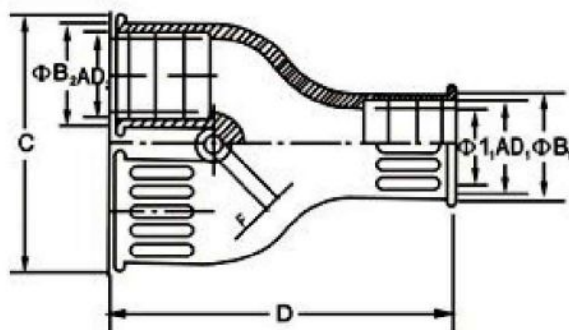

订货型号	适配软管 AD1/AD2	总长度 D(mm)	总重量 C(mm)	包装 (个/包)
Y-3*10.0	AD10.0/AD10.0	54.5	36.5	100
Y-13/2*10.0	AD13.0/AD10.0	63	36	100
Y-3*13.0	AD13.0/AD13.0	65	43	100
Y-15.8/2*13.0	AD15.8/AD13.0	66	45	100
Y-3*15.8	AD15.8/AD15.8	68	46	100
Y-18.5/2*15.8	AD18.5/AD15.8	68	47	100
Y-3*18.5	AD18.5/AD18.5	81	48	100
Y-21.2/2*18.5	AD21.2/AD18.5	82	52	50
Y-3*21.2	AD21.2/AD21.2	82.5	62	50
Y-28.5/2*21.2	AD28.5/AD21.2	85	60.5	50
Y-3*28.5	AD28.5/AD28.5	85	62	50
Y-34.5/2*28.5	AD34.5/AD28.5	87	64	50
Y-3*34.5	AD34.5/AD34.5	88	77	50
Y-42.5/2*34.5	AD42.5/AD34.5	98	89	20
Y-3*42.5	AD42.5/AD42.5	98	89	20
Y-54.5/2*42.5	AD54.5/AD42.5	116	109.5	10

产品材质：采用TPE橡胶原料制成。
工作温度：-40℃ ~ +100℃。
防护等级：IP65。
颜色：黑色。

任何时间在线！



★ 免费样品

★ 产品报价

★ 订购

www.50333435.com

波纹管系列




无需妥协

在严厉的市场条件下，您需要确信您的产品做到了应有的标准！

如果螺牙非标，尺寸不符或产品材质不能满足设备的整体性能，维依德产品定做体系为您提供全面安全的方案：技术在线指导、专家汇集方案有效的为您免费提供100%完整解决方案。

维依德来为您排忧解难。


PA尼龙波纹管

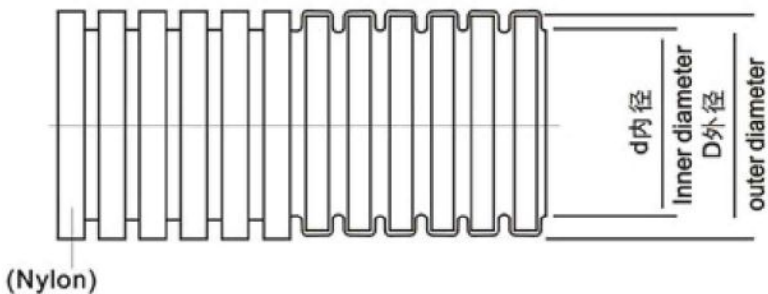

产品材质: PA尼龙浪管 (polyamide)
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, 短时可达 $+140^{\circ}\text{C}$
产品认证: 欧洲环保SGS; SH6134468/CHEM
产品结构: 内部和外部均为波浪型。
产品颜色: 黑色, 其他颜色可以定做 (根据需要可开口)
产品特性: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可承受较重的负载; 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽, 耐摩擦。
承载能力: 可承受脚踩的重压, 不断裂、不变形, 并迅速恢复。且本身无任何损伤。
应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、火车、自动化控制等行业。
使用方法: 将电线电缆插入管内, 再配上维依德管接头或防水型电缆接头使用即可。

型号	软管规格 (AD)	内径×外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
WSD-PA10.0	AD10.0	1/4"	6.5×10.0	16
WSD-PA11.6	AD11.6		8.0×11.6	16
WSD-PA13.0	AD13.0	5/16"	10.0×13.0	20
WSD-PA15.8	AD15.8	3/8"	12.0×15.8	30
WSD-PA18.5	AD18.5		14.3×18.5	40
WSD-PA21.2	AD21.2	1/2"	17.0×21.2	45
WSD-PA25.0	AD25.0		20.0×25.0	45
WSD-PA28.5	AD28.5	3/4"	23.0×28.5	50
WSD-PA34.5	AD34.5	1	29.0×34.5	60
WSD-PA42.5	AD42.5	1 1/4"	36.0×42.5	70
WSD-PA54.5	AD54.5	2"	48.0×54.5	90
WSD-PA74.0	AD74.0	2 1/2"	63.0×74.0	130
WSD-PA88.0	AD88.0	3"	76.0×88.0	170
WSD-PA108.0	AD108.0	4"	94.0×108.0	225

PA阻燃尼龙波纹管

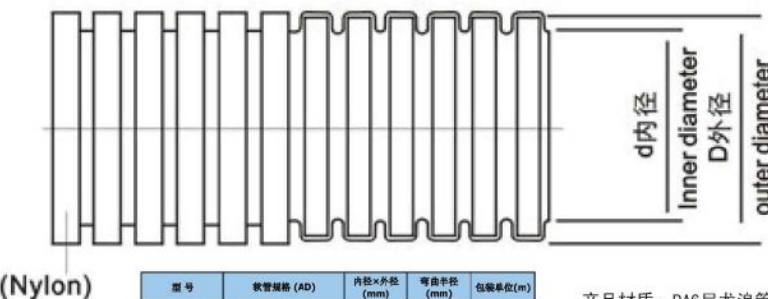


型号	软管规格 (AD)	内径×外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
WSD-PA10.0-V0	AD10.0	1/4"	6.5×10.0	16
WSD-PA11.6-V0	AD11.6		8.0×11.6	16
WSD-PA13.0-V0	AD13.0	5/16"	10.0×13.0	20
WSD-PA15.8-V0	AD15.8	3/8"	12.0×15.8	30
WSD-PA18.5-V0	AD18.5		14.3×18.5	40
WSD-PA21.2-V0	AD21.2	1/2"	17.0×21.2	45
WSD-PA25.0-V0	AD25.0		20.0×25.0	45
WSD-PA28.5-V0	AD28.5	3/4"	23.0×28.5	50
WSD-PA34.5-V0	AD34.5	1	29.0×34.5	60
WSD-PA42.5-V0	AD42.5	1 1/4"	36.0×42.5	70
WSD-PA54.5-V0	AD54.5	2"	48.0×54.5	90
WSD-PA74.0-V0	AD74.0	2 1/2"	63.0×74.0	130
WSD-PA88.0-V0	AD88.0	3"	76.0×88.0	170
WSD-PA108.0-V0	AD108.0	4"	94.0×108.0	225

产品材质: PA6尼龙浪管 (polyamide)
工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, 短时可达 $+140^{\circ}\text{C}$
产品认证: 铁道部产品质量认证、阻燃, 阻燃等级: FV-0
产品结构: 内部和外部均为波浪型。
产品颜色: 黑色, 其他颜色可以定做 (根据需要可开口)
产品特性: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可承受较重的负载; 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽, 耐摩擦。
承载能力: 可承受脚踩的重压, 不断裂、不变形, 并迅速恢复。且本身无任何损伤。
应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造、航空设备、火车、自动化控制等行业。
使用方法: 将电线电缆插入管内, 再配上维依德管接头或防水型电缆接头使用即可。

PE聚乙烯管

SGS

ROHS

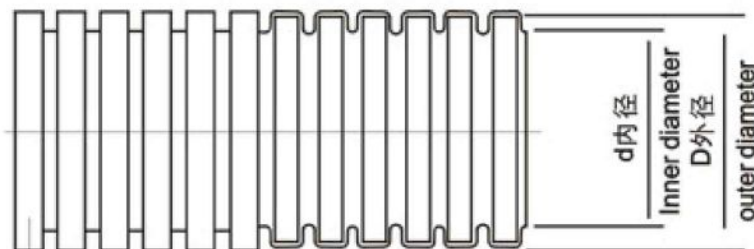

聚乙烯

产品材质: PE聚乙烯

工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$, 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$

产品结构: 内部和外部均为波浪型。

产品颜色: 黑色, 其他颜色可以定做 (根据需要可开口)

产品特性: 柔韧性好, 表面光泽, 耐化学腐蚀。

应用领域: 可用于机床机械, 电力设备, 自动化仪, 电机马达, 保护电线电缆不受外力磨损以及绝缘。

使用方法: 将电线电缆插入管内, 再配上维依德管接头或防水型电缆接头使用即可。

型号	软管规格 (AD)	内径×外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装单位 (m)
WSD-PE10.0	AD10.0	1/4"	6.5×10.0	16
WSD-PE11.6	AD11.6		8.0×11.6	16
WSD-PE13.0	AD13.0	5/16"	10.0×13.0	20
WSD-PE15.8	AD15.8	3/8"	12.0×15.8	30
WSD-PE18.5	AD18.5		14.3×18.5	40
WSD-PE21.2	AD21.2	1/2"	17.0×21.2	45
WSD-PE25.0	AD25.0		20.0×25.0	45
WSD-PE28.5	AD28.5	3/4"	23.0×28.5	50
WSD-PE34.5	AD34.5	1	29.0×34.5	60
WSD-PE42.5	AD42.5	1 1/4"	36.0×42.5	70
WSD-PE54.5	AD54.5	2"	48.0×54.5	90
WSD-PE74.0	AD74.0	2 1/2"	63.0×74.0	130
WSD-PE88.0	AD88.0	3"	76.0×88.0	170
WSD-PE108.0	AD108.0	4"	94.0×108.0	225



联系我们:

欢迎对我们的产品和服务
提出您的宝贵意见

www.50333435.com



维依德金属软管及金属软管接头一览表

金属软管产品其波纹呈螺旋状。内壁极为光滑，轮廓的弹性特性决定了金属软管具有良好的柔软性和抗疲劳性、弯曲性良好。在机械安装和装修应用中可省工时40%—90%。



尼龙浪管



不锈钢软管



裸露金属软管



包塑金属软管



平包塑金属软管

维依德金属软管接头其软管护套与软管相扣之设计装配省时便利，外形美观大方，抗拉力效果极佳。

如有需要请咨询：400-088-6591，我们的客服团队竭诚为您服务。



端式接头



不锈钢端式接头



卡套式接头



卡簧自固式接头



内牙式接头



90度弯接头



45度弯接头



金属软管尼龙接头



金属软管旋转接头



黄铜金属软管接头



软管直通接头



三通T型软管接头



双锁紧金属
电缆防水接头



塑料软管电缆接头

问：如何正确安装金属管接头？



答：第一步：取出适配的金属管接头，将金属软管的端部除去毛刺，并把金属管接头的各零部件拆卸，以待安装；

第二步：将金属管接头的帽子和尼龙件穿过金属管，再把金属管接头的终端保护套旋进金属管，并且要旋到底；

第三步：将终端保护套和尼龙件置入接头主体，再帽子与接头主体旋紧，安装完毕。



WSD-ZJ软管固定支架

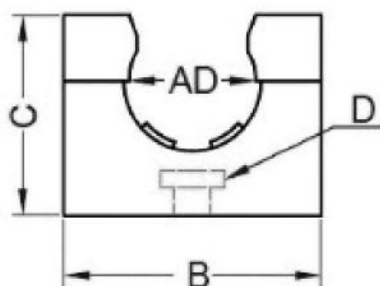

产品型号 PART NO.	适配软管 PIPE	B(mm)	C(mm)	E(mm)	D(mm)	A(mm)
WSD-ZJ-10.0	AD10.0	30	23	12.5	4	6.5
WSD-ZJ-13.0	AD13.0	30	23	12.5	4	6.5
WSD-ZJ-15.8	AD15.8	30	23	12.5	4	6.5
WSD-ZJ-18.5	AD18.5	35	30	15	5	6.5
WSD-ZJ-21.2	AD21.2	35	30	15	5	6.5
WSD-ZJ-25.0	AD25.0	42	34	16	6	11.5
WSD-ZJ-28.5	AD28.5	42	38	16	6	11.5
WSD-ZJ-34.5	AD34.5	51	43	16	6	11.5
WSD-ZJ-42.5	AD42.5	61	51	16	6	11.5
WSD-ZJ-54.5	AD54.5	74	64	19	6	11.5

产品材质: PA尼龙 (polyamide)

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

颜色: 黑色, 其他颜色可以定做

供应范围: 带盖与不带盖2种

产品特性: WSD-ZJ型固定支架是软管的配套产品, 用于固定软管和线缆等



随时访问我们的网站
www.50333435.com

我们在此为您提供帮助

我们的客户团队友好、热忱。
随时准备为您找到合适的产品。

请拨打电话: 400-088-6591

电缆固定头配件




无需忧后

在成功合作之后，您需要确信产品的售后服务得到了应有的保障。

信息化时代的革新，让所有维依德人领悟到了可持续发展道路的重要性，持续永无休止的改善和不断地创新与超越是维依德全体员工的共同信仰，我们以严控产品质量、提高响应速度、重视售后服务的三大战略，达到有益于社会的目的。

选择维依德，唯一的好选择！

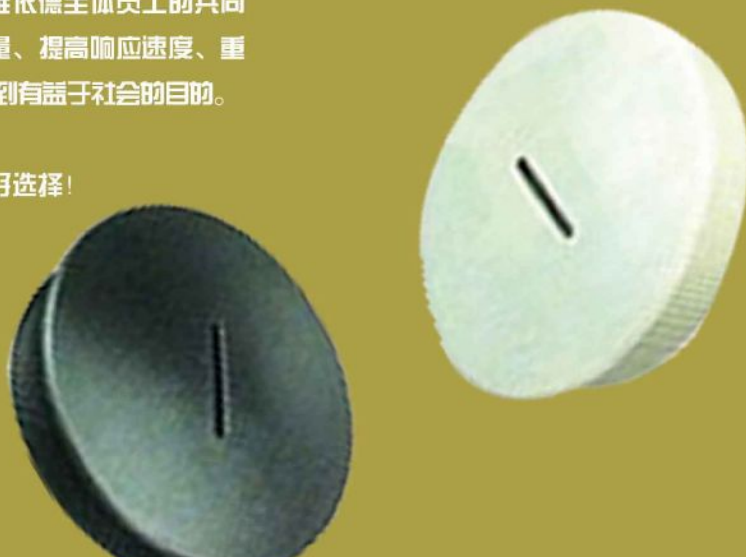

夹紧圈塞棒



产品材质：以EPDM料製成。
颜色种类：黑色。
适用范围：配合维依德电缆固定头使用。
产品颜色：黑色（特殊颜色可以定做）
安装方式：直接将塞棒安插在孔径中，再旋紧迫紧螺帽即可。

订货号	外 径			长 度	包 装
	A mm	B mm	B1 mm	C mm	pcs
R-055A	11	5.5	8.7	18	100
R-055B	9.6	5.5	7.1	18	100
R-067	9.5	6.7	7.2	18	100
R-071	13.2	7	10.7	18	100
R-079	11	7.9	8.7	18	100
R-092	15.5	9.2	12.7	18	100
R-103	13.5	10.3	10.7	18	100
R-105	17	10.5	14.3	18	100
R-118	17	11.8	14.3	18	100
R-120	15.5	12	12.7	18	100
R-140	17	14	14.4	18	100
R-158	22	15.8	19.3	18	50
R-178	22	17.8	19.3	18	50
R-215	28	21.5	25	18	50
R-245	28	24.5	25	18	50
R-262	35	26.2	33	20	10
R-306	36	30.6	33	20	10
R-333	45	33.3	43.1	20	10
R-410	46	41	43.1	20	10

单孔

选择维依德


唯一的好选择



产品材质：以EPDM料製成。
颜色种类：黑色。
适用范围：配合维依德电缆固定头使用。
产品颜色：黑色（特殊颜色可以定做）
安装方式：直接将塞棒安插在孔径中，再旋紧迫紧螺帽即可。

编号 图色	外 径		长 度	包 装
	A mm	B mm	C mm	pcs
DR-020	3	2	15	100
DR-023	3	2.3	15	100
DR-026	3.6	2.6	15	100
DR-030	4	3	15	100
DR-032	4.2	3.2	15	100
DR-034	4.4	3.4	15	100
DR-037	4.7	3.7	15	100
DR-041	5.1	4.1	15	100
DR-050	6	5	15	100
DR-053	6.3	5.3	15	100
DR-060	7.5	6	15	100
DR-070	8.5	7	15	100
DR-073	8.5	7.3	15	100
DR-080	9.5	8	15	100
DR-090	10.5	9	15	100
DR-100	11.5	10	15	100




多孔

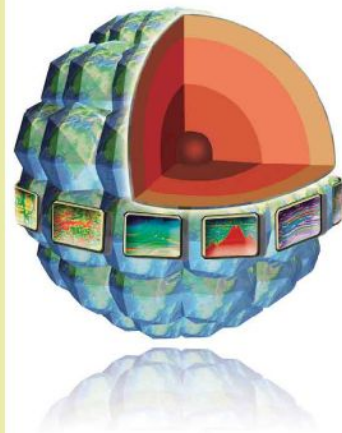

尼龙旋入式塞头





产品材质: 采用尼龙PA6制成。
 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 。
 产品特性: 为预备的孔货多余的孔塞平, 使产品美观, 可防水、耐酸碱、油脂等一般溶剂。
 产品颜色: 黑色(B), 灰色(G)。订货号为NMG-M12-Y。
 防水等级: 未装垫片IP67 加装垫片IP68。
 适用方法: 1: 对应于设备上的牙规, 用一字型螺丝刀旋转拧紧即可。
 2: 对应设备适合之开孔孔径, 搭配尼龙固定螺母以及防水橡胶垫片一起固定在开孔上。

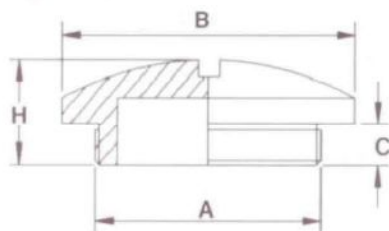

防水等級: 機板平整條件下 未裝垫片 IP65 加装垫片 IP68



金属旋转塞头

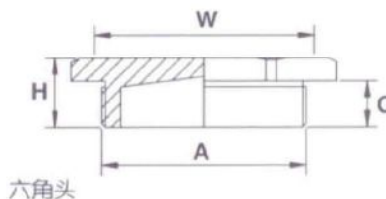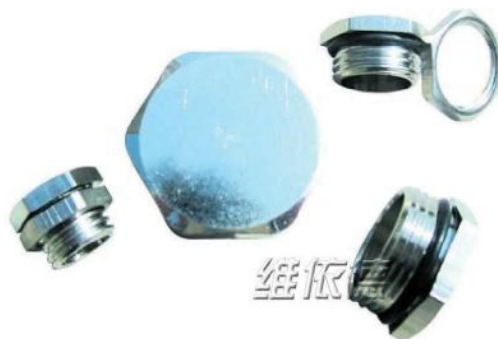

产品材质: 采用优良黄铜镀镍制成, 外形美观、结构紧密、强度高。
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$ 。
 产品特性: 为预备的孔货多余的孔塞平, 使产品美观, 可防水、耐酸碱、油脂等一般溶剂。
 颜色: 金属色。订货号为MMG-M12-J等。
 适用方法: 1: 对应于设备上的牙规, 用一字型螺丝刀旋转拧紧即可。
 2: 对应设备适合之开孔孔径, 搭配尼龙固定螺母以及防水橡胶垫片一起固定在开孔上。

標準螺牙	訂貨號	尺寸			包裝
		A mm	W mm	C mm	pcs
M	M12 X 1.5	MMG-M12	14	14	5 100
	M16 X 1.5	MMG-M16	16	18	6 100
	M20 X 1.5	MMG-M20	20	22	6.5 100
	M25 X 1.5	MMG-M25	25	28	7 50
	M30 X 1.5	MMG-M30	30	32	7 50
	M32 X 1.5	MMG-M32	32	36	8 50
	M40 X 1.5	MMG-M40	40	45	9 50
	M50 X 1.5	MMG-M50	50	56	10 10
	M63 X 1.5	MMG-M63	63	70	10 10
	PG 7	MMG-P7	12.5	15	5 100
PG	PG 9	MMG-P9	15.2	16	6 100
	PG 11	MMG-PG11	18.6	20	6 100
	PG 13.5	MMG-PG13.5	20.4	22	6.5 100
	PG 16	MMG-PG16	22.5	24	6.5 100
	PG 21	MMG-PG21	28.3	30	7 100
	PG 29	MMG-PG29	37	42	8 50
	PG 36	MMG-PG36	47	52	9 50
	PG 42	MMG-PG42	54	60	10 10
	PG 48	MMG-PG48	59.3	64	10 10
	1/4	MMG-G13	13.15	17	5 100
G	3/8	MMG-G17	16.68	18	7 100
	1/2	MMG-G21	20.95	22	8 100
	3/4	MMG-G26	26.44	30	11 100
	1	MMG-G33	33.25	36	11 50
	1 1/4	MMG-G42	41.9	48	12 50

防水等級: 機板平整條件下 未裝垫片 IP65 加装垫片 IP68



金属螺纹转换头




型号	螺纹规格		螺纹长度 Thread length L	高度 Height H	宽度 W across flats W	包装 Std. Pkg PCS
	外螺纹 D1	内螺纹 D2				
螺纹转换扩径环						
M12-PG7	M12*1.5	PG7	6	8.5	15	50
M16-PG11	M16*1.5	PG11	6	8.5	22	50
M20-PG13.5	M20*1.5	PG13.5	6.5	9	25	50
M25-PG16	M25*1.5	PG16	7.5	20	26	25
M32-PG21	M32*1.5	PG21	8	10	32	25
M40-PG36	M40*1.5	PG36	9	12.5	41	5
M50-PG42	M50*1.5	PG42	10	14	59	5
螺纹转换缩径环						
PG7-M12	PG7	M12*1.5	6	8.5	15	50
PG9-M16	PG9	M16*1.5	6	8.5	19	50
PG11-M20	PG11	M20*1.5	6.5	8.5	23	50
PG13.5-M20	PG13.5	M20*1.5	6.5	9	25	25
PG16-M25	PG16	M25*1.5	6.5	9.5	30	25
PG21-M32	PG21	M32*1.5	7.5	10	37	10
PG29-M40	PG29	M40*1.5	8	11.5	45	10
PG36-M50	PG36	M50*1.5	9	12.5	55	5
PG42-M63	PG42	M63*1.5	10	14	68	5
NPT3/8-M16	NPT3/8	M16*1.5	6.5	9	20	50
NPT1/2-M20	NPT1/2	M20*1.5	6.5	9	24	25
NPT3/4-M25	NPT3/4	M25*1.5	7.5	10	29	10
NPT1-M32	NPT1	M32*1.5	8	11.5	36	10

螺牙规格：公制（Metric），德制PG，美制NPT。
 产品材质：黄铜镀镍。
 工作温度：-40℃~+100℃短时可达+120℃。
 颜色：金属色，订货号，如：M12-M16。
 产品特性：不同螺纹之间的转换。
 更多选择：可根据需要订制长度及其它螺纹转换。



螺纹转换扩径环

螺纹转换缩径环

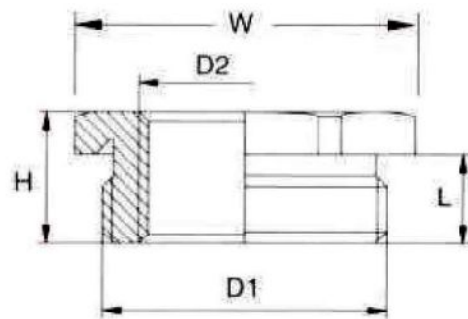

尼龙螺纹转换头




型号	螺纹规格		螺纹长度 Thread length L	高度H Height H	宽度 W across flats W	包装 Std. Pkg. PCS
	外螺纹 D1	内螺纹 D2				
扩径环						
M12-M16	M12*1.5	M16*1.5	6	8.5	19	50
M16-M20	M16*1.5	M20*1.5	6	8.5	23	50
M20-M25	M20*1.5	M25*1.5	6.5	9	28	50
M25-M32	M25*1.5	M32*1.5	7.5	20	35	25
M32-M40	M32*1.5	M40*1.5	8	10	45	25
M40-M50	M40*1.5	M50*1.5	9	12.5	55	5
M50-M63	M50*1.5	M63*1.5	10	14	67	5
缩径环						
PG9-PG7	PG9	PG7	6	8.5	17	50
PG11-PG9	PG11	PG9	6.5	8.5	20	50
PG13.5-PG11	PG13.5	PG11	6.5	9	22	50
PG16-PG13.5	PG16	PG13.5	6.5	9.5	24	50
PG21-PG16	PG21	PG16	7.5	10	30	25
PG29-PG21	PG29	PG21	8	11.5	39	25
PG36-PG29	PG36	PG29	9	12.5	50	25
PG42-PG36	PG42	PG36	10	14	57	10
PG48-PG42	PG48	PG42	10	14	64	5

螺牙规格：公制（Metric），德制PG，美制NPT。
 产品材质：尼龙PA6材料。
 工作温度：-20℃~+100℃。
 颜色：黑色或灰白色，订货号，如：NBJH-M12-M16。
 产品特性：不同螺纹之间的转换。




Wisdom 牙规表


公制牙 M




德制 PG



英制 G



美制 NPT



牙 规 公 制 M (Metric)	螺 距 Pitch P mm	螺纹外径 Outside Diameter mm	螺纹小径 Minor Diameter mm	下孔径 Recommended Drill Size Φ	机板孔径 Panel Mounting Hole Φmm
M6	1	6	4.917	5.1	6~6.3
M8	1.25	8	6.647	6.8	8~8.3
M10	1.5	10	8.376	8.6	10~10.3
M12	1.5	12	10.376	10.6	12~12.3
M16	1.5	16	14.376	14.6	16~16.3
M20	1.5	20	18.376	18.6	20~20.3
M25	1.5	25	23.376	23.6	25~25.4
M32	1.5	32	30.376	30.6	32~32.4
M40	1.5	40	38.376	38.6	40~40.4
M50	1.5	50	48.376	48.6	50~50.4
M63	1.5	63	61.376	61.6	63~63.4
M75	1.5	75	73.376	73.6	75~75.6
M75	2	75	72.835	73.1	75~75.6
M90	2	90	87.835	88.1	90~91
M100	2	100	97.835	98.1	100~101

牙 规 德 制 PG	螺 距 Pitch P mm	螺纹外径 Outside Diameter D1 Φmm	螺纹小径 Minor Diameter D2 Φmm	下孔径 Recommended Drill Size Φ mm	机板孔径 Panel Mounting Hole Φmm
PG7	1.27	12.5	11.28	11.4	12.5~12.8
PG9	1.41	15.2	13.86	14	15.2~15.5
PG11	1.41	18.6	17.26	17.4	18.6~18.9
PG13.5	1.41	20.4	19.06	19.2	20.4~20.7
PG16	1.41	22.5	21.16	21.3	22.5~22.8
PG21	1.588	28.3	26.76	27	28.3~28.7
PG29	1.588	37	35.48	35.7	37~37.4
PG36	1.588	47	45.48	45.7	47~47.4
PG42	1.588	54	52.48	52.7	54~54.4
PG48	1.588	59.3	57.78	58	59.3~59.7

牙 规 英 制 G	螺 距 Pitch P mm	螺纹外径 Outside Diameter mm	螺纹小径 Minor Diameter mm	下孔径 Recommended Drill Size Φ	机板孔径 Panel Mounting Hole Φmm
G1/4	1.337	13.157	11.445	11.8	13.2~13.4
G3/8	1.337	16.662	14.95	15.3	16.7~16.9
G1/2	1.814	20.955	18.631	19	21~21.2
G3/4	1.814	26.441	24.117	24.5	26.5~26.8
G1	2.309	33.249	30.291	30.8	33.3~33.6
G1-1/4	2.309	41.91	38.952	39.5	42~42.3
G1-1/2	2.309	47.803	44.845	45.3	48~48.4
G2	2.309	59.614	56.656	57	60~60.4
G2-1/2	2.309	75.184	72.226	72.6	75.2~75.6
G3	2.309	87.884	84.926	85.3	88~89

牙 规 美 制 NPT	螺 距 Pitch P mm	螺纹外径 Outside Diameter mm	下孔径 Recommended Drill Size Φ
NPT3/8	1.411	17.055	14.5
NPT1/2	1.814	21.223	17.8
NPT3/4	1.814	26.568	23
NPT1	2.208	33.227	29
NPT1-1/4	2.208	41.984	38

备注：

下 孔 径：表示面板攻牙前预先钻的孔径，完成后再使用攻牙器攻牙。

机板孔径：适用于不攻牙的面板开孔口径，纯粹利用固定头螺帽固定。

1

便捷的订购方式

您可以通过电话，传真或者电子邮件递交您的订单。

我们的办公时间为：星期一至星期六：上午8：00至下午5：30

我们的热线为您开通，以便您获取订单，免费样品和不一定要购买的询价，或者对我们的产品提出建议。请您以下列任何一种方式与我们联系：

电话：400-088-6591 传真：+86 (0) 512-50333435

电子邮件：wisdom@50333435.com

网站：<http://www.50333435.com>



2

当日发货

我们拥有宽畅和完善的仓储配送体系。

这使我们可以您在购买的当日发送所有产品，以便我们能够回应所有客户的需求。



3

免费样品服务

为帮助您选择合适的产品，为何不在您购买前先选择试用？

使用我们免费的，不一定要购买的样品服务，来评估您要应用的产品。

只需拨打我们的电话：400-088-6591

或者访问我们的网站：<http://www.50333435.com>



申请试用

4

广泛的产品选择

昆山维依德拥有6000多种产品规格的日常库存，为各个行业提供一系列的工业配件。

和我们的当日发货的承诺一样，我们有信心能够提供您所需要的产品和服务。



5

为什么全国范围的客户将我们作为其电缆固定头的首选供应商？

一个起订，常规产品七天无条件退换

十余年生产经验，专业值得信赖

百分百完整解决方案，轻松拥有

千余种产品规格，免费样品任您选

那么，此刻我还能为您做点什么呢？请立即联络我吧！



- 免费样品任您选择。



全国热线: 400-088-6591

传真: +86 (0) 512-50333435

电子邮件: wisdom@50333435.com

网址: [Http://www.50333435.com](http://www.50333435.com)