


贴片射频电阻类:


- ☆标称电阻: 50Ω
- ☆电阻误差: ±5%标准 (±2%特殊)
- ☆工作温度: -55℃ ~ +150℃
- ☆温度系数: <150ppm/℃
- ☆基板: 氧化铍或氮化铝

外形图:

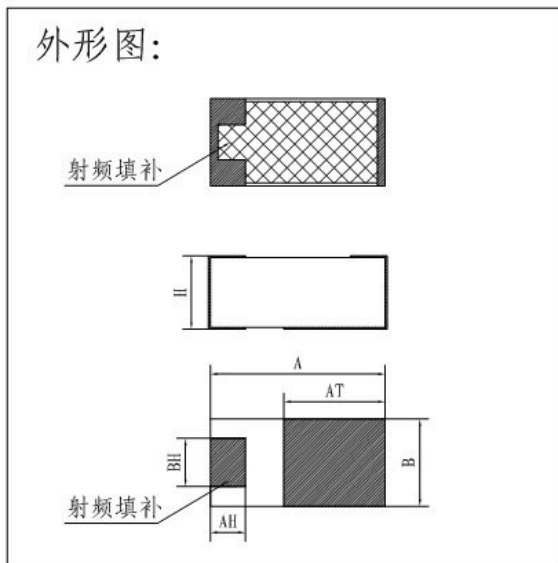

产品型号	A ±0.2	B ±0.2	H ±0.2	AH ±0.1	BH ±0.1	AT ±0.1	工作频率 (GHZ)	准备系数 (VSWR)	最大功率 (W)
RIF00-10-50	5.0	2.5	1.0	1.0	2.3	3.8	DC-3.0	1.2: 1	10W
RIF00-20-50	4.0	4.0	1.0	--	--	--	DC-3.0	1.2: 1	20W
RIF00-30-50	6.0	6.0	1.0	--	--	--	DC-3.0	1.2: 1	30W
RIF00-50-50	9.0	6.0	1.0	--	--	--	DC-3.0	1.2: 1	50W

降功耗曲线:

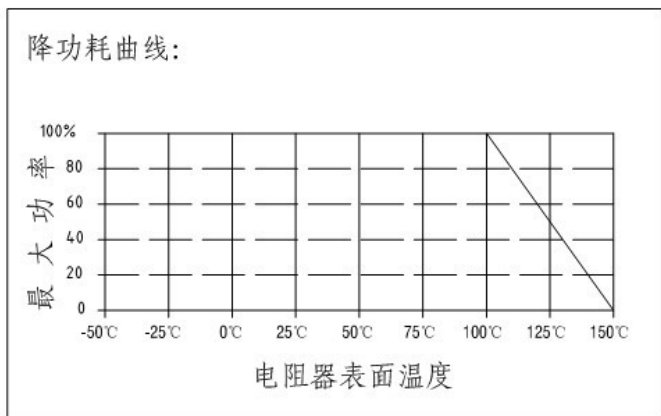

订货示例:

RIF 00-10W-50Ω J

射频电阻器 ————
贴片电阻类 ————

阻值精度 ————
标称阻值 ————
最大功率 ————

电阻精度		
代号	G (%)	J (%)
分类	±2	±5

备注: 产品规格、尺寸仅供参考