



HD-SDI百万高清红外防水机系列

型号 SDI-301A

SDI-301A是权成安视研发并制造的一款高性能的HD-SDI高清摄像机。帧率高达50~60帧/秒，图像更加清晰和流畅。配双滤光片切换器，具有超强的低照度夜视效果。



主要功能

- HD-SDI 高清摄像机
- 无压缩/无损/无延时
- 附带960H高清模拟视频接口
- 长按[R键]切换HD-SDI和模拟输出
- 最高帧率达50帧~60帧/秒
- 高清晰度1280X720 逐行
- 白天色彩真实、画面流畅
- 夜间低照度效果优越，低噪声
- 自动曝光/自动白平衡/自动增益
- OSD,带菜单控制线
- 2D/3D降噪, 强度可配置
- 数字宽动态
- AE模式: 正常/逆光/背光/特色等
- 卓越的低照度效果
- 图像锐化: 细节锐化/边界锐化
- 对比度/饱和度/亮度可调整
- 支持图像上下翻转/左右镜像
- 采用CS接口镜头，大通光孔径

技术规格

描述	参数		
图像传感器	1/3 130万像素CMOS传感器		
传感器像素	1280X960 - 1.2Mp		
SNR(MAX)	44dB	Dynamic Range	83.5dB
图像输出接口	HD-SDI(BNC接头)		
HD-SDI输出	1280 X 720 P	帧率	50/60
传输频率	1.485Gbps		
模拟视频输出	CVBS-960H模拟高清视频接口		
镜头接口	CS		
可调焦	不支持		
镜头焦距	4/6/8/12mm 可选		
最低照度	0.1Lux/F1.2(彩色),0Lux(IR LED ON)		
日夜切换	IR-CUT双滤光片切换		
夜视补光	红外阵列	单灯	
防护等级	IP65		
输入电源	DC12V	工作电流	120mA~240mA
工作温度	-10℃~55℃		
裸机尺寸	200X92X80mm	裸机重量	820g
电源适配器	不带	安装支架	不带

尺寸及部件说明

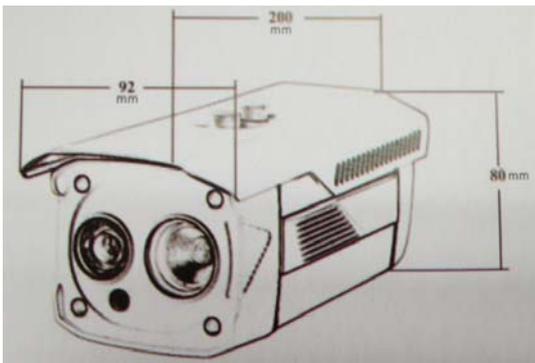

按住“R”键5秒，切换HD-SDI和VIDEO(960H CVBS)
 PRESS&HOLD the “R” KEY 5s
 HD-SDI <---> Analog Video