

M12X1—3 针、4 针、5 针、8 针、12 针/ 圆法兰(或扁法兰)-安装螺纹 M12、M15、M16X1.5、PG9—配 O 圈、螺母、要求焊线、长度任选、并配接 RJ45 水晶头	
产品型号	KYF12J3 (4、5、6、8、12) Z/M12(M15、M16X1.5、PG9
额定电流	4A (2—5 芯)、 2A (6—12 芯)
额定电压	60V(测量电压125V,250V)
冲击电压	2500V
位数	2~12 PIN
接触电阻	≤8mΩ
绝缘电阻	≥500MΩ
工作温度范围 (运行)	-25℃—85℃
防插错编码	A 型 B 型 D 型
电涌电压类别	II
污染等级	3
防护等级	IP67
接触件材料	铜合金
材料接触表面	镍合金
接触件载体材料	AU
夹具本体材料	PVC/PA66
螺圈材料	铜合金
密封材料	丁晴橡胶
连接类型	螺纹 M12X1
多芯线截面积	最大 1mm <sup>2</sup> 等
状态显示	无
位数颜色分布	棕黑蓝白灰等 (参考)
机械寿命	1000 次

6-1 M12X1—针型孔型不带线插座，安装螺纹 M12X1 (多种螺纹可选)，板后旋紧式，3 针-12 针和 3 孔-12 孔型可选，自焊电缆，IP67,A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，圆法兰与扁法兰可选



6-2 M12X1—针型不带线插座，安装螺纹 M12X1 (多种螺纹可选)，板后旋紧式，3 针-12 针型可选，自焊电缆，IP67,A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，圆法兰与扁法兰可选



6-3 M12X1—孔型不带线插座，安装螺纹 M12X1（多种螺纹可选），板后旋紧式，3 孔-12 孔型可选，可以直接焊接于线路板上，IP67, A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆），圆法兰与扁法兰可选



6-4 M12X1—孔型不带线插座，安装螺纹 M12X1（多种螺纹可选），板后旋紧式，3 孔-12 孔型可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路板上, IP67, A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆），圆法兰与扁法兰可选



6-5 M12X1—孔型不带线插座，安装螺纹 M12X1（多种螺纹可选），板后旋紧式，3 孔-12 孔型可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路上，IP67, A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)



6-6 M12X1—针型孔型不带线插座，安装螺纹 PG9、M16X1.5, M15X1.5 等（多种螺纹可选），板前旋紧式，3 孔-12 孔和 3 针-12 针型可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路上，IP67, A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，圆法兰与扁法兰可选



6-7 M12X1—针型孔型不带线插座，安装螺纹 PG9、M16X1.5, M15X1.5 等（多种螺纹可选），板前旋紧式，3 孔-12 孔和 3 针-12 针型可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路上，IP67, A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，圆法兰与扁法兰可选



6-8 M12X1—孔型和针型不带线插座, 3孔-12孔和3针-12针可选, 自焊电缆, 也可以直接焊接于线路板上或直接安装于板上, IP67, A 编码、B 编码、编码, 屏蔽电缆或屏蔽电缆), 菱形法兰与圆法兰可选



6-9 M12X1—孔型和针型不带线插座, 3孔-12孔和3针-12针可选, 自焊电缆, 也可以直接焊接于线路板上或直接安装于板上, IP67, A 编码、B 编码、编码, 屏蔽电缆或屏蔽电缆), 菱形法兰与圆法兰可选, 外螺纹 PG9, M16X1.5, M15X1.5, M16X1 等可选



6-10 M12X1—针型不带线插座，3针—12针可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路板上或直接焊接于面板上, IP67, A 编码、B 编码、编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)



6-11 M12X1—针型不带线插座，不锈钢防爆壳体，加长 M12 连接螺纹，3 针—12 针可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路板上或直接安装于板上, IP67, A 编码、B 编码、编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，扁法兰与圆法兰可选



6-12 M12X1—针型不带线插座，3针—12针可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路板上或直接安装于板上，IP67,A 编码、B 编码、编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆)，方方法兰安装



6-13 M12X1—针型孔型不带线插芯和黑色外壳插座(外螺纹M12X1),可置于安装螺纹PG9、M16X1.5, M15X1.5等(多种螺纹可选),3孔-12孔和3针-12针型可选,自焊电缆,也可以直接焊接于线路板上,IP67,A 编码、B 编码、D 编码,屏蔽电缆或屏蔽电缆)



6-14 M12X1—针型孔型不带线插芯,对接直插型外壳,3孔-12孔和3针-12针型可选,自焊电缆,也可以直接焊接于线路板上,IP67,A 编码、B 编码、D 编码,屏蔽电缆或屏蔽电缆)




6-15 M12X1—针型孔型不带线插芯，可置于安装螺纹 PG9、M16X1.5、M15X1.5 等（多种螺纹可选），3 孔-12 孔和 3 针-12 针型可选，自焊电缆，也可以直接焊接于线路上，IP67、A 编码、B 编码、D 编码，屏蔽电缆或屏蔽电缆）



常规产品均有现货，特别积极接受用户特殊定制所需要的产品。

芯位位置与编码示意图

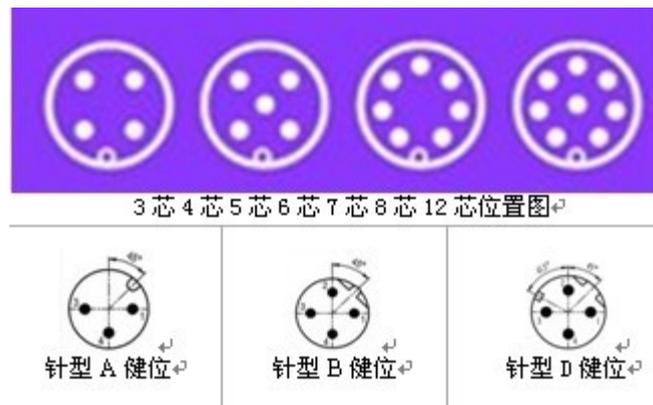

上海科迎法电气科技有限公司\_\_\_\_\_胡工为您献上