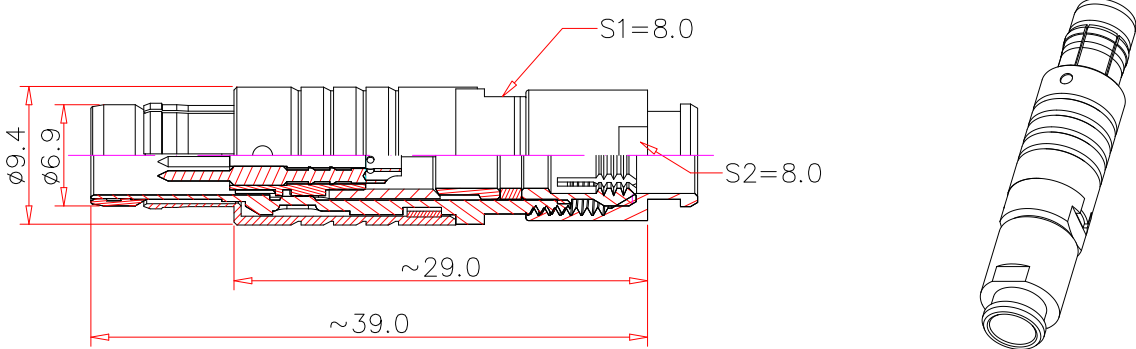



规格书

Part Number	TGG. OF . 304. CLAC45Z	
产品编号	TGG. OF . 304. CLAC45Z	
尺寸/系列	OF (金属推拉自锁)	
MECHANICAL DETAILS		
壳体型号/编号	直插头, 电缆锁紧	
壳体材料	外壳体为铜合金, 表面镀铬, 内部金属件铜合金表面镍	
电缆固定方式	尾部护线套	
其他	无	
		
PERFORMANCE DETAILS		
内部组件	4芯低压组件	
结构	铜合金表面镀金	
绝缘材质	PPS	
		
接线方式: 焊接		
拔插次数: 5000		
接触体直径: 0.7 mm		
焊接杯直径: 0.65 mm		
最大实心导线: AWG24		
最大多股导线: AWG24		
接触电阻: ≤ 10 mOhm		
测试电压: 700V (壳体对接触件)		
测试电压: 850V (接触件对接触件)		
额定电流: 7.0 A		
OTHER CHARACTERISTICS		
Endurance (Shell):	5000 mating cycles	
壳体拔插次数:	5000 mating cycles	

Temp (min)	-40 deg
最低使用温度:	
Temp (max):	200 deg C
最高使用温度:	
Humidity (max):	<=95% [at 60 deg C / 140 F]
最大潮湿:	
Vibration	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
振动	
Shock Resistance	100 g [6 ms]
冲击	
Salt Spray Corrosion	>72 hr
盐雾	
IP Rating	IP67
防水等级	
Shielding (min):	75 dB (10 MHz)
屏蔽性能	
Shielding (min):	40 dB (1 GHz)
屏蔽性能	
P op (max):	60 bar (870 psi)
最大环境压力	