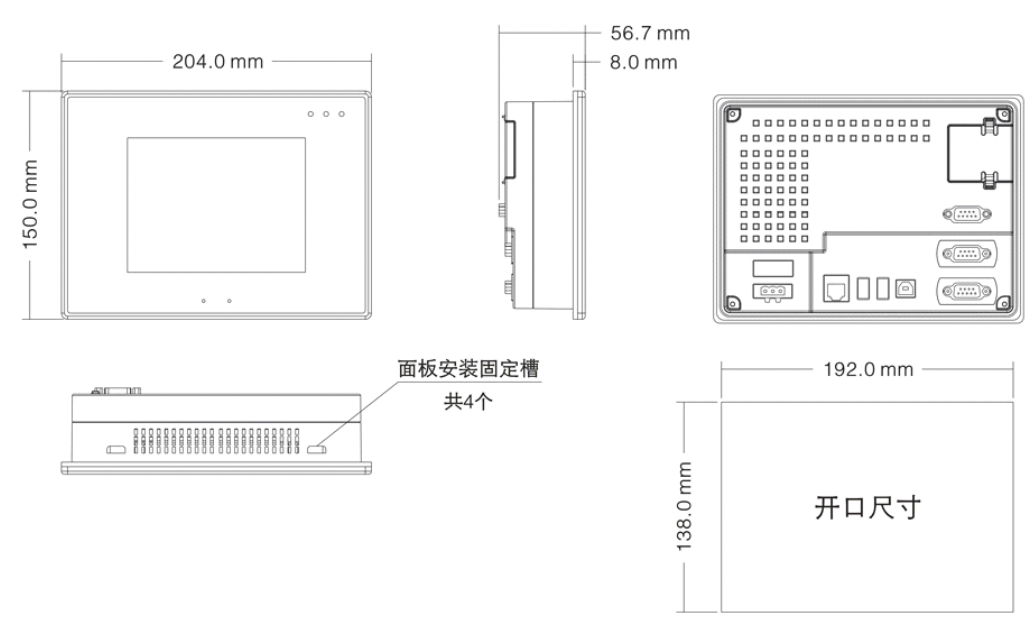


型号	MT5320C	MT5320C-DP	MT5320C-CAN	MT5320C-MPI
◇性能规格◇				
显示尺寸	5.6" TFT (113.28×84.7mm)			
分辨率	320*234 像素			
显示色彩	65536 彩色			
亮度	300cd/m ²			
背光灯	LED			
触摸屏	4 线精密电阻网络 (表面硬度 4H)			
液晶寿命	50000 小时			
CPU	32-bit 520MHz RISC			
存储器	8M FLASH + 16M SDRAM			
配方存储器&RTC	512KB+实时时钟			
可扩展存储器	1 SD 卡, 2 U 盘			
打印端口	通过 USB HOST 接口连接带 USB 接口打印机			
以太网	1 个 10M/100M 自适应以太网口			
音频输出	无			
视频输入	无			
程序下载	1 个 USB SLAVE 接口			
通讯端口	COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,			

	COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232			
扩展接口	标准品无扩展	带 PROFIBUS-DP 扩展 卡	带 CANOPEN 扩展卡	带 MPI 扩展卡
◇电气规格◇				
额定功率	7.2W			
额定电压	DC24V			
输入范围	21~28VDC			
允许失电	<3ms			
绝缘电阻	超过 50MΩ@500VDC			
耐压测试	500V AC 1 分钟			
◇结构规格◇				
外壳颜色	浅灰色			
外壳材料	ABS 塑料			
外形尺寸	204×150×56.7 mm			
安装开孔尺寸	192×138mm			
重 量	0.96kg			
◇环境规格◇				
工作温度	0~45℃			
工作湿度	10~90%RH (无冷凝)			

存储温度	-10~60℃
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)
防震度	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
冷却方式	自然风冷
◇产品认证◇	
面板防护等级	通过 IP65 认证
CE	EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007
FCC 兼容性	符合 FCC Class A
◇外形尺寸◇	
 <p style="text-align: center;">面板安装固定槽 共4个</p> <p style="text-align: center;">开口尺寸</p>	