

# 高压脉冲电容器


high voltage pulse capacitor



- 纸膜复合介质，铝箔作电极。
- 矩形塑料外壳，全密封结构。
- 电感量小、能承受大电流、高脉冲。
- 适用于瞬间大功率快速放电的电路中。

使用环境温度	-10 ~ +45°C				
电容量偏差等级	±5% (J) ; ±10% (K)				
试验电压	≤ 30KV为1.5倍额定电压, > 30KV为1.2倍额定电压				
项目	参数	电容量变化 ≤%	绝缘电阻 ≥ MΩ	损耗角正切 ≤	电感量 ≤nH
正常气候条件下		—	10000	0.01	30
稳态湿热 +40°C; 90~95%RH; 240h		±5	5000	0.015	—
充电和放电 +45°C; 1.1UR; 10 <sup>5</sup> 次		±10	500	—	—

标称容量 (μF)	额定电压 (KV)	最大外形尺寸(mm)			最大重量 (g)
		L	B	H	
0.1	20	150	57.5	235	2600
0.025	30				
0.05					
0.01	50				
0.022					
0.001	60				

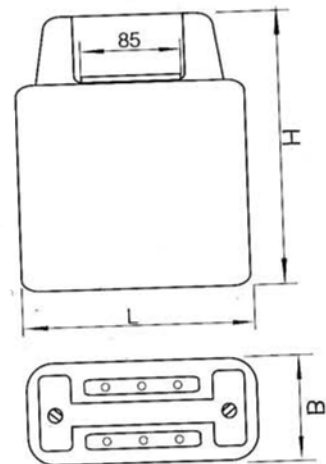

注:特殊规格可按技术协议供货.

上海鹏狮电子有限公司 电话: 021-60517039, 手机: 137-6117-4539

Pluspark Electronics Technolgoy Co.,ltd Tel:+86-21-60517359 Email: market@plusparkstar.com