

MD-SW 水泵自动控制器

- ✓ 缺水自动保护功能，防止水泵烧坏。
- ✓ 数字直接显示压力，正确无误。
- ✓ 单键傻瓜式操作设置启动停止压力，方便快捷。
- ✓ 耐震、抗干扰强、响应快、性能稳定、寿命长、无噪音。
- ✓ 多项智能辅助功能：延时、密码保护、自动修复等。


技术特点




产品应用

- ◇ 增压泵
- ◇ 潜水泵
- ◇ 楼宇小区供水
- ◇ 自吸泵
- ◇ 无塔供水系统
- ◇ 家用自动供水系统



产品使用示意图

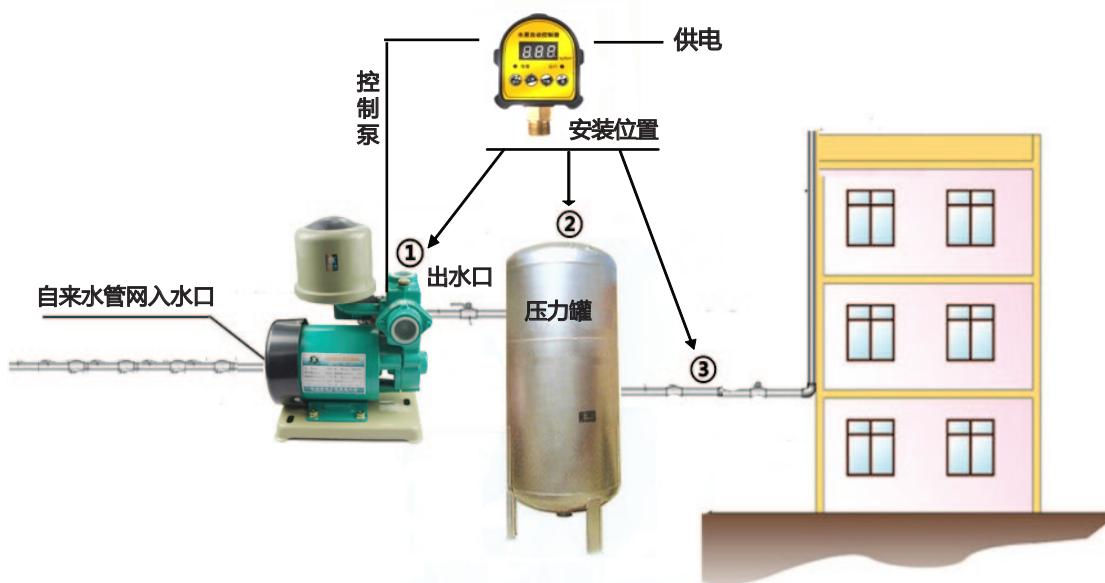

控制过程

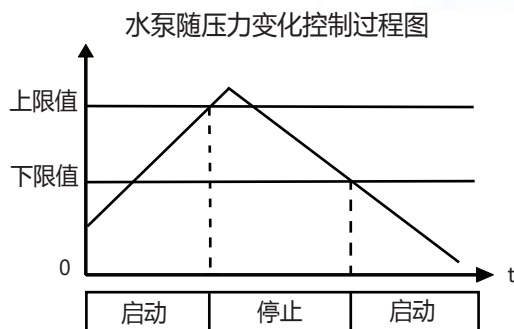


外型尺寸(mm)

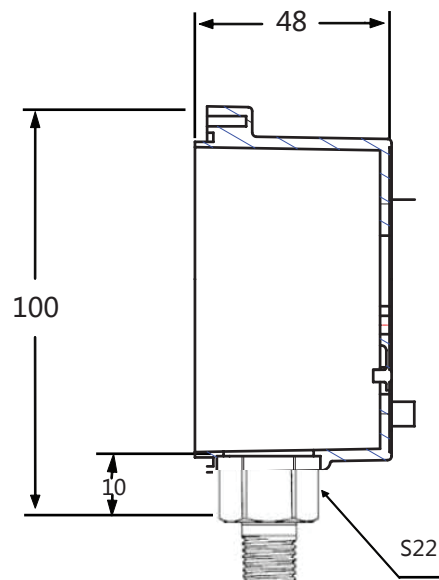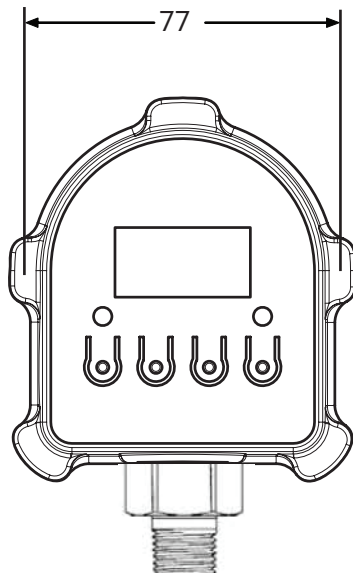


连接示意图

220V供电 负载小于3KW时连接示意图

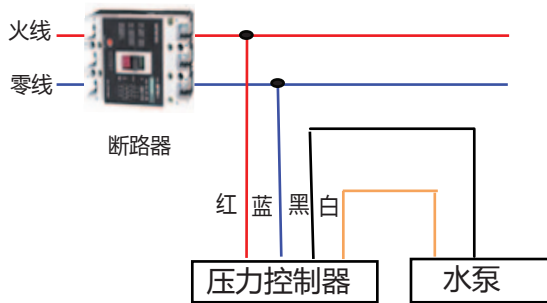

380V三相供电 连接示意图

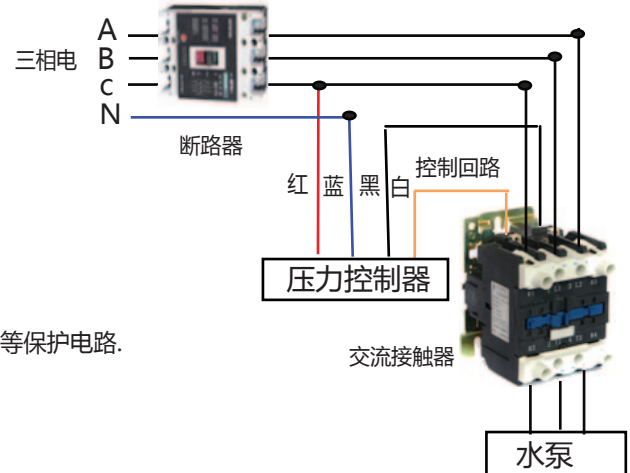

*注:可根据需要如图所示添加断路器、熔断器等保护电路。

电源进线:红 蓝 输出线:黑 白

技术参数

压力量程	0~10公斤
过载能力	200%
精度等级	优于1%FS
供电	220VAC
报警点设置	全程任意可设
输出信号	220V 带电输出
负载能力	220V 10A 直启3KW以下电机
采样速率	5次/秒
使用温度	-20°C~80°C
测量介质	水、油、气等
接线保护	反极性和短路保护
安装接口	G1/2 (四分管)
出线定义	电源线:红 蓝 输出线:黑 白