




Airflow II 气动胶枪

Airflow II 系列气动打胶枪提供安静的操作，噪音低于 70db，适用于室内要求安静的工作场合，有适用于筒装胶、腊肠装及两用型，最高工作气压为 10bar (145psi)。

Airflow II 筒装型

特点:

- 用于筒装胶的气动胶枪
- 有 310ml 及 400ml 两种规格
- 工作气压为 6.8 bar 时有 145kgf (1.45kN) 的推力
- 直接作用于胶筒底部
- 消音器为标准配置 (噪音低于 70dB)
- 快速排气阀将胶的溢出减至最小
- 可旋转的气管接头使得操作更自由灵活
- 手柄带快速压力调节旋钮便于控制
- 完美适用于要求低噪音的室内环境

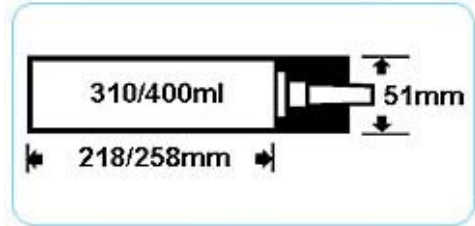

Airflow II 腊肠装

特点:


- 用于腊肠装胶的气动胶枪
- 有 310ml, 400ml 及 600ml 三种规格 (根据枪筒的长度)
- 工作气压为 6.8 bar 时有 145kgf (1.45kN) 的推力
- 带缆活塞作用于胶袋
- 工作安静 (噪音低于 70dB)
- 快速排气阀将胶的溢出减至最小
- 可旋转的气管接头使得操作更自由灵活
- 手柄带快速压力调节旋钮便于控制
- 多种活塞, 胶嘴等可选附件适于专业应用
- 完美适用于要求低噪音的室内环境



Airflow II 两用型

特点:

- 可用于筒装, 腊肠装及散装胶的气动胶枪
- 用于 310ml, 400ml 及 600ml 腊肠装胶
- 也可用于 310ml 及 400ml 筒装胶
- 还可用于 150ml 轴向筒装胶
- 工作气压为 6.8 bar 时有 145kgf (1.45kN) 的推力
- 活塞推动导杆工作
- 独立可互换的前筒有三种标准规格
- 推杆装置可防止压缩空气进入密封胶
- 工作安静 (噪音低于 70dB)
- 快速排气阀将胶的溢出减至最小
- 可旋转的气管接头使得操作更自由灵活
- 手柄带快速压力调节旋钮便于控制
- 完美适用于要求低噪音的室内环境
- 特别适用于铝筒包装

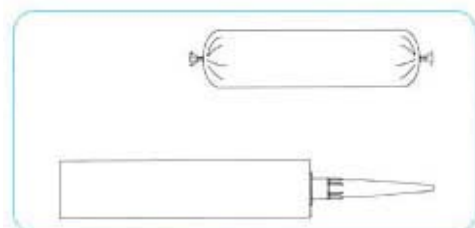



Airflow II 气动胶枪

Airflow II 夸脱型

特点:

用于美式夸脱容量 (320 x 67mm) 946ml 筒装胶的气动胶枪

工作气压为 6.8 bar 时有 145kgf (1.45kN) 的推力

活塞推动导杆工作

推杆装置可防止压空气进入密封胶

快速排气阀将胶的溢出减至最小

可旋转的气管接头使得操作更自由灵活

手柄带快速压力调节旋钮便于控制

工作安静 (噪音低于 70dB), 完美适用于要求低噪音的室内环境



喷嘴

有塑料和钢质的多种款式的喷嘴提供, 包括螺纹安装 (3/4"管螺纹) 和直接由前盖锁紧的法兰型。



Airflow II 气动胶枪产品规格

	筒装型	腊肠装型	两用型	夸脱型
310ml	●	●	●	
400ml	●	●	●	
600ml		●	●	
946ml				

● 库存品种



深圳市腾创机电有限公司
Shenzhen Century M&E Co., Ltd.

地址: 深圳市罗湖区莲塘国威路鹏基工业区 110 栋 710 室
电话: 0755-83766208 83766209 83766210 136-030-88178
传真: 0755-83763736
Http: www.scme.cn

上海办事处: 上海市嘉定区祁连山南路 2199 号真新商务楼 405 室
电话: 021-39177516 39177517 传真: 021-39177517
天津办事处: 天津市南开区鞍山西道风湖里 14-7-103 室
电话: 022-27466813 传真: 022-27466823
苏州办事处: 苏州市沧浪区东环路宏葑三村 88 栋 101 室
电话: 0512-67580459 67580469 传真: 0512-67580469