




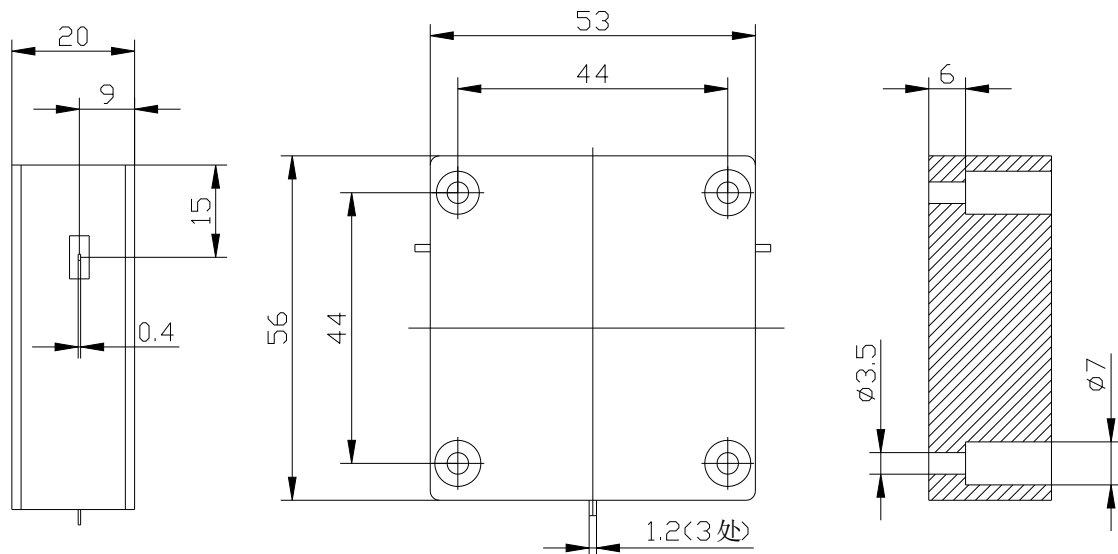
带线环行器规格

一. 电气指标(Technical Specifications)

产品型号 Model NO	WH5356A-1-500(502-590MHz) WH5356A-1-500(590-710MHz) WH5356A-1-500(502-590MHz) WH5356A-1-500(702-790MHz)	
频率范围 Frequency Range	见型号	
插入损耗 Insert loss	0.35dB max 温度下 0.4dB max	
反向隔离 Isolation	22dB min 温度下 20dB min	
驻波比 VSWR	1.25 max 温度下 1.3 max	
方向 Direction	顺时针 Clockwise	
通过功率 Forward Power	500W CW	
峰值功率 Reverse Power	700W	
连接器 Connector	Drop-in	
ROHS Compliant	Yes	
工作温度范围 Operating temperature range	-40~+85°C	

二. 外形尺寸(Outline Drawing)

单位(Unit):mm



编制:

审核:

客户确认:

地址: 深圳市龙华镇油松路天汇大厦D栋(恒汇科技园)4楼A3

电话: 86-755-26818116 18688779757 传真: 86-755-26818117

http://www.sz-tyt.com www.Rfyt.com

E-mail: zqc7708@163.com tytkj@163.com