

## 产品RFF35-3D规格说明书

### 【产品图片】



### 【产品用途】

1. 用于户外发光广告；
2. 由控制器控制 LED 颜色，及图案的变化，可以用于户外发光字，招牌广告或者显示屏；

### 【产品特点】

1. 线路板采用双面波纤板，散热快，光衰小，稳定，LED寿命长高达3万小时以上；
- 2 LED采用优质芯片，亮度高，一颗芯片可达到20LM，确保高光效、低耗；
3. 采用新工艺注塑，外形尺寸小，底部灌胶，防水级别可以达到IP67；
4. 采用SM16726IC，稳定性好
5. 安装，维修方便；


### 【产品规格说明】

产品型号	RFF35-3D
LED 数量	3 个贴片 5050 七彩灯珠
输入电压	12V
发光角度	120-140
电流	60mA/个模组
功率	0.72W/个模组
亮度	54lm/模组

驱动芯片	SM16726
寿命	大于 30,000 小时
工作环境	-40°C- 60°C (-40°F~140°F)
产品尺寸	F35

### 【产品安装说明】

1. 请先仔细阅读产品规格说明, 确认其使用环境是否符合规格书上的条件, 方可安装使用。
2. 接线示意图:

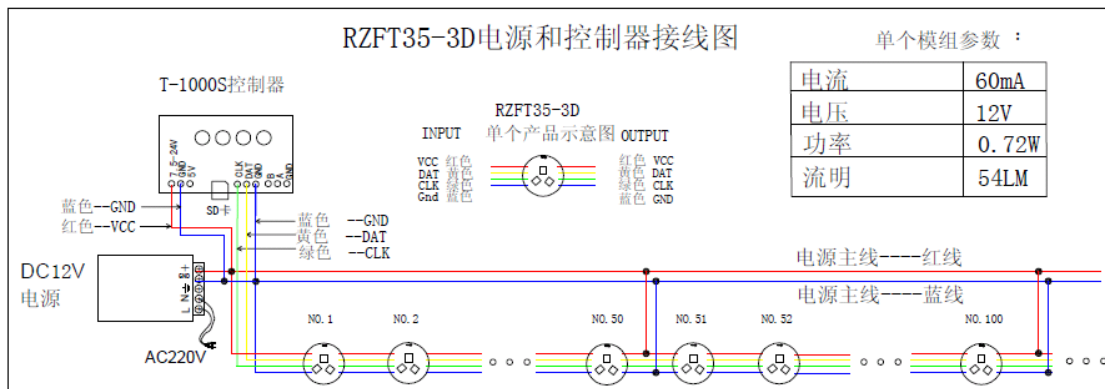

3. 将产品接入电源时, 先确保开关处于闭合状态。
4. 使用前请确认好适用电源。
5. 灯具点亮后, 请勿触摸灯表面。

### 【注意事项】



1. 运输和搬运时注意轻拿轻放;
2. 不可在有腐蚀, 易燃易爆的地方应用;
3. 为了避免电击危险, 在安装, 调试和搬移的过程中请切断电源,;
4. 不可安装在靠近热源的地方, 以免灯具温度升高, 损害灯具;
5. 确保所有接头正确可靠连接;
6. 未经允许, 不得私自打开产品的封盖;
7. 连接安装或拆卸维修时, 要断开电源;
8. 对本产品有任何疑问之处, 请向本公司持有资格证书的工程师咨询。