




單位: mm

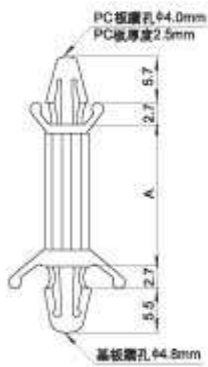

型號 Item No.	間距 A	包裝 Packing
PST-0305	4.8(3/16)	100pcs (1000pcs)
PST-0406	6.4(1/4)	
PST-0610	9.6(3/8)	
PST-0813	12.7(1/2)	
PST-1016	15.9(5/8)	
PST-1219	19.1(3/4)	
PST-1422	22.2(7/8)	
PST-1625	25.4(1)	
PST-1828	28.5(11/8)	

材 質: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等級94V-2。

耐酸鹼, 不易老化, 絕緣度高。

用 法: 免工具、用手裝卸容易, 使用時先將基板鑽孔 $\phi 4.8\text{mm}$ 後將隔離柱固定, 再將P.C板套入即可。

用 途: PC板固定用。