

机座型号：L 型（大型）

行程范围：8,000-15,000mm 任选

可选信号：

1) 模拟信号：电阻型、电流型、电压型

2) 数字信号：脉冲型

线性精度：（通用型）0.25%FS；（精密型）0.05%~0.08%FS；

重复精度：0.01%FS~0.005%FS；

产品型式：电流型（4~20mA；或 20~4mA）；电压型（0~10Vdc；或 10~0Vdc）

电阻型（0~5k Ω ；或 0~10 k Ω ）；脉冲型（增量型/绝对型）

温度范围：-40-120° C

防震系数：50g

弹力系数：400g~500g

有效寿命：500 万次往复行程；

保护等级：IP67

供电电压：24VDC(脉冲型供电电压：5~24VDC)

固定螺丝：M4mm；

安装方式：机座安装


产品本体安装：

安装支架孔距离：61 \pm 2mm

安装螺丝：M4

牵引螺丝安装：M6

XL 型：超大机座，客户定制，行程大于 20000mm 以上。

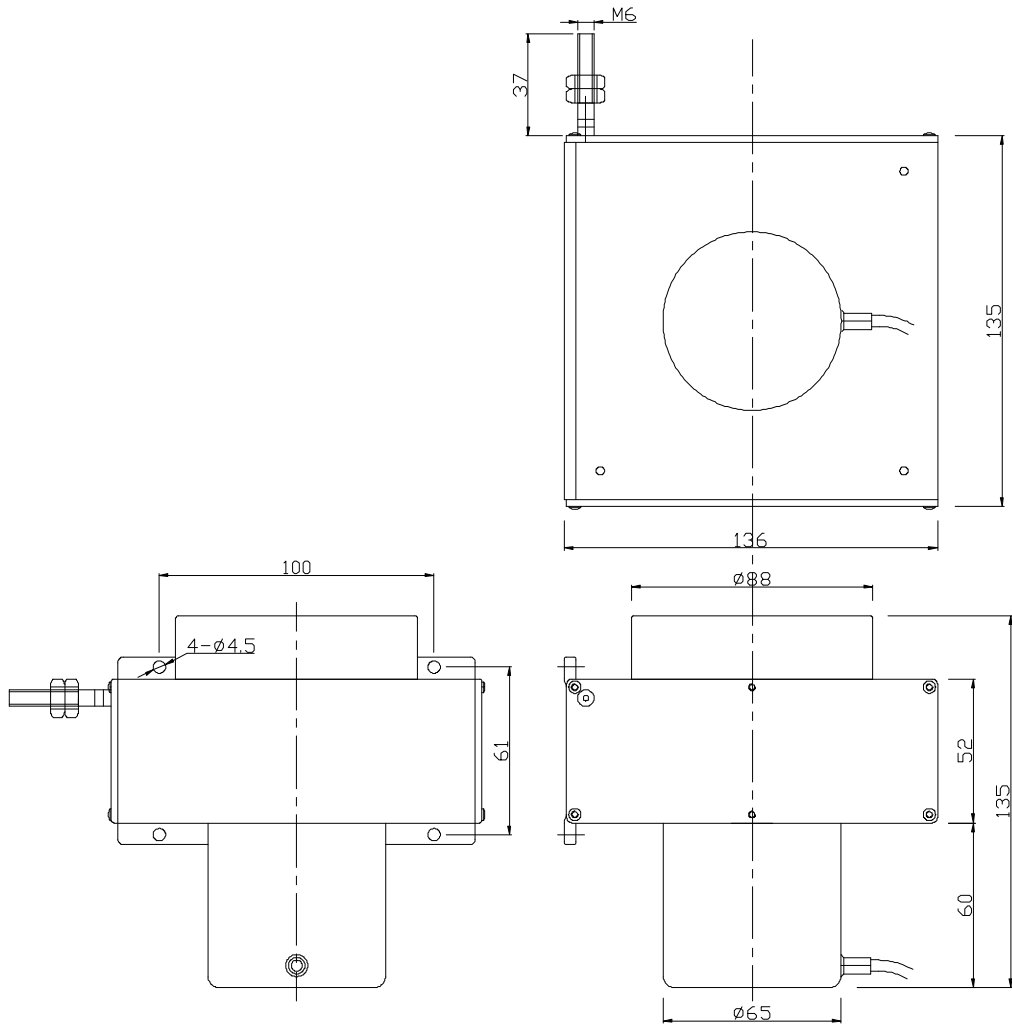

迈恩传感科技销售：

[直线位移传感器](#)、[拉绳位移传感器](#)、[磁致伸缩位移传感器](#)、[电子尺](#)、[位移传感器](#)、[电阻尺](#)、[拉线位移传感器](#)。

联系电话18824315557 座机0755-36525366（杨勇先生）QQ2540822134

网址：<http://www.mynsensor.com>