


84 寸触摸一体电脑规格表

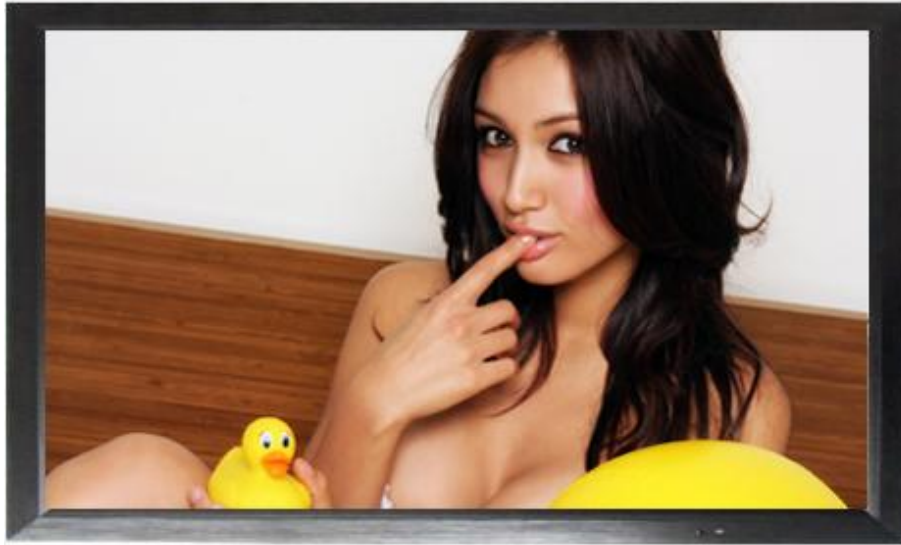

主要参数（可壁挂和配移动支架，详情请咨询销售人员）

型号	KB-HD840C
面板尺寸	LG 84 寸 UHD E-LED
显示面积	1904mm(W) × 1090mm(H)
画面比例	16 : 9
最大分辨率	1920×1080 3840X2160
显示色彩	16.7M
点距	0.9405(H) × 0.9405(V)
亮度	450cd/m ²
对比度	2000 : 1
可视角度	88°/88°/88°/88°
相应时间	8MS
场频	74.25Hz
PC 系统（主机配置可定制，也可外接主机，做成触摸显示器）	
主板和 CPU:	高端 H61 主板搭配最新英特尔 I3 2100 处理器 性能强劲，可流畅运行大型 3D 触摸软件！
内存:	4G
硬盘	500G/7200 转 SATA
网卡	板载千兆网卡
声卡	集成高品质多声道音频芯片
I/O:	HDMI+DVI+S/PDIF
可扩展:	WIFI\红外\蓝牙
电源架构:	DC IN/8PIN ATX 电源输入，平均功耗仅 30W 左右

触摸屏系统	
触摸屏类型	多点红外触摸屏
触摸分辨率	32768×32768
接口方式	USB2.0 全速
玻璃特性	钢化、透光率 88%
工作温度	0° C ~ 55° C
使用寿命	5 年
响应时间	8ms (真 6 点触摸)
屏体特性	无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射
适用系统	Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE Linux、Mac OS
OSD 显示 (屏幕菜单显示)	
菜单语言	中文/英文/法文/德文/意大利 西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器	标准 7 键 / 红外遥控
电源及功率	
使用电源标准	AC100V~240V, 50/60Hz
最大功率	1100W
待机功率	5W
包装尺寸	
整机尺寸	1961mm×1141mm×118mm
包装尺寸	
输入和输出	
复合视频输入	2 (2×BNC)
复合视频输出	2 (2×BNC)
S 端子输入	1
VGA 输入	1
HDMI 输入	1
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr 输入 (可选)	3 (3×BNC)
RS232 串口 输入 (可选)	1
音频输入	1
音频输出	1
视频制式	PAL/NTSC/SECAM

适用范围

- ◆ 银行等金融机构 (营业点内进行业务查询、服务推广)

- ◆ 电信 (营业厅内业务查询、体验厅内业务推广)
- ◆ 政府机关单位 (公共信息发布、政务公开)
- ◆ 购物中心 (导购、商户和商品查询、广告推广)
- ◆ 时尚商品旗舰店、专卖店 (新品推介)
- ◆ 公司接待室或会议室 (公司介绍、展品展示)
- ◆ 展厅会场设计公司 (活动会场布置)
- ◆ 房地产售楼大厅、连锁地产中介橱窗 (户型和景观效果展示)
- ◆ 汽车 4S 店 (车款展示)
- ◆ 家具和艺术品专营店 (产品展示)
- ◆ 电影院 (电影预告和片花欣赏)
- ◆ 写字楼和公寓大厅 (广告投放)