


一. 规格

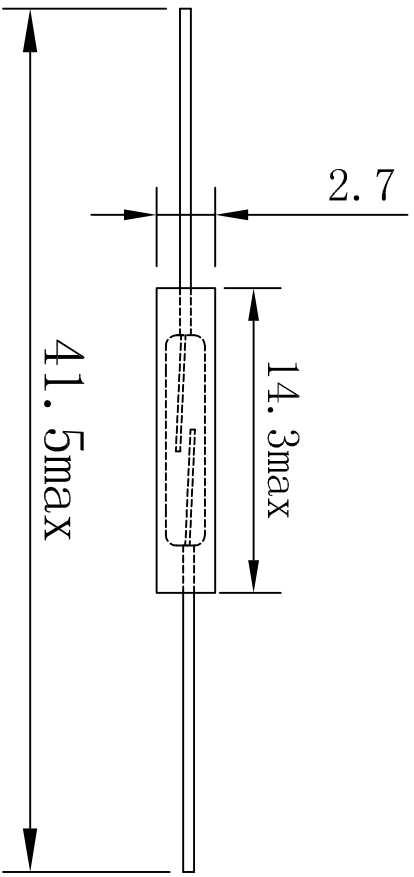

| | | | | |
|----|----|----|-----|----|
| 更改 | 日期 | 说明 | 修改人 | 审核 |
| | | | | |

| Material Specification 材质规格 | Switch Characteristic 簧管描述 | Operating Characteristic 使用特性 |
|--|---|--|
| 1. Float body : ABS 黑色 本体 | 1. Contact form : A 接触方式 | 1. Max Shock : 150g(1ms) 最大震动 |
| 2. Max Contact Rating : 10 W 最大功率 | 2. Max Vibration : 20g (1-2000HZ) 最大振幅 | 3. Tempe. operating : -10~+85° C 使用温度 |
| 3. Max Switching Voltage : 100 Vdc 最大开关电压 | 4. 使用寿命: 100万次 | |
| 4. Min Breakdown Voltage : 220 Vdc 最小崩溃电压 | | |
| 5. Max Switching Current : 0.5A 最大开关电流 | | |
| 6. Max Contact Resistance : 100msΩ 最大接触电阻 | | |
| 7. Min Insulation Resistance: 10 ¹⁰ Ω 最小绝缘电阻 | | |

Unit:mm
 未注公差:
 x ±0.5
 x.x ±0.3
 x.xx ±0.2

| | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|------------|-----|
| 单位: | mm | 金宏陞电子 | 名称: | KPS-14 | |
| 视角: | | | 日期: | 2010.05.21 | |
| 比例: | 1:1 | 制图: | ANN | 版本: | A0 |
| 用途: | / | 校对: | SUNNY | 图号: | 001 |
| 处理: | / | 审核: | | 张: | 1/1 |
| 材质: | ABS | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | B | C | C | B | A |