
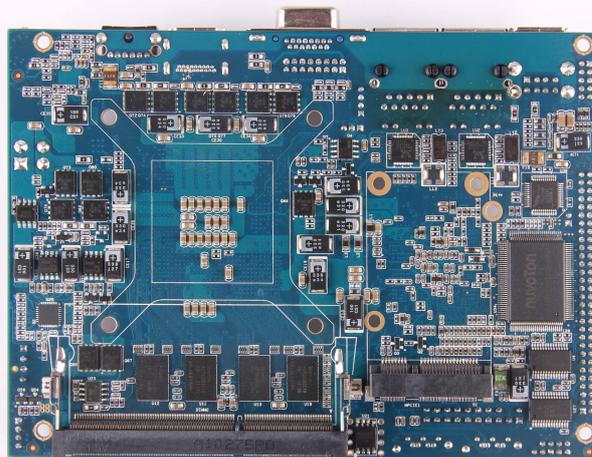


## EBD-PI6X01/02

INTEL® HM65/QM67 架构 3.5" 工业级主板

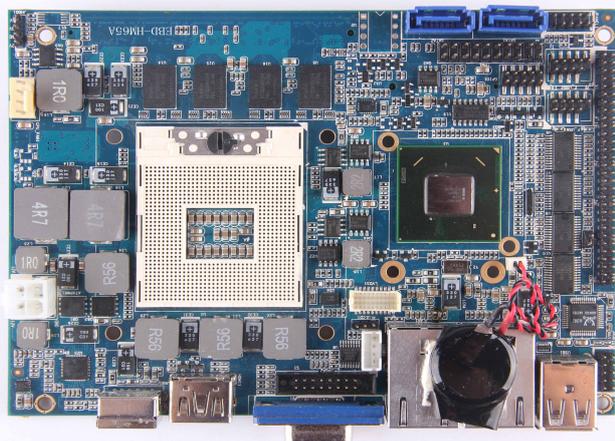

### 应用行业：

一体机，数字标牌，教学白板，电子警察及各类需要支持 I3/I5/I7 系列处理器的多串口高性能主板

### 主板规格：

规格	
处理器系统	CPU 英特尔® 酷睿 Mobile Sandy Bridge i7/i5/i3
	CPU 插槽 SOCKET PGA 988 封装
	前端总线 DMI2 20G/S 二级缓存:4*256KB,三级缓存:6MB
	芯片组 Intel HM65, 兼容 HM66 、QM67
	BIOS EFI
内存	技术架构 支持 DDR3 -1333
容量	板载 2GB 内存(可选)
插槽	板载 5.2MM 高度 DDR3 内存插槽
视频	图形控制器 英特尔®HD Graphic 3000 GPU
LVDS	18/24BIT 单通道 1366*1024
HDMI	HDMI1.4a 3D 高清播放 最高分辨率:2048x1536
VGA	DB15 最高分辨率:1920 * 1200
双显支持	支持
网络	控制器 网络 1: Realtek RTL8111EL 千兆网 网络 2: Realtek RTL8111EL 千兆网
音频	控制器 瑞昱 HD ALC662 音频解码(LINEOUT + 麦克风)
Super I/O	控制器 NUVOTON NCT6776F
硬件监测	看门狗定时器 支持
智能风扇	支持
I/O 接口	USB 6 个兼容 USB 2.0/1.1

串口	6 个 RS-232 接口	
并口	N/A	
PS/2	1 个	
GPIO	4 进 4 出	
扩展接口	PCIeX16	N/A
Mini-PCle	1 个 Mini-PCle 1x 插槽	
存储	SATA	2 个 SATA
	MSATA	可选, 与 Mini-PCle 1x 插槽共用
	Compact Flash	N/A
电源	电源类型	直流 12V
	电源功耗	典型功耗: 40W
工作环境	工作温度	-10° C ~ 60° C
存储温度	-40° C ~ 85° C	
工作湿度	10% ~ 90% 相对湿度, 无凝露	
存储湿度	10% ~ 90% 相对湿度, 无凝露	
外观尺寸	尺寸	长 145 mm * 宽 105mm * 高 25mm
重量	0.35Kg	

## 后板接口示意:



## 标配附件:

- 驱动光盘, 数据线

## 订货信息:

EBD-PI6X01 Intel HM65 with 2GB DDR3, HDMI/VGA/LVDS, 6\*COM, 6\*USB, 2\*LAN, 8\*GPIO, DC

EBD-PI6X02 Intel HM65 with SOCKET DDR3, HDMI/VGA/LVDS, 6\*COM, 6\*USB, 2\*LAN, 8\*GPIO, DC

## 联系信息:

联系人: 高海英 (Abby) 13715259001

QQ: 10062309

E-MAIL: [szebd\\_abby@163.com](mailto:szebd_abby@163.com)

[www.szebd.com](http://www.szebd.com)