


纸宽



58 mm

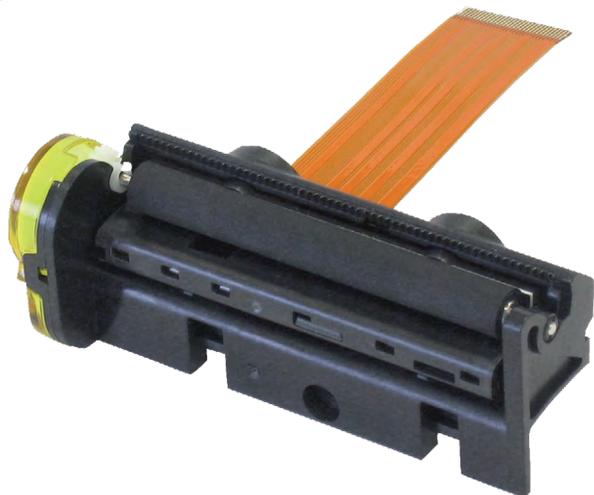

产品特点

- 汽车行业ISO/TS 16949:2009 认证, 因此可应用于行车记录器
- 重量非常轻(26 克)
- 易装纸和易开盖设计
- 打印电压最低3V
- 节省30%能耗(SS205的V4版本)
- 新的打印头技术使打印效果更清晰
- 单一排线
- LV版本打印速度可达100mm/s, HS版本打印速度可达95mm/s

应用范围

- 便携式打印机和终端系统
- 手持终端
- 测量设备和分析仪
- EFT POS(电子支付终端)
- 数据终端设备
- 出租车计费器
- 数字式行车记录器
- 计算器
- 汽车行业
- 税控打印机

规格/型号

规格/型号	SS205-V4-LV	SS205-V4-HS
打印方式	热敏	热敏
打印点数	384	384
分辨率 (dots/mm)	8	8
打印宽度 (mm)	48	48
纸张宽度 (mm)	58	58
最大纸张厚度 (μm)	80	80
装纸方式	易装纸	易装纸
打印速度 (mm/s)	100	110
纸张检测	光传感器	光传感器
温度检测	热敏电阻	热敏电阻
抬头/开盖检测	光传感器	光传感器
电压范围 (逻辑芯片/打印头)	3.0-5.25 / 3-9.5	3.0-5.25 / 5.5-9.5
打印点电阻 (Ω)	116 ±10%	165 ±10%
打印点能耗 (mJ)	0.18	0.18
步进马达 (Ω)	双极 (11)	双极 (19)
重量 (g)	26	26
打印机寿命/可靠性	100km/200M pulses	100km/200M pulses
操作温度 (°C)	-30 to +70 °C	-30 to +70 °C
操作湿度 (%)	10 to 90 non cond.	10 to 90 non cond.
尺寸 (WxDxH mm)	68x24x26	68x24x26

选项

芯片组

CSM05

齿轮保护™

