

KD116投入式液位传感器

产品概述:

精度KD116系列投入式液位传感器采用扩散硅压阻芯体, 316全不锈钢结构, 主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大, 截频干扰设计(抗干扰能力强, 防雷击) 过压保护, 限流保护, 抗冲击, 防腐等设计。




技术参数:

测量介质:	水 油 等液体
压力类型:	表压、绝压 (没有要求 默认表压)
量 程:	0~300m中间量程任选
综合精度:	0.1%FS
输出信号:	4~20mA (二线制)、0~5V、1~5V、0~10V (三线制)
供电电压:	12~36VDC
介质温度:	-30~60℃
环境温度:	-40~85℃
零点温漂移:	$\leq \pm 0.05\%FS^{\circ}C$
量程温度漂移:	$\leq \pm 0.05\%FS^{\circ}C$
补偿温度:	0~70℃
安全过载:	150%FS
极限过载:	200%FS
采样频率:	$\leq 2ms$
负载能力:	(电流型) 250~1425 Ω (电压型) $\geq 2K \Omega$
密封等级:	IP68
长期稳定性能:	0.1%FS/年
振动影响:	在机械振动频率20Hz~1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
机械连接(螺纹接口):	投入式(潜入式)
补偿温度:	0~70℃
安全过载:	150%FS
极限过载:	200%FS
采样频率:	$\leq 2ms$
负载能力:	(电流型) 250~1425 Ω (电压型) $\geq 2K \Omega$
密封等级:	IP68


深圳市全创精度科技有限公司
SHENZHEN QCJINGDU TECH CO.,LTD

长期稳定性能:	0.1%FS/年
振动影响:	在机械振动频率20Hz~1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
机械连接(螺纹接口):	投入式(潜入式)

外型尺寸:

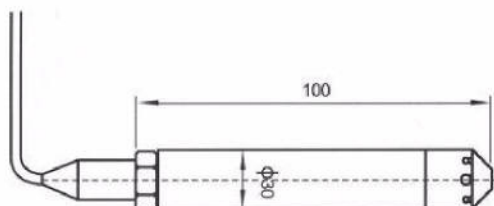

安装结构:

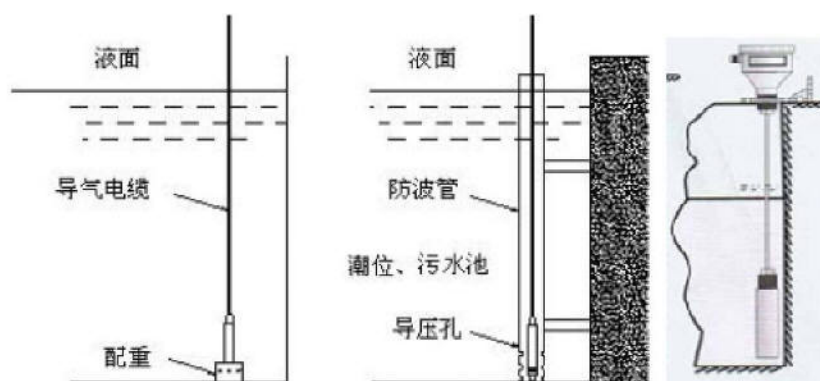

联系方式:

深圳市全创精度科技有限公司

电话: 0755 - 8836 5610
传真: 0755 - 2908 8185
手机: 186 6583 7677
邮箱: onllyyu@126.com
网址: www.innomylink.com