

迪斯泰 LED 净化灯具

产品特点：


1. 灯架采用高导热航空铝材（6063），确保灯具无缝不积尘。
2. 超薄 12mm 设计，提高空间利用率。
3. 台湾原厂 SMD3014LED 光源，光效环保高，光衰低。
4. 侧导光技术，光照均匀，光线柔和。
5. 无闪屏、无紫外辐射，无电磁干扰，对身体无任何伤害。
6. 无汞，环保，所以材料均可回收利用。
7. 较白炽灯节能 90%，节能灯节能 70%。同瓦数亮度为白炽灯 7 倍，节能灯 2.5 倍。寿命为白炽灯 25 倍，节能灯 10 倍。
8. 超长 3 年质保（非人为损坏）。
9. 灯具电源，通 CQC，UL，CE，CCC 等质量认证。

适用场所：商务制药，医疗卫生，食品保健，电子 IT 业，半导体制造业，实验室等。



迪斯泰LED净化灯发光原理

The lamination theory of LED

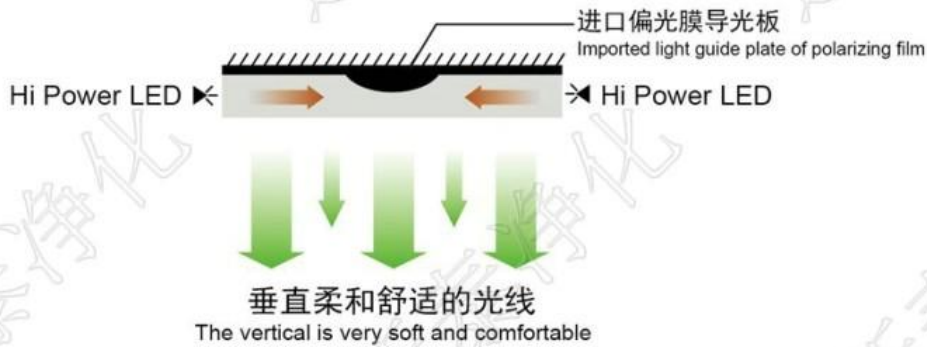

LED 净化灯参数

型号	DST-HY-1	DST-HY-2	DST-HY-3
尺寸	1210×260×12mm	930×210×12mm	520×210×12mm
LED 光源	SMD3014LED		
色温	正白光 6500K-7500K		
光通量	2200-2500LM	1700-1900LM	950-2250LM
发光角度	120°		
显色指数 (CRI)	>75		
额定功率	35w	26w	15w
频率	60HZ		
外壳材料	高导热航空铝材 (6063) 外框, 高透光亚克力面板		
工作温度	-20℃—60℃		
净重	4.2kg±0.3kg	2.6kg±0.3kg	1.5kg±0.3kg
使用寿命	50,000H		
保修	2 年		

苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址：江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人：金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真：0512-63208965

网址：www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com