

手工板岩棉彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120、150mm ;

2.材料选用:

a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;

b. 芯材采用密度为 120kg/m³ 的岩棉;

c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板;

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。可广泛应用于净化房、厂房、冷库、仓库、活动房等。现已成为 21 世纪无害于环境的新型环保用材。

a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。

b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。

c、 保温、隔热、隔音性好。

d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。



苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

手工板铝蜂窝彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120, 150mm ;

2.材料选用:

a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;

b. 芯材采用铝蜂窝, 用热固化胶在连续成型机内热加压复合而成的超轻建筑板材;

c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板。

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。是目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材, 产品强度高、耐冲击、抗震性好。产品应用于电子(工业厂房)医药(净化房)化工(防火车间)。


a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。

b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐蚀性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。

c、 保温、隔热、隔音性好。

d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。

e、 不燃材料, 耐火性好, 可满足任意防火等级需要。

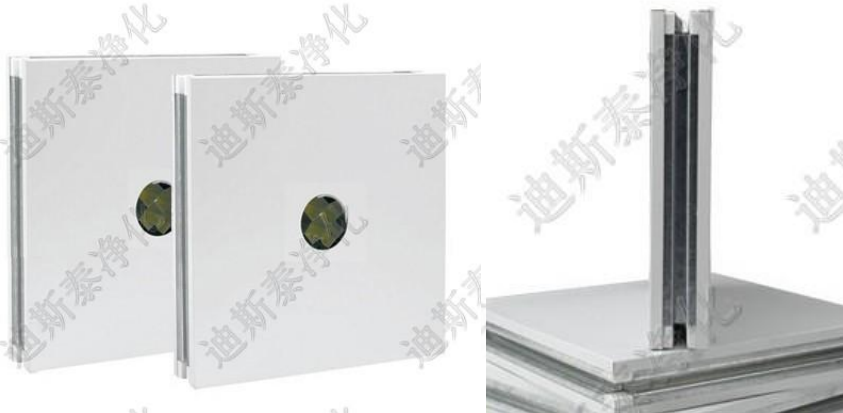

苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

手工板 EPS 彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120, 150mm ;

2.材料选用:

a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;

b. 芯材采用 EPS, 用热固化胶在连续成型机内热加压复合而成的超轻建筑板材;

c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板。

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。可广泛应用于净化房、厂房、冷库、仓库、活动房等。现已成为 21 世纪无害于环境的新型环保用材。

a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。

b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。

c、 保温、隔热、隔音性好。

d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。



苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

手工板 PU 彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120, 150mm ;

2.材料选用:

a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;

b. 芯材采用 PU, 用热固化胶在连续成型机内热加压复合而成的超轻建筑板材;

c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板。

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。可广泛应用于净化房、厂房、冷库、仓库、活动房等。现已成为 21 世纪无害于环境的新型环保用材。

a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。

b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐蚀性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。

c、 保温、隔热、隔音性好。

d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。



苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

手工板玻镁彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120, 150mm ;


2.材料选用:

- a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;
- b. 芯材采用玻镁, 用热固化胶在连续成型机内热加压复合而成的超轻建筑板材;
- c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板。

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。可广泛应用于净化房、厂房、冷库、仓库、活动房等。现已成为 21 世纪无害于环境的新型环保用材。

- a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。
- b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐蚀性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。
- c、 保温、隔热、隔音性好。
- d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。
- e、 不燃材料, 耐火性好, 可满足任意防火等级需要。

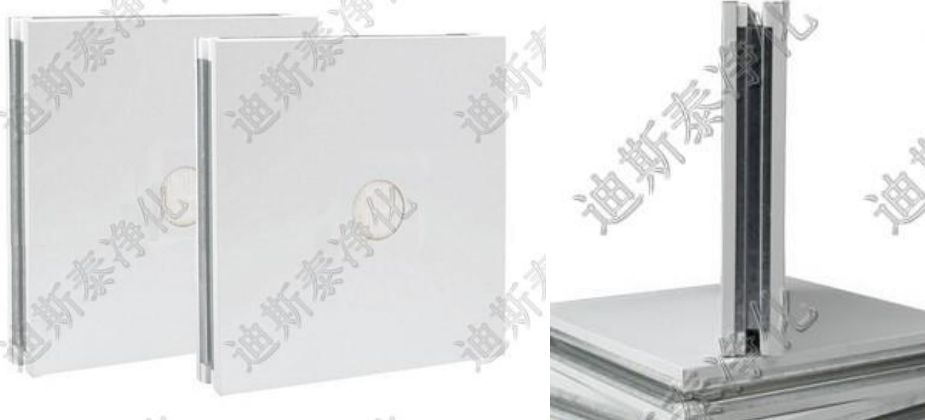

苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com

手工板纸蜂窝彩钢复合板

1.产品规格:

宽度: 标准板: 980mm、1180mm, 可定制非标准板;

厚度: 50、75、100、120、150mm ;

2.材料选用:

a. 上/下表面采用厚度 0.3~1.0mm 宝钢板或武钢板;

b. 芯材采用纸蜂窝, 用热固化胶在连续成型机内热加压复合而成的超轻建筑板材;

c. 侧边钢带采用厚度 0.5mm 镀锌板。

3. 主要特点:

产品系全手工生产, 可按需方工程要求定尺生产, 组合安装, 不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用, 且能多次拆装, 施工安装方便快捷, 综合效益十分显著。可广泛应用于净化房、厂房、冷库、仓库、活动房等。现已成为 21 世纪无害于环境的新型环保用材。

a、 轻型、新颖、造型美观, 表面无需要装饰。

b、 具有强度、刚度、稳定性、抗冲击、抗震性能良好的特省性, 并具有良好的抗腐蚀性、耐大性, 可用于围护、重量结构, 一般房屋不用梁柱。

c、 保温、隔热、隔音性好。

d、 预制装配化程度高, 施工周期可较传统缩短 40% 以上。



苏州迪斯泰净化设备有限公司 地址: 江苏省吴江市汾湖高新技术产业开发区金鼎东路

联系人: 金先生 18962535740 陈先生 13913098520 传真: 0512-63208965

网址: www.disitai.com www.kingstu-cleanroom.com