


产品名称: M12X1 针型直头 (现场自接电缆, 螺丝压紧式、或焊接式, 出口 2-4, 4-6, 6-8mm)



**产品描述:**

传感器电缆连接器, 连接螺纹M12X1, 孔式直头, 2 芯-12 芯等。用户可以现场自己接线, 螺丝压紧式, 或焊接式, 预装电  
 缆直径 2-4, 4-6, 6-8mm。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。

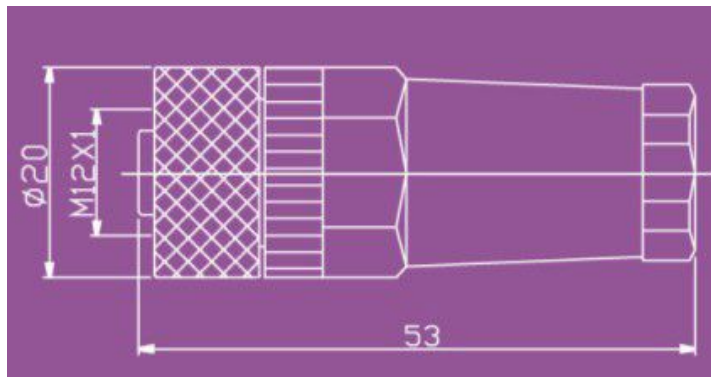

产品图片

产品外形尺寸图



芯位分布与电缆芯线颜色位置

**电性能参数与防护指标:**

额定电流: 4A  
 额定电压: 60V(测量电压 125V, 250V)  
 冲击电压: 2500V  
 位数: 3~12 PIN  
 接触电阻:  $\leq 8m\Omega$   
 绝缘电阻  $\geq 10000M\Omega$   
 工作温度范围 (运行):  $-25^{\circ}C - 85^{\circ}C$

防插错编码: A 型 B 型 D 型  
 电涌电压类别: II  
 污染等级: 3  
 防护等级: IP67  
 接触件材料: 铜合金  
 材料接触表面: NIAU  
 接触件载体材料: AU  
 夹具本体材料: PVC/PA66


螺圈材料: 铜合金  
 密封材料: 丁晴橡胶  
 连接类型: 螺纹 M12X1  
 多芯线截面积: 0.25 0.34 等  
 电缆外径: 5.8mm  
 状态显示: 无  
 位数颜色分布: 棕黑蓝白灰等  
 机械寿命: 大于 500 周期

**产品型号标识方法**


产品描述: M12X1- 口 针 (公头) - 直型 - 不带电缆 (预装电缆外径 2-4mm、4-6mm、6-8mm) / 健位(A B D)  
 产品型号: KYF12K ZT-NC (2-4, 4-6, 6-8) / 屏蔽或非屏蔽 - 其它电缆护套 (客户定制)  
 产品代码: 12 81 01 00 00A12 表示 M12X1, 81 表示 8 针, 01 表示直型, 00 表示不带电缆, 00 表示非屏蔽, 01 表示屏蔽 A 表示 A 健位、B 表示 B 健位、D 表示 D 健位)、其它说明

			<p>产品包装: 1PCS 适宜量整件包装 产品重量: 产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色</p>	
<p>产品描述: 传感器电缆连接器, 连接螺纹M12X1, 孔式弯头, 2 芯-12 芯等。用户可以现场自己接线, 螺丝压紧式, 或焊接式, 预装电 缆直径 2-4, 4-6, 6-8mm。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。</p>				
<p>产品图片</p>		<p>产品外形尺寸图</p>		
<p>芯位分布与电缆芯线颜色位置</p>				
<p><b>电性能参数与防护指标:</b>                  额定电流: 4A                  额定电压: 60V(测量电压 125V,250V)                  冲击电压: 2500V                  位数: 3~12 PIN                  接触电阻: ≤8mΩ                  绝缘电阻 ≥10000MΩ                  工作温度范围 (运行): -25℃-85℃</p>			<p>防插错编码: A 型 B 型 D 型                  电涌电压类别: II                  污染等级: 3                  防护等级: IP67                  接触件材料: 铜合金                  材料接触表面: NIAU                  接触件载体材料: AU                  夹具本体材料: PVC/PA66</p>	<p>螺圈材料:铜合金                  密封材料: 丁晴橡胶                  连接类型: 螺纹 M12X1                  多芯线截面积: 0.25 0.34 等                  电缆外径:5.8mm                  状态显示: 无                  位数颜色分布: 棕黑蓝白灰等                  机械寿命: 大于 500 周期</p>
<p>产品型号标识方法                  产品描述: M12X1- 口 针(公头)-弯型-不带电缆(预装电缆外径 2-4mm、4-6mm、6-8mm) / 键位(A B D)                  产品型号: KYF12K ZT-NC (2-4、4-6、6-8) /屏蔽或非屏蔽-其它电缆护套(客户定制)                  产品代码: 12 81 02 00 00A12 表示M12X1, 81 表示8 针, 02 表示弯型, 00 表示不带电缆, 00</p>				


表示非屏蔽, 01 表示屏蔽 A 表示 A 键位、B 表示 B 键位、D 表示 D 键位)、其它说明



针型 A 键位



针型 B 键位



针型 D

产品包装: 1PCS 适宜量整件包装  
 产品重量:  
 产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色

订货型号:

KYF12K4ZT-NC(4-6).PB M12 连接器 4 孔直头不带线

KYF12K4WT-NC(6-8) M12 连接器 4 孔弯头不带线

KYF: 表示科迎法, 12 表示安装螺纹, ZT 表示直头, WT 表示弯头, NC 表示带不带线, PB 表示屏蔽, 4-6 表示接线电缆直径

KYF	12	J	5	WT	-	NC	(4-6)	/	B
产品描述: 上海科迎法生产的 M12X1-5 针(公)-弯头-不带电缆(出口 4-6mm) / B 编码									
KYF	8	K	4	ZT	-	L	5M	PB	
产品描述: 上海科迎法生产的 M8X1-4 孔(母)-直头-带预制电缆 5 米, 电缆为屏蔽电缆									
KYF								/	
<p>B 表示 B 型编码。A 编码不写。</p> <p>PB 表示屏蔽电缆, 不带屏蔽层的电缆不写</p> <p>5M 表示电缆长度 5M, (4-6) 表示出口 4-6mm, 或 6-8mm 或其它</p> <p>L 表示带预制电缆, NC 表示不带电缆(现场自行装配电缆型)</p> <p>ZT 表示直头 180 度, WT 表示弯头 90 度</p> <p>3、4、5、6、7、8、12 表示为芯数</p> <p>J 表示针型(公头), K 表示孔型(母头)</p> <p>12 表示连接螺纹 M12X1, 8 表示连接螺纹 M8X1</p> <p>主称代号: 上海科迎法电气科技有限公司</p>									

更多相关防水连接器、耐高温端子、电磁阀接头、现场总线分线盒产品信息  
 请致电: 182-1753-9767 021-6482-2118 胡工