



JDS-19 电源连接器

NEW

型号

插座 (装配插孔) : JDS-19Z

插头 (装配插针) : JDS-19T

工作环境


工作温度	-55 ~ +125 °C
相对湿度	98% (40 °C)
振动	10 ~ 2000Hz (加速度 147m/s ²)
冲击	加速度 980m/s ²



主要技术参数

绝缘电阻		1000MΩ	
机械寿命		1000 次	
壳体材料		PBT G6 UL94V-0 黑色	
接触件	规格	信号接触件	电力接触件
		22#	16#
	数量	9	10
	额定电流	3A	15A
	接触电阻	13.0mΩ	2.5mΩ
	耐压值	1000V	1500V
	表面处理	表面镀金, 底层镀镍	
	尾端端接形式	插座端: 22#为板接型; 16#有压接型(Y)和板接型(B)可供选择 插头端: 弯针结构, 穿板焊接	
材料	插针、插孔外套	黄铜或铜合金	
	冠簧	镀青铜	

外形及安装尺寸(mm)

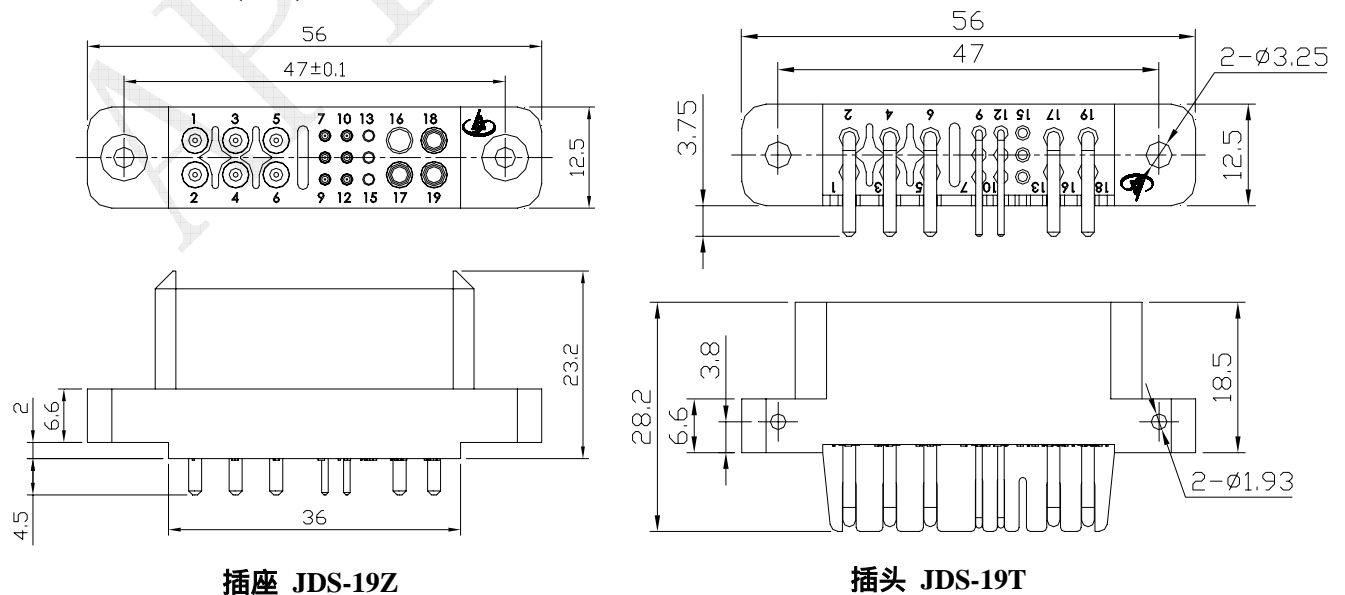

插座 JDS-19Z

插头 JDS-19T