


产品编号	HGDFPA003A
------	------------

外形尺寸	14×9×5mm
驱动电压	Typ. 5V (4.5V min. to 5.5V max.)
消耗电流	Typ. 1.7mA
输出方式	Open-collect type
最小订货单位 (pcs.)	2,000


使用温度范围	-20° C to +60° C
输出饱和电压	0.4V max. (输出电流 10mA)
输出漏电流	1 μ A max. (sensor OUT "LOW")
参考感知距离 (L)	纵向放置: 115 to 175mm, 横向放置: 70 to 95mm 磁铁 20×20×10mm 表面磁束 430mT
插口	501568-0307 MOLEX 日本 : 阴性连接器为 501330-0300

3D CAD (STEP)	-
---------------	-------------------

●.参考感知距离

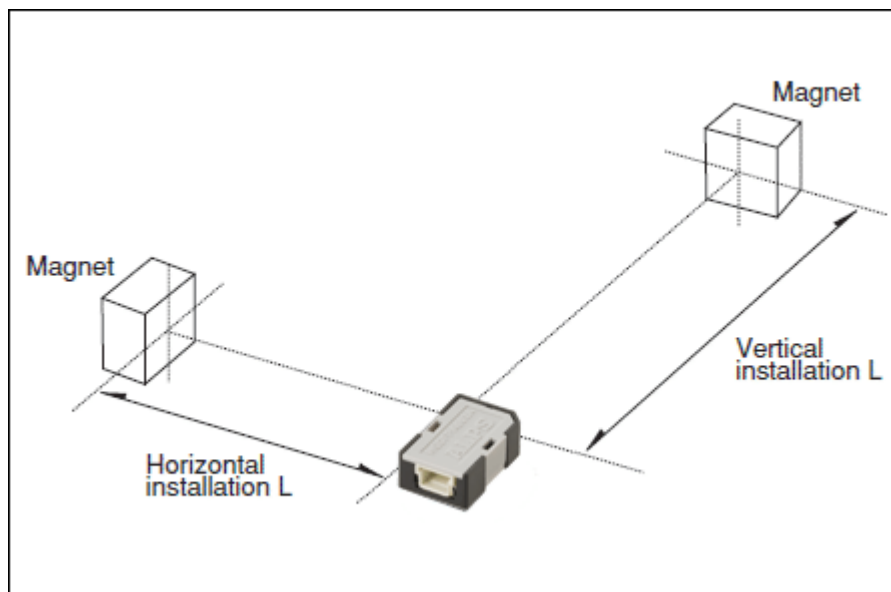


●外形图

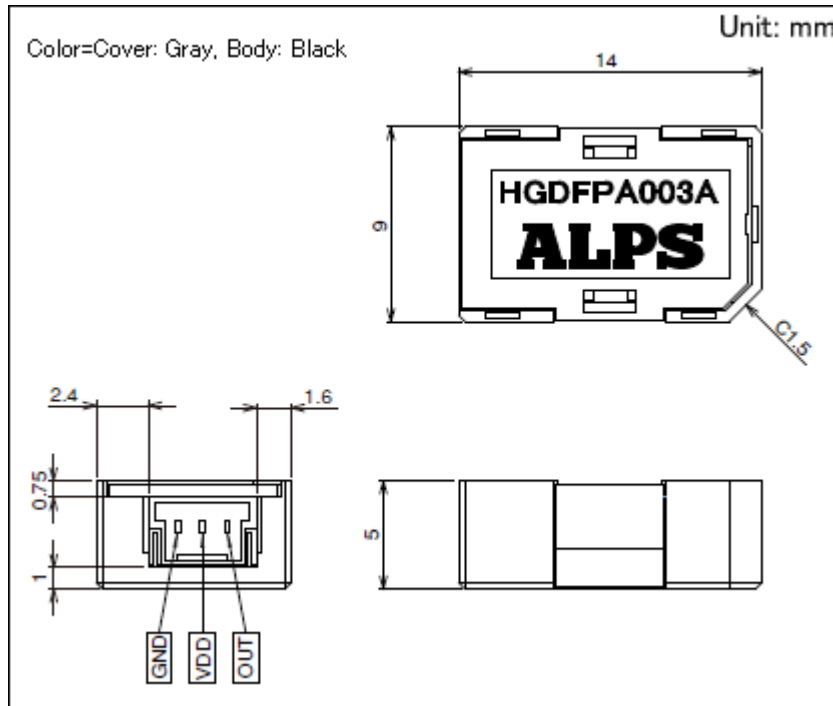

●包装规格

托盘

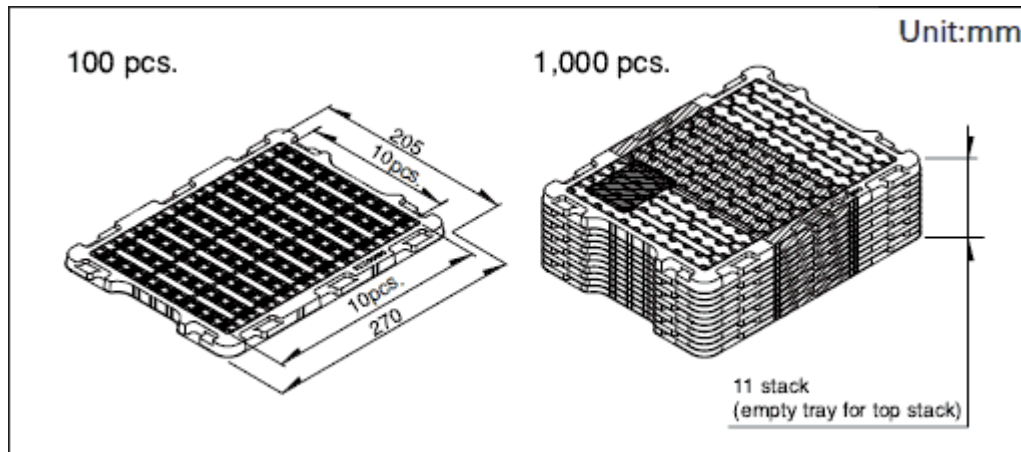

梱包数 (pcs.)	1 托盘	100
	1 箱/日本	1,000
	1 箱/出口包装	2,000
出口包装箱尺寸 (mm)		444×294×98