

产品编号	RDC501015A
------	------------

安装方法	Horizontal type
总电阻值	10k $\Omega$
电气有效可变角度	333.3°
线性保证范围	320°
线性	$\pm 2\%$
通孔形状	$\phi 3.5$ dia
动作寿命	1,000,000 cycles

使用温度范围		-40° C to +120° C
机械性能	旋转扭矩	2mN · m max.
电性能	总电阻值许容误差	$\pm 30\%$
	额定电压	5V DC
耐环境性能	耐寒性能	-40° C $\pm 3^{\circ}$ C for 168h
	耐热性能	120° C $\pm 3^{\circ}$ C for 168h
	耐湿性能	60° C $\pm 2^{\circ}$ C, 90 to 95%RH for 96h


最小订货单位 (pcs.)	日本	1,500
	出口	3,000

3D CAD (STEP)	<a href="#">-</a>
---------------	-------------------


## ●.照片




●外形图

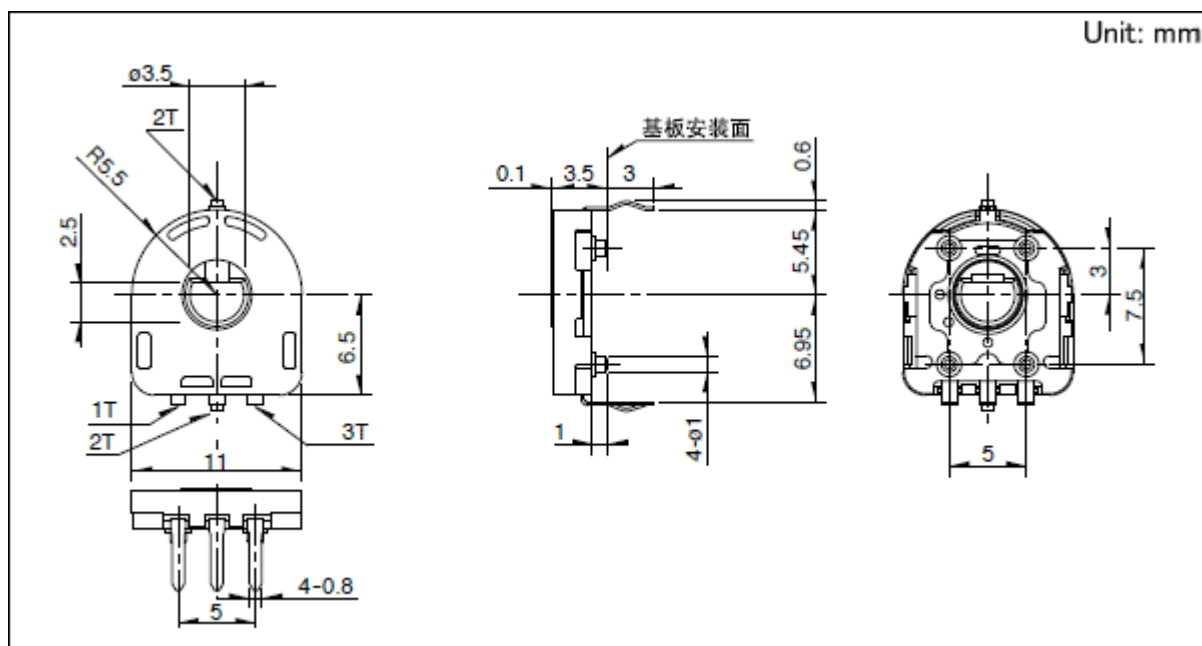

●电路图

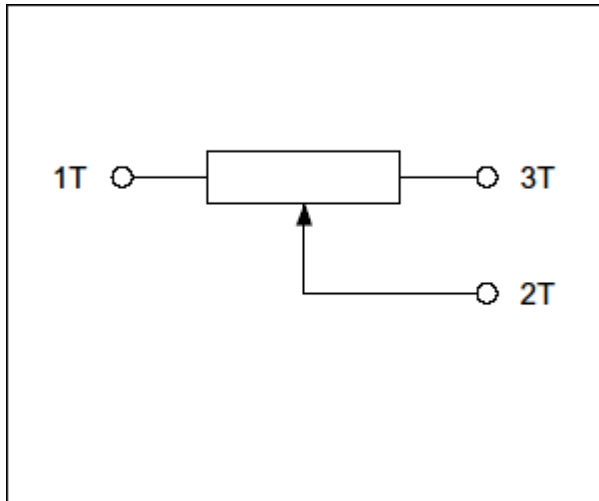

• 线性

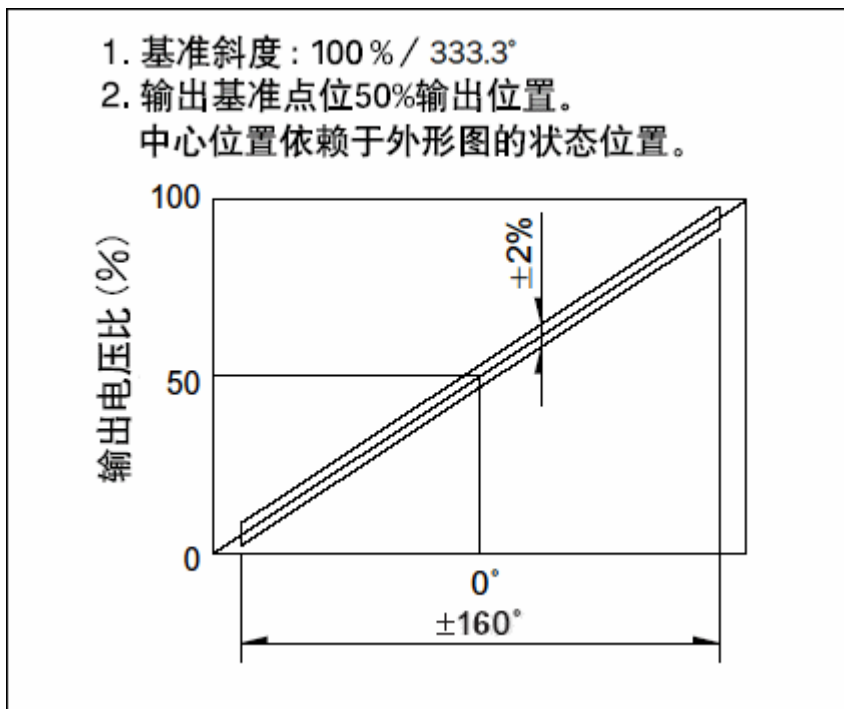

• 包装规格

托盘

包装数 (pcs.)	1 箱/日本	1,500
	1 箱/出口包装	3,000
出口包装箱尺寸 (mm)		526×370×191

## ● 焊接条件

### 浸焊方式的参考举例

预	焊接面表面温度	100 to 150°C
热	加热时间	1 min. max.
浸	焊接温度	260±5°C
焊	焊接时间	10±1s
	焊接次数	1 time

### 手工焊接方式的参考举例

	烙铁头温度	350±5°C
	焊接时间	3(+1, 0) s