
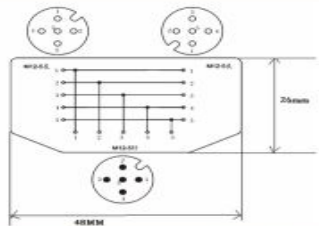
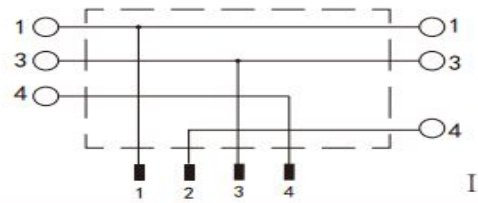
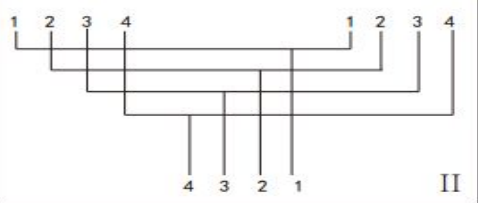
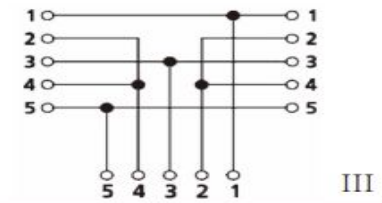
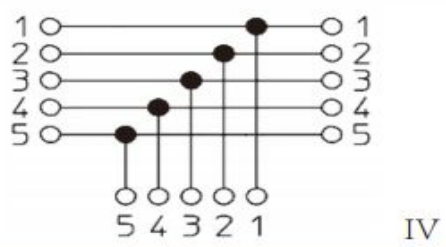
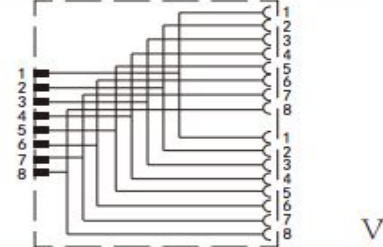













10-3 T形连接器M12或M8 (3芯、4芯、5芯、8芯、12芯) 接受用户定制

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>产品描述: 传感器电缆连接器, 一端连接螺纹 M12*1 公头或母头, M8*1 公头或母头, 分二个接头 M12*1 或 M8*1, 公头、母头分方向由用户任选。环保材料制成方式, 防护性能 IP68, 产品符合 ROHS 标准。 接头颜色: 黑色、灰色</p> | | | | |
|  <p>产品图片</p> | |  <p>产品外形尺寸图</p> | | |
|  <p>I</p> | |  <p>II</p> | |  <p>III</p> |
| <p>线路图一</p>  <p>IV</p> | | <p>线路图二</p>  <p>V</p> | | <p>线路图三</p> <p>用户提出特殊需要的内部线路结构, 本公司可定制生产。</p> <p>M12、M8 连接螺纹任选 公头、母头任选 内部线路任选</p> |
|  | |  | |  |
|  | |  | | |
| <p>芯位分布与电缆芯线颜色位置</p> | | | | |
| <p>电性能参数与防护指标: 额定电流: 4A (2-5 芯), 2A (6-12 芯) 额定电压: 60V(测量电压125V, 250V) 冲击电压: 1000V 位数: 3~12 PIN 接触电阻: ≤8MΩ 绝缘电阻≥1000MΩ</p> | | <p>工作温度范围 (运行): -25℃-85℃ 防插错编码: A 型 B 型 D 型 电涌电压类别: II 污染等级: 3 防护等级: IP67 接触件材料: 铜合金</p> | | <p>连接类型: 螺纹 M12*1 或 M8*1 多芯线截面积: 0.25、0.34mm² 等 电缆外径: 5.8mm 状态显示: 无 位数颜色分布: 棕黑蓝白灰等 机械寿命: 大于 500 周期</p> |
| <p>产品型号: KYF □ J □ - M □ □ □ + M □ □ □</p> <p>科迎法 ———— 3、4、5、8、12 M12、M8 ———— 公J、母K 针数(公) ———— M12、M8 ———— 公J、母K、3、4、5、8、12</p> | | | | |
|  <p>针型 A 键位</p> | |  <p>针型 B 键位</p> | |  <p>针型 D 键位</p> |
| <p>产品包装: 1PCS 适宜量整件包装 产品重量: 产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色</p> | | | | |

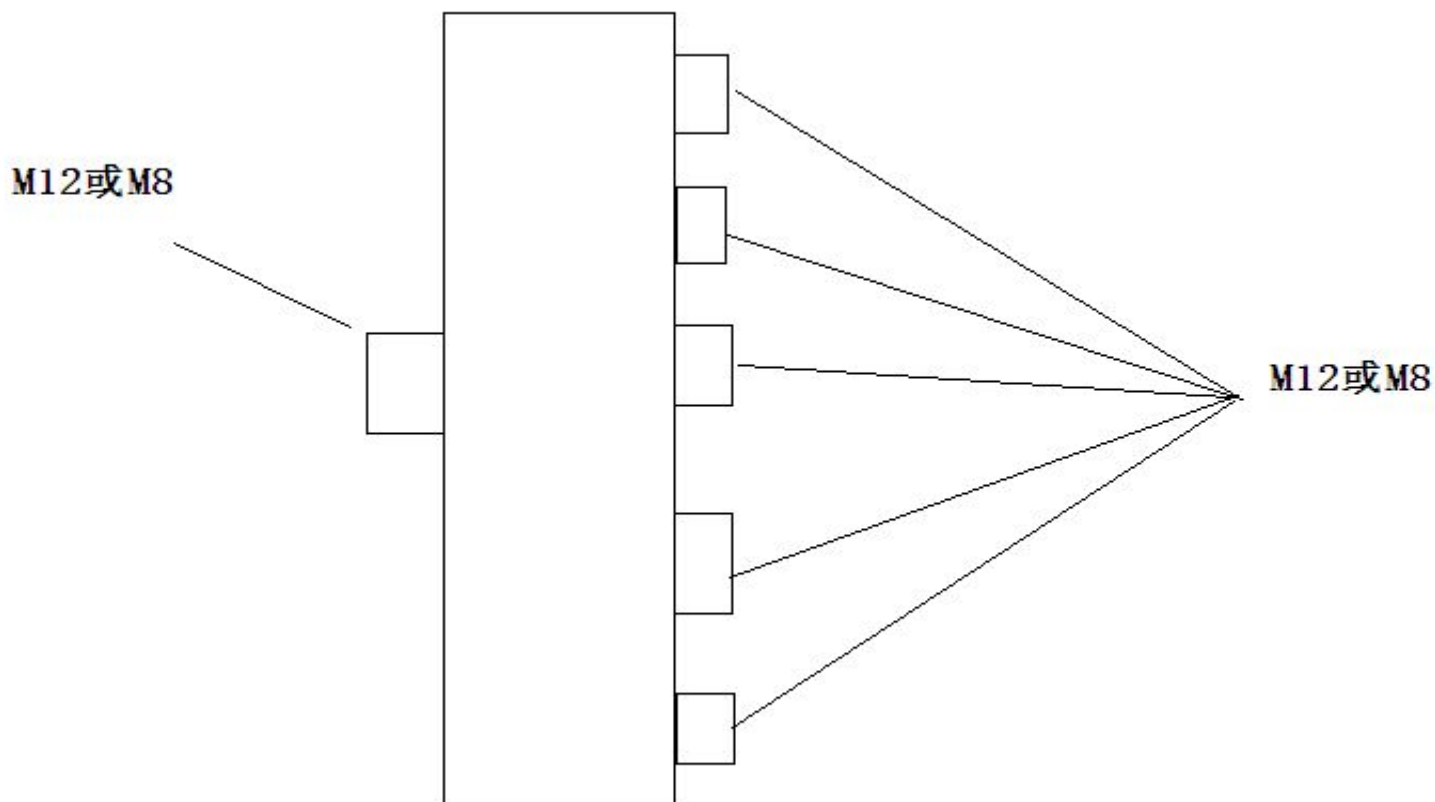

以上转接器，☆需客户提供内部接线方式☆