
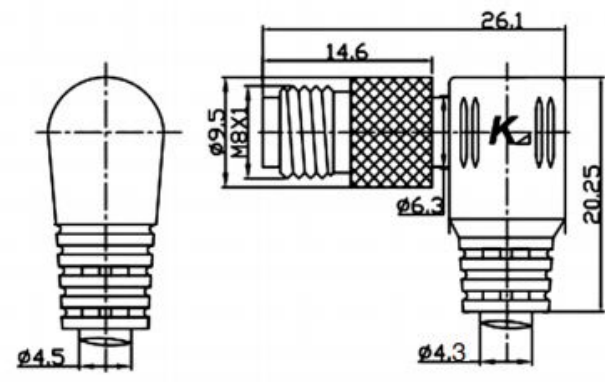



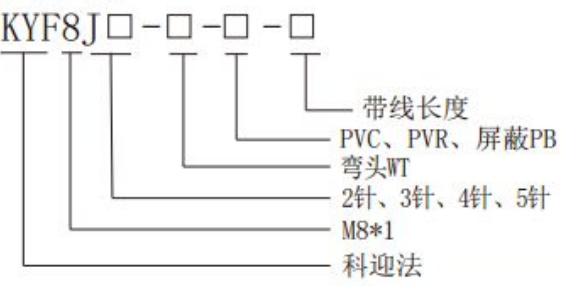



4-2 产品名称: M8X1针式电缆90°弯头

<p><b>产品描述:</b> 传感器电缆连接器, 连接螺纹 M8X1, 一端针式 90° 弯头, 另一端散线, PVC 或 PUR 电缆, 电缆外皮黑色、灰色、橙色、蓝色、黄色等。环保材料预制方式, 防护性能 IP67, 产品符合 ROHS 标准。可以带显示灯, 也可以不带显示灯。 芯线颜色: 棕黑兰白等, 或其它颜色芯线。芯线标准: 0.20mm<sup>2</sup>、0.25mm<sup>2</sup>、0.34mm<sup>2</sup>、0.5mm<sup>2</sup> 等。 接头颜色: 黑色 灰色 橙色 蓝色等</p>			
			
产品图片		产品外形尺寸图	
			
芯位分布与电缆芯线颜色位置 (电缆芯线颜色可由用户指定生产供货)			
<p><b>产品描述:</b> M8*1—口针(公头)—弯型—带电缆(非屏蔽或屏蔽)长度口米带灯或不带灯(电缆材料 PVC 或 PUR, 电缆外皮颜色: 黑 灰 黄等)</p> <p><b>产品型号:</b> KYF8J□-□-□-□</p> 		<p><b>电性能参数与防护指标:</b> 额定电流: 4A 额定电压: 60V(测量电压125V, 250V) 冲击电压: 1000V 位 数: 2、3、4、5、6PIN 接触电阻: ≤8mΩ、5mΩ 绝缘电阻 ≥ 1000MΩ、500MΩ 工作温度范围(运行): -25℃—85℃ 防插错编码: 标准</p>	
		<p>电涌电压类别: II 污染等级: 3 防护等级: IP67 接触件载体材料: 金 连接类型: 螺纹 M8*1 旋紧 多芯线截面积: 0.2、0.25、0.34mm<sup>2</sup> 等 电缆外径: φ4.3mm、φ3mm 等 状态显示: 无、带灯 PNP、NPN 位数颜色分布: 棕黑蓝白等 机械寿命: 大于 500 周期</p>	
芯数	产 品 型 号	需要后缀要求与选择	附加说明与要求
2 针	KYF8J2WT-L □ M.PVC.□	接头颜色: 黑、灰、橙、兰 电缆颜色: 黑、灰、橙、兰 电缆材质: PUR、PVC、TPU 等 非屏蔽电缆、屏蔽电缆 电缆长度是多少米?	多芯线截面积: 0.2、0.25、0.34、0.5mm <sup>2</sup>  标准产品: 不带指示灯 特殊定制: 带灯 PNP 或 NPN 型  电缆尾端或浸锡、或配 RJ45 接头 或配各种接头、热缩管封等
3 针	KYF8J3WT-L □ M.PVC.□		
4 针	KYF8J4WT-L □ M.PVC.□		
	可定制更多芯位, 如 5 芯等		
相关产品的延伸开发成果	 <p>可以在带线传感器上直接加接头</p>		<p>产品包装: 1PCS 适宜量整件包装</p> <p>产品重量:</p> <p>产品外观: 无明显受伤, 无受潮变色</p>