

# UPort™ 1110/1130/1150

## 1口RS-232, RS-422/485和RS-232/422/485 USB转换器



- > 兼容USB 2.0
- > 12 Mbps的USB数据传输率
- > 串口传输速率达921.6 Kbps
- > 支持Windows, WinCE和Linux驱动
- > 迷你孔式DB9转端子接头, 易于接线
- > Activity USB, TxD/RxD的指示灯
- > 所有串口内建15 KV ESD保护

此处列出的认证图标适用于部分或全部产品。详情请参考Moxa网站上有关认证的相关网页。



### ：即插即用

UPort™ 1110/1130/1150 USB转换器是没有串口功能笔记本电脑的完美配件。UPort™ 1110为即插即用型USB转RS-232接口, UPort™ 1130为USB转RS-422/485接口,

UPort™ 1150为USB转RS-232/422/485接口。三种产品均适用于移动, 仪表和POS等各类串口设备。

### ：规格

#### USB

标准: USB 1.0/1.1/2.0兼容

接头: USB A型

速率: 12 Mbps (全速)

#### 串口

口数: 1

串口标准:

UPort™ 1110: RS-232

UPort™ 1130: RS-422/485

UPort™ 1150: RS-232/422/485

接头: DB9针式

#### 串口线保护

ESD保护: 内建15 KV

#### 性能

波特率: 50 bps ~ 921.6 Kbps

#### 串口通讯参数:

数据位: 5, 6, 7, 8

停止位: 1, 1.5, 2

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark

流控: RTS/CTS, XON/XOFF

I/O地址: 主机分配

IRQ: 主机分配

FIFO: 64 bytes

#### 串口信号

**RS-232:** TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

**RS-422:** TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND

**RS-485-4线:** TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND

**RS-485-2线:** Data+(B), Data-(A), GND

#### 驱动支持

操作系统: Windows (98/ME/2000, XP/2003/Vista x86/x64), WinCE 5.0/6.0, Linux 2.4, Linux 2.6 x86/x64

#### 机械特性

外壳: ABS + PC

#### 重量:

产品净重: 65 g (0.14 lb)

含包装重: 200 g (0.44 lb)

尺寸: 38.4 x 60 x 20 mm (1.51 x 2.36 x 0.79 in)

#### 工作环境

工作温度: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)

工作湿度: 5 ~ 95% RH

存储温度: -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)

安规认证: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC-61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC-61000-4-11, FCC Part 15 Class B

#### 电源需求

##### 电源功耗:


UPort™ 1110: 30 mA @ 5 VDC

UPort™ 1130: 90 mA @ 5 VDC

UPort™ 1150: 77 mA @ 5 VDC

保修期: 5年

尺寸

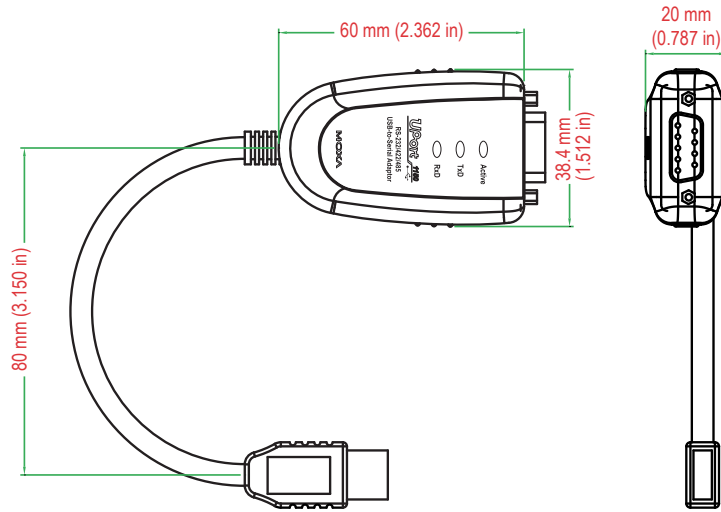

订购信息

可选型号

- UPort™ 1110:** 1口RS-232 USB转换器
- UPort™ 1130:** 1口RS-422/485 USB转换器
- UPort™ 1150:** 1口RS-232/422/485 USB转换器

包装清单

- UPort™ 1110或1130或1150 USB转换器
- 1个迷你型转DB9端子接头 (仅UPort™ 1130/1150)
- 文档和软件光盘
- 快速安装指南 (打印版)
- 产品保修卡