
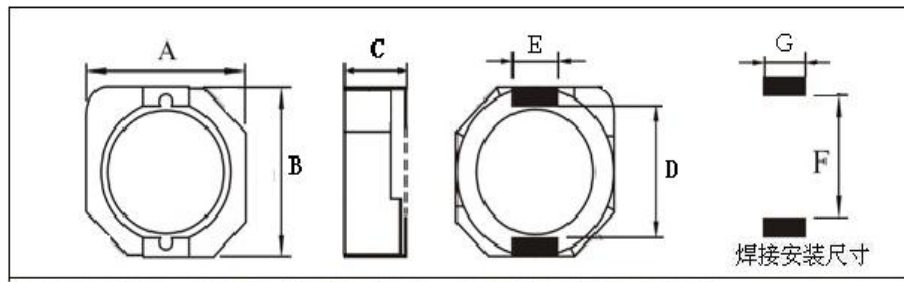


Anruike 安瑞科 / SMD POWER INDUCTORS CDQ105 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

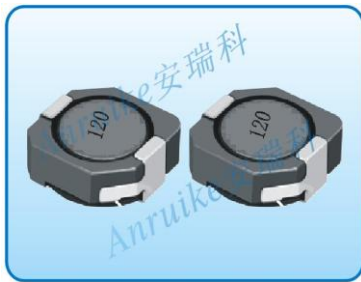

| 产品型号 | A(MAX) | B(MAX) | C (MAX) | D | E | F | G | 载带盘装 |
|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| CDQ105 | 10.3 | 10.4 | 5.0 | 7.7 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 1000PCS/R |

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

| 产品型号 | 电感量 (μH) | 公差 (%) | 测试频率 | 直流电阻 RDC (Ω) (Max) | 额定电流 IDC (A) (Max) |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| CDQ105-1R5M | 1.5 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.008 | 10.00 |
| CDQ105-2R5M | 2.5 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.010 | 7.50 |
| CDQ105-3R8M | 3.8 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.013 | 6.00 |
| CDQ105-5R2M | 5.2 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.022 | 5.50 |
| CDQ105-7R0M | 7.0 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.025 | 4.80 |
| CDQ105-100M | 10 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.026 | 4.00 |
| CDQ105-150M | 15 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.039 | 3.30 |
| CDQ105-220M | 22 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.073 | 2.90 |
| CDQ105-330M | 33 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.079 | 2.30 |
| CDQ105-470M | 47 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.110 | 1.90 |
| CDQ105-680M | 68 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.120 | 1.70 |
| CDQ105-101M | 100 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.304 | 1.35 |
| CDQ105-151M | 150 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.506 | 1.15 |
| CDQ105-221M | 220 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 0.756 | 0.92 |
| CDQ105-331M | 330 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.090 | 0.70 |
| CDQ105-391M | 390 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.120 | 0.64 |
| CDQ105-471M | 470 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.230 | 0.58 |
| CDQ105-561M | 560 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.260 | 0.50 |
| CDQ105-681M | 680 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.300 | 0.46 |
| CDQ105-821M | 820 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 1.450 | 0.41 |
| CDQ105-102M | 1000 | ± 20 | 100KHz/0.25V | 3.80 | 0.26 |

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ: 1193940818