


蓝江品牌不锈钢制电缆接头-公制 MG 型

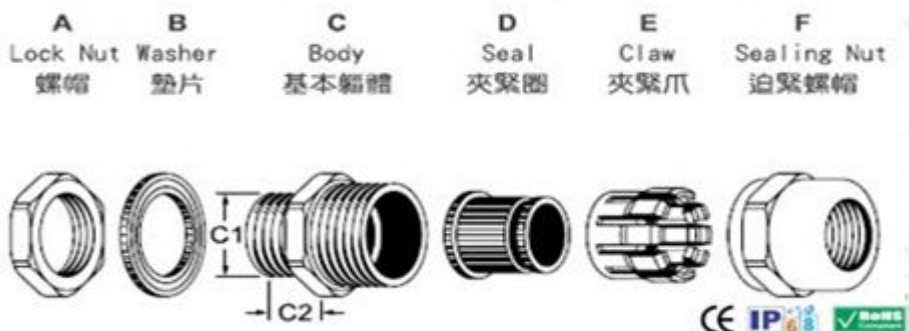

螺牙规格: 公制 MG 牙, 德制 PG 牙, 英制 G 管牙, 美制 NPT 锥牙。

产品材质: A, C, F 部分采用高端304不锈钢制成, E 采用 PA66工程塑料, B, D 采用耐高温硅胶制成。

产品特性: 本款高端防爆不锈钢电缆固定头具有高安全性和稳定性, 对抗恶劣环境具有耐腐蚀。

工作温度: -40° C 至120° C, 短时可达150° C。

*本产品全数通过 EX dII BT4防爆认证, 接受定制316, 316L, 阻燃 V0及其他钢件加工。

*不附螺帽, 请于产品型号后加“-XA”, 如 M6-03-SS-XA, 价格与起订量另议, 美制 NPT 牙默认不带 A 部分螺母。

螺牙	公制 MG 系列	蓝江型号编码	螺纹外径	穿线范围	螺纹长度	包装	
			C1 mm	O.D-C1 mm	C2 mm	PCS	
公制	M6	MG6-03-SS	6	3 ~ 1.5	6	100	
	M8	MG8-04-SS	8	4 ~ 2	6		
	M10	MG10-06-SS	10	6 ~ 2	7		
	M12	MG12S-06-SS	12	6 ~ 2	6 ~ 2	8	50
		MG12-05-SS			5.3 ~ 3	8	
		MG12-08-SS			7.8 ~ 4.5		
	M14	MG14S-06-SS	14	6 ~ 2	6 ~ 2	8	
		MG14-08-SS			7.8 ~ 4.5	8	
	M16	MG16S-08-SS	16	7 ~ 4	7.8 ~ 4.5	8	
		MG16-06-SS			7 ~ 4	9.2	
MG16-10-SS		10 ~ 6					
M18	MG18-10-SS	18	10 ~ 6	10 ~ 6	9.2		
M20	MG20-09-SS	20	9 ~ 5	9 ~ 5	9.2		
	MG20S-12-SS			12 ~ 7	9.2		

M

牙

	MG20-14-SS		14 ~ 9	9.5	
	MG20-10-SS		11.5 ~ 7		
M22	MG22-14-SS	22	14 ~ 9	9.5	
M24	MG24-14-SS	24	14 ~ 9	10	
M25	MG25-18-SS	25	18 ~ 14	12	20
	MG25-16-SS		16 ~ 12		
M27	MG27*2-18-SS	27	18 ~ 13		
M30	MG30-18-SS	30	18 ~ 13	12.5	
M32	MG32-25-SS	32	25 ~ 18		
	MG32-22-SS		22 ~ 16		
M33	MG33-25-SS	33	25 ~ 18		
M36	MG36-25-SS	36	25 ~ 18	14	
	MG36-22-SS		22 ~ 16		
M40	MG40-30-SS	40	30 ~ 24	15	10
	MG40-25-SS		25 ~ 18		
M42	MG42-30-SS	42	30 ~ 24		
M48	MG48-30-SS	48	30 ~ 24		
M50	MG50-39-SS	50	41 ~ 31		
M60	MG60S-44-SS	60	44 ~ 38	1	
M63	MG63S-44-SS	63	44 ~ 38		
	MG63-49-SS		51 ~ 44		
	MG63-46-SS		47 ~ 40		
M72	MG72-52-SS	72	52 ~ 46		
M75	MG75-66-SS	75	66 ~ 56		
M90	MG90-77-SS	90	77 ~ 66	20	