

目录

一、公司简介2

二、数字标牌系列3

 2.1 壁挂式广告机.....3

 2.2 落地式广告机.....4

三、触摸查询一体机系列5

 3.1 触摸显示器.....5

 3.2 触摸查询一体机.....6

四、超窄边液晶拼接系列8

 4.1 液晶拼接屏.....8

五、监视显示系列8

 5.1 监视器.....8

六、联系我们9

一、公司简介

深圳市雅韩视科技有限公司长期关注于光电产品及多媒体行业，总部位于香港新界，在韩国和上海设立光电研发公司，是深圳知名的液晶商品供应商，同时也是国际信息化电子产业的佼佼者，销售网络遍布全球，公司有着非常雄厚的技术实力和专业的售后服务团队，是一家集研发、生产、销售数字标牌广告机，触控一体机，触摸查询机，液晶监视器，液晶拼接单元，工业显示方案等设备于一体的高科技企业；长期与LG、三星、信利、华星光电等国际知名液晶面板厂合作。



多年来公司致力于优质产品供应和品牌建设，旗下著有品牌fietom、airhans；以优质的产品服务国内外市场，并以树立品牌来定位公司发展的方向。秉承这质量为本，客户至上的原则，雅韩视愿携手公司全体员工共同努力，以实现合作共赢为目标，继往开来蓬勃发展，成为液晶工控行业的领航者！

二、数字标牌系列

雅韩视数字标牌系列液晶显示器一体化设计,产品外框选用时尚的全铝工艺设计,彰显高贵气质;亮度优化,能以最舒适的交流方式向用户传递信息;再加上其品质可靠,易于操作,轻松管理播放文件等优势,是助力用户信息发布和广告展示的最佳选择。显示器能提供15"到84",较长产品线,可以满足用户对不同尺寸的显示需求。

应用领域:广泛应用于


银行证券等金融机构、商场超市、智慧楼宇、酒店服务、公众信息显示系统、信息公告系统、企业办公、医院、交通系统等。

2.1 壁挂式广告机

雅韩视数字标牌系列(壁挂式)有15、17、19、22、32、37、42、46、55、65、70、82、84等多种尺寸,采用超窄边框,炫薄设计,多尺寸,多向安装,轻松应对多样化需求,LED背光,低功耗,高环保。满足零售商场、金融机构、智能楼宇、酒店服务、交通信息、政府、企业办公、医院公告等多行业应用。

背光类别	LED
分辨率	1920×1080
可视角度	上下/左右178°
对比度	3000:1

亮度(cd/m ²)	500
响应时间(ms)	5
显示色彩	16.7M
工作电压	100V-240VAC, 60/50Hz
X86系统(OPS架构)	(PC配置)
CPU支持	Intel Core i7/i3/1037
内存条	DDR3 133Mhz 2G/4G/8G
硬盘	SATA 320G(Option 500G/1TB Ect)
接口	HDMI×2、USB×2、VGA×1、RJ45×1、色差×2、TV×1
Linux/Android系统	(PC配置)
CPU支持	Sigma Designs SMP8653
内存条	DDR2 512MB
闪存	MAND Flash,2GB
接口	音频接口:HDMI 1.3,VGA,复合视频AV接口, 网络接口:10M/100M, RJ45 外设接口:USB Host2.0*2,SD卡接口
解码格式	H264, WMV, MPEG-1/2/4, JPEG/BMP/GIF
存储空间	4G SD卡
可选件	SD卡:16G、32G、SATA硬盘(320G、500G硬盘)

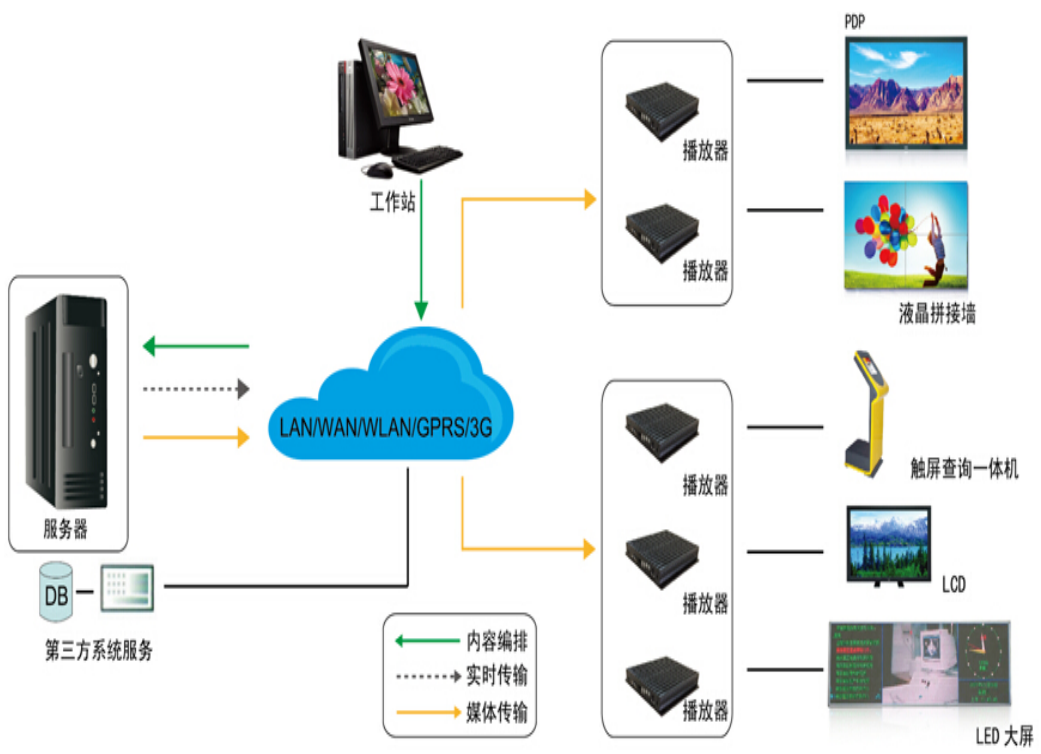

2.2 落地式广告机

雅韩视字标牌系列(落地式), 有单机版落地式广告机和网络版落地式广告机, 可选尺寸为32、37、42、46、47、55、65、70、82、84等多种尺寸, 采用时尚外观

、超薄机身、多种操作系统, 满足用户不同的显示需求。应用于机场、码头、车站、影院、酒楼、商场、写字楼等。



三、触摸查询一体机系列

3.1 触摸显示器

雅韩视触摸查询(电子白板)系列显示器有15寸-84寸等多种尺寸可供选择, 高精度图像显示, 领先的简易化操控, 实时高效的读写优势, 让用户全局掌控, 轻松应对多样化需求。作为专业高性能显示设备, 与其他品牌同类产品相比, 液晶触摸屏拥有强大的联动性, 能与电脑、复印机连接, 可实现更快速、更流畅的互动。

应用领域: 广泛应用于邮政、教育、政府、军队、能源、交通这、汽车4S店、医疗机构、酒店、地产营销等。


分辨率	1920×1080
屏	LED显示屏
可视角度	上下/左右178°
对比度	4000:1
亮度(cd/m²)	500

响应时间(ms)	5
显示色彩	16.7M
输入接口	USB接口 :x2
	复合视频:x1
	高清:HDMIx3
	可选:RS232x1
	其他PC-AUDIO(音频)x1;YPBPR(分量)x1; VGA(电脑)x1
支持格式:	支持格式avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、rm、rmvb、dat、vob、mp3、wma、aac、m4a、jpg、jpeg、bmp、png(MPEG-2, MPEG-4, H.264)
输出接口	Audio/Video(复合视频)x1; COAX(同轴)x1; EARPHONE(耳机)×1

红外触摸屏参数

结构方式	内置式
支持触摸点数	两点、多点
书写方式	手指或笔触摸
定位技术	非接触式红外感应定位技术
定位精度	±1.5mm
定位分辨率	4096(W)×4096(D)像素
响应速度	4ms
光标速度	120点/秒
红外触摸屏系统通讯端口	USB
接口方式	RS232或USB
抗干扰	抗强光干扰
有效触摸物体尺寸	≥ Ø8mm
触摸次数	同一位置6000万次以上


设计简洁 功能强大: 结合液晶显示器优异的超大显示功能, 精确快速的锁定用户的手指或触摸笔的位置, 增强了触摸屏的人机交互性能, 前所未有的触摸感受。



手写-书写速度(流畅性)



触摸笔



屏幕标记(保存、打印和分享文件)

与复合机联动 实现更多的应用: 与复合机, 主机等设备连接, 可以实现快速流畅的互动, 使更多应用变的更为快速简单。



3.2 触摸查询一体机

触摸查询(电子白板)系列显示器高精度图像显示, 领先的简易化操控, 实时高效的读写优势, 让用户全局掌控, 轻松应对多样化需求。快速反映

触控性能好:使用特性好触摸无需力度, 高透光性、清晰画质:无中间介质, 高透光性, 最高可达100%。高分辨率触屏能够保证使用者在最需要的时候获得最精确的信息, 完美呈现画质。坚固耐用、运行稳定:触摸屏坚固耐用, 抗刮擦, 使用稳定可靠, 长时间使用不会影响触摸准确性, 不会减弱显示器亮度, 不会产生任何的模糊和视差。安装简易、方便操作:安装设备简单, 不占空间大小, 用户使用时只需使用串口电缆连接, 如与RS-232串口或者USB连接即可使用, 支持目前的主流操作系统, 高度的稳定性、适应性:不会因时间、环境的变化产生漂移。不受电流、电压和静电干扰, 适宜某些恶劣的环境条件。



分辨率	1920×1080
屏	LED显示屏
可视角度	上下/左右178°
对比度	5000:1
亮度(cd/m ²)	450
响应时间(ms)	4
显示色彩	16.7M
输入	USB接口:x2
	复合视频:x1

接口	高清:HDMIx3
	可选:RS232x1
	其他PC-AUDIO(音频)x1;YPBPR(分量)x1; VGA(电脑)x1
支持格式:	支持格式avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、rm、rmvb、dat、vob、mp3、wma、aac、m4a、jpg、jpeg、bmp、png(MPEG-2, MPEG-4, H.264)
输出接口	Audio/Video(复合视频)x1; COAX(同轴)x1; EARPHONE(耳机)x1
可选功能项	(内置电脑)
电脑盒子	CPU支持: Intel Core i7/i5/i3/G645
	内存条:DDR3 1333Mhz 2G/4G/8G
	硬盘:SATA 320G(Option 500G/ 1TB Ect.)
	接口:HDMI×1,VGA×1,USB×6,DVI×1,RJ×1,PCAUDIO×1,MIC×1
	尺寸:240mm×205mm×40mm
可选功能项	(内置电脑)
操作系统	Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX
视频特性	3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等
集成方式	无缝内置
	RJ45触摸端口:1组
菜单显示	菜单语言:中文/英文(支持多国语言)

四、超窄边液晶拼接系列

4.1 液晶拼接屏

雅韩视液晶拼接, 采用超窄边框设计,无缝拼接,随意呈现震撼画。

雅韩视动态优化技术对信号优化处理, 色彩优化

展现自然色调, 保证画面清晰。可选尺寸为22mm拼缝:40寸、42寸、46寸;6.7mm

拼缝:46寸;4.9mm拼缝:47寸;6.5mm拼缝:47寸、60寸;5.3mm拼缝:46寸、55寸。

分辨率	1920*1080
面板类型	IPS
可视角度	上下左右/178°
点距(mm)	0.63
对比度	4000:1
亮度(cd/m ²)	450、750
响应时间(ms)	5
显示色彩	16.7M
PC信号输入	DVI*2、VGA、BNC、SVIDEO
扩展功能	内置硬件拼接模块
拼接缝隙mm	22、6.7、6.5、5.3、4.9

全数字化传输: 使用网络全数字化处理技术, 可以避免视频线缆的信号衰减所造成的拖尾、重影等失真现象, 即使在传输距离较远时仍能保证画面的高质量

拼接方式任意选择: 拼接数量及屏幕的组合拼接方式(M×N)有多种选择, 可满足不同场所的使用需要。客户可根据空间及展示内容的要求, 不仅可以横向拼接或纵向拼接, 还可以横、竖混合安装拼接。



五、监视显示系列

5.1 监视器

雅韩视监视器采用全高清液晶显示面板和先进图形处理技术, 确保了屏幕上任何细节无一遗漏, 细小的文字与复杂的图像均得以细致分明。显示器能提供

从15"到84"多尺寸以供选择, 多样化的选择意味着这些高品质的专业显示器能广泛应用于多种环境, 多种领域。显示器采用LED背光源, 使画面亮度极其均匀; 桌面、壁挂、吊装等不同安装方式便于客户根据具体位置和用途选择最合适的显示器。

分辨率	1920*1080
面板类型	IPS
可视角度	左右/上下178°
点距(mm)	16:9
对比度	3000:1
亮度(cd/m²)	500
响应时间(ms)	5
显示色彩	16.7M
接口	HDMI*1
接口	VGA*1
接口	DVI*1
接口	BNC*1
接口	AV*2
接口	音频*2
接口	RS-232*2
显示语言	中文/英文



六、联系我们

深圳市雅韩视科技有限公司

地址:深圳市龙岗区布吉镇吉华路德宝利工业区G栋7楼

联系人:廖焕财

电话:18566212986, 0755-61272004

传真:0755-82581030

邮箱:jerfy@foxmail.com

网址:<http://www.fietom.com.cn/>