

特点:

- ◆ RoHS符合品
- ◆ 法兰尺寸: □60mm
- ◆ 角度误差: ±0.09°
- ◆ 绝缘耐压: 1500V AC/1分钟
- ◆ 绝缘电阻: 100MΩ
- ◆ 马达表面最高承受温度: 100°C
- ◆ 湿度范围: 20%RH-90%RH
- ◆ 匹配驱动器: Y2SSRAC2
- ◆ 驱动器资料参考第4页 

规格:


单出轴

型号	步距角 deg	电流 A/PHASE	电阻 Ω /PHASE	电感 mH/PHASE	保持力矩 N. m	转子惯量 g. cm ²	引线数量 LEAD	质量 kg	马达长度 mm	驱动器
T1324A-5001-H	1.8	1.0	15.4	38.4	2.5	900	4	1.4	85	Y2SSRAC2


尺寸、力矩曲线、接线图

T1324A-5001-H

尺寸图

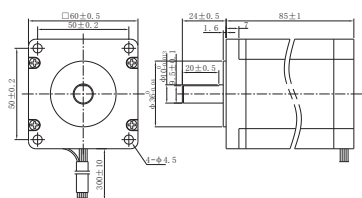

力矩曲线图

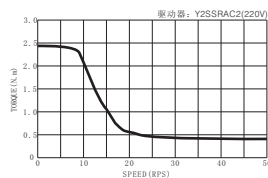

接线图

