


不锈钢制电缆接头-防爆型

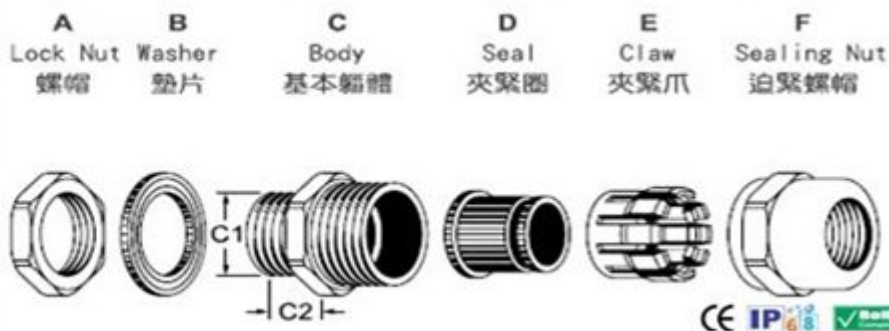

螺牙规格: 公制 MG 牙, 德制 PG 牙, 英制 G 管牙, 美制 NPT 锥牙。

产品材质: A. C. F 部分采用高端304不锈钢制成, E 采用 PA66工程塑料, B, D 采用耐高温硅胶制成。

产品特性: 本款高端防爆不锈钢电缆固定头具有高安全性和稳定性, 对抗恶劣环境具有耐腐蚀。

工作温度: -40° C 至 120° C, 短时可达 150° C。

*本产品全数通过 EX dII BT4 防爆认证, 接受定制 316. 316L. 阻燃 V0 及其他钢件加工。

*不附螺帽, 请于产品型号后加“-XA”, 如 M6-03-SS-XA, 价格与起订量另议, 美制 NPT 牙默认不带 A 部分螺帽。

螺牙	公制 MG 系列	蓝江型号编码	螺纹外径	穿线范围	螺纹长度	包装	
			C1 mm	0. D-C1 mm	C2 mm	PCS	
公	M6	MG6-03-SS	6	3 ~ 1.5	6	100	
	M8	MG8-04-SS	8	4 ~ 2	6		
	M10	MG10-06-SS	10	6 ~ 2	7		
	M12	MG12S-06-SS	12	12	6 ~ 2	8	50
		MG12-05-SS			5.3 ~ 3	8	
		MG12-08-SS			7.8 ~ 4.5		
	M14	MG14S-06-SS	14	14	6 ~ 2	8	
MG14-08-SS		7.8 ~ 4.5			8		
M16	MG16S-08-SS	16	16	7.8 ~ 4.5	8		
	MG16-06-SS			7 ~ 4	9.2		
	MG16-10-SS			10 ~ 6			
M18	MG18-10-SS	18	18	10 ~ 6	9.2		
M20	MG20-09-SS	20	20	9 ~ 5	9.2		
	MG20S-12-SS			12 ~ 7	9.2		

M 牙		MG20-14-SS		14 ~ 9	9.5	20
		MG20-10-SS		11.5 ~ 7		
	M22	MG22-14-SS	22	14 ~ 9	9.5	
	M24	MG24-14-SS	24	14 ~ 9	10	
	M25	MG25-18-SS	25	18 ~ 14	12	
		MG25-16-SS		16 ~ 12		
	M27	MG27*2-18-SS	27	18 ~ 13		
	M30	MG30-18-SS	30	18 ~ 13		
	M32	MG32-25-SS	32	25 ~ 18	12.5	
		MG32-22-SS		22 ~ 16		
	M33	MG33-25-SS	33	25 ~ 18		
	M36	MG36-25-SS	36	25 ~ 18	14	
		MG36-22-SS		22 ~ 16		
	M40	MG40-30-SS	40	30 ~ 24	10	
		MG40-25-SS		25 ~ 18		
	M42	MG42-30-SS	42	30 ~ 24		
	M48	MG48-30-SS	48	30 ~ 24		
	M50	MG50-39-SS	50	41 ~ 31		
	M60	MG60S-44-SS	60	44 ~ 38	15	
	M63	MG63S-44-SS	63	44 ~ 38	1	
MG63-49-SS		51 ~ 44				
MG63-46-SS		47 ~ 40				
M72	MG72-52-SS	72	52 ~ 46			
M75	MG75-66-SS	75	66 ~ 56			
M90	MG90-77-SS	90	77 ~ 66	20		
螺牙	德制 PG 系列	蓝江型号编码	螺纹外径	穿线范围	螺纹长度	包装
			C1 mm	O. D-C1 mm	C2 mm	PCS

德 制 PG 牙	PG 7	PG7A-05-SS	3--5.3	12.5	8	50
		PG7A-08-SS	4.5--8			
		PG7AS-06-SS	3--6			
	PG 9	PG9A-05-SS	3--5.3	15.2		
		PG9A-08-SS	4.5--8			
	PG 11	PG11A-06-SS	4--7	18.6	9	
		PG11A-10-SS	6--10			
	PG 13.5	PG13.5A-08-SS	5--9	20.4	9.5	
		PG13.5A-12-SS	7--12			
	PG 16	PG16A-10-SS	7--11	22.5		
		PG16A-14-SS	9--12.5			
	PG 21	PG21A-16-SS	12--16	28.3	12	
PG21A-18-SS		14--18				
PG 29	PG29A-22-SS	16--22	37	12.5		
	PG29A-25-SS	18--25				
PG36	PG36A-26-SS	20.0-26.0	47	14		
	PG36A-30-SS	24.0-31.0				
PG42	PG42A-32-SS	25.0-32.0	54	15		
	PG42A-39-SS	31.0-39.0				
PG48	PG48A-45-SS	36.0-45.0	59.3	16		
螺牙	英制 G(PF) 系列	蓝江型号编码	螺纹外径	穿线范围	螺纹长度	包装
			C1 mm	O.D-C1 mm	C2 mm	PCS
英 制 G(PF) 牙	G(PF) 3/8	G3/8A-06-SS	7 ~ 4	16.6	9	50
		G3/8A-10-SS	10 ~ 6			
	G(PF) 1/2	G1/2A-08-SS	8 ~ 5.5	20.9	9.5	
		G1/2A-12-SS	12 ~ 8.5			
		G1/2A-14-SS	14 ~ 9.0			
	G(PF) 3/4	G3/4A-16-SS	16 ~ 12	26.4	12	
		G3/4A-18-SS	18 ~ 14			
	G(PF) 1	G 1A-22-SS	22~16	33.2	15	
		G 1A-25-SS	25~18			
	G(PF) 1-1/4	G1-1/4-30-SS	30 ~ 24	41.9	10	
	G(PF) 1-1/2	G1-1/2-30	30 ~ 24	47.8		
	G(PF) 2	G2-44-SS	44 ~ 38	59.6		

螺牙	美制 NPT 系列	蓝江型号编码	螺纹外径	穿线范围	螺纹长度	包装	
			C1 mm	O.D-C1 mm	C2 mm	PCS	
美 制 NPT 牙	NPT1/4	NPT1/4A-05-SS	5.3 ~ 3	13.15	8	50	
		NPT1/4A-08-SS	7.8 ~ 4.5		8		
	NPT3/8	NPT3/8A-06-SS	7~4	17.1	8		
		NPT3/8A-10-SS	10~6		8		
	NPT1/2	NPT1/2A-08-SS	8~5.5	21.3	10		
		NPT1/2A-12-SS	12~8.5		10		
		NPT1/2A-14-SS	14~7.0		10		
	NPT3/4	NPT3/4A-16-SS	16~12	26.6	14		20
		NPT3/4A-18-SS	18~14		14		
	NPT1	NPT 1A-22-SS	22~16	33.4	15		
NPT 1A-25-SS		25~18	15				
NPT1-1/4	NPT1-1/4-30-SS	30 ~ 24	42.1	15	10		
NPT1-1/2	NPT1-1/2-30	30 ~ 24	47.8	15			
NPT2	NPT2-44-SS	44 ~ 38	59.6	15			