

关键词：

日本佐藤温湿度仪总代理

日本 SATO 佐藤中国代理商

日本佐藤数显温度计北京代理商


日本佐藤 8001-00 SK-250WP 温度计

日本 SATO 佐藤红外线测温仪

日本佐藤温度计 7210-00 总代理

佐藤 SATO 7210-00 北京代理商

日本 SATO SK-250WP 温度计总代理

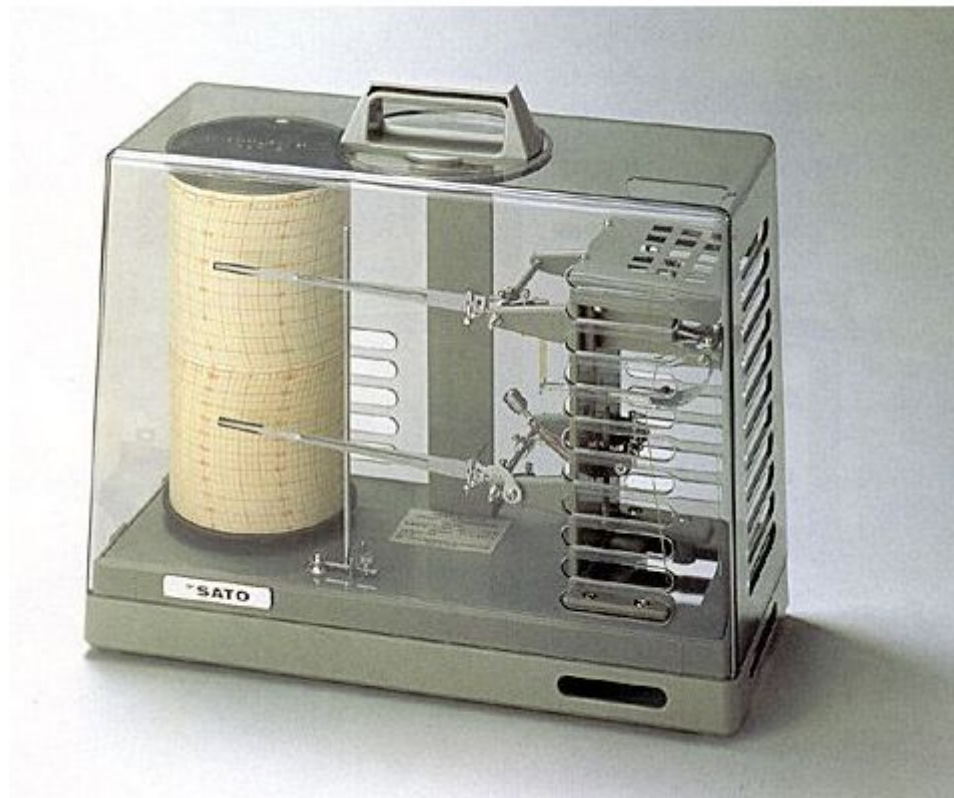



日本佐藤温湿度仪总代理/日本 SATO 佐藤中国代理商 /日本佐藤数显温度计北京代理商/  
日本佐藤 8001-00 SK-250WP 温度计/日本 SATO 佐藤红外线测温仪/日本佐藤温度计 7210-00  
总代理/佐藤 SATO 7210-00 北京代理商

SK SATO 佐藤 NO.8001-00 防水型数显式温度测量仪 SK-250WP 的详细介绍 代理商：本公司提供校正、维修及零配件等售后服务 日本 SK SATO 佐藤 NO.8001-00 防水型数显式温度测量仪 SK-250WP 特点：仪器及测针都是按照 JIS C0920 保护等级 6(相当于 IP-66-RATED) 防水结构，在湿手或溅到水时不会 受到影响，测量值可保持可测得最大既最小温度使用。使用标准测针 NO.SWP-01 可测量-40° 到--240° 之间的温度。 详细说明

日本佐藤 7210-00

专业记录笔：

SATO 日本佐藤记录笔 7210-00 温湿度记录仪 7238-04 记录笔

SATO 温湿度记录仪记录笔 7238 记录笔

日本佐藤 SATO 温湿度记录仪 7200-00 用温湿度记录笔

7238-04 (SK-051-079 No. 3709) 紫色

日本佐藤 SATO 温湿度记录仪 7200-00 用温湿度记录笔

## 7238-08 (SK-051-079 No. 3710 ) 赤色

详细说明	
时钟:	石英钟, 1日、7日及32日转换开关干电池操作
传感器:	温度采用复合金属片条, 相对湿度采用人类毛发束
测量范围:	温度: $-15\sim+40^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度 $0\sim100\%$
最小分格:	温度: $1^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度 1%
准确度:	温度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度 $\pm 3\%$
尺码及重量:	336 (W) $\times$ 148 (D) $\times$ 295 (H) mm, 重约 3.1kg
电源:	“C” 电池 2 枚
消耗备品	记录纸: 1日 (7210-60) / 7日 (7210-62) / 31日 (7210-64)
	蓝色记录笔: 蓝色 (7210-90) / 红色 (7210-92)