

**Waterproof  
connector**



主营：防水连接器 电缆接头 防水连接线 快速接头



**深圳市精通盛电子有限公司**

SHENZHEN JINGTONGSHENG TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.

 深圳市精通盛电子有限公司  
SHENZHEN JINGTONGSHENG ELECTRONICS CO., LTD.



## 公司简介

## COMPANY INTRODUCES

深圳市精通盛电子有限公司，是一家专业从事防水接头、防水连接器、防水连接线、LED 防水连接线、防水插头、工业防水插头、汽车防水连接器、航空插头、USB 防水连接器、RJ45 网络防水连接器、通信电子产品、塑胶产品等研发、生产、销售为一体的综合性技术企业。所有产品均可按照客户要求生产，防水连接线达 IP66、IP67 标准，防水连接器、防水接头达 IP67、IP68 行业最高标准，承诺恶劣环境下能正常使用。公司严格按照 ISO9001:2000 质量体系运作，拥有一批专业性技术人才和管理干部，强悍的研发团队，打造行业第一品牌。

作为专业防水连接器制造商，精通盛已得到广泛客户信任和认可，公司拥有现代化标准厂房 2000 平方米，先进制造设备 30 多台，可以按照客户要求完成 OEM、ODM 服务。专业的研发团队持续提供新产品满足市场需求。

咨询热线：**400-788-9886**



CHUANGYIYIN  
CHUANGYIYIN  
CHUANGYIYIN





**M14系列 >>>**

## 1、M14公母对接组装螺纹式2P




- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：8MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

## 2、M14公母对接组装螺纹式3P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：8MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

## 五金排列

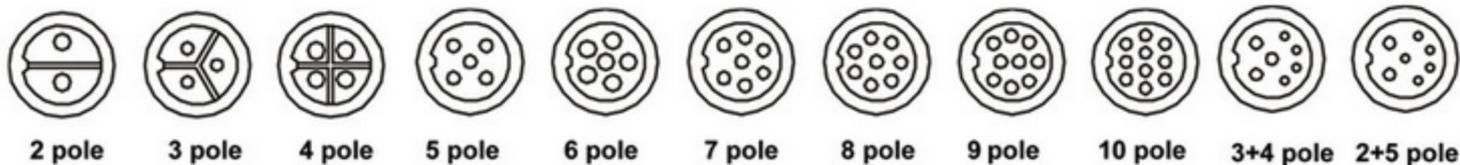

## 电性参数

芯数 (Pin Numbers)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3+4	2+5
额定电流 (Current Rating) (A)	15A	15A	15A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	3x15A+4x5A	2x15A+5x5A
额定电压 (Voltage Rating) (V)	500V	500V	500V	500V	500V	400V	400V	300V	300V	300V	300V
耐压 (Withstang Voltage)	1500V	1500V	1500V	1000V	1500V	1000V	1000V	800V	800V	800V	800V
接触电阻 (mhm) Contact resistance	2	2	2	5	5	5	5	5	5	2	5

### 3、M14公母对接组装螺纹式4P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：8MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

### 4、M14公母对接组装螺纹式3P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：8MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

### 5、M14公母对接后装面板组装型螺纹式3P+4P





**M19 系列 >>>**

## 1、M19公母对接组装快接式2P




- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：11MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

## 2、M19公母对接组装快接式3P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：11MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

## 五金排列

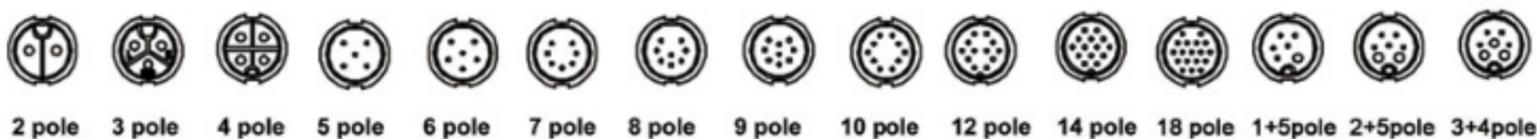

## 电性参数

芯数 (Pin Numbers)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
额定电流 (Current Rating)(A)	20A	20A	20A	5A	5A	15A	5A	5A	5A	5A	5A
额定电压 (Voltage Rating)(V)	500V	500V	500V	500V	500V	500V	400V	400V	300V	300V	300V
耐压 (Withstang Voltage)	1500V	1500V	1500V	1000V	1500V	1500V	1000V	1000V	800V	800V	800V
接触电阻 (mhm) Contact resistance	1	1	1	5	5	1	5	5	5	5	5

### 3、M19公母对接组装快接式4P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：11MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

### 4、M19公母对接前装公针面板组装快接式2P



- 1、外壳材质：尼龙
- 2、最大线径：11MM
- 3、防水等级：IP68
- 4、接触件材质：磷铜  
镀金

### 5、M19公母对接前装公针面板组装快接式3P+4P

